



QUALITÄT

- Siebdruckplatten (Multiplexplatten) auf Stahl-Erdschrauben, feuerverzinkt
- hohe Stabilität
- Rahmenprofile aus Aluminium
- sturmfest (150 km/h, Windstärke 12)



FUNKTIONALITÄT

- integrierte Wasserbarriere zum Schutz vor Wassereintritt
- Ausgleich von Bodenunebenheiten und Hangneigungen bis ca. 10% Gefälle möglich
- für alle tragfähigen Bodenarten geeignet



MONTAGE

- schneller Aufbau
- keine Trocken-/Wartezeit wie beim Betonfundament
- sofortiger Aufbau des Gerätehauses nach Montage möglich



SERVICE

- Aufbauanleitung mit Fotos / 3D-Darstellungen für einfachen Zusammenbau
- Beratung durch das Biohort-Serviceteam
- Aufbauservice auf Anfrage

Weitere Details
betreffend Fundament
finden Sie auch unter



DIE VORTEILE

Komplettlösung aus einer Hand

Für viele Kunden bereitet die Erstellung eines geeigneten Fundamentes ein großes Problem, weil der gewünschte Aufstellort oft unbefestigt oder uneben ist. Zudem ist ein Betonfundament meist teurer als das Gerätehaus selbst und der Bau verursacht viel Schmutz im Garten.

Eine geniale Lösung stellt das **Biohort-Erdschrauben-Fundament** (pat. pend.) dar:

- für unebene Flächen **bis ca. 10% Gefälle** bestens geeignet
- wenig Bodenaushub, kein Schotterfrostkoffer, kein Betonieren, kein Schmutz
- optimale Nivellierung, absolute Sturmsicherheit
- bei Bedarf wieder leicht zu entfernen
- passt exakt für alle Biohort-Gerätehäuser und Geräteschränke

Das Erdschrauben-Fundament ist kurzerhand montiert und gleich im Anschluss daran kann mit dem Aufbau des Gerätehauses begonnen werden. Das innovative Fundament besteht aus hochwertigen Siebdruckplatten (Multiplexplatten) auf stabilen Erdschrauben. Zusätzliche Adapter ermöglichen es, Bodenunebenheiten und Hangneigungen ideal auszugleichen. Durch eine integrierte Wasserbarriere ist der Wasserablauf bestens gelöst und es kann zu keinem Wassereintritt im Gerätehaus kommen. Diese optimale Abstimmung zwischen den Produkten schafft aus dem Erdschrauben-Fundament und dem Biohort-Gerätehaus ein perfektes Ganzes.



Das Erdschrauben-Fundament enthält eine integrierte Wasserbarriere, wodurch der Regenwasserablauf bestens gelöst ist.



Zusätzliche Adapter für die Erdschrauben ermöglichen es ohne großen Aufwand Höhenunterschiede von bis zu 10% Gefälle auszugleichen.

DIE MONTAGE

Schnell, einfach, unkompliziert!

Der Großteil des benötigten Werkzeuges ist im Lieferumfang enthalten und auch auf der Rückseite aufgelistet.

Zusätzlich benötigtes Werkzeug kann im gut sortiertem Fachhandel ausgeliehen werden, der benötigte Bohrer ist auch bei Biohort erhältlich.



1. BAUPLATZ AUSHEBEN

Rasennarbe mit dem Spaten ausheben und Bohrlöcher für die Montageplatten markieren.



2. SCHRAUBANKER EINDREHEN

Löcher mit dem Schlagbohrer vorbohren und Schraubenanker mit Hilfe des Handeindrehwerkzeugs eindrehen. (siehe Allgemeine Information auf der Rückseite)



3. MONTAGEPLATTEN ANBRINGEN

Montageplatten einsetzen und mit der Wasserwaage ausrichten.



4. RAHMEN BEFESTIGEN

Rahmen positionieren und mit dem Befestigungsmaterial fixieren.



5. SIEBDRUCKPLATTEN BEFESTIGEN

Siebdruckplatten einsetzen und befestigen. (Bei Bedarf vorher die mitgelieferte Feuchtigkeitssperre einlegen).



6. GERÄTEHAUS AUFBAUEN

Das Fundament ist fertig. Es kann sofort mit dem Aufbau des Gerätehauses begonnen werden.

ERDSCHRAUBEN-FUNDAMENT

Komplett-Set inkl. Handeindrehwerkzeug



- Zaunbau
- Gartenhäuser
- Sichtschutz
- Terrassenböden

www.grischa-silva.ch

Waldau - 7302 Landquart / Tel. 081 322 60 05



HighLine®

für Größe	Außenmaße B x T (mm)	Gewicht (kg)	Anzahl der Erdschrauben	Anzahl der Querstreben	Anzahl der Pakete	Art. Nr.	Preis CHF
H1	2520 x 1320	79	6	1	4	8000.912	1'199.00
H2	2520 x 1720	108	7	2	4	8000.916	1'599.00
H3	2520 x 2120	114	7	2	4	8000.918	1'699.00
H4	2520 x 2520	135	8	3	5	8000.920	1'999.00
H5	2520 x 2920	155	10	3	5	8000.921	2'299.00



AvantGarde®

für Größe	Außenmaße B x T (mm)	Gewicht (kg)	Anzahl der Erdschrauben	Anzahl der Querstreben	Anzahl der Pakete	Art. Nr.	Preis CHF
M	1720 x 1720	60	6	1	4	8000.913	1'199.00
L	2520 x 1720	108	7	2	4	8000.916	1'599.00
XL	2520 x 2520	135	8	3	5	8000.920	1'999.00
XXL	2520 x 3320	175	11	4	5	8000.922	2'399.00



Europa

für Größe	Außenmaße B x T (mm)	Gewicht (kg)	Anzahl der Erdschrauben	Anzahl der Querstreben	Anzahl der Pakete	Art. Nr.	Preis CHF
1	1500 x 780	38	4	1	2	8000.909	699.00
2	1500 x 1500	58	5	1	3	8000.910	999.00
3	2220 x 1500	82	7	2	3	8000.914	1'299.00
4	2220 x 2220	108	7	2	4	8000.917	1'599.00
5	2940 x 2220	137	8	3	4	8000.919	1'899.00
6	2940 x 2220	137	8	3	4	8000.919	1'899.00
7	2940 x 2940	179	11	3	4	8000.923	2'399.00
2A	2220 x 780	55	6	1	3	8000.911	999.00
4A	2940 x 1500	99	7	1	3	8000.915	1'449.00



Geräteschrank

für Größe	Außenmaße B x T (mm)	Gewicht (kg)	Anzahl der Erdschrauben	Anzahl der Querstreben	Anzahl der Pakete	Art. Nr.	Preis CHF
90	880 x 780	29	4	-	2	8000.908	599.00
150	1500 x 780	38	4	1	2	8000.909	699.00
230	2220 x 780	55	6	1	3	8000.911	999.00

HINWEIS: Schlagbohrmaschinen können im gut sortiertem Fachhandel ausgeliehen werden.



	Dimension	Gewicht (kg)	Info	Art. Nr.	Preis CHF
Bohrer	Ø 40 x 600 mm	2,8	für SDS-MAX Aufnahme Ø 18 mm	8000.924	59.90

ALLGEMEINE INFORMATIONEN:

- Montagedauer von 2-4 Stunden (je nach handwerklichem Geschick und Größe)
- planen Sie 2 Personen für den Zusammenbau ein
- Lieferzeit: innerhalb 3 Wochen ab Auftragsklarheit
- im Lieferumfang enthalten: Erdschrauben, Siebdruckplatten (Multiplexplatten), Rahmen, Streben, das gesamte Befestigungsmaterial und das Handeindrehwerkzeug zum Eindrehen der Erdschrauben
- zusätzlich erforderliches Werkzeug: Schlagbohrmaschine, Bohrer Ø 40 x 600, Wasserwaage, Akku-Schrauber, Gabelschlüssel SW13 und SW24, Schaufel
- Bodenrahmen und Bodenplatte sind für das Gerätehaus nicht mehr erforderlich
- geeignet für alle tragfähigen Bodenarten

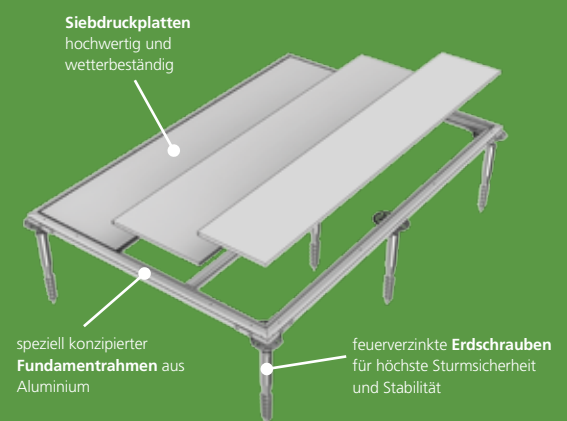


Abb. Erdschrauben-Fundament Gerätehaus HighLine Größe H2

Technische Änderungen, Druckfehler und Farbabweichungen vorbehalten. BH-1317-5A-08.16.BT