




BODENBELÄGE

ZUM WOHLFÜHLEN

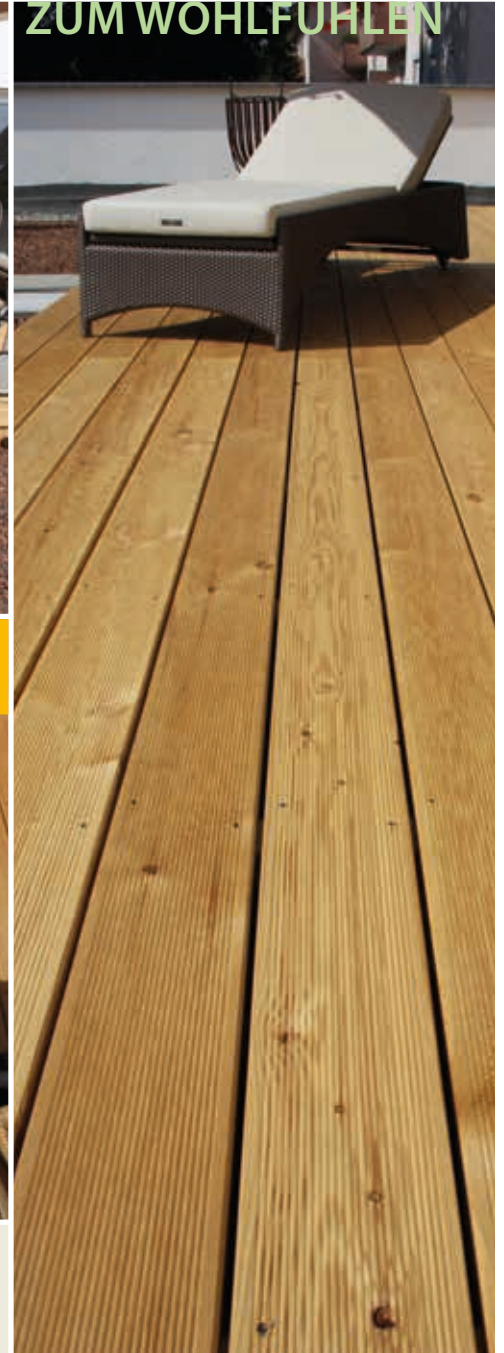

Empfehlung: Erstanstrich mit Holzgrundieröl



Holzpflegeprodukte und Schraubenmaterial siehe Seite 48/49!



Bodendielen & Glattkantdielen SIBIRISCHE LÄRCHE

NEU

EXTRA STABIL

Unterkonstruktion

Bezeichnung	Riffeldielen & Glattkantdielen SIBIRISCHE LÄRCHE						Glattkantdielen SIBIRISCHE LÄRCHE	Rahmen SIBIRISCHE LÄRCHE		
Beschreibung	unbehandelt, beidseitig fein geriffelt						unbehandelt, beidseitig glatt gehobelt	unbehandelt, gehobelt und gefast		
Art.-Nr.	LBS 27 140						LBS 45 142 600	LB 4565200	LB 4565250	LB 4565300
Dimension	27/140 mm						45/142 mm	45/68		
Länge	2,00 m	2,40 m	3,00 m	4,00 m	5,10 m	6,00 m	6,00 m	2,00 m	2,50 m	3,00 m
Fr.	6.50/lfdm			7.00/lfdm			12.50/lfdm	13.00/Stk.	16.25/Stk.	19.50/Stk.
VE	144						120	50		

NEU

Längen: 2,00/3,00/4,00/6,00 m

>> 45 mm

Terrassendielen sind Saison Artikel

Beachten Sie die Terrassen-Verlegetipps auf Seite 50!

SIBIRISCHE LÄRCHE RHOMBUSDIELEN & GLATTKANTBRETTER

Rhombusdielen SIBIRISCHE LÄRCHE

Die Rhombus-Form der Terrassendiele in sibirischer Lärche ist durch die Abschrägung der Kanten nahezu blickdicht zu verlegen. Einseitig glatt gehobelt (eine Seite fein geriffelt) kann diese auch als Sichtblende oder zur Carport- oder Wandverkleidung verwendet werden. Die Rhombus-Terrassendiele lässt sich somit vielfältig einsetzen - und das zu einem attraktiven Preis!



Empfehlung: Erstanstrich mit Holzgrundieröl



Rhombusdielen & Systemdielen SIBIRISCHE LÄRCHE

Unterkonstruktion

Bezeichnung	Rhombusdielen** SIBIRISCHE LÄRCHE		Glattkantbretter SIBIRISCHE LÄRCHE				Rahmen SIBIRISCHE LÄRCHE				
	unbehandelt einseitig fein geriffelt, einseitig glatt		unbehandelt, gehobelt und gefast				unbehandelt, gehobelt und gefast				
Art.-Nr.	LBS 20120		LBS 2095300	LBS 2095400	LBS 27140		LB 4565200	LB 4565250	LB 4565300		
Dimension in mm	20/120		20/95 mm		27/140 mm		45/68				
Länge	3,00 m*	4,00 m*	3,00 m	4,00 m	2,00	3,00	4,00	6,00	2,00 m	2,50 m	3,00 m
Fr.	5.00/lfdm.		4.00/lfdm		6.50/lfdm	7.00/lfdm		13.00/Stk.	16.25/Stk.	19.50/Stk.	
VE	200		-		-			50			

*Längen nach Verfügbarkeit

**beschränkte Verfügbarkeit | feingeriffelte Seite = Sichtseite



∨ Dielen KDI*

FICHTE RIFFELDIELN



^ Dielen KDI*, kundenseitig geölt

Kesseldruckimprägnierte Dielen bieten Ihnen eine vielseitige Verwendung. In den Stärken 20mm, 26mm und 40mm lassen sich eine Vielzahl von Konstruktionen lösen. Durch die Kesseldruckimprägnierung wird das Nadelholz dauerhaft im Außeneinsatz. Die Riffeldielen aus Fichtenholz sind einseitig mit V Profil geriffelt und die Rückseite ist glatt gehobelt.

* KDI = Hölzer kesseldruckimprägniert chromfrei
mehr zu den Holzarten Seite 5 / 110!

Wendedielen KIEFER		KDI*								Unterkonstruktion	
Bezeichnung	Riffeldiele Fichte KDI*		Bretter / Dielen Kiefer KDI*						Rahmen Kiefer KDI*		
Beschreibung	einseitig geriffelt, Rückseite glatt gehobelt		glatt gehobelt, gefast						glatt gehobelt, gefast		
Art.-Nr.	20230		207	20330		20345		20357			
Dimension in mm	26/140		20/115		26/115		40/115		45/70		
Länge	4,00 m	5,00 m	3,00 m	4,00 m	3,00 m	4,00 m	3,00 m	4,00 m	3,00 m	4,00 m	
Fr./Stk.	26.00	32.50	10.90	14.70	14.70	19.40	21.50	28.70	15.00	20.00	
VE	-		50						50		

Beachten Sie die Terrassen-Verlegetipps auf Seite 50!