


grischa silva



DIE CLEVEREN

VERKAUFSSTÄNDE

In nur 15 Minuten fertig für den Verkauf aufgestellt

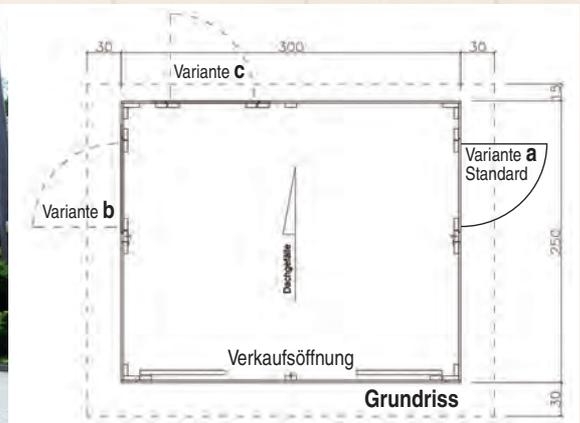

ab Fr.4'600,-

PULTDACH

TECHNISCHE DATEN

Wandstärke:	19 mm	Dachneigung:	10 Grad	Umbauter Raum:	ca. 17 m ³
Größe:	300 x 250 cm (BxT)	Dachvorsprung:	V/L/R = 30, H = 15 cm	Türe:	79 x 181 cm (BxH)
Höhe gesamt:	ca. 265 cm	Dachfläche:	ca. 11 m ²	Öffnung Verkauf:	272 x 108 cm (BxH)
Seitenwandhöhe:	vorn 245, hinten 202 cm	Wandfläche:	ca. 24 m ²	Brüstung Verkauf:	ca. 87 cm (FB Stand)

Bestellnummern und Preise:

ST-P01a (Türe rechts) und **ST-P01b** (Türe links) für **Fr. 4'600,-** **ST-P01c** (Türe hinten) für **Fr. 4'730,-**

So wird's gemacht



In Waage bringen und Boden ausklappen

Dachelemente zur Seite legen und Haus aufziehen



Verriegeln

Dachelemente auflegen, verriegeln und verschrauben



Klappladen öffnen

Dachblenden anstecken


.... FERTIG!

Alle Grundrissmaße sind Wandaußenmaße. Die dargestellten Zeichnungen entsprechen keinem Maßstab. Alle Preise sind Verkaufspreise in Fr. inkl. 7,7 % gesetzl. MwSt.

123 STAND



ab Fr.4'600,-

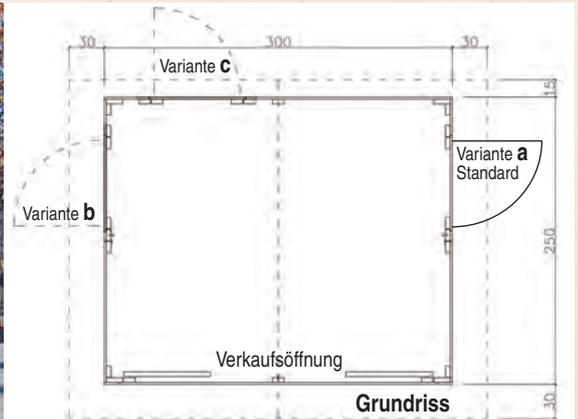

SATTELDACH

TECHNISCHE DATEN

Wandstärke:	19 mm	Dachneigung:	18 Grad	Umbauter Raum:	ca. 17 m ³
Größe:	300 x 250 cm (BxT)	Dachvorsprung:	V/L/R = 30, H = 20 cm	Türe:	79 x 181 cm (BxH)
Höhe gesamt:	ca. 265 cm	Dachfläche:	ca. 12 m ²	Öffnung Verkauf:	272 x 108 cm (BxH)
Seitenwandhöhe:	206 cm	Wandfläche:	ca. 23 m ²	Brüstung Verkauf:	ca. 87 cm (FB Stand)

Bestellnummern und Preise:

ST-S01a (Türe rechts) und ST-S01b (Türe links) für **Fr. 4'600,-** ST-S01c (Türe hinten) für **Fr. 4'730,-**

So wird's gemacht



In Waage bringen und Boden ausklappen

Dachelemente zur Seite legen



Haus aufziehen und verriegeln

Dachelemente auflegen und verriegeln



Verkaufsladen öffnen, Dachblenden anstecken

... FERTIG!



ZUBEHÖR

ZWECKMÄßIGES ZUBEHÖR zum komfortableren Aufstellen und Betreiben des Standes

Artikelbezeichnung

- 1 Fundamentrahmen, Stahl, justierbar, feuerverzinkt
- 2 Elektroanschluss u. Sicherung mit 2-facher Steckdose und Schalter
- 3 Leuchtstofflampe inkl. Befestigung und steckerfertiger Verkabelung
- 4 Verkaufstheke innen, fertig montiert zum Hochklappen
Aufpreis für Dreifachverriegelung

Art.Nr.

- STZ-FR01a
- STZ-E01a
- TZ-L01a
- STZ-AB01a
- STZ-T3

Preis

- Fr. 1'418,-
- Fr. 443,-
- Fr. 57,-
- Fr. 166,-
- Fr. 182,-

Satteldach / Pultdach

- 5 Dacheindeckung Pappe, fertig verlegt inkl. Metallabdeckung First
- 6 Dacheindeckung Plane mit Ösen u. Haken vormontiert
Dacheindeckung EPDM, fertig verlegt inkl. Metallabdeckung First

- STZ-DE01-S/P
- STZ-DE02-S/P
- STZ-DE03-S/P

- Fr. 103,-
- Fr. 525,-
- Fr. 673,-



Auslegen und Einrichten des Grundrahmens - das Haus in den Grundrahmen setzen, zweiten Rahmen anmontieren und ausrichten. Fertig!



Plane über das Dach ziehen, mit den Ösen durch die Halter (Dachunterseite) befestigen und mit dem Seil sichern. - Blenden montieren - Fertig!

DIE IDEE

Ziel war es, einen Verkaufsstand zu bauen, der platzsparend gelagert und dazu noch schnell auf- und abgebaut werden kann.

DAS ERGEBNIS

- **Platzsparend:** Wir bauen die Stände so, dass sie im zusammengefalteten Zustand eine maximale Tiefe von 115 cm nicht überschreiten. Dies bietet erhebliche Vorteile beim Transport, denn so passen mehrere Stände auf einen LKW und auch beim späteren Einlagern der Stände können diese platzsparend verstaut werden.
- **Schneller Auf- und Abbau:** Die Verkaufsstände sind mit einem klappbaren Bodensystem ausgestattet und besitzen ein Wandsystem, das man durch ziehen oder schieben öffnen und wieder schließen kann (dadurch transportfähig). Durch dieses clevere System kann ein kompletter Stand (inklusive Dach) mit nur zwei Personen bequem in ca. 15 Min.* aufgebaut und später auch wieder in ca. 15 Min. transportfertig abgebaut werden.

**(Voraussetzung für den schnellen Aufbau ist ein ebener und waagerechter Untergrund. Bei unebenen Plätzen empfehlen wir als Zubehör unseren Fundamentrahmen aus Metall.)*

ZUBEHÖR

Für das Betreiben und Aufstellen unserer Stände bieten wir ein nützliches Zubehörprogramm! So ermöglicht Ihnen unser feuerverzinkter Fundamentrahmen aus Metall einen zügigen und leichten Aufbau bei unebenen Böden. Für eine schnelle und werkzeuglose Montage der Dacheindeckung empfehlen wir unsere zugeschnittene Dachplane.

Detaillierte Angaben finden Sie in unserem Zubehörprogramm.

Das Technische:

Der Stand ist in Elementbauweise mit verstärkten Wänden und einem selbstragenden Fussboden so konstruiert, dass er immer wieder ohne Probleme auf- und abgebaut werden kann. Die sehr kleine und kompakte Fläche des zusammengelegten Standes (Pulldach: 304 x 100 x 260 cm B/T/H und Satteldach 304 x 112 x 260 cm B/T/H) ermöglicht eine sehr gute Einlagerung.

Der Verkaufsstand ist mit den Abmaßen von 300 cm Breite und 250 cm Tiefe für jede Veranstaltung bestens geeignet. Die Tür mit den Maßen 82 cm x 181cm befindet sich in der rechten Wandseite und kann natürlich auch links oder hinten positioniert werden.

123 STAND

- Sie bauen Ihren Verkaufsstand noch nach herkömmlicher Art und Weise auf?
- Sie benötigen hierfür viel Aufwand an Steck- und Montagearbeit?

Mit unseren Verkaufsständen erledigen Sie das mit nur zwei Mann in ca. 15 Minuten*.

Clever aufbauen mit 1, 2, 3 Stand!

Wir beraten Sie gerne:



Händleradresse:

grischa silva 
• Zaunbau • Gartenhäuser
• Sichtschutz • Terrassenböden
www.grischa-silva.ch
Waldau - 7302 Landquart / Tel. 081 322 60 05



Umfangreiche Informationen über unsere Produkte erhalten Sie bei Ihrem autorisierten Fachhändler!

Die Beiträge, Bilder und Zeichnungen dieses Flyers sind urheberrechtlich geschützt. Ein Nachdruck, auch auszugsweise, ist grundsätzlich verboten und bedarf unserer ausdrücklichen schriftlichen Genehmigung. Farbabweichungen zu den Original-Farbtönen sind drucktechnisch bedingt.

Wir behalten uns technische Änderungen, Irrtümer sowie zwischenzeitliche Modelländerungen vor, ein Modellanspruch ist ausgeschlossen. Abbildungen können Sonderzubehör zeigen, das im Lieferumfang nicht enthalten ist. Alle dargestellten Grundrisse sind nicht maßstäblich und dienen nur der Illustration.

* Voraussetzung für den schnellen Aufbau ist ein ebener und waagerechter Untergrund.
Bei unebenen Plätzen empfehlen wir als Zubehör unseren Fundamentrahmen aus Metall.