



Zuluna

Standard Programm in Topqualität

„Die Brücke zur ...“



grischa silva



www.grischa-silva.ch mail@grischa-silva.ch

Waldau 38 - 7302 Landquart / Tel. 081 322 60 05

... Faszination nach Maß

Sehr verehrte Gartenfreunde

mit dem Kauf eines Zuluna Gartenhausmodells entscheiden Sie sich für ein hochwertig gefertigtes Holzprodukt. Durch die eigene Fertigung aller Holzkomponenten ist es uns stets möglich, eine gleichbleibend hohe Qualität zu erzielen. Wir freuen uns sehr, dass wir Ihnen ab sofort auch moderne Modulhäuser in vielen Größen und 3 verschiedenen Dachformen anbieten können.

Wir wünschen Ihnen viel Spaß bei der Auswahl Ihres Gartenhauses

ZULUNA MERKMALE

- Hochwertige Fachhandelsqualität
- Umfangreiches, festgelegtes Modellprogramm
- Gut sortiertes Holz, alles gesundastig und blank
- Massive Türen mit Leimholzrahmen, Holzschwellen und 3 Scharnierbändern
- Fenster und Türen mit Gummidichtung, Echtglasscheiben silikoniert, bei 45 mm-Modellen optional mit ISO-Scheiben und DIN-Richtung rechts
- Bei 45 mm-Blockhäusern Türhöhen 194 cm, optional bei den 28/33 mm-Modellen auch möglich.
- Fenster mit POL (2-Hand-Dreh-/Kipp) Beschlägen
- Gerade Giebelbretter, Dachschalung 19 mm.
- Alle Böden mit 19 mm Schalung (optionales Zubehör) haben einen ausgefälzten, ringsum geschlossenen Fundamentrahmen
- Weiteres Zubehör: Schindeln, Regenrinnen und EPDM-Folien mit Entwässerungssets
- Alle Grundrissmaße sind Wandaußenmaße. Die Modelle auf diesen Seiten werden im Rohzustand geliefert (ungestrichen, ohne Dacheindeckung). Bilder auf diesen Seiten können Sonderzubehör zeigen, das im Lieferumfang nicht enthalten ist.

NEU

- Farbbehandlung aller Türen und Fenster sowie für die Stehtische mit RAL-Farben oder Lasuren möglich
- Ölvorimprägnierung der Häuser (allseitig) inkl. Boden und Dach, ohne Türen u. Fenster, in natur, eiche hell oder antikgrau
- Modulhäuser in verschiedenen Größen (bis 300 x 400cm) mit verschiedenen Dachformen möglich

INHALT

Modulhäuser

Blockhaus 28 mm

Blockhaus 33 mm

Blockhaus 45 mm

Stehtisch, Verkaufsstand

Schleppdächer, Anbauten

Zubehör (Türen, Fenster etc.)

Carports, Freisitze und weitere Blockhausmodelle, sowie optionales Zubehör für die verschiedenen Häuser finden Sie auf unserer BHB-Homepage.

Seite 3 - 5

Seite 6 - 16

Seite 17

Seite 18 - 22

Seite 22 - 23

Seite 24 - 27

Seite 28 - 31

NEU



INFO

Aufbauhilfen für unsere Zuluna-Modelle:

Über diesen QR-Code gelangen Sie zu unserer Downloadseite, u.a.

mit Aufbauanleitungen. Diese liegen als PDF oder als

Videoanleitung vor. Sie können aber auch den Punkt Downloads auf

unserer Homepage nutzen: www.berth-holzbau.eu

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.



NEU BEI ZULUNA

- Modulhäuser in 3 verschiedenen Dachvarianten und 2 verschiedenen Wandschalungsausführungen
- Alle Hausbausätze ohne Fußboden (Fußbodenpakete sind optionales Zubehör)
- Alle Türen u. Fenster aus dem Zuluna-Programm grundsätzlich möglich.
- Die Türen für das Blockhausprogramm gegen Aufpreis auch für die neuen Modulhäuser.
- Neu im Programm: 2 innenliegende Schiebetüren u. 2 wandbündige, geschlossene Türen (NUR für die Modulhäuser geeignet).
- Die Modulhäuser (Wände, Dachblenden und Dachüberstände außen, Türen und Fenster beidseitig) sind optional mit RAL-Farben oder Lasur möglich.
- Ganz neuer Wandaufbau:
1.) horizontale Wandelemente 2.) Keine senkrechten Wandstöße 3.) mit diffusionsoffenen Fassadenbahnen und Wandhinterlüftung

lieferbare Hausgrößen

- (Breite x Tiefe)
- 200 x 200 cm
- 250 x 200 cm
- 300 x 200 cm
- 350 x 200 cm
- 400 x 200 cm
- 250 x 250 cm

lieferbare Schleppdächer

- (Breite)
- 125 cm
- 125 cm
- 125 cm
- 125 cm
- 125 cm
- 125 cm

lieferbare Hausgrößen

- (Breite x Tiefe)
- 300 x 250 cm
- 350 x 250 cm
- 400 x 250 cm
- 300 x 300 cm
- 350 x 300 cm
- 400 x 300 cm

lieferbare Schleppdächer

- (Breite)
- 125 cm
- 125 cm
- 125 cm
- 125 cm
- 125 cm
- 125 cm

MHH-3025-CUBO, Modulhaus Cubo, inkl. Fußboden



- Modellbeispiel: 300 x 250 cm, mit 15 mm Fichte Trapezschalung
- mit Schiebetür 125 x 200 cm u. Kippfenster 100 x 40 cm (Milchglas optional) in RAL 5015, himmelblau
- Wandschalung behandelt mit Lasur, altweiß, RC990 7128



MHH-4030-F, Modulhaus mit Flachdach, inkl. Fußboden



- Modellbeispiel: 400 x 300 cm, mit 15 mm Fichte Trapezschalung
- mit Doppeltür, wandbündig 150 x 194 cm u. 2 x Kippfenster 80 x 40 cm, mit Lasur altweiß, RC990 7128
- Wandschalung behandelt mit RAL 5015, himmelblau
- Dachüberstände: umlaufend 25 cm




MHH-3025-P, Modulhaus mit Pultdach, inkl. Fußboden



- Modellbeispiel: 300 x 250 cm, mit 15 mm Fichte Profilholzschalung
- mit Einzeltür 84 x 194 cm, mit 3 aufgekl. Quersprossen u. Dreh-/Kippfenster 75 x 92 cm, in RAL 5015.
- Wandschalung, Schleppdach inkl. Pfosten behandelt mit RAL 9022, perlhellgrau
- Dachüberstände: L 125 cm (Schleppdach), V/H/R 25 cm



TS-H28-1921, TS-H28-1924, TS-H28-2424

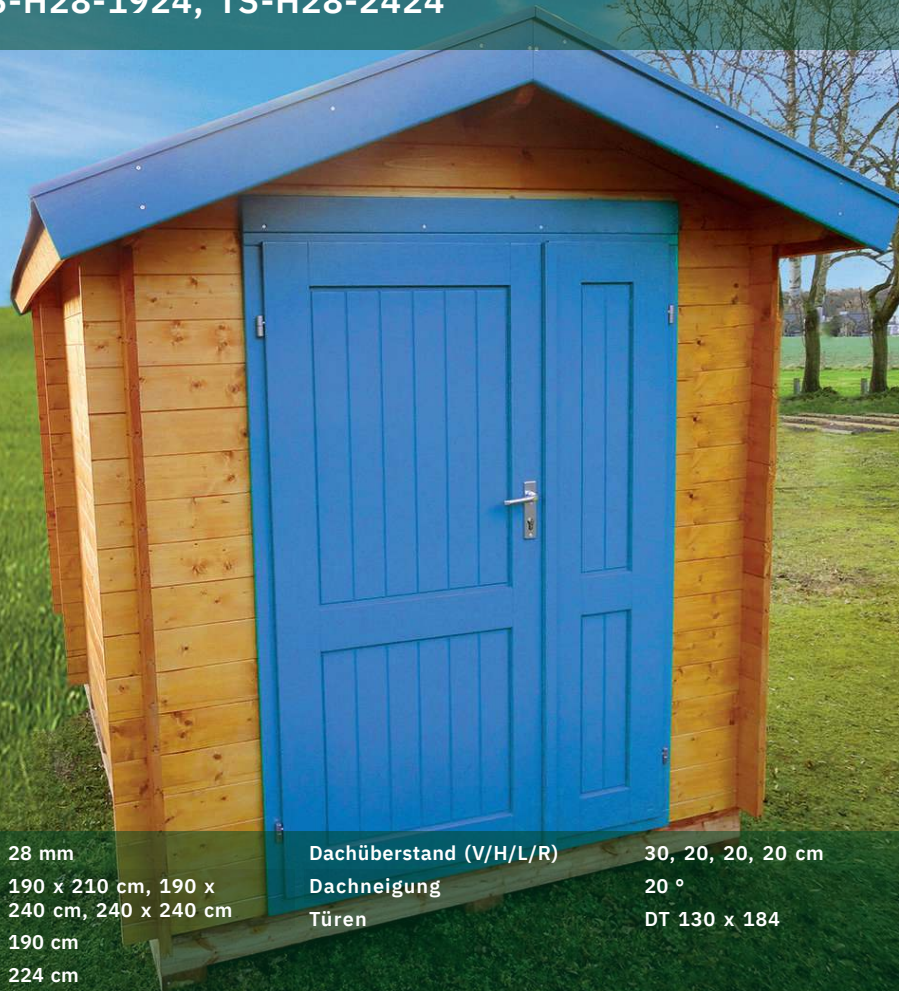

Wandstärke	28 mm	Dachüberstand (V/H/L/R)	30, 20, 20, 20 cm
Wandaußenmaß (B/T)	190 x 210 cm, 190 x 240 cm, 240 x 240 cm	Dachneigung	20 °
Seitenwandhöhe	190 cm	Türen	DT 130 x 184
Firsthöhe	224 cm		



Objekt ID 60

TS-H28-1934



Wandstärke	28 mm	Dachüberstand (V/H/L/R)	30, 20, 15, 15 cm
Wandaußenmaß (B/T)	190 x 340 cm	Dachneigung	20 °
Seitenwandhöhe	190 cm	Türen	DT 130 x 184
Firsthöhe	224 cm		



Objekt ID 63

H28-2020-ET



Wandstärke	28 mm	Dachüberstand (V/H/L/R)	40, 20, 25, 25 cm
Wandaußenmaß (B/T)	200 x 200 cm	Dachneigung	15 °
Seitenwandhöhe	201 cm	Türen	ET 84 x 184
Firsthöhe	230 cm	Fenster	EF 75 x 92



Objekt ID 74

TS-H28-2119F, TS-H28-2419F, TS-H28-2424F



Wandstärke	28 mm	Dachüberstand Umlaufend	25 cm
Wandaußenmaß (B/T)	210 x 190 cm, 240 x 190 cm, 240 x 240 cm	Dachneigung	2 °, 1 °, 1 °
Wandhöhe Vorne	207 cm	Türen	DT 130 x 184
Wandhöhe Hinten	201 cm		



Objekt ID 57

TS-H28-2119-DT



H28-2420-ET-EF, H28-2424-ET-EF, H28-2430-ET-EF



H28-2420F-DT-EF, H28-2424F-DT-EF



Wandstärke	28 mm	Dachüberstand Umlaufend	25 cm
Wandaußenmaß (B/T)	240 x 200 cm, 240 x 240 cm	Dachneigung	2 °
Wandhöhe Vorne	218 cm	Türen	DT 150 x 184
Wandhöhe Hinten	212 cm	Fenster	EF 100 x 40



Objekt ID 85

H28-2420-DT, H28-2424-DT, H28-2430-DT



Wandstärke	28 mm	Dachüberstand (V/H/L/R)	40, 20, 25, 25 cm
Wandaußenmaß (B/T)	240 x 200 cm, 240 x 240 cm, 240 x 300 cm	Dachneigung	15 °
Seitenwandhöhe	201 cm	Türen	DT 150 x 184
Firsthöhe	236 cm		



Objekt ID 661

TS-H28-2424-DT



Wandstärke	28 mm	Dachüberstand (V/H/L/R)	40, 20, 20, 20 cm
Wandaußenmaß (B/T)	240 x 240 cm	Dachneigung	20 °
Seitenwandhöhe	190 cm	Türen	DT 142 x 184
Firsthöhe	236 cm		



Objekt ID 65

TS-H28-2828-5P-DT



Wandstärke	28 mm	Dachüberstand Umlaufend	25 cm
Wandaußenmaß (B/T)	280 x 280 cm	Dachneigung	25 °
Seitenwandhöhe	212 cm	Türen	DT 142 x 184
Firsthöhe	291 cm	Fenster	2 x EF 75 x 92



Objekt ID 70

H28-3020-ET-EF, H28-3024-ET-EF, H28-3030-ET-EF



Wandstärke	28 mm	Dachüberstand (V/H/L/R)	40 (70), 20, 25, 25 cm
Wandaußenmaß (B/T)	300 x 200 cm, 300 x 240 cm, 300 x 300 cm	Dachneigung	15 °
Seitenwandhöhe	201 cm	Türen	ET 84 x 184
Firsthöhe	245 cm	Fenster	EF 75 x 92



Objekt ID 80

H28-3020F-DT-EF, H28-3024F-DT-EF, H28-3030F-DT-EF



Wandstärke	28 mm	Dachüberstand Umlaufend	25 cm
Wandaußenmaß (B/T)	300 x 200 cm, 300 x 240 cm, 300 x 300 cm	Dachneigung	2 °
Wandhöhe Vorne	218 cm	Türen	DT 150 x 184
Wandhöhe Hinten	212 cm	Fenster	EF 100 x 40



Objekt ID 87

H28-3020P-DT, H28-3024P-DT, H28-3030P-DT



Wandstärke	28 mm
Wandaußenmaß (B/T)	300 x 200 cm, 300 x 240 cm, 300 x 300 cm
Wandhöhe Vorne	234 cm
Wandhöhe Hinten	201 cm

Dachüberstand Umlaufend	30 cm
Dachneigung	10 °, 8 °, 6 °
Türen	DT 150 x 184
Das gezeigte Modell enthält Sonderausstattungen.	



Objekt ID 90

H28-3020-DT, H28-3024-DT, H28-3030-DT



Wandstärke	28 mm
Wandaußenmaß (B/T)	300 x 200 cm, 300 x 240 cm, 300 x 300 cm
Seitenwandhöhe	201 cm
Firsthöhe	245 cm

Dachüberstand (V/H/L/R)	40 (70), 20, 25, 25 cm
Dachneigung	15 °
Türen	DT 150 x 184



Objekt ID 664

TS-H28-3024-DT, TS-H28-3030-DT



Wandstärke	28 mm	Dachüberstand (V/H/L/R)	40, 20, 20, 20 cm
Wandaußenmaß (B/T)	300 x 240 cm, 300 x 300 cm	Dachneigung	20 °
Seitenwandhöhe	190 cm	Türen	DT 142 x 184
Firsthöhe	247 cm	Das gezeigte Modell enthält Sonderausstattungen.	



Objekt ID 66

TS-H28-3024F-DT



Wandstärke	28 mm	Dachüberstand Umlaufend	25 cm
Wandaußenmaß (B/T)	300 x 240 cm	Dachneigung	1 °
Wandhöhe Vorne	207 cm	Türen	DT 142 x 184
Wandhöhe Hinten	201 cm	Fenster	EF 100 x 40



Objekt ID 68

TS-H28-3024-ET-EF, TS-H28-3030-ET-EF



Wandstärke	28 mm	Dachüberstand (V/H/L/R)	40, 20, 20, 20 cm
Wandaußenmaß (B/T)	300 x 240 cm, 300 x 300 cm	Dachneigung	20 °
Seitenwandhöhe	190 cm	Türen	ET 84 x 184
Firsthöhe	247 cm	Fenster	EF 75 x 92



Objekt ID 659

H28 3046+300FS-DT-ET-EF



Wandstärke	28 mm	Dachüberstand Umlaufend	25 cm
Wandaußenmaß (B/T)	300+300 x 460 cm	Dachneigung	18 °
Seitenwandhöhe	220 cm	Türen	DT 150 x 194, ET 84 x 194
Firsthöhe	267,8 cm	Fenster	EF 75 x 92



Objekt ID 45

H28-3830-DT-EF, H28-3838-DT-EF



Wandstärke	28 mm	Dachüberstand (V/H/L/R)	70, 20, 25, 25 cm
Wandaußenmaß (B/T)	380 x 300 cm, 380 x 380 cm	Dachneigung	15 °
Seitenwandhöhe	201 cm	Türen	DT 150 x 184
Firsthöhe	254 cm	Fenster	EF 75 x 92



Objekt ID 83

H28-3842-2ET-EF



Wandstärke	28 mm	Dachüberstand (V/H/L/R)	70, 20, 25, 25 cm
Wandaußenmaß (B/T)	380 x 420 cm	Dachneigung	15 °
Seitenwandhöhe	212 cm	Türen	2 x ET 84 x 184
Firsthöhe	268 cm	Fenster	3 x EF 75 x 92



Objekt ID 75

TS-H28AN-3924F-DT



Wandstärke 28 mm
 Wandaußenmaß (B/T) 390 x 240 cm
 Wandhöhe Vorne 207 cm
 Wandhöhe Hinten 201 cm

Dachüberstand Umlaufend 25 cm
 Dachneigung 1 °
 Türen DT 142 x 184; ET 84 x 184
 Fenster EF 100 x 40



Objekt ID 69

H28-4230-ET-EF



Wandstärke 28 mm
 Wandaußenmaß (B/T) 420 x 300 cm
 Seitenwandhöhe 201 cm
 Firsthöhe 256 cm

Dachüberstand (V/H/L/R) 70, 20, 25, 25 cm
 Dachneigung 15 °
 Türen 2 x ET 84 x 184
 Fenster 2 x EF 75 x 92



Objekt ID 76

TS-H33-3630-DT-EF, TS-H33-3636-DT-EF



Wandstärke	33 mm	Dachüberstand (V/H/L/R)	70, 20, 25, 25 cm
Wandaußenmaß (B/T)	360 x 300 cm, 360 x 360 cm	Dachneigung	20 °
Seitenwandhöhe	194 cm	Türen	DT 142 x 184
Firsthöhe	257 cm	Fenster	EF 75 x 92



Objekt ID 71

TS-H33-3939-DT-EF



Wandstärke	33 mm	Dachüberstand (V/H/L/R)	70, 20, 25, 25 cm
Wandaußenmaß (B/T)	390 x 390 cm	Dachneigung	20 °
Seitenwandhöhe	194 cm	Türen	DT 142 x 184
Firsthöhe	263 cm	Fenster	EF 75 x 92



Objekt ID 73

H45-3030-ET-EF



Wandstärke	45 mm	Dachüberstand (V/H/L/R)	120, 20, 25, 25 cm
Wandaußenmaß (B/T)	300 x 300 cm	Dachneigung	18 °
Seitenwandhöhe	207 cm	Türen	ET 84 x 194
Firsthöhe	257 cm	Fenster	EF 75 x 92



Objekt ID 93

H45-3030-DT



Wandstärke	45 mm	Dachüberstand (V/H/L/R)	120, 20, 25, 25 cm
Wandaußenmaß (B/T)	300 x 300 cm	Dachneigung	18 °
Seitenwandhöhe	207 cm	Türen	DT 150 x 194
Firsthöhe	257 cm	Das gezeigte Modell enthält Sonderausstattungen.	



Objekt ID 667

H45 3046+300FS-DT-ET-EF



Wandstärke 45 mm
 Wandaußenmaß (B/T) 300+300 x 460 cm
 Seitenwandhöhe 220 cm
 Firsthöhe 267,8 cm

Dachüberstand Umlaufend 25 cm
 Dachneigung 18 °
 Türen DT 150 x 194, ET 84 x 194
 Fenster EF 75 x 92



Objekt ID 726

H45-3630-DT-EF, H45-3636-DT-EF



Wandstärke 45 mm
 Wandaußenmaß (B/T) 360 x 300 cm, 360 x 360 cm
 Seitenwandhöhe 207 cm
 Firsthöhe 267 cm

Dachüberstand (V/H/L/R) 120, 20, 25, 25 cm
 Dachneigung 18 °
 Türen DT 150 x 194
 Fenster EF 75 x 92



Objekt ID 94

H45PLUS 3842-2ET-DF-EF



Wandstärke 45 mm
 Wandaußenmaß (B/T) 380 x 420 cm
 Seitenwandhöhe 244,8 cm
 Firsthöhe 326,5 cm

Dachüberstand (V/H/L/R) 120, 20, 25, 25 cm
 Dachneigung 23 °
 Türen 2 x ET 84 x 194
 Fenster 2 x EF 75 x 92, EF 80 x 40, ...



Objekt ID 46

H45-3930-DT-EF, H45-3939-DT-EF



Wandstärke 45 mm
 Wandaußenmaß (B/T) 390 x 300 cm, 390 x 390 cm
 Seitenwandhöhe 207 cm
 Firsthöhe 272 cm

Dachüberstand (V/H/L/R) 120, 20, 25, 25 cm
 Dachneigung 18 °
 Türen DT 150 x 194
 Fenster EF 75 x 92



Objekt ID 97

H45 3949+320FS-2DT-3EF



Wandstärke	45 mm	Dachüberstand Umlaufend	10,8 cm
Wandaußenmaß (B/T)	390+320 x 490 cm	Dachneigung	2 °
Seitenwandhöhe	244,8 cm	Türen	2 x DT 176 x 200
Firsthöhe	250,6 cm	Fenster	3 x EF 70 x 197



Objekt ID 42


H45-4024F-DT-EF




Wandstärke	45 mm	Dachüberstand Umlaufend	25 cm
Wandaußenmaß (B/T)	400 x 240 cm	Dachneigung	2 °
Wandhöhe Vorne	225 cm	Türen	DT 150 x 194
Wandhöhe Hinten	218 cm	Fenster	EF 100 x 40



Objekt ID 96

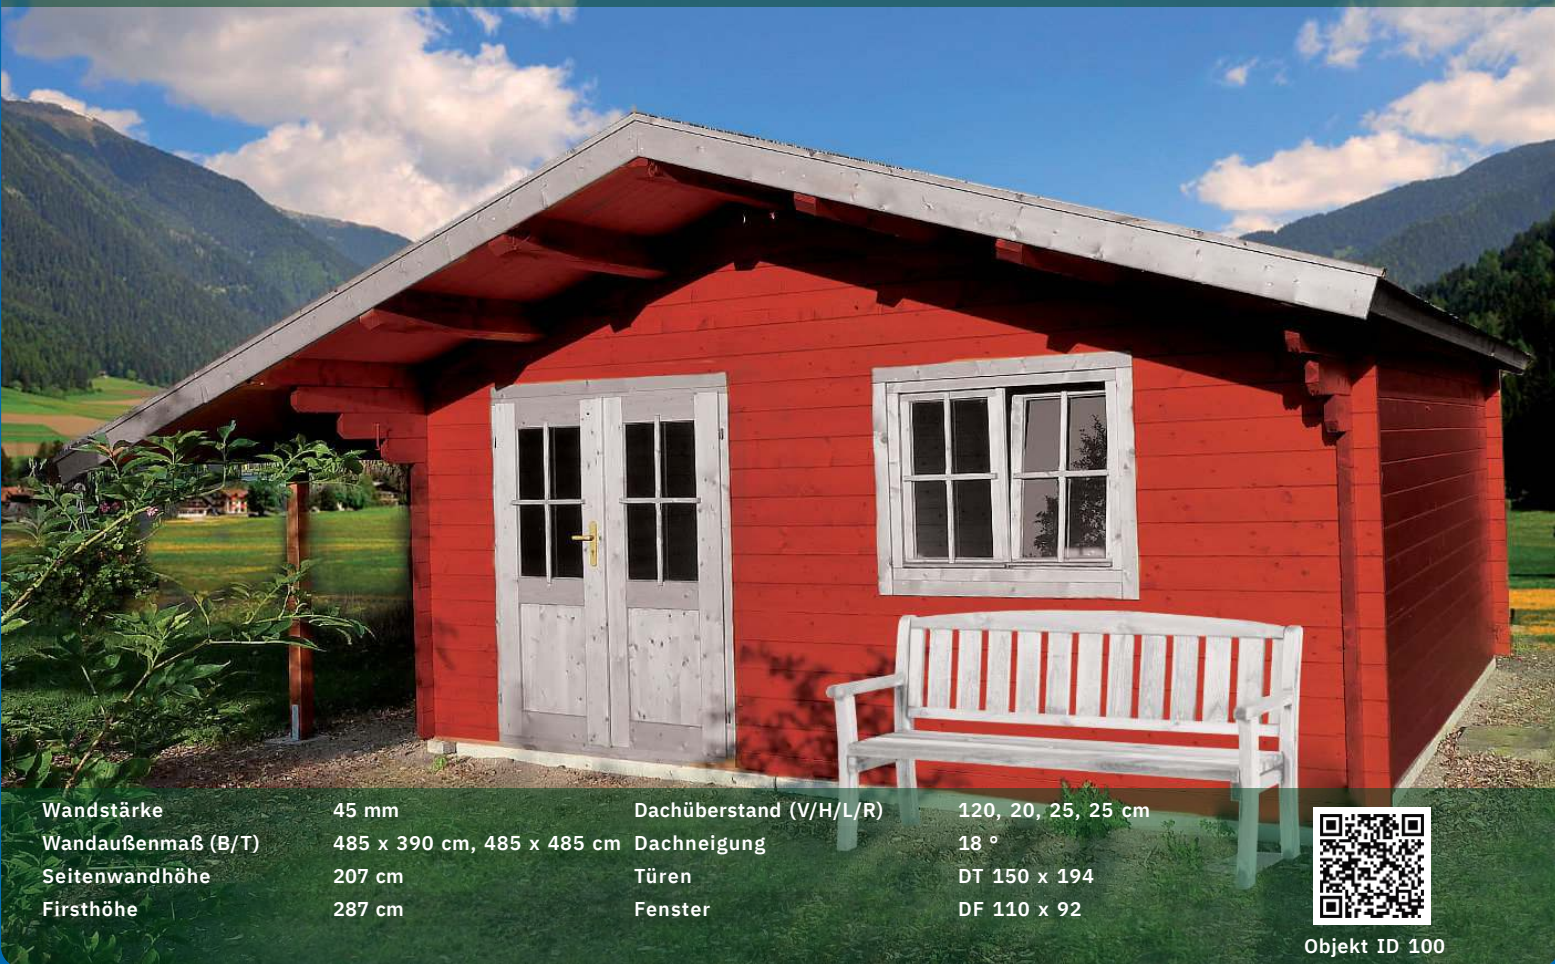

STEHTISCH

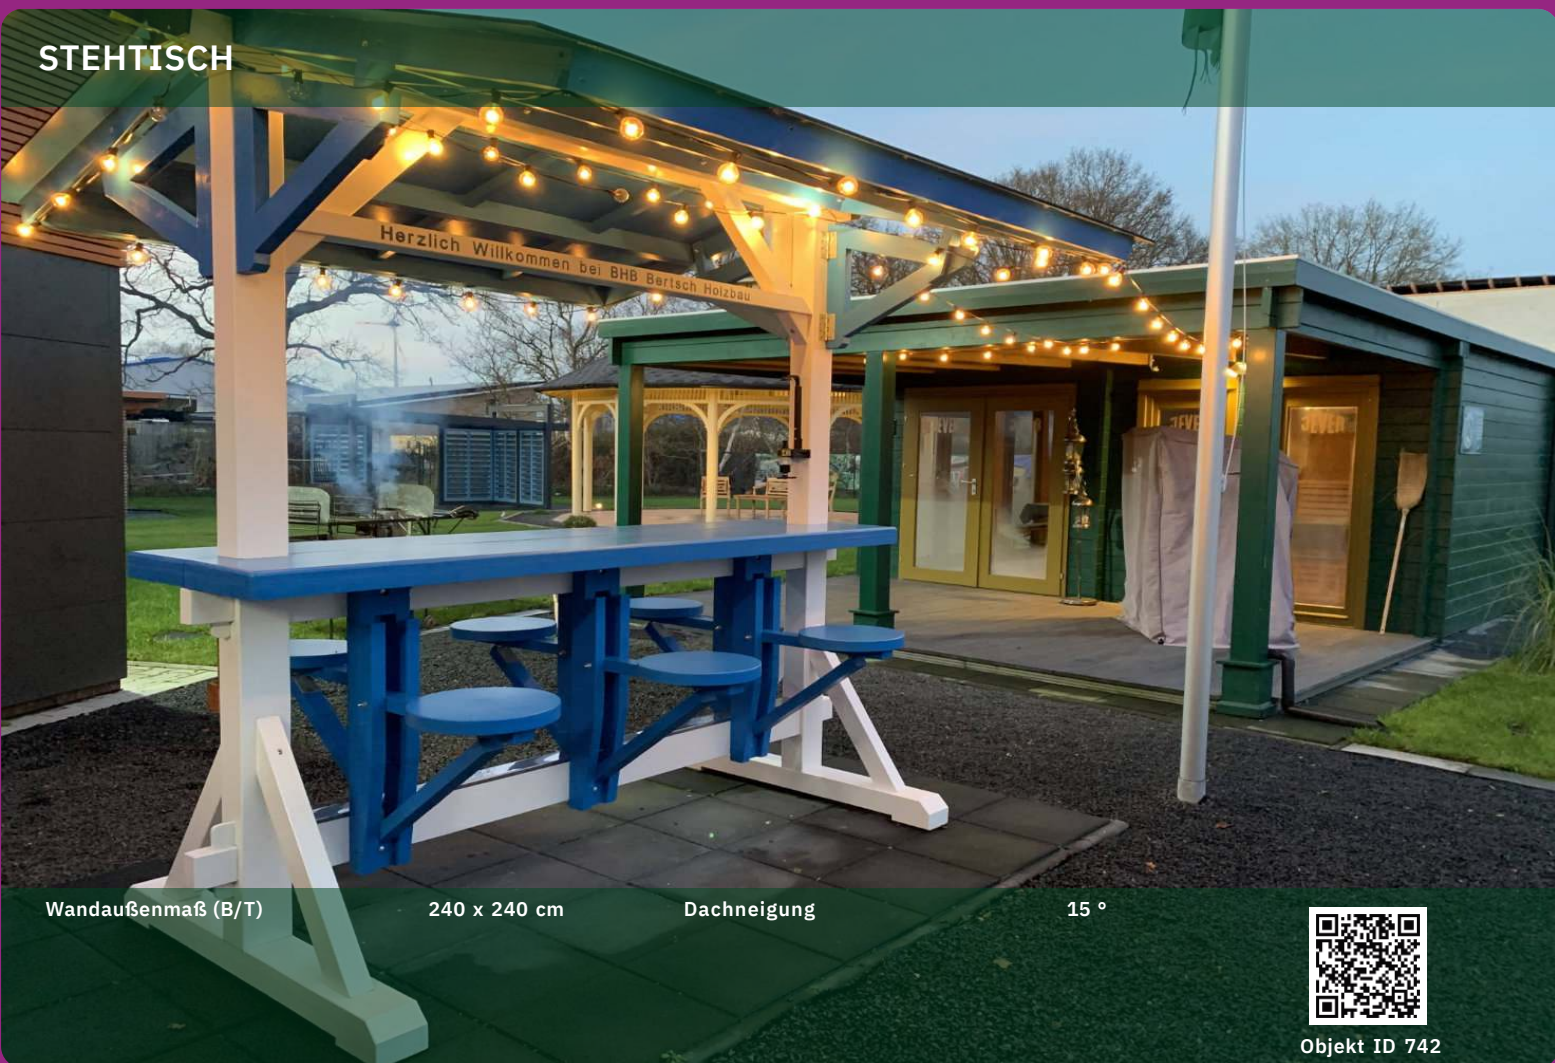

123 VERKAUFSSTAND P

Wandstärke	19 mm	Dachüberstand (V/H/L/R)	30, 15, 30, 30 cm
Wandaußenmaß (B/T)	300 x 250 cm	Dachneigung	10 °
Wandhöhe Vorne	245 cm	Türen	ET 79 x 181
Wandhöhe Hinten	202 cm		



Objekt ID 53

123 VERKAUFSSTAND S

Wandstärke	19 mm	Dachüberstand (V/H/L/R)	30, 20, 30, 30 cm
Wandaußenmaß (B/T)	300 x 250 cm	Dachneigung	18 °
Seitenwandhöhe	206 cm	Türen	ET 79 x 181
Firsthöhe	265 cm		



Objekt ID 54



Nur Schleppdach, ohne Wände

Abmessungen

Art-Nr.:

- 200 x 200 cm SD-F-28-2020
- 240 x 200 cm SD-F-28-2420
- 300 x 200 cm SD-F-28-3020
- 200 x 240 cm SD-F-28/-45-2024
- 240 x 240 cm SD-F-28/-45-2424
- 300 x 240 cm SD-F-28/-45-3024
- 200 x 300 cm SD-F-28-2030
- 240 x 300 cm SD-F-28-2430
- 300 x 300 cm SD-F-28-3030




Rückwand für Schleppdach

Breite

Art-Nr.:

- 200 cm RW-F-28/-45-R200
- 240 cm RW-F-28/-45-R240
- 300 cm RW-F-28/-45-R300

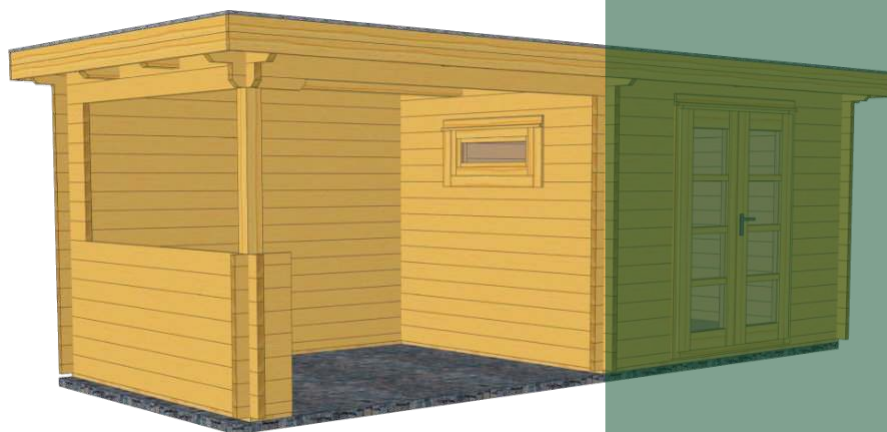

Seitenwand für Schleppdach, halb geschlossen

Tiefe

Art-Nr.:

- 200 cm SW-F-28-HG200
- 240 cm SW-F-28/-45-HG240
- 300 cm SW-F-28-HG300



Seitenwand für Schleppdach, ganz geschlossen

Tiefe

Art-Nr.:

- 200 cm SW-F-28-GG200
- 240 cm SW-F-28/-45-GG240
- 300 cm SW-F-28-GG300



Schleppdachbestellungen nur in Kombination mit Haus möglich, weil durchgehende Konstruktion.
Abgebildete, höhenverstellbare Pfostenanker = optionales Zubehör, dringend zu empfehlen.



Nur Schleppdach, ohne Wände

Abmessungen

Art-Nr.:

- | | |
|----------------|--------------|
| • 200 x 200 cm | SD-P-28-2020 |
| • 240 x 200 cm | SD-P-28-2420 |
| • 300 x 200 cm | SD-P-28-3020 |
| • 200 x 240 cm | SD-P-28-2024 |
| • 240 x 240 cm | SD-P-28-2424 |
| • 300 x 240 cm | SD-P-28-3024 |
| • 200 x 300 cm | SD-P-28-2030 |
| • 240 x 300 cm | SD-P-28-2430 |
| • 300 x 300 cm | SD-P-28-3030 |




Rückwand für Schleppdach

Breite

Art-Nr.:

- | | |
|----------|--------------|
| • 200 cm | RW-P-28-R200 |
| • 240 cm | RW-P-28-R240 |
| • 300 cm | RW-P-28-R300 |

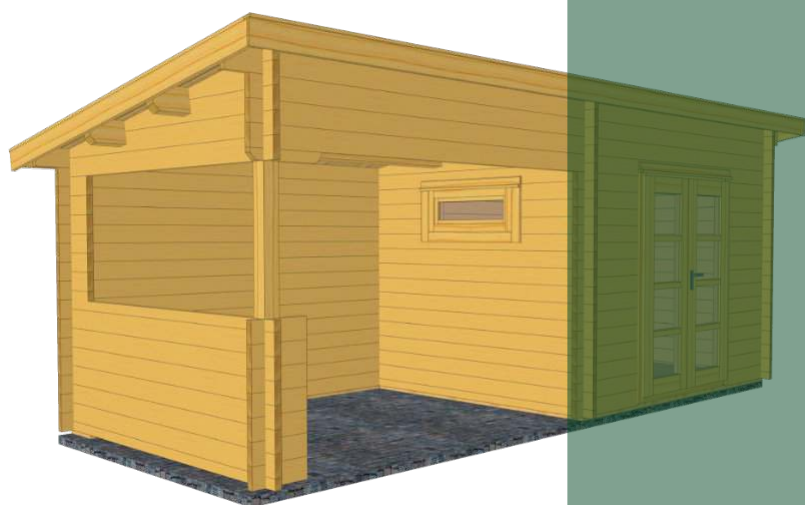


Seitenwand für Schleppdach, halb geschlossen

Tiefe

Art-Nr.:

- | | |
|----------|---------------|
| • 200 cm | SW-P-28-HG200 |
| • 240 cm | SW-P-28-HG240 |
| • 300 cm | SW-P-28-HG300 |

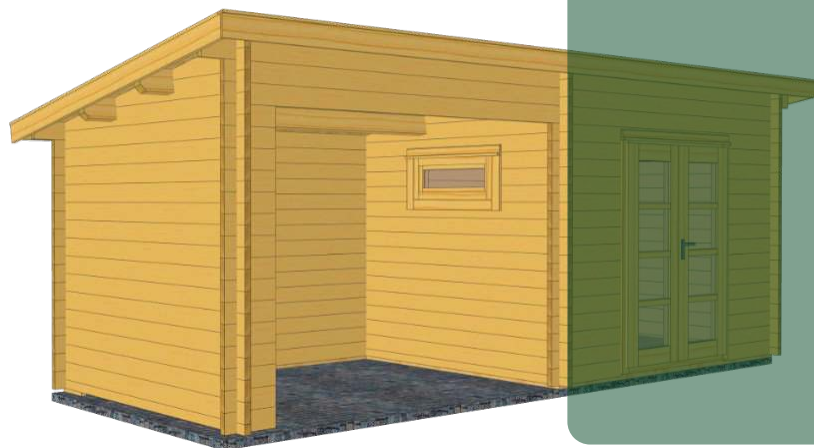

Seitenwand für Schleppdach, ganz geschlossen


Tiefe

Art-Nr.:

- | | |
|----------|---------------|
| • 200 cm | SW-P-28-GG200 |
| • 240 cm | SW-P-28-GG240 |
| • 300 cm | SW-P-28-GG300 |

Schleppdachbestellungen nur in Kombination mit Haus möglich, weil durchgehende Konstruktion.
Abgebildete, höhenverstellbare Pfostenanker = optionales Zubehör, dringend zu empfehlen.

SCHLEPPDACH LINKS ODER RECHTS

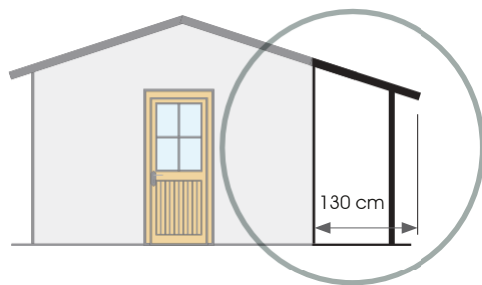

SD28-20

Wandstärke: 28 mm, Tiefe: 200 cm

SD28-24

Wandstärke: 28 mm, Tiefe: 240 cm

SD28-30

Wandstärke: 28 mm, Tiefe: 300 cm

SD28-38

Wandstärke: 28 mm, Tiefe: 380 cm

SD45-30

Wandstärke: 45 mm, Tiefe: 300 cm

SD45-36

Wandstärke: 45 mm, Tiefe: 360 cm



SD45-39

Wandstärke: 45 mm, Tiefe: 390 cm

SD45-48

Wandstärke: 45 mm, Tiefe: 485 cm

HL28A-1220P, HL28A-1221P, HL28A-1224P, HL28A-1230P

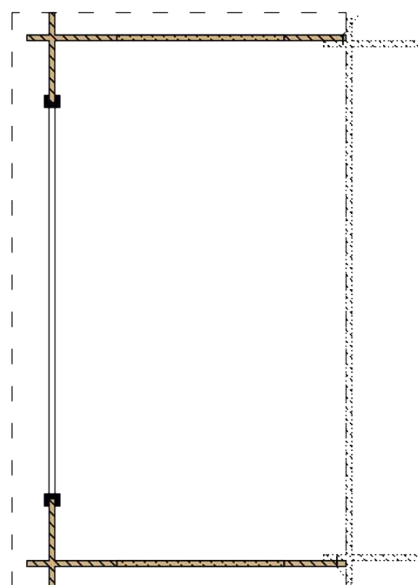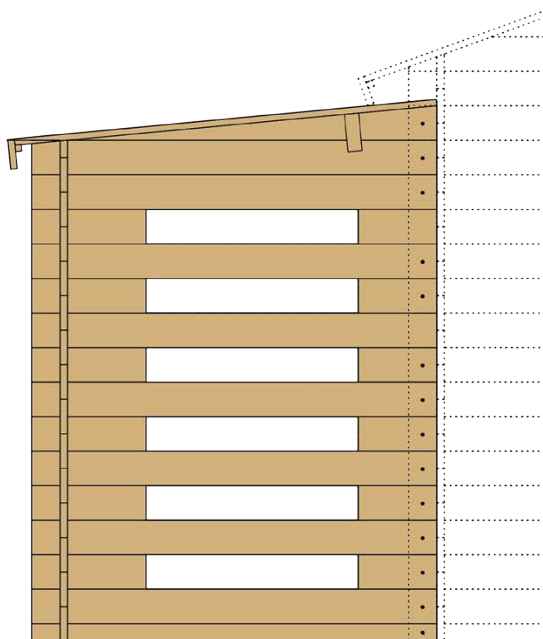

Wandstärke

28 mm

Wandaußenmaß (B/T)

120 x 200 cm, 120 x 210 cm, 120 x 240 cm, 120 x 300 cm



Objekt ID 675



TS-HL28-1221P, TS-HL28-1224P




Wandstärke	28 mm	Dachüberstand (V/H/L/R)	15, 9, 9, 9 cm
Wandaußenmaß (B/T)	120 x 210 cm, 120 x 240 cm	Dachneigung	5 °
Wandhöhe Vorne	162,5 cm		
Wandhöhe Hinten	173,5 cm		



Objekt ID 108


In Standardausführung nur für Blockbohlenhäuser möglich.

T28-ET-GG
Wandstärke: 28mm
Maße: 84x184cm



T28+-ET-GG
Wandstärke: 28mm
Maße: 84x194cm

T45-ET-GG
Wandstärke: 45mm
Maße: 84x194cm





T28-DT-GG
Wandstärke: 28mm
Maße: 150x184cm

T28+-DT-GG
Wandstärke: 28mm
Maße: 150x194cm

T45-DT-GG
Wandstärke: 45mm
Maße: 150x194cm

TS28-DT-A
Wandstärke: 28mm
Maße: 130x184cm


TS28+-DT-A
Wandstärke: 28mm
Maße: 130x194cm



T45-DT-GV1
Wandstärke: 45mm
Maße: 176x194cm


(nicht tauschbar
mit anderen Türen)

T28-ET-GH
Wandstärke: 28mm
Maße: 84x184cm



T28+-ET-GH
Wandstärke: 28mm
Maße: 84x194cm

T45-ET-GH
Wandstärke: 45mm
Maße: 84x194cm



TS28-DT-GH
Wandstärke: 28mm
Maße: 142x184cm

TS28+-DT-GH
Wandstärke: 28mm
Maße: 142x194cm

T28-DT-GH
Wandstärke: 28mm
Maße: 150x184cm



T28+-DT-GH
Wandstärke: 28mm
Maße: 150x194cm

T45-DT-GH
Wandstärke: 45mm
Maße: 150x194cm

T28-ET-GA3
Wandstärke: 28mm
Maße: 84x184cm

T28+-ET-GA3
Wandstärke: 28mm
Maße: 84x194cm

T45-ET-GA3
Wandstärke: 45mm
Maße: 84x194cm




T28-DT-GA3
Wandstärke: 28mm
Maße: 150x184cm

T28+-DT-GA3
Wandstärke: 28mm
Maße: 150x194cm


T45-DT-GA3
Wandstärke: 45mm
Maße: 150x194cm

T28-ET-GV3
Wandstärke: 28mm
Maße: 84x184cm



T28+-ET-GV3
Wandstärke: 28mm
Maße: 84x194cm

T45-ET-GV3
Wandstärke: 45mm
Maße: 84x194cm



T28-DT-GV3
Wandstärke: 28mm
Maße: 150x184cm



T28+-DT-GV3
Wandstärke: 28mm
Maße: 150x194cm

T45-DT-GV3
Wandstärke: 45mm
Maße: 150x194cm

T28-ET-GV1-OS
Wandstärke: 28mm
Maße: 84x184cm

T28+-ET-GV1-OS
Wandstärke: 28mm
Maße: 84x194cm


T45-ET-GV1-OS
Wandstärke: 45mm
Maße: 84x194cm




T28-DT-GV1-OS
Wandstärke: 28mm
Maße: 150x184cm

T28+-DT-GV1-OS
Wandstärke: 28mm
Maße: 150x194cm

T45-DT-GV1-OS
Wandstärke: 45mm
Maße: 150x194cm

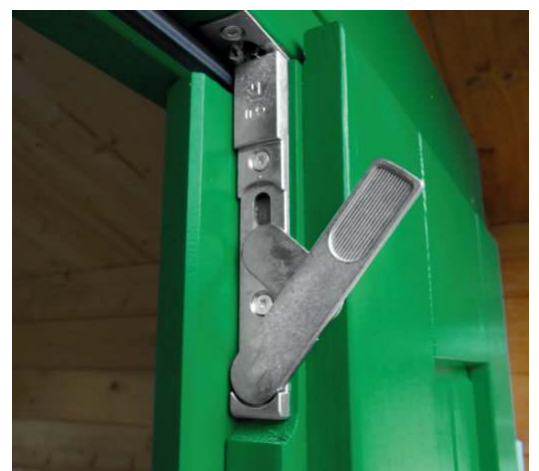


Massive Türen mit mittlerer Türfüllung und Gummidichtung. Türschloss mit Profilzylinder und hochwertigen Beschlägen



F28-EF
Wandstärke: 28mm
Maße: 75x92cm

F45-EF
Wandstärke: 45mm
Maße: 75x92cm



F28-DF
Wandstärke: 28mm
Maße: 110x92cm

F45-DF
Wandstärke: 45mm
Maße: 110x92cm



F28-K80
Wandstärke: 28mm
Maße: 80x40cm


F28-K100
Wandstärke: 28mm
Maße: 100x40cm

F28-K125
Wandstärke: 28mm
Maße: 125x40cm


F45-K80
Wandstärke: 45mm
Maße: 80x40cm

F45-K100
Wandstärke: 45mm
Maße: 100x40cm

F45-K125
Wandstärke: 45mm
Maße: 125x40cm




F45-EBF
Wandstärke: 45mm
Maße: 70x191,5cm

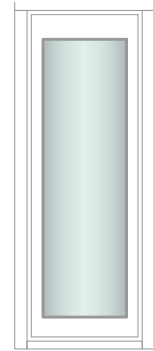


F45-EBF-FEST
Wandstärke: 45mm
Maße: 70x191,5cm

NUR FÜR ZULUNA MODULHÄUSER

MH-ST-S
Wandstärke: 15 mm
Maße: 84x200cm

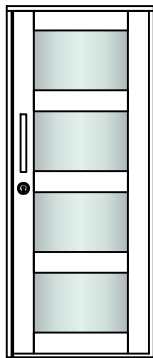

MH-ST-B
Wandstärke: 15 mm
Maße: 125x200cm

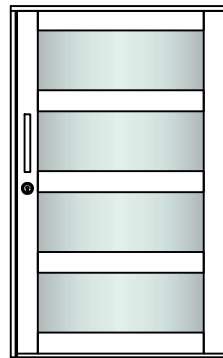


MH-K80
Wandstärke: 15mm
Maße: 80x40cm



MH-K100
Wandstärke: 15mm
Maße: 100x40cm

MH-K125
Wandstärke: 15mm
Maße: 125x40cm


MH-ET-GV1-QS
Wandstärke: 15mm
Maße: 84x194cm

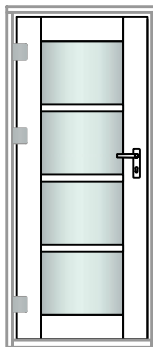

MH-DT-GV1-QS
Wandstärke: 15mm
Maße: 150x194cm




MH-EF
Wandstärke: 15mm
Maße: 75x92cm




MH-DF
Wandstärke: 15mm
Maße: 110x92cm

MH-ET-GG-WB
Wandstärke: 15mm
Maße: 84x194cm




MH-DT-GG-WB
Wandstärke: 15mm
Maße: 150x194cm




BITUMENDACHSCHINDELN

Bestellen Sie Ihr Schindelpaket gleich mit und schützen Sie so Ihr Dach und Haus vor Witterungseinflüssen von oben. Wählen Sie aus Rechteckschindeln in den Farben Rot, Grün, Schwarz, Blau und Braun oder Biberschwanzschindeln in Rot oder Schwarz.

Rechteckschindeln

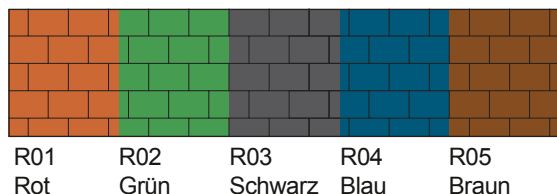

Biberschwanzschindeln



EPDM-SETS


Sie erhalten als optionales Zubehör zu allen unseren Flachdach-Modellen passende EPDM-Sets. Das EPDM-Set beinhaltet die fertig konfektionierte Folie, den dazugehörigen, benötigten Kleber (vollflächig) und den Auslaufstutzen. Zusätzlich zu der Folie benötigen Sie noch das Entwässerungsset F1 (bis 200 cm Wandhöhe) oder F2 (über 200 cm Wandhöhe). Jedes unserer Entwässerungssets enthält alle benötigten Befestigungsmaterialien.



(nur in Verbindung mit darunter befindlichen Holzabdeck-UProfil- Leisten) für EPDM Folie:
RAL 7024 grafitgrau ①, RAL 8017 schokobraun ②
RAL 9005 tiefschwarz, RAL 9006 weiß-aluminum




BODENAUFBAU

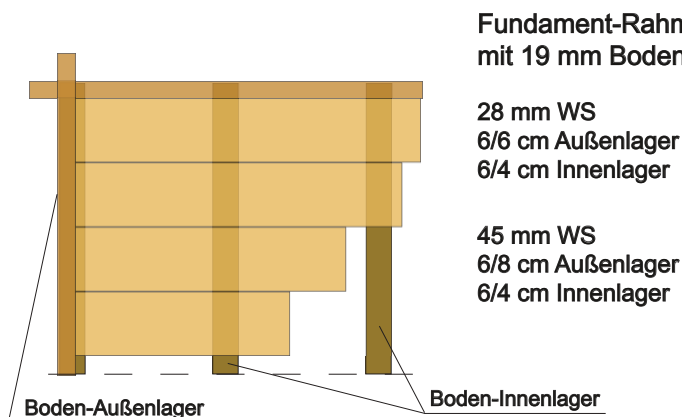

GENERELL SIND ALLE FUNDAMENTE FROSTFREI ZU GRÜNDEN


FLÄCHENFUNDAMENT TYP 1 für Häuser bis 380 x 380 cm

1. Fläche abstecken und Erdaushub von ca. 15-20 cm Tiefe.
Ca. 25 cm umlaufend größer als die Abmaße des Gartenhauses abstecken. Größen von Terrasse oder Anbauten mit berücksichtigen.
2. Einbringen von Schotter mit der Körnung 0-50, Höhe ca. 10-12 cm.
Schotter gut verdichten, um spätere Bodenveränderungen zu vermeiden.
3. Einbringen des Splitts, Höhe ca. 3-4 cm.
Splitt auf der ganzen Fläche waagerecht abziehen.
4. Auflegen der Gehwegplatten, Höhe ca. 4-5 cm.
Waagerecht einlegen.
5. Auflegen der KDI-Hölzer 6/10 o. 8/14 cm.
Bei Hölzern auf gleiche Höhe achten.
Leerrohr für evtl. Elektrik beachten.

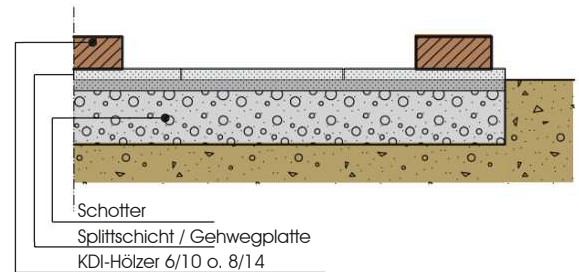


FLÄCHENFUNDAMENT TYP 2 für Häuser ab 400 x 400 cm

1. Fläche abstecken und Erdaushub von ca. 20 cm Tiefe.
Ca. 25 cm umlaufend größer als die Abmaße des Gartenhauses abstecken. Größen von Terrasse oder Anbauten mit berücksichtigen.
2. Einbringen von Schotter mit der Körnung 0-50, Höhe ca. 7-10 cm.
Schotter gut verdichten, um spätere Bodenveränderungen zu vermeiden.
3. Einbringen des Splitts, Höhe ca. 3-4 cm.
Splitt auf der ganzen Fläche waagerecht abziehen.
4. Auflegen der Pflastersteine, Höhe ca. 6-8 cm.
Fläche waagerecht abziehen.
5. Auflegen der KDI-Hölzer 6/10 o. 8/14 cm.
Bei Hölzern auf gleiche Höhe achten.
Leerrohr für evtl. Elektrik beachten.

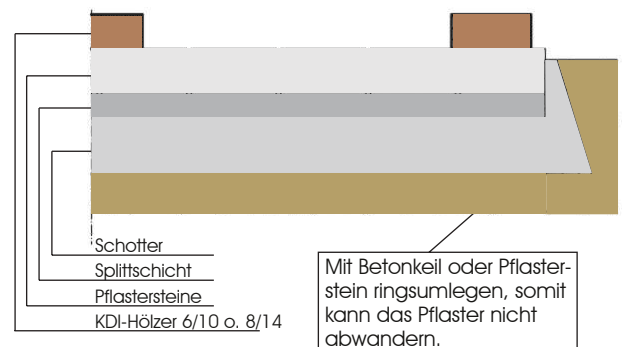

PUNKTFUNDAMENT

1. Fläche abstecken und Erdaushub von ca. 15 cm Tiefe.
Ca. 25 cm umlaufend größer als die Abmaße des Gartenhauses abstecken. Größen von Terrasse oder Anbauten mit berücksichtigen.
2. Einbringen von Schotter mit der Körnung 0-50, Höhe ca. 6 cm.
Schotter gut verdichten, um spätere Bodenveränderungen zu vermeiden.
3. Einbringen des Splitts, Höhe ca. 3-4 cm.
Splitt auf der ganzen Fläche waagerecht abziehen.
4. Einlegen der Gehwegplatten, Höhe ca. 4-5 cm.
Waagerecht einlegen.
5. Auflegen der KDI-Hölzer 8/14 o. 10/14 cm.
Bei Hölzern auf gleiche Höhe achten.
Leerrohr für evtl. Elektrik beachten.

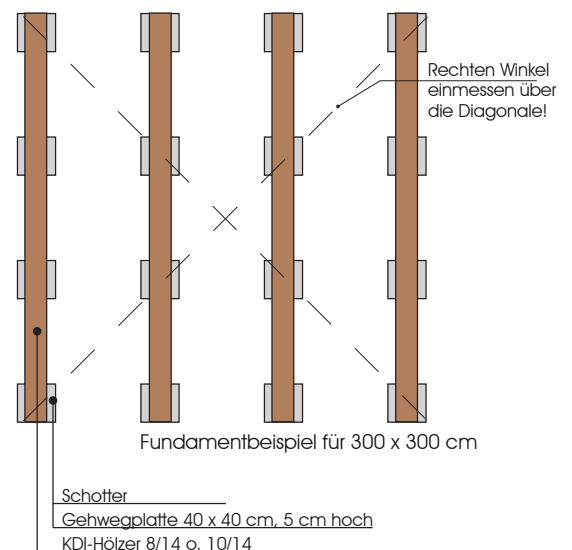

grischa silva



- Zäune
- Gartenhäuser
- Sichtschutz
- Terrassenböden

Mail: mail@grischa-silva.ch

www.grischa-silva.ch

Waldau 38 • 7302 Landquart / Tel. 081 322 60 05

Entdecken Sie unsere Vielfalt und Individualität auch im Internet unter:



www.bertsch-holzbau.eu

Umfangreiche Informationen über unsere Produkte erhalten Sie bei Ihrem autorisierten Fachhändler!

Die Beiträge, Bilder und Zeichnungen dieses Prospektes sind urheberrechtlich geschützt. Ein Nachdruck, auch auszugsweise, ist grundsätzlich verboten und bedarf unserer ausdrücklichen, schriftlichen Genehmigung. Farbabweichungen zu den Original-Farbtönen sind drucktechnisch bedingt. Wir behalten uns technische Änderungen, Irrtümer sowie zwischenzeitliche Modelländerungen vor, ein Modellanspruch ist ausgeschlossen. Abbildungen können Sonderzubehör zeigen, das im Lieferumfang nicht enthalten ist.

Alle abgebildeten Modelle sind Standard-Typen und lassen keine Änderungen zu. Zeichnungen entsprechen keinem Maßstab. Alle Modelle werden im Rohzustand geliefert (ungestrichen, ohne Dacheindeckung).

DE-2021-02-BHB-Zuluna