

# PAVILLONS

## FORMSCHÖN UND VERSPIELT MIT DETAILS.


Die Sonnenstrahlen in einem lichtdurchfluteten Pavillon genießen und dem grauen Alltag entfliehen!

Mit viel Liebe zum Detail erstellen wir diese formschönen Modelle individuell nach Ihren Vorstellungen. Durch die unterschiedlichen Größen gliedern sich diese auch in kleineren Grundstücken exzellent ein. Vorgefertigte Boden-, Wand- und Deckenelemente bedeuten sehr kurze Aufbauzeiten und lassen so mehr Zeit zum Feiern. Erleben Sie Ruhe und Entspannung in Ihrem Pavillon!

Auf Wunsch können Sie alle unsere Pavillons farbig fertig behandelt und beschindelt erhalten.

## MERKMALE UNSERER PAVILLONS

- Formschöne Optik
- Boden und Dach in 19 mm Fichtenprofilbrettern
- Vorgefertigte Elemente sorgen für eine leichte und unkomplizierte Montage.
- Türen und Fenster aus echtem Glas, ab einer Wandstärke von 45 mm sogar mit Isolierverglasung und deutschen Marken-Dreh-/Kippbeschlägen
- Zimmermannsmäßig abgebundener Schifferdachstuhl ohne Hilfsbeschläge
- Dacheindeckung mit Dachpappe und Bitumenschindeln empfohlen
- Kupferhaube mit Kugel im Lieferumfang enthalten.

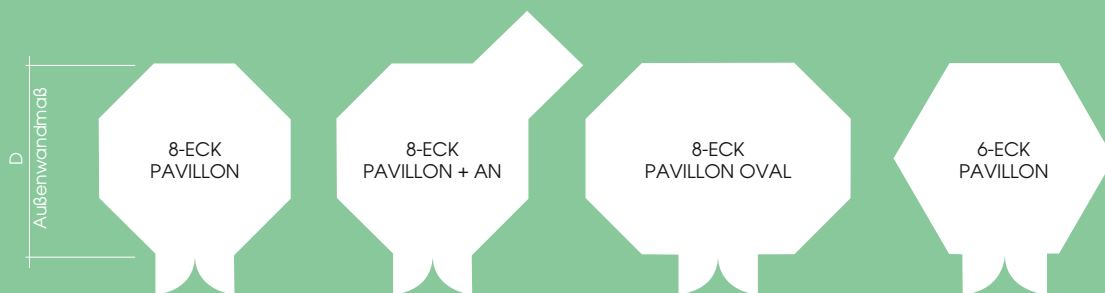

### ALBI

Dachform: Zeltdach  
Wandstärke: 28 mm  
Durchmesser: 300 cm  
Seitenwandhöhe: 217 cm, Firsthöhe: 300 cm  
Dachüberstand Umlaufend: 30 cm, Dachneigung: 28 °  
Umbauter Raum: 18,4 m³, Wandfläche: 9,5 m², Dachfläche: 13 m²  
Türen: ET 115 x 186, Fenster: 7 x DF 100 x 138  
Optionales Zubehör: 1 x Dachrinne: 392B, 8 x Schindelpaket





ID 613



## NANCY



Dachform: Zeltdach  
Wandstärke: 28 mm  
Durchmesser: 300 cm  
Seitenwandhöhe: 217 cm, Firsthöhe: 300 cm  
Dachüberstand Umlaufend: 30 cm, Dachneigung: 28 °  
Dachfläche: 13 m²  
Türen: DT 115 x 186, Fenster: 4 x DF 100 x 186  
Optionales Zubehör: 1 x Dachrinne: 392B, 8 x Schindelpaket

## NANTES



Dachform: Zeltdach  
Wandstärke: 28 mm  
Durchmesser: 300 cm  
Seitenwandhöhe: 217 cm, Firsthöhe: 300 cm  
Dachüberstand Umlaufend: 30 cm, Dachneigung: 28 °  
Umbauter Raum: 18,1 m³, Wandfläche: 14,3 m², Dachfläche: 13 m²  
Türen: DT 115 x 186, Fenster: 4 x DF 100 x 138  
Optionales Zubehör: 1 x Dachrinne: 392B, 8 x Schindelpaket



ID 616







ID 771



## CALAIS

Dachform: Zeltdach  
Wandstärke: 28 mm  
Durchmesser: 300 cm  
Seitenwandhöhe: 217 cm, Firsthöhe: 300 cm  
Dachüberstand Umlaufend: 30 cm, Dachneigung: 28 °  
Türen: DT 115 x 186, Fenster: 4 x DF 100 x 138  
Optionales Zubehör: 1 x Dachrinne: 492B



## BORDEAUX

Dachform: Zeltdach  
Wandstärke: 28 mm  
Durchmesser: 300 cm  
Seitenwandhöhe: 228 cm, Firsthöhe: 311 cm  
Dachüberstand Umlaufend: 30 cm, Dachneigung: 28 °  
Umbauter Raum: 21,3 m³, Wandfläche: 20,4 m², Dachfläche: 15 m²  
Türen: DT 115 x 186, ET 88 x 160, Fenster: 4 x EF 100 x 138  
Optionales Zubehör: 2 x Dachrinne: 492B, 400B, 9 x Schindelpaket



ID 615



ID 617



## PARIS

Dachform: Zeltdach  
Wandstärke: 45 mm, Wandaußenmaß (B/T): 525 x 385 cm  
Seitenwandhöhe: 223 cm, Firsthöhe: 300 cm  
Dachüberstand Umlaufend: 30 cm, Dachneigung: 21 °  
Umbauter Raum: 44,7 m³, Wandfläche: 24,8 m², Dachfläche: 27 m²  
Türen: 2 x DT 120 x 186, Fenster: 4 x DF 120 x 112  
Optionales Zubehör: 1 x Dachrinne: 393B, 15 x Schindelpaket







## CHOLET



Dachform: Zeltdach  
Wandstärke: 45 mm  
Durchmesser: 400 cm  
Seitenwandhöhe: 223 cm, Firsthöhe: 300 cm  
Dachüberstand Umlaufend: 30 cm, Dachneigung: 20 °  
Dachfläche: 20 m²  
Türen: 2 x DT 120 x 186, Fenster: 6 x DF 120 x 147  
Optionales Zubehör: 1 x Dachrinne: 392B, 10 x Schindelpaket



## COLMAR



Dachform: Zeltdach  
Wandstärke: 45 mm  
Durchmesser: 350 cm  
Seitenwandhöhe: 229 cm, Firsthöhe: 325 cm  
Dachüberstand Umlaufend: 30 cm, Dachneigung: 28 °  
Umbauter Raum: 26,4 m³, Wandfläche: 17,2 m², Dachfläche: 16 m²  
Türen: 3 x DT 115 x 196, Fenster: 2 x DF 100x165  
Optionales Zubehör: 1 x Dachrinne: 392B, 9 x Schindelpaket



ID 620





ID 621



## VERNON

Dachform: Zeltdach

Wandstärke: 45 mm, Wandaußenmaß (B/T): 350 x 300 cm

Seitenwandhöhe: 223 cm, Firsthöhe: 300 cm

Dachüberstand Umlaufend: 30 cm, Dachneigung: 28 °

Umbauter Raum: 32,7 m³, Wandfläche: 15,1 m², Dachfläche: 20 m²

Türen: DT 120 x 186, Fenster: 4 x DF 98 x 147

Optionales Zubehör: 1 x Dachrinne: 393B, 10 x Schindelpaket



## VERNON 2



Dachform: Zeltdach

Wandstärke: 45 mm, Wandaußenmaß (B/T): 400 x 350 cm

Seitenwandhöhe: 223 cm, Firsthöhe: 316 cm

Dachüberstand Umlaufend: 30 cm, Dachneigung: 28 °

Umbauter Raum: 30,4 m³, Wandfläche: 20,4 m², Dachfläche: 19 m²

Türen: DT 120 x 186, Fenster: 4 x DF 100 x 138

Optionales Zubehör: 1 x Dachrinne: 393B, 11 x Schindelpaket



ID 622





ID 618



## NIZZA


Dachform: Zeltdach  
Wandstärke: 45 mm, Wandaußenmaß (B/T): 400 x 400 cm  
Seitenwandhöhe: 221 cm, Firsthöhe: 353 cm  
Dachüberstand Umlaufend: 30 cm, Dachneigung: 28 °  
Umbauter Raum: 53 m³, Wandfläche: 22,5 m², Dachfläche: 22,4 m²  
Türen: DT 115 x 186, Fenster: DF 100 x 138, 2 x EF 75 x 118  
Optionales Zubehör: 13 x Schindelpaket



## TÜR- UND FENSTERVARIANTEN AB 28 MM WANDSTÄRKE MIT AUFGEKLEBTEN SPROSSEN

### SEGMENTBLENDEN-TÜREN


Türen mit großflächiger Verglasung



ET28-SB-P1-80 80 x 186 cm  
ET45-SB-P1-80 80 x 186 cm  
DT28-SB-P2-115 115 x 186 cm  
DT45-SB-P2-115 115 x 186 cm

### GERADE TÜREN


Türen mit großflächiger Verglasung



ET28-P1-80 80 x 186 cm  
ET45-P1-80 80 x 186 cm  
DT28-P2-115 115 x 186 cm  
DT45-P2-115 115 x 186 cm  
DT28-P2-120 120 x 186 cm  
DT45-P2-120 120 x 186 cm

### SEGMENTBOGEN-TÜREN


Türen mit großflächiger Verglasung



ET28-S-P1-80 80 x 186 cm  
ET45-S-P1-80 80 x 186 cm  
DT28-S-P2-115 115 x 186 cm  
DT45-S-P2-115 115 x 186 cm  
DT28-S-P2-120 120 x 186 cm  
DT45-S-P2-120 120 x 186 cm

### RUNDBOGEN-TÜREN


Türen mit großflächiger Verglasung



ET28-R-P1-80 80 x 196 cm  
ET45-R-P1-80 80 x 196 cm  
DT28-R-P2-115 115 x 196 cm  
DT45-R-P2-115 115 x 196 cm




## SEGMENTBLENDEN-FENSTER




|               |              |                        |
|---------------|--------------|------------------------|
| EF28-SB-P-75  | 75 x 118 cm  | Dreh/Kipp 1-flg.       |
| EF45-SB-P-75  | 75 x 118 cm  | Dreh/Kipp 1-flg.       |
| DF28-SB-P-100 | 100 x 138 cm | Dreh, Dreh/Kipp 2-flg. |
| DF45-SB-P-100 | 100 x 138 cm | Dreh, Dreh/Kipp 2-flg. |

## SEGMENTBOGEN-FENSTER




|               |              |                        |
|---------------|--------------|------------------------|
| EF28-S-P-75   | 75 x 118 cm  | Dreh/Kipp 1-flg.       |
| EF45-S-P-75   | 75 x 118 cm  | Dreh/Kipp 1-flg.       |
| DF28-S-P-100a | 100 x 147 cm | Dreh, Dreh/Kipp 2-flg. |
| DF45-S-P-100a | 100 x 147 cm | Dreh, Dreh/Kipp 2-flg. |
| DF28-S-P-100b | 100 x 138 cm | Dreh, Dreh/Kipp 2-flg. |
| DF45-S-P-100b | 100 x 138 cm | Dreh, Dreh/Kipp 2-flg. |
| DF28-S-P-120  | 120 x 112 cm | Dreh, Dreh/Kipp 2-flg. |
| DF45-S-P-120  | 120 x 112 cm | Dreh, Dreh/Kipp 2-flg. |

## GERADE FENSTER



|               |              |                        |
|---------------|--------------|------------------------|
| EFG-P-75-28   | 75 x 118 cm  | Dreh/Kipp 1-flg.       |
| EFG-P-75-45   | 75 x 118 cm  | Dreh/Kipp 1-flg.       |
| DFG-P-98-28   | 98 x 147 cm  | Dreh, Dreh/Kipp 2-flg. |
| DFG-P-98-45   | 98 x 147 cm  | Dreh, Dreh/Kipp 2-flg. |
| DFG-P-100a-28 | 100 x 138 cm | Dreh, Dreh/Kipp 2-flg. |
| DFG-P-100b-45 | 100 x 138 cm | Dreh, Dreh/Kipp 2-flg. |
| DFG-P-100b-28 | 100 x 186 cm | Dreh, Dreh 2-flg.      |
| DFG-P-100b-45 | 100 x 186 cm | Dreh, Dreh 2-flg.      |

## RUNDBOGEN-FENSTER



|               |              |                        |
|---------------|--------------|------------------------|
| EF28-R-P-75   | 75 x 118 cm  | Dreh/Kipp 1-flg.       |
| EF45-R-P-75   | 75 x 118 cm  | Dreh/Kipp 1-flg.       |
| DF28-R-P-100a | 100 x 138 cm | Dreh, Dreh/Kipp 2-flg. |
| DF45-R-P-100a | 100 x 138 cm | Dreh, Dreh/Kipp 2-flg. |
| DF28-R-P-100b | 100 x 165 cm | Dreh, Dreh 2-flg.      |
| DF45-R-P-100b | 100 x 165 cm | Dreh, Dreh 2-flg.      |

### GRUNDSÄTZLICH GILT:

Einfach-Verglasung bei einer Wandstärke von 28 mm,  
ISO-Verglasung bei einer Wandstärke ab 45 mm.  
Alle Maßangaben sind Rahmenaußenmaße!

Alle Fenster und Türen vom Pavillon-Programm sind mit  
aufgeklebten Sprossen!



# MERKMALE UNSERER PRODUKTE

## Vorab:

Sie erhalten von uns ein Produkt, das mit sehr hoher Präzision maschinell gefertigt wird. Damit Ihr Wunschobjekt auch perfekt aufgebaut werden kann, ist es sehr wichtig, dass das Fundament waagrecht auf einem frostsicheren Fundament erstellt wird. (Informationen zu Fundamentarten finden Sie auf Seite 6).

## Bodenaufbau

- Imprägnierter Sockelrahmen <sup>1</sup> von 40 / 60 mm bei 28 mm Wandstärke und 60 / 80 mm ab 33 mm Wandstärke
- Bei 19 - 33 mm Wandstärke besteht die Fußbodenschalung aus 19 mm (Deckbreite 88 mm) Nut- und Federbrettern inkl. Sockelleisten (nicht bei Modulbau u. Cara easy).
- Ab einer Wandstärke von 45 mm ist die Fußbodenschalung aus 21 mm Hobeldielen (Deckbreite 110 mm) (optional auch in 28 mm (Deckbreite 110 mm) Materialstärke möglich) inkl. Sockelleisten



## Wandaufbau

- Im Blockbohlenbau hohe Stabilität und Winddichtheit durch Chalefräsung bei allen Eckverbindungen
- Ab einer Wandstärke von 45 mm spezielle Profile mit konischer Doppelnut und Feder für noch höhere Standfestigkeit und leichtere Montage
- Giebel + Seitenblockbohlen an Dachschräge angepasst
- Ständer-/Rahmenkonstruktion mit Eck-Überblattung und Verzapfung
- Verschiedene Wandelemente für die Ausfachung der Skelettkonstruktion möglich - siehe Seiten 20 und 42. Alle Bauteile sind auf passende Länge geschnitten und vorgebohrt.
- Bei Modulhäusern, Pavillons und Cara easy Bauweise sind die Wände auf einer Rahmenkonstruktion vorgefertigt. D. h. Sie bauen die Elemente einfach zusammen und erzielen dadurch einen schnellen Aufbau.
- So weit technisch möglich, sind alle Bauteile auf passende Länge und Höhe geschnitten und vorgebohrt.





28/45 mm Blockbohle

Rhombusschalung

## Dachaufbau

- Dachschalung aus 19 mm Nut- und Federbrettern (Deckbreite 88 mm)
- Dachsparren bei 28 mm Wandstärke 60/140 mm, bei 33 mm WS 80/160 mm
- Dachsparren ab 45 mm Wandstärke 80/160 mm und stärker, je nach Größe des Hauses  
Bei Dachhäusern ab 45 mm Wandstärke oder Cara Modellen ist eine Ziegeleindeckung möglich.  
Bitte bei Bestellung angeben!
- Wahlweise gerade <sup>1</sup> oder geschweifte <sup>2</sup> Blende am Giebel
- Dreikanteleiste am Giebel für korrekten Wasserablauf <sup>3</sup>
- Wir bauen Ihr Wunschedach. Verschiedenste Dachformen lassen sich mit unseren Modellen realisieren.
- Unsere Standarddachformen sind je nach Modellreihe:  
Satteldach\*, Walmdach\*, Flachdach, Pult-, und Doppelpultdach\*, sowie Spitz-/Zeltdach\*
- Bei den Pavillonmodellen (max. Durchmesser 4,0 m) sind die Dachflächenelemente ebenfalls fertig vormontiert und können auf Wunsch beschindelt geliefert werden.
- Bei all unseren Modellen können optional statt Längspfetten (von Giebel zu Giebel laufend) auch Sparrendächer (von First zur Traufe laufend) gefertigt werden. Bitte bei Ihrer Bestellung angeben.

\* unter 10° Dachneigung empfehlenswert, die Dächer mit EPDM-Folie einzudecken.  
Erst ab 10° DN mit Dachschindeln empfehlenswert.

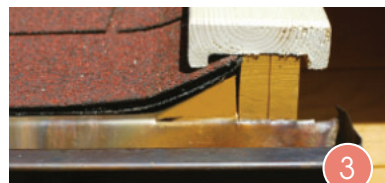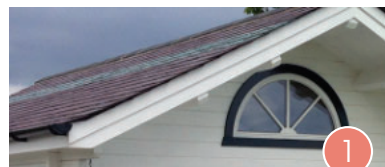



## Holzmerkmale:

- Natürlich gewachsener und ein zeitlich überschaubar nachwachsender Roh- und Baustoff.
- Ökologisch wertvoller, nachhaltiger Rohstoff.
- Häuser aus Holz tragen zur positiven Klimabilanz erheblich bei.
- Beim Holzhausbau wird kostbares Wasser gespart (im Gegensatz z.B. beim Massivhaus beim Verputzen der Wände)
- Nicht gleichförmig, sondern auch mit ihren natürlichen Eigenschaften immer ein Unikat.
- Gute Festigkeitseigenschaften
- Relativ geringes Gewicht (z.B. im Vergleich zu Stein oder Eisen)
- Leichte Bearbeitbarkeit
- Vielseitigkeit

## Holzeigenschaften, die keine Reklamationsgründe darstellen:



Rissbildung, Teil 1:

Nach DIN 4074 sind Trockenrisse (möglich durch eine nicht gleichmäßige Holzstruktur) grundsätzlich zulässig, weil die Statik und die Haltbarkeit dadurch nicht negativ beeinflusst werden.



Rissbildung, Teil 2:

Trockenrisse bei 3-Schicht-Platten auf der äußeren Oberfläche sind ein natürliches Verhalten und zulässig (können besonders dann auftreten, wenn die Oberfläche mit dunkleren, farbig deckenden Farben behandelt wurden), weil die Statik und die Haltbarkeit der Platten dadurch nicht negativ beeinflusst werden.



Äste und Maserung:

Variabel und je nach Holzart charakteristisch für Holz. Bei Geräte-/Gartenhäusern, Garagen, Carports etc. werden gesunde, aber auch schon mal astigere Hölzer als z.B. im Möbelbau eingesetzt.



Schimmel u. Bläue:

Das von uns verarbeitete, unbehandelte Holz hat bei Verlassen des Werks eine Restfeuchte von 14-16%. Durch weitere Feuchtigkeitsaufnahme nach Auslieferung beim Kunden kann die Restfeuchtigkeit steigen. Ab ca. 18% Holzfeuchte können punktuelle und streifige Verfärbungen durch Bläuepilz entstehen. Zur Vermeidung muss eine Grundierung mit vorbeugendem Bläueschutz aufgetragen werden.



Quell- u. Schwindverhalten:

Es ist eine ganz normales und typisches Holzverhalten, bei unbehandeltem Holz mehr als bei behandeltem Holz durch Lasur oder deckende Farbe.



Harzaustritte:

Nachträgliches Austreten von Harz ist bei Nadelhölzern wie z.B. nord. Fichte nicht vermeidbar, insbesondere nicht bei direkter Sonneneinstrahlung oder bei warmer Witterung.



Markröhre:

Besteht aus einem porösen Gewebe und gehört zum natürlichen Erscheinungsbild des Werkstoffes Holz, befindet sich in Längsrichtung im Stammesinneren und ist keine Fäulnis oder sonstige Schädigung des Holzes.



Verfärbungen:

Bei deckender weißer Farbe ist es immer wieder möglich, dass sich gelb-/bräunliche Verfärbungen (Säure des Astes) abzeichnen. Dies ist trotz Verwendung hochwertiger Imprägnierung (Sperrgrund) und Farben nicht zu verhindern.



# FUNDAMENT

## FLÄCHENFUNDAMENT TYP 1 für Häuser bis 380 x 380 cm

1. Fläche abstecken und Erdaushub von ca. 15-20 cm Tiefe.  
Ca. 25 cm umlaufend größer als die Abmaße des Gartenhauses abstecken.  
Größen von Terrasse oder Anbauten mit berücksichtigen.
2. Einbringen von Schotter mit der Körnung 0-50, Höhe ca. 10-12 cm. Schotter gut verdichten, um spätere Bodenveränderungen zu vermeiden.
3. Einbringen des Splitts, Höhe ca. 3-4 cm.  
Splitt auf der ganzen Fläche waagrecht abziehen.
4. Auflegen der Gehwegplatten, Höhe ca. 4-5 cm.  
Waagrecht einlegen.
5. Auflegen der KDI-Hölzer 6/10 o. 8/14 cm.  
Bei Hölzern auf gleiche Höhe achten.  
Leerrohr für evtl. Elektrik beachten.




## FLÄCHENFUNDAMENT TYP 2 für Häuser ab 400 x 400 cm

1. Fläche abstecken und Erdaushub von ca. 20 cm Tiefe.  
Ca. 25 cm umlaufend größer als die Abmaße des Gartenhauses abstecken.  
Größen von Terrasse oder Anbauten mit berücksichtigen.
2. Einbringen von Schotter mit der Körnung 0-50, Höhe ca. 7-10 cm. Schotter gut verdichten, um spätere Bodenveränderungen zu vermeiden.
3. Einbringen des Splitts, Höhe ca. 3-4 cm.  
Splitt auf der ganzen Fläche waagrecht abziehen.
4. Auflegen der Pflastersteine, Höhe ca. 6-8 cm.  
Fläche waagrecht abziehen.
5. Auflegen der KDI-Hölzer 6/10 o. 8/14 cm.  
Bei Hölzern auf gleiche Höhe achten.  
Leerrohr für evtl. Elektrik beachten.

## PUNKTFUNDAMENT

1. Fläche abstecken und Erdaushub von ca. 15 cm Tiefe.  
Ca. 25 cm umlaufend größer als die Abmaße des Gartenhauses abstecken.  
Größen von Terrasse oder Anbauten mit berücksichtigen.
2. Einbringen von Schotter mit der Körnung 0-50, Höhe ca. 6 cm. Schotter gut verdichten, um spätere Bodenveränderungen zu vermeiden.
3. Einbringen des Splitts, Höhe ca. 3-4 cm.  
Splitt auf der ganzen Fläche waagrecht abziehen.
4. Einlegen der Gehwegplatten, Höhe ca. 4-5 cm.  
Waagrecht einlegen.
5. Auflegen der KDI-Hölzer 8/10 o. 10/14 cm.  
Bei Hölzern auf gleiche Höhe achten.  
Leerrohr für evtl. Elektrik beachten.

GENERELL SIND ALLE FUNDAMENTE  
FROSTFREI ZU GRÜNDEN

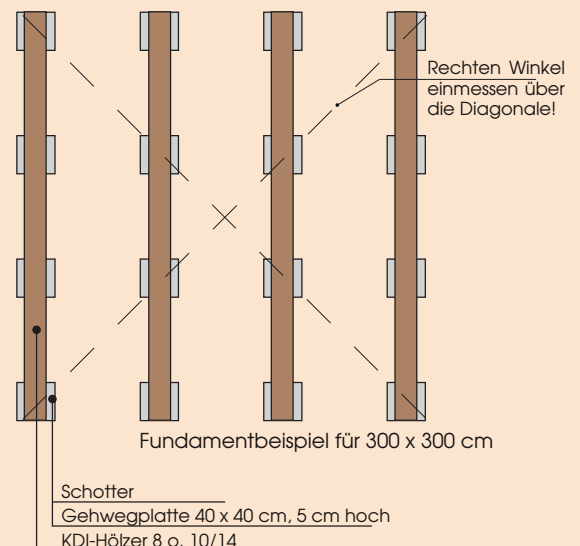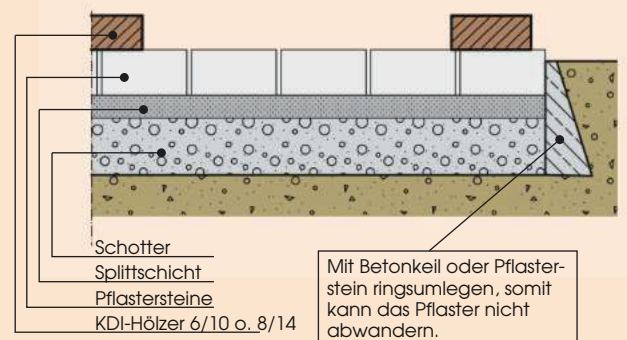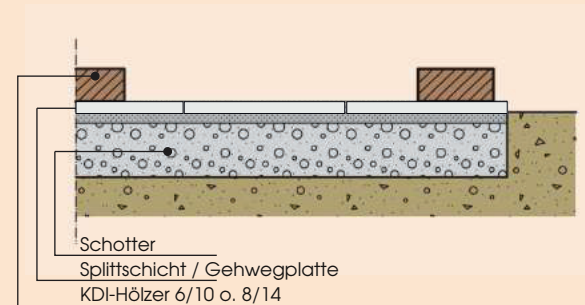







- Zaunfachhandel • Gartenhäuser • Gartenholz
  - Terrassenböden • Rutschbahnen • Zäune
  - Zaun- u. Sichtschutzfabrikation
  - Zuschnitt und Holzbearbeitungscenter
- [www.grischa-silva.ch](http://www.grischa-silva.ch) E-mail: [mail@grischa-silva.ch](mailto:mail@grischa-silva.ch)  
Waldau 38 - 7302 Landquart / Tel. 081 322 60 05



## FASZINATION NACH MASS



Die Beiträge, Bilder und Zeichnungen dieses Kataloges sind ureiberrechtlich geschützt. Ein Nachdruck, auch auszugsweise, ist grundsätzlich verboten und bedarf unserer ausdrücklichen schriftlichen Genehmigung. Farbabweichung zu den Original-Farbtönen sind drucktechnisch bedingt. Wir behalten uns technische Änderungen, Irrtümer sowie zwischenzeitliche Modelländerungen vor, ein Modellanspruch ist ausgeschlossen. Abbildungen können Sonderzubehör zeigen, das im Lieferumfang nicht enthalten ist. Alle dargestellten Grundrisse sind nicht masstäblich und dienen nur der Illustration. Alle Modelle werden im Rohzustand geliefert (ungestrichen, ohne Dacheindeckung).