

Unser Angebot

Moderne Materialien
für den Garten und
für die Terrasse



38

40

4

Pflegeleichte Bodendielen

DREAMDECK PRESTIGE	6
DREAMDECK WPC SOFT	8
DREAMDECK WPC PLATINUM	10
DREAMDECK WPC BICOLOR	12
DREAMDECK WPC PLUS	14
DREAMDECK WPC PLUS XL	16
DREAMDECK BAMBUS/BAMBUS XL	18
NEU: TraumGarten LICHT	20
DREAMDECK Unterkonstruktion	34
DREAMDECK Terrassenlager und Zubehör	36

Pflegeleichte Zaunsysteme

SYSTEM - Der pflegeleichte Zaun-Baukasten	40
Übersicht	42
WPC	44
ALU	46
WPC/ALU Einzelteile	46
Dekorprofile, Lichtleiste	47
RHOMBUS	48
FLOW 3D-Design	50
Designgitter	51
BOARD KERAMIK	52
BOARD KERAMIK XL	54
BOARD	56
BOARD XL	58
GLAS	60
Pfosten und Zubehör	62
Standardtore	64
Konfigurierbare Einzel- und Doppeltore	66
NEU: Doppeltor-Sets mit Elektroantrieb	68
Torzubehör	70
Torpfosten-Sets	71

DREAMDECK Übersicht

Die richtige Kaufentscheidung zu treffen, ist bei einer grossen Auswahl mitunter nicht ganz einfach. Nutzen Sie diesen Katalog und unseren Online-Planer für Ihren TraumBoden.

DREAMDECK PRESTIGE

KOMPOSIT-VOLLPROFIL

Einseitig nutzbar mit Relief-Holzmaserung



Diese **modernen Bodendielen** mit den besonderen Oberflächen sind fleckenunempfindlich und kratzfester als Dielen aus vergleichbaren Materialien, ebenso wasserabweisend, sehr farbstabil und sehr rutschfest.

Dielen 23 x 195 mm,
Länge 300/400/500 cm

AB SEITE 6

DREAMDECK PLATINUM

KOMPOSIT-VOLLPROFIL

Einseitig Relief-Holzmaserung, einseitig gerillt



Die massiven PLATINUM Profile sind **mit einer speziellen Ummantelung** gegen Schmutz auf der Oberfläche versehen.

Dielen 20 x 195 mm,
Länge 300/400/500 cm

AB SEITE 8

DREAMDECK SOFT

KOMPOSIT-VOLLPROFIL

Einseitig Relief-Holzmaserung, einseitig gerillt



Die massiven Profile sind **mit einer speziellen Ummantelung** gegen Schmutz auf der Oberfläche versehen. Die druckabsorbierende Oberfläche sorgt für einen weichen Auftritt.

Dielen 21 x 145 mm,
Länge 300/400/500 cm

AB SEITE 10

DREAMDECK BICOLOR

KOMPOSIT-VOLLPROFIL

Einseitig Relief-Holzmaserung, einseitig gerillt




Die massiven BICOLOR Profile bieten durch das **mehrfarbige Komposit** eine beeindruckend authentische Holzoptik!

Dielen 21 x 125 mm,
Länge 200/300/400/500 cm


AB SEITE 12



Basalt-Grau




Grau



Grau



Anthrazit



Kalk-Grau




Creme



Sand



Sand



Terra-Braun



Braun



Braun



Mandel


Terrassenplanung - mit Licht - leicht gemacht:

www.traumgarten.de/planer

DREAMDECK PLUS/PLUS XL

KOMPOSIT-RÖHRENPROFIL

Einseitig Relief-Holzmaserung,
einseitig gerillt



Edle Optik im modernstem Material-
mix: Die stabilen, beidseitig
verwendbaren Röhrenprofile erhalten
Sie **in zwei Breiten**. Eine abwechs-
lungsreichere Optik ist so möglich!

Dielen schmal 23 x 146 mm,
Dielen extrabreit 23 x 240 mm,
Länge 300/400/500 cm

AB SEITE 14/16

DREAMDECK BAMBUS/BAMBUS XL

BAMBUS-VOLLPROFIL

Einseitig glatt,
einseitig genutet



Die natürliche, stabile Bodendielen
bestehen aus einem schnell nach-
wachsender Rohstoff. Die **beidseitig
verwendbaren Systemdielen** sind
"endlos", also mit versteckter Stoss-
kante verlegbar.

Dielen hell 20 x 140 mm,
Systemlänge 220 cm
Dielen dunkel 22 x 180 mm (XL),
Systemlänge 185 cm

AB SEITE 18

TraumGarten LICHT

NEU

LED-LICHTSYSTEM

Mehr Sicherheit.
Mehr Ambiente.

Leuchten und Zubehör mit 5 Jahren
Herstellergarantie^A. Natürlich dazu
passend: Steuertransformatoren,
Kabel und Bewegungsmelder (auch
App-gesteuert)!



AB SEITE 20

Anthrazit

Hell

Grau

Dunkel

Braun

DREAMDECK
BICOLOR, Seite 12

^ADie Garantiebedingungen hierzu erhalten Sie bei Kauf oder vorab bei Ihrem Fachhändler bzw. unter www.traumgarten.de

DREAMDECK PRESTIGE

Die neuen Terrassendielen mit elegantem Design, wie für die Ewigkeit gemacht: Geringere Ausbleichung, geringerer Pflegeaufwand und höhere Fleckenunempfindlichkeit sowie höhere Kratzfestigkeit als bei vergleichbaren Materialien.



- Vollprofil, 23 x 195 mm
- einseitig nutzbare Relief-Holzmaserung
- fleckenunempfindlich
- geringere Ausbleichung
- sehr rutschfest

Terra-Braun	Art.-Nr.	Stück
23 x 195 x 3000 mm	2985	109.-
23 x 195 x 4000 mm	2986	139.-
23 x 195 x 5000 mm	2987	175.-
Abschlussleiste Anthrazit		
10 x 80 x 2000 mm	2069	21.-

DREAMDECK PRESTIGE Terra-Braun,
Oberfläche: Relief-Holzmaserung





DREAMDECK PRESTIGE Kalk-Grau,
Oberfläche: Relief-Holzmaserung

Kalk-Grau	Art.-Nr.	Stück
23 x 195 x 3000 mm	2988	109.-
23 x 195 x 4000 mm	2989	139.-
23 x 195 x 5000 mm	2990	175.-
Abschlussleiste Grau		
10 x 80 x 2000 mm	2485	21.-



Basalt-Grau	Art.-Nr.	Stück
23 x 195 x 3000 mm	2991	109.-
23 x 195 x 4000 mm	2992	139.-
23 x 195 x 5000 mm	2993	175.-
Abschlussleiste Anthrazit		
10 x 80 x 2000 mm	2069	21.-



DREAMDECK PRESTIGE Basalt-Grau,
Oberfläche: Relief-Holzmaserung

DREAMDECK PLATINUM

Die 195 mm breiten Vollprofile sind durch eine zusätzliche Ummantelung fleckenresistenter und wasserabweisender als herkömmliche Dielen; sie lassen sich sehr leicht reinigen - so haben Sie länger Freude an Ihrem Decking.



- Vollprofil, 20 x 195 mm
- fleckenresistenter durch zusätzliche Spezial-Ummantelung
- beidseitig nutzbar:
einseitig Relief-Holzmaserung, einseitig gerillt
- zweifarbige Kunststoff-Anteile


Grau	Art.-Nr.	Stück
20 x 195 x 3000 mm	2116	109.-
20 x 195 x 4000 mm	2117	139.-
20 x 195 x 5000 mm	2118	175.-
Abschlussleiste		
10 x 62 x 2000 mm	2112	21.-

DREAMDECK PLATINUM Grau,
Oberfläche: gerillt







DREAMDECK PLATINUM Creme,
Oberfläche: Relief-Holzmaserung

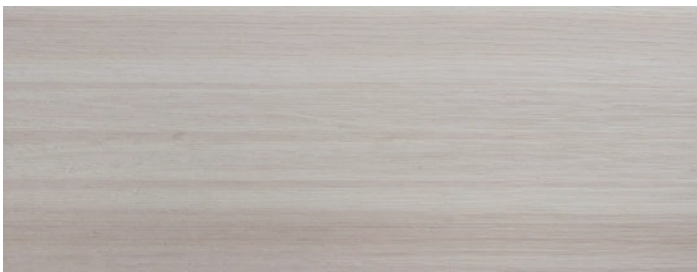

Creme	Art.-Nr.	Stück
20 x 195 x 3000 mm	2690	109.-
20 x 195 x 4000 mm	2691	139.-
20 x 195 x 5000 mm	2692	175.-
Abschlussleiste		
10 x 62 x 2000 mm	2693	21.-



Braun	Art.-Nr.	Stück
20 x 195 x 3000 mm	2132	109.-
20 x 195 x 4000 mm	2133	139.-
20 x 195 x 5000 mm	2134	175.-
Abschlussleiste		
10 x 62 x 2000 mm	2113	21.-

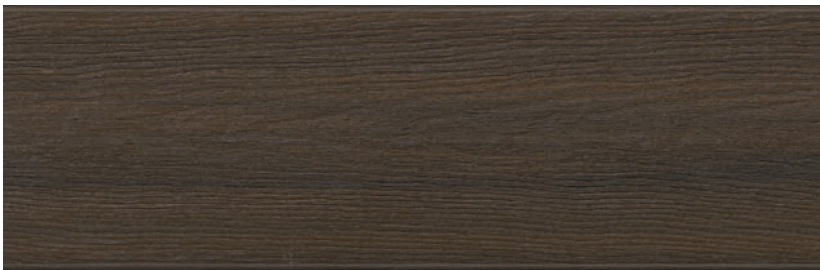

DREAMDECK PLATINUM Braun,
Oberfläche: Relief-Holzmaserung



DREAMDECK SOFT

Die neue Bodendielen-Generation mit angenehmer Oberfläche und aussergewöhnlicher Haptik. Mit dieser neuartigen, besonderen Diele runden wir das DREAMDECK Programm mit den erfolgreichen Trend-Farben ab.



- Vollprofil, 21 x 145 mm
- angenehme, weiche Oberfläche
- beidseitig nutzbar:
einseitig Relief-Holzmaserung, einseitig geriffelt
- zweifarbige Kunststoff-Anteile



Grau	Art.-Nr.	Stück
21 x 145 x 3000 mm	2973	70.-
21 x 145 x 4000 mm	2974	93.-
21 x 145 x 5000 mm	2975	115.-
Abschlussleiste		
10 x 80 x 2000 mm	2485	21.-



DREAMDECK SOFT Grau,
Oberfläche: Relief-Holzmaserung







**DREAMDECK SOFT Sand,
Oberfläche: geriffelt**

Sand	Art.-Nr.	Stück
21 x 145 x 3000 mm	2976	70.-
21 x 145 x 4000 mm	2977	93.-
21 x 145 x 5000 mm	2978	115.-
Abschlussleiste		
10 x 80 x 2000 mm	2198	21.-



Braun	Art.-Nr.	Stück
21 x 145 x 3000 mm	2970	70.-
21 x 145 x 4000 mm	2971	93.-
21 x 145 x 5000 mm	2972	115.-
Abschlussleiste		
10 x 80 x 2000 mm	2679	21.-

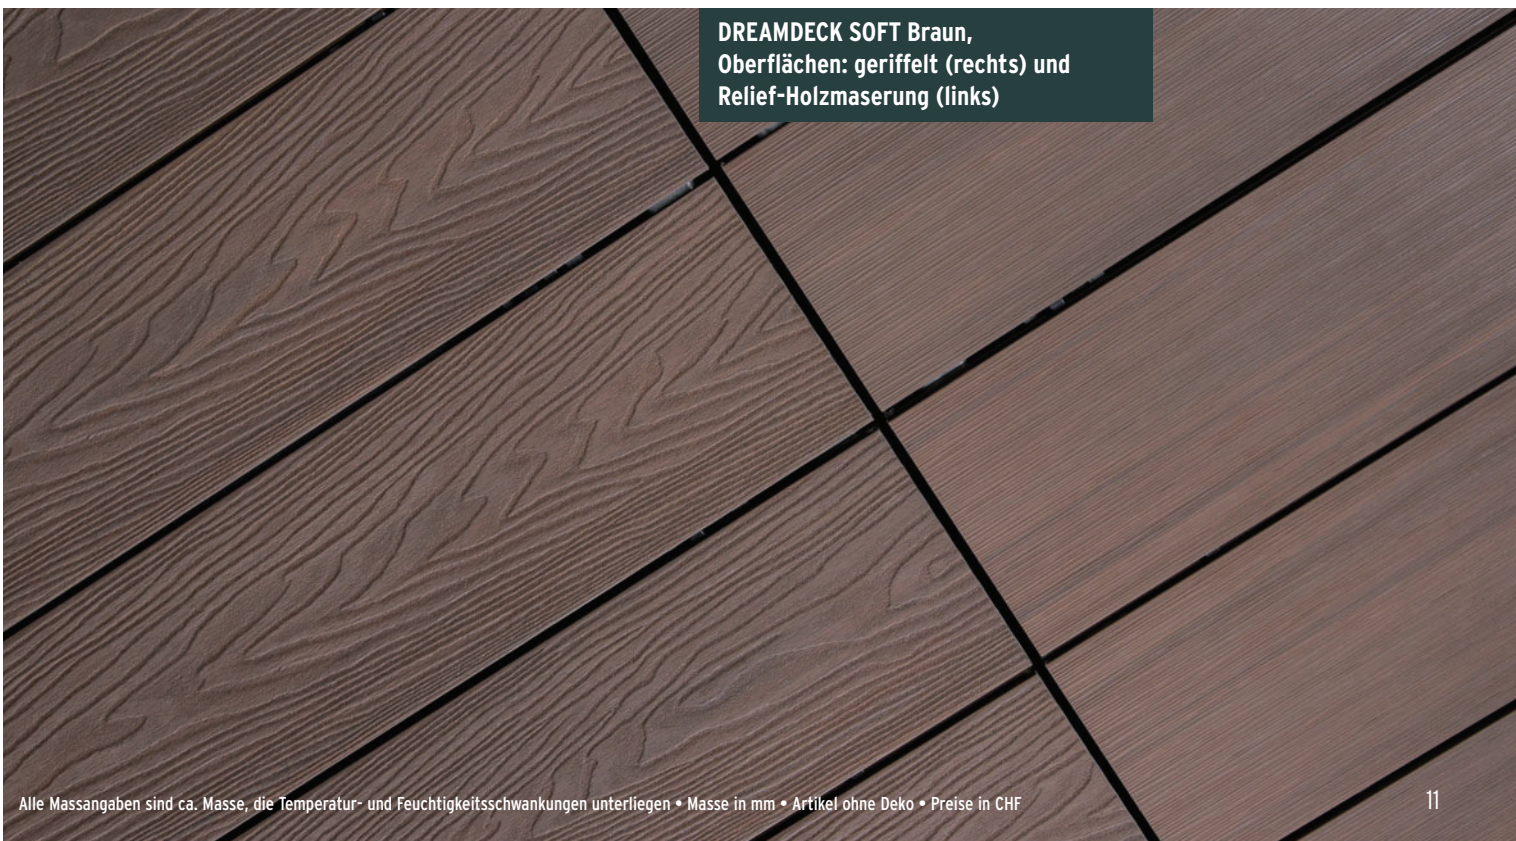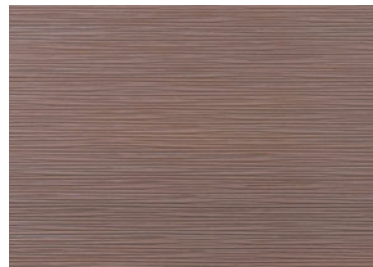

**DREAMDECK SOFT Braun,
Oberflächen: geriffelt (rechts) und
Relief-Holzmaserung (links)**

DREAMDECK BICOLOR

Komposit in seiner besonderen Art: Durch das Zumischen einer zweiten Farbe wird eine Anmutung erzielt, die jede Diele einzigartig macht. Die Vollprofil-Dielen passen, aufgrund ihrer Abmessungen, optisch besonders gut auch zu kleineren Flächen.



- Vollprofil, 21 x 125 mm
- beidseitig nutzbar:
einseitig Relief-Holzmaserung, einseitig gerillt
- zweifarbige Kunststoff-Anteile



Mandel	Art.-Nr.	Stück
21 x 125 x 2000 mm	2654	47.-
21 x 125 x 3000 mm	2655	68.-
21 x 125 x 4000 mm	2656	90.-
21 x 125 x 5000 mm	2657	115.-
Abschlussleiste		
10 x 80 x 2000 mm	2199	21.-



DREAMDECK BICOLOR Mandel,
Oberfläche: Relief-Holzmaserung






**DREAMDECK BICOLOR Sand,
Oberfläche: Relief-Holzmaserung**



Sand	Art.-Nr.	Stück
21 x 125 x 2000 mm	2650	47.-
21 x 125 x 3000 mm	2651	68.-
21 x 125 x 4000 mm	2652	90.-
21 x 125 x 5000 mm	2653	115.-
Abschlussleiste		
10 x 80 x 2000 mm	2198	21.-



Anthrazit	Art.-Nr.	Stück
21 x 125 x 2000 mm	2658	47.-
21 x 125 x 3000 mm	2659	68.-
21 x 125 x 4000 mm	2660	90.-
21 x 125 x 5000 mm	2661	115.-
Abschlussleiste		
10 x 80 x 2000 mm	2069	21.-

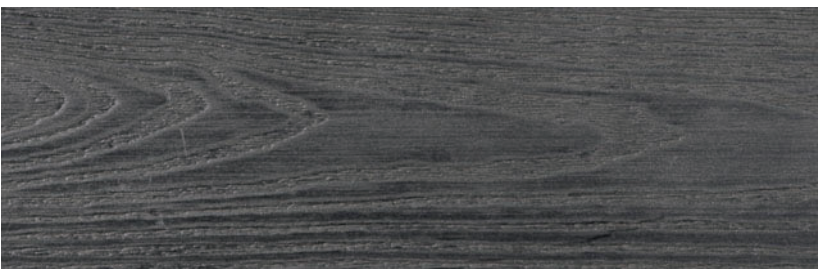

**DREAMDECK BICOLOR Anthrazit
und DREAMDECK BICOLOR Sand,
Oberflächen: Relief-Holzmaserung**

DREAMDECK PLUS

Die Bodendielen der Serie PLUS erhalten Sie als Röhrenprofile; diese bieten eine höhere Stabilität als traditionelle Hohlkammerprofile! Wählen Sie aus drei Farben und Ihrer Wunsch-Oberfläche, mit Relief-Holzmaserung oder gerillt.



- Röhrenprofil, 23 x 146 mm
- beidseitig nutzbar:
einseitig Relief-Holzmaserung, einseitig gerillt
- kombinierbar mit PLUS XL (Seite 16)

Anthrazit	Art.-Nr.	Stück
23 x 146 x 3000 mm	2673	60.-
23 x 146 x 4000 mm	2674	80.-
23 x 146 x 5000 mm	2675	100.-
Abschlussleiste		
10 x 80 x 2000 mm	2069	21.-

**DREAMDECK PLUS Anthrazit,
Oberfläche: Relief-Holzmaserung**



**DREAMDECK PLUS Grau und
DREAMDECK PLUS XL Anthrazit,
Oberflächen: gerillt**



Grau	Art.-Nr.	Stück
23 x 146 x 3000 mm	2676	60.-
23 x 146 x 4000 mm	2677	80.-
23 x 146 x 5000 mm	2678	100.-
Abschlussleiste		
10 x 80 x 2000 mm	2485	21.-



Braun	Art.-Nr.	Stück
23 x 146 x 3000 mm	2670	60.-
23 x 146 x 4000 mm	2671	80.-
23 x 146 x 5000 mm	2672	100.-
Abschlussleiste		
10 x 80 x 2000 mm	2679	21.-



**DREAMDECK PLUS Braun,
Oberfläche: Relief-Holzmaserung,
und TraumGarten LICHT Deck-Spots**



DREAMDECK PLUS XL

Die extrabreiten PLUS XL Bodendielen wirken unvergleichlich edler durch die geringere Anzahl Fugen im Vergleich zu den PLUS Dielen. Sie benötigen ausserdem weniger Verlegematerial.



- Röhrenprofil, 23 x 240 mm
- beidseitig nutzbar:
einseitig Relief-Holzmaserung, einseitig gerillt
- kombinierbar mit PLUS (Seite 14)



Anthrazit	Art.-Nr.	Stück
23 x 240 x 3000 mm	3283	100.-
23 x 240 x 4000 mm	3284	135.-
23 x 240 x 5000 mm	3288	169.-
Abschlussleiste		
10 x 80 x 2000 mm	2069	21.-



DREAMDECK PLUS XL Anthrazit,
Oberfläche: Relief-Holzmaserung





DREAMDECK PLUS XL Grau,
Oberfläche: Relief-Holzmaserung



Grau	Art.-Nr.	Stück
23 x 240 x 3000 mm	3281	100.-
23 x 240 x 4000 mm	3282	135.-
23 x 240 x 5000 mm	3287	169.-
Abschlussleiste		
10 x 80 x 2000 mm	2485	21.-



Braun	Art.-Nr.	Stück
23 x 240 x 3000 mm	3285	100.-
23 x 240 x 4000 mm	3286	135.-
23 x 240 x 5000 mm	3289	169.-
Abschlussleiste		
10 x 80 x 2000 mm	2679	21.-



**DREAMDECK PLUS XL Braun und
DREAMDECK PLUS Braun,**
Oberflächen: Relief-Holzmaserung




DREAMDECK BAMBUS und BAMBUS XL

Die BAMBUS Dielen sind „vor-Kopf-bearbeitet“ und werden trotz ihrer handlichen Länge ineinandergreifend wie eine einzelne lange Diele „endlos“ verlegt. Die Befestigung an der UK erfolgt mit dem Edelstahlclip über die seitliche Längsnut.




- Systembodendielen mit kopfseitiger Nut/Feder
- beidseitig nutzbar: einseitig glatt, einseitig genutet
- BAMBUS und BAMBUS XL sind nicht gemeinsam auf einer Fläche verlegbar!

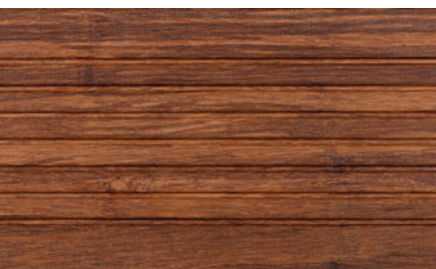

BAMBUS hell	Art.-Nr.	Stück
20 x 140 x 2200 mm	2206	49.-

BAMBUS Pflege	Art.-Nr.	Stück
Reiniger 2 l + Pflegeöl 2,5 l	0286	145.-
Pflegeöl 2,5 l	0287	93.-

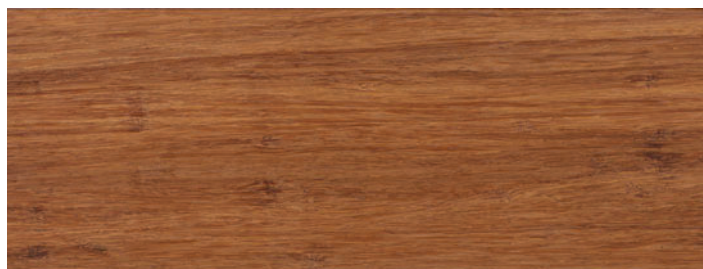


**DREAMDECK BAMBUS hell und
DREAMDECK BAMBUS XL dunkel,
Oberflächen: genutet**






DREAMDECK BAMBUS XL dunkel,
Oberfläche: glatt

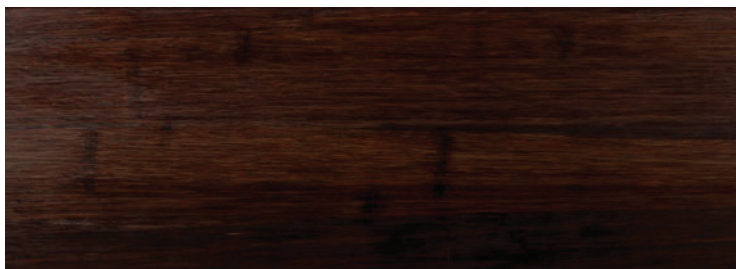

BAMBUS XL dunkel	Art.-Nr.	Stück
22 x 180 x 1850 mm	2203	65.-

BAMBUS Pflege	Art.-Nr.	Stück
Reiniger 2 l + Pflegeöl 2,5 l	0286	145.-
Pflegeöl 2,5 l	0287	93.-



ÜBER BAMBUS UND SEINE PLEGE

Produkt und Pflege: Im Verhältnis zu Tropenholz wächst Bambus schnell und laufend nach, kann schon nach fünf bis sieben Jahren geerntet werden und hat als immergrüne Pflanze mit riesiger Blattmasse einen nicht unerheblichen Anteil an der Reinhaltung der Luft und Bindung von CO₂. Botanisch handelt es sich um ein Gras mit verholztem Stamm, jedoch frei von unerwünschten Inhaltsstoffen wie Harzen, Fetten oder Gerbsäuren. Die sehr dichte Zellstruktur bedingt eine hohe Oberflächenhärte. Wegen seiner mechanischen Beständigkeit sowie hoher Druck- und Zugfestigkeit wird Bambus als „pflanzlicher Stahl“ bezeichnet.

Für DREAMDECK BAMBUS werden Streifen des Riesenbambus (*phyllostachys edulis*) und Bindemittel unter hohem Druck gepresst und dabei die entsprechende Terrassendielenform erzeugt. Verantwortlich für die stabile „Leichtbauweise“ des Halmes ist der Aufbau aus sehr festen Knoten (Nodien) und stabilen Fasern im Wechsel. Die anfangs sehr glatte und dichte Oberfläche wird durch Bewitterung rauer und poriger, wie bei Holzdielen. Insbesondere an den Knoten sieht man bei Betrachtung aus der Nähe auch kleine, querlaufende Unebenheiten bzw. Risse, die materialtypisch und unschädlich sind.

Die DREAMDECK BAMBUS Dielen sind allseitig vorgeölt. Wir empfehlen eine regelmässige Nachbehandlung mit dem Pflegeprodukt, welches werksseitig eingesetzt wird. Vorwiegend auf Leinöl basierende, biozidfremde Produkte können Pilzwachstum auf der Oberfläche fördern. Die Abbauprodukte der Pilze hinterlassen hartnäckige schwarze Verfärbungen. Produktionsbedingt kann überschüssiges Bindemittel oder Öl aus der Beschichtung austreten. Dies ist in der Regel unproblematisch und verschwindet nach Bewitterung. Als echter Naturstoff darf Bambus auch leicht rissig sein und Faserbrüche aufweisen. Solche für Bambus Dielen im Aussenbereich typischen Eigenschaften sind kein Reklamationsgrund.

Verbrauch Pflegeöl:

Circa 100 bis 125 ml/m² je Anstrich (genaue Verbrauchsmengen können durch einen Probeauftrag am Boden ermittelt werden)



5 JAHRE GARANTIE

Das TraumGarten LICHT System ist leicht zu installieren und funktioniert sehr zuverlässig. Auf alle Systemkomponenten gewähren wir eine Herstellergarantie von 5 Jahren. Die Garantiebedingungen hierzu erhalten Sie bei Kauf oder vorab bei Ihrem Fachhändler bzw. unter www.traumgarten.de

in-lite®

Das TraumGarten LICHT System zeigt ausgewählte Artikel und Abbildungen unseres Produktionspartners in-lite, Niederlande.

Setzen Sie Ihren Garten ins rechte **LICHT**

Mit TraumGarten **LICHT** haben Sie viele moderne Möglichkeiten, dunkle Wege sicher auszuleuchten oder leuchtende Akzente zu setzen.

Dieser Prospekt dient Ihnen als erste Vorstellung der Einzelemente. Bitte nutzen Sie die Beratungsmöglichkeit und das Profiwissen Ihres Fachhändlers, der Ihnen gerne alle Varianten des TraumGarten **LICHT** in seiner Ausstellung vorstellt und Ihnen hilfreich bei der Erstellung eines Beleuchtungsplans inklusive Zubehör und Kabelplan zur Seite steht.


Deck-Spots

Herrliches Ambiente auf der Terrasse! Vom Lichtakzent bis zum gespiegelten Sternenhimmel am Boden - alles geht.



Deck-Ringe

Die indirekte Beleuchtung dieser Weganzeigenleuchte begeistert nachts und auch tagsüber mit der eloxierten Aluminiumkappe.



Strahler

Das fokussierte Licht der Strahler hebt Bäume oder Fassaden hervor - aus einer Entfernung von bis zu drei bzw. acht Metern.



Lichtleisten

Sicherer über Treppen laufen. Terrassenkanten im Dunkeln erkennen. Die Lichtleisten schaffen stimmungsvoll Trittsicherheit.



Bewegungsmelder

Gesteuert per Touch-Screen oder App, die Bewegungsmelder bringen sicheres Licht auf Schritt und Tritt.

System-Zubehör

Vom Transformator bis zum Kabel, vom Splitter bis zum Easy-Lock, das Zubehör rundet das System ab.



Einfache und flexible Installation. Die **Montage des TraumGarten LICHT Systems** ist dank der sicheren 12 Volt Spannung ungefährlich, leicht und für den Laien möglich. Bitte halten Sie haushaltsübliches Werkzeug bereit. Im Zweifelsfall kontaktieren Sie Ihren Fachhändler vor Ort oder Ihren Fachhandwerker.

TraumGarten LICHT

Wie klingt das? 25 000 Stunden akzentuierte, stimmungsvoll warme LED-Beleuchtung in Ihrem Garten oder auf der Terrasse. Gut? Dann haben Sie mit den Fusion Spots aus dauerhaftem Polycarbonat mit Edelstahl-Abdeckung einen Favoriten gefunden.

Die Fusion Spots erzeugen ein weiches, nicht blendendes Licht. Die Spots werden in Aussparungen, zum Beispiel in den TraumGarten DREAMDECK Dielen, eingelassen.



Deck-Spot	Art.-Nr.	Stück
Fusion 22 mm	2524	70.-
Fusion 28 mm	2525	83.-
Fusion 68 mm	2523	129.-



Spots Fusion 22 und Fusion 68 kombiniert zu einem „Sternenhimmel“



in-lite®



**Deck-Ring Bodenlichter Puck 35
als Wegrandbeleuchtung**

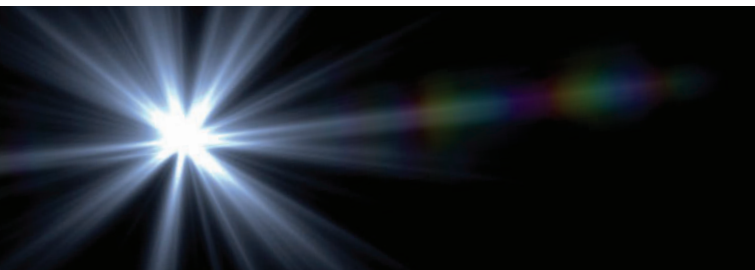

Deck-Ring	Art.-Nr.	Stück
Puck 35 mm, grau	2527	90.-
Puck 86 mm, grau	2526	155.-



Die Bodenlichter Puck strahlen zu allen Seiten ein subtiles Licht aus und eignen sich perfekt als Leuchten entlang eines Gehwegs. Die Deck-Ringe werden in gebohrte Aussparungen, zum Beispiel in den TraumGarten DREAMDECK Dielen, eingelassen.

Wohlfühl-Ambiente und Sicherheits-Licht: Die Deck-Ringe sind von Weitem gut sichtbar, ohne jedoch zu blenden. Die begehb- und auch befahrbaren Deck-Ringe bestehen aus eloxiertem Aluminium in einem warmgrauen Silberton.


TraumGarten LICHT

Mit einem oder mehreren Strahlern genießen Sie den Anblick Ihrer Bäume, Sträucher oder anderer optischer Highlights in Ihrem Garten auch in der Dunkelheit. Schaffen Sie mehr Sicherheit mit einem hell erleuchteten Aussenbereich.

Die ausrichtbaren Strahler stecken Sie mit den Dornen in den weichen Boden, ganz nach Wunsch bis zu acht Meter entfernt zum zu beleuchtenden Objekt.



Strahler	Art.-Nr.	Stück
Scope bis 8 m	2528	165.-
Scope Mini bis 3 m	2529	125.-

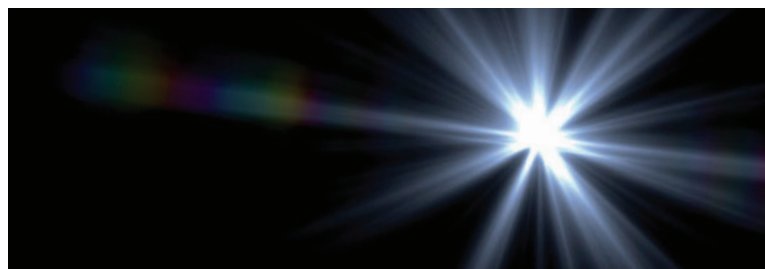

Verschiedene Scope Mini Strahler kombiniert als Terrassenbeleuchtung



in-lite®



Jeweils zwei Lichtleisten 550 kombiniert zu einer Stufenbeleuchtung



Lichtleiste	Art.-Nr.	Stück
180 mm	2531	109.-
550 mm	2530	155.-

Abhängig von der Stufenbreite können Sie beispielsweise die kurzen oder langen Lichtleisten verwenden oder auch mehrere Leisten hintereinander installieren.



Auf einfache Weise einzigartiges, sicheres Licht in Ihrem Garten installieren: Die Lichtleisten für eine indirekte und funktionale Beleuchtung findet unter Treppen oder an überstehenden DREAMDECK Terrassenkanten ihren Platz.

TraumGarten LICHT

Ein Schritt, das Licht geht an. Ob per Kabel am Transformator angeschlossen oder kabellos per Bluetooth gesteuert, diese Bewegungsmelder bringen Licht und ein Mehr an Sicherheit für Besucher und Bewohner.



**OHNE KABEL
MIT SOLARZELLEN**

**APP
CONTROLLED**

Der Bewegungsmelder Move bietet die Möglichkeit, das Licht wahlweise eine, zwei oder drei Minuten anzulassen. Den Bewegungsmelder Smart Move steuern Sie per App; eine Beleuchtungszeit von bis zu 60 Minuten ist möglich.

Bewegungsmelder	Art.-Nr.	Stück
Move an Hub 50, mit Kabel (200 cm)	2514	95.-
Move Verlängerung 5 m	2515	47.-
Smart Move Hub 150	2518	179.-



**Akzente setzen: Spots Fusion 22 und
Scope Mini Strahler kombiniert**



in-lite®



Transformator Smart Hub 150 mit drei Kabelausgängen

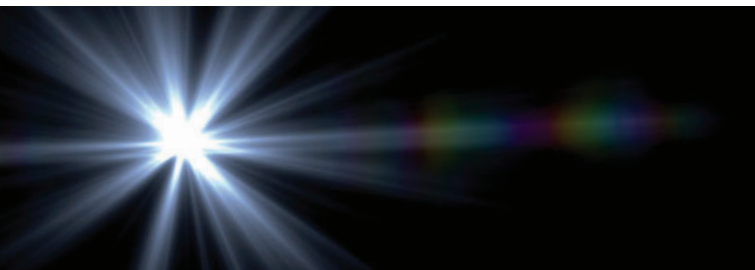

**SMART-APP
CONTROLLED**


Transformatoren*	Art.-Nr.	Stück
Hub 50	2512	239.-
Smart Hub 150	2516	549.-

Abdeckungen	Art.-Nr.	Stück
Protector für Hub 50	2513	55.-
Protector für Smart Hub 150	2517	70.-

Je nach Anzahl bzw. nach Installationswert (VA, siehe Tabelle Seite 30/31) Ihrer Leuchten wählen Sie Ihren Steuer-Transformator. Für den Einsatz im Aussenbereich wählen Sie separat die (Schnee- und Regen-)Abdeckung.

*Transformatoren mit Eurostecker, Typ F. Bauseits ist ein separater Schutzstecker durch eine Elektrofachkraft anzubringen.

Sie haben es in der Hand; ob klassisch per Touch-Screen auf dem Hub oder per App, die Steuerung Ihrer **LICHT** Anlage ist einfach.

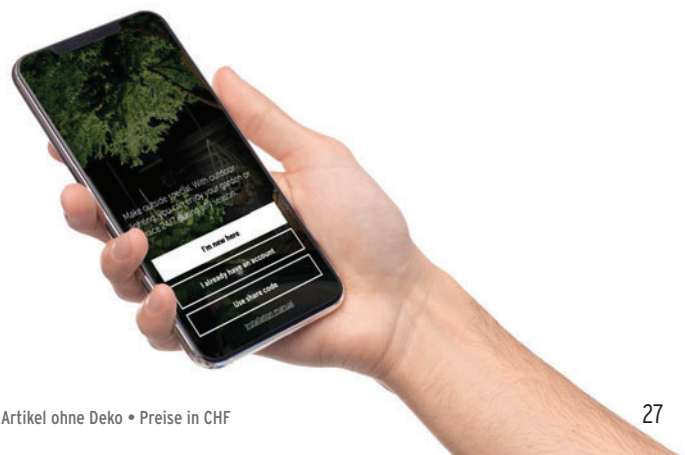

TraumGarten LICHT

Wählen Sie Ihre Leuchten und das Zubehör nach Wunsch - siehe Übersicht auf Seite 30/31. Am besten erstellen Sie sich dann einen Kabelplan (hier ein Beispiel) - oder lassen Sie sich diesen von Ihrem Fachhändler erstellen.

TRANSFORMATOR UND BASIS-KABEL

Messen Sie die Entfernungen von Ihrer Netzspannungsstelle bis zur weitest entfernten Lampe. Die mindest benötigte **Basis-Kabel**-Länge (Wichtig: Die Kabellänge zwischen dem **Transformator** ● und der am entferntesten Lampe ● darf höchstens 40 Meter betragen!).

Der Transformator Smart Hub 150 bzw. Hub 50 wandelt die Netzspannung von 230 V in 12 V um und steuert die Beleuchtung im Garten. Wichtig: Addieren Sie die Installationswerte Ihrer Wunsch-Leuchten (VA-Werte, siehe Produkte auf Seite 30/31). Bis 50 VA können Sie den Steuer-Transformator Hub 50, bis 150 VA den Steuer-Transformator Smart Hub 150 verwenden.

Vom Transformator aus wird das Basis-Kabel (erhältlich in 25 oder 40 Meter Länge) ausgerollt und an den Lampen entlang geführt.

ENDE DES BASIS-KABELS

Das Kabel kann an beliebiger Stelle enden und muss kein geschlossenes System bilden. Das Kabelende wird mit **Endkappen** versehen, damit keine Feuchtigkeit eindringen kann.

BEWEGUNGSMELDER

BASIS-KABEL UND BASIS-KABEL-VERBINDER


Möchten Sie Kabelabzweigungen erstellen? Verwenden Sie den **Basis-Kabel-Verbinder** und im Handumdrehen ist der Kabelverlauf abgezweigt. Denken Sie daran, dass die Abzweigung bei der maximalen Kabellänge zwischen Transformator ● und der am entferntesten Lampe ● (40 Meter) berücksichtigt wird!

Bitte beachten Sie für Ihre Planung auch die Installationsanleitung, die Sie vorab im Internet einsehen können: www.traumgarten.de

SPLITTER UND ANSCHLUSSKABEL

Ein **Anschlusskabel** (in ein, zwei oder drei Metern Länge erhältlich) können Sie verwenden, wenn das Kabel an einer Lampe für den Anschluss an das Basis-Kabel zu kurz ist.

Ebenfalls praktisch ist der **Splitter**, mit dem Sie zwei Lampen an ein Anschlusskabel anschliessen.

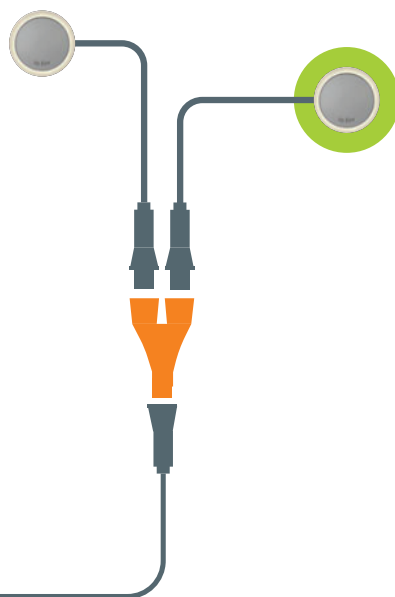

EASY-LOCK

Jede Lampe wird mit einem **EASY-LOCK** geliefert. Damit schliessen Sie eine Lampe an einer beliebigen Stelle ans Hauptkabel an.



Flexibles Licht

Das TraumGarten LICHT System arbeitet mit 12 Volt Niederspannung und kann darum leicht installiert werden.

Möchten Sie im Laufe der Zeit Lampen hinzufügen oder umsetzen? Kein Problem, das ist möglich! Sie können problemlos weitere Lampen an Ihr vorhandenes TraumGarten LICHT System anschliessen, wenn der Verbrauch der Lampen (VA) zur Leistung des Transformators passt.

TraumGarten LICHT

Das TraumGarten **LICHT** System ist einfach zu installieren und funktioniert sehr zuverlässig. Auf alle Systemkomponenten gewähren wir eine Herstellergarantie von 5 Jahren^A. Die Garantiebedingungen hierzu erhalten Sie bei Kauf oder vorab bei Ihrem Fachhändler bzw. unter www.traumgarten.de



Art. 2524
Deck-Spot Fusion 22
Ø 22 mm
Farbtemperatur 2750 K
Netzspannung 0,2 W
Installationswert 0,2 VA
70.-



Art. 2525
Deck-Spot Fusion 28
Ø 28 mm
Farbtemperatur 2750 K
Netzspannung 0,2 W
Installationswert 0,2 VA
83.-



Art. 2523
Deck-Spot Fusion 68
Ø 68 mm
Farbtemperatur 2750 K
Netzspannung 0,9 W
Installationswert 1,0 VA
129.-



Art. 2527
Deck-Ring Puck 35
Ø 35 mm
Farbtemperatur 2900 K
Netzspannung 0,6 W
Installationswert 0,6 VA
90.-



Art. 2526
Deck-Ring Puck 86
Ø 86 mm
Farbtemperatur 2900 K
Netzspannung 1,5 W
Installationswert 2,5 VA
155.-



Art. 2544
NEU Lochsäge
Ø 22 mm
inklusive Aufnahme
mit Zentrierbohrer,
für Art. 2524/2525/2527
39.-



Art. 2545
NEU Lochsäge
Ø 60 mm
inklusive Aufnahme
mit Zentrierbohrer,
für Art. 2523/2526
63.-



Art. 2516
Steuer-Transformator^E
Smart Hub 150
für einen Installationswert
bis 150 VA geeignet, IP 23,
3 separate Kabelausgänge
549.-



Art. 2517
Abdeckung Protector
für Smart Hub 150,
Regenschutz für das Hub
beim Einsatz im Freien
70.-



Art. 2518
Bewegungsmelder
Smart Move (kabellos,
mit Solarzellen, IP 65,
für den Smart Hub 150,
Reichweite 40 bis 80 Meter^B)
179.-



Art. 2535
Basis-Kabel
25 Meter lineare Kabellänge,
14/2 mm
139.-



Art. 2536
Basis-Kabel
40 Meter lineare Kabellänge,
14/2 mm
219.-



Art. 2539
Anschluss-Kabel
Verlängerung
1 Meter
13.-



Art. 2540
Anschluss-Kabel
Verlängerung
2 Meter
16.-



Art. 2541
Anschluss-Kabel
Verlängerung
3 Meter
23.-

WICHTIG: Für die Verlegung der TraumGarten **LICHT** Elemente unter TraumGarten DREAMDECK Dielen benötigen Sie dort mindestens 48 mm Bodenabstand, also mindestens die TraumGarten UK hoch zuzüglich Pad.



Art. 2529
Beet-Strahler Scope Mini
bis 3 m, Ø 47 mm
Farbtemperatur 2900 K
Netzspannung 1,0 W
Installationswert 2,0 VA
125.-



Art. 2528
Beet-Strahler Scope
bis 8 m, Ø 66 mm
Farbtemperatur 3100 K
Netzspannung 3,0 W
Installationswert 5,2 VA
165.-



Art. 2531
Stufen-Lichtleiste 18
16 x 22 x 180 mm
Farbtemperatur 3000 K
Netzspannung 0,5 W
Installationswert 0,6 VA
109.-

Art. 2530
Stufen-Lichtleiste 55
16 x 22 x 556 mm
Farbtemperatur 3000 K
Netzspannung 2,0 W
Installationswert 2,1 VA
155.-



Art. 2512
Steuer-Transformator[£] Hub 50 mit Lichtsensor,
für einen Installationswert
bis 50 VA geeignet, IP 23,
2 separate Kabelausgänge
239.-



Art. 2513
Abdeckung Protector
für Hub 50,
Regenschutz für das Hub
beim Einsatz im Freien
55.-



Art. 2514
Bewegungsmelder Move
für Hub 50, IP 65,
mit 2 Meter Kabel[®]
Reichweite bis 12 Meter^c
95.-



Art. 2515
Kabel für Move
Verlängerung,
5 Meter
47.-



Art. 2537
Basis-Kabel Verbinder
Verbindung Transformator-
Kabel mit Nebenkabel
25.-



Art. 2538
Basis-Kabel Endkappe
für 12 V-Kabel, 14/2 mm
20er-Set (nur Ersatzteil[®])
14.-



Art. 2543
Easy-Lock für
Anschluss-Kabel an
Basis-Kabel (nur Ersatzteil[®])
14.-



Art. 2542
**Anschluss-Kabel
Splitter** 1 auf 2
16.-

Weitere Hinweise

Das TraumGarten **LICHT** schafft Sicherheit und Ambiente: Alle Leuchten sind mit LEDs für Nieder-volt-Spannung 12 V ausgestattet.

Die IP-Klasse der Leuchten ist IP67 (IP53 für die Lichtleisten), die Lebensdauer der LEDs liegt bei circa 25000 Stunden.

TraumGarten **LICHT** ist ein in sich geschlossenes System; die Verwendung systemfremden Zubehörs ist nicht möglich.

Das System ist für den Aussenbereich geeignet. Die Verlegung der Basis-Kabel kann direkt unter den TraumGarten DREAMDECK Dielen oder unter einer dünnen Erdschicht erfolgen.

Die Anschlüsse und Verbindungen müssen vor stehendem Wasser geschützt werden.

[£] Leuchtmittel-Austausch ist nach Ablauf der LED-Lebensdauer nicht möglich [®] direkter Anschluss an einen separaten Ausgang des Hub 50

^c je nach Bebauung [®] Kabel schon inkl. Endkappen; Leuchtmittel schon inkl. einem Easy-Lock

[£] Transformatoren mit Eurostecker, Typ F. Bauseits ist ein separater Schutzstecker durch eine Elektrofachkraft anzubringen

DREAMDECK Planung leicht gemacht!

Wandanschluss?



Gleichmässiges Fugenbild?



Gefälle geplant?



Abschlussleiste?



Licht geplant?



Sie haben die ersten Schritte auf dem Weg zu Ihrer neuen Terrasse gemacht – haben Sie Ihren Favoriten in den DREAMDECK Serien schon gefunden? Dann geht es nun daran, ab Seite 34 die Dielen-Verlegung und die Unterkonstruktion zu planen.



Bei der Verlegung der DREAMDECK Dielen gibt es eine Menge zu beachten. Wie ist der Art Ihres Untergrundes? Wie ist das Gefälle der Terrasse? Wie planen Sie die Verlegung Ihrer Dielen? Wie ist das Versickern des Regenwassers geplant?

Nutzen Sie die **Planungskompetenz Ihres Fachhändlers** und sprechen Sie ihn mit Ihrem Bauprojekt an. Alternativ nutzen Sie unseren kostenlosen Online-Terrassenplaner. Hier können Sie Ihre Terrasse virtuell bauen - praktisch: so vergessen Sie kein Bauteil!

Auf jeden Fall aber empfehlen wir Ihnen den Blick in die **Aufbauanleitungen!** Diese liegt später Ihren Dielen bei und ist vorab im Internet zum Download! Sie erhalten dort Detail-Infos und Tipps, besonders zu den DREAMDECK Unterkonstruktionsprodukten.

Ausserdem empfehlen wir, auch unsere **Montagevideos** vorab zu schauen: Denn gut geplant ist halb gebaut!



Höhenausgleich für die Stufe?



ONLINE-PLANER:
traumgarten.de/planer




AUFBAUANLEITUNGEN:
traumgarten.de/aufbauanleitungen



MONTAGE-VIDEOS:
traumgarten.de/videos

DREAMDECK Unterkonstruktion

Mit DREAMDECK haben Sie die Wahl aus vorteilhaften und durchdachten Komponenten für den - auch für Heimwerker - einfachen und dauerhaft sicheren Bau Ihrer Terrasse.

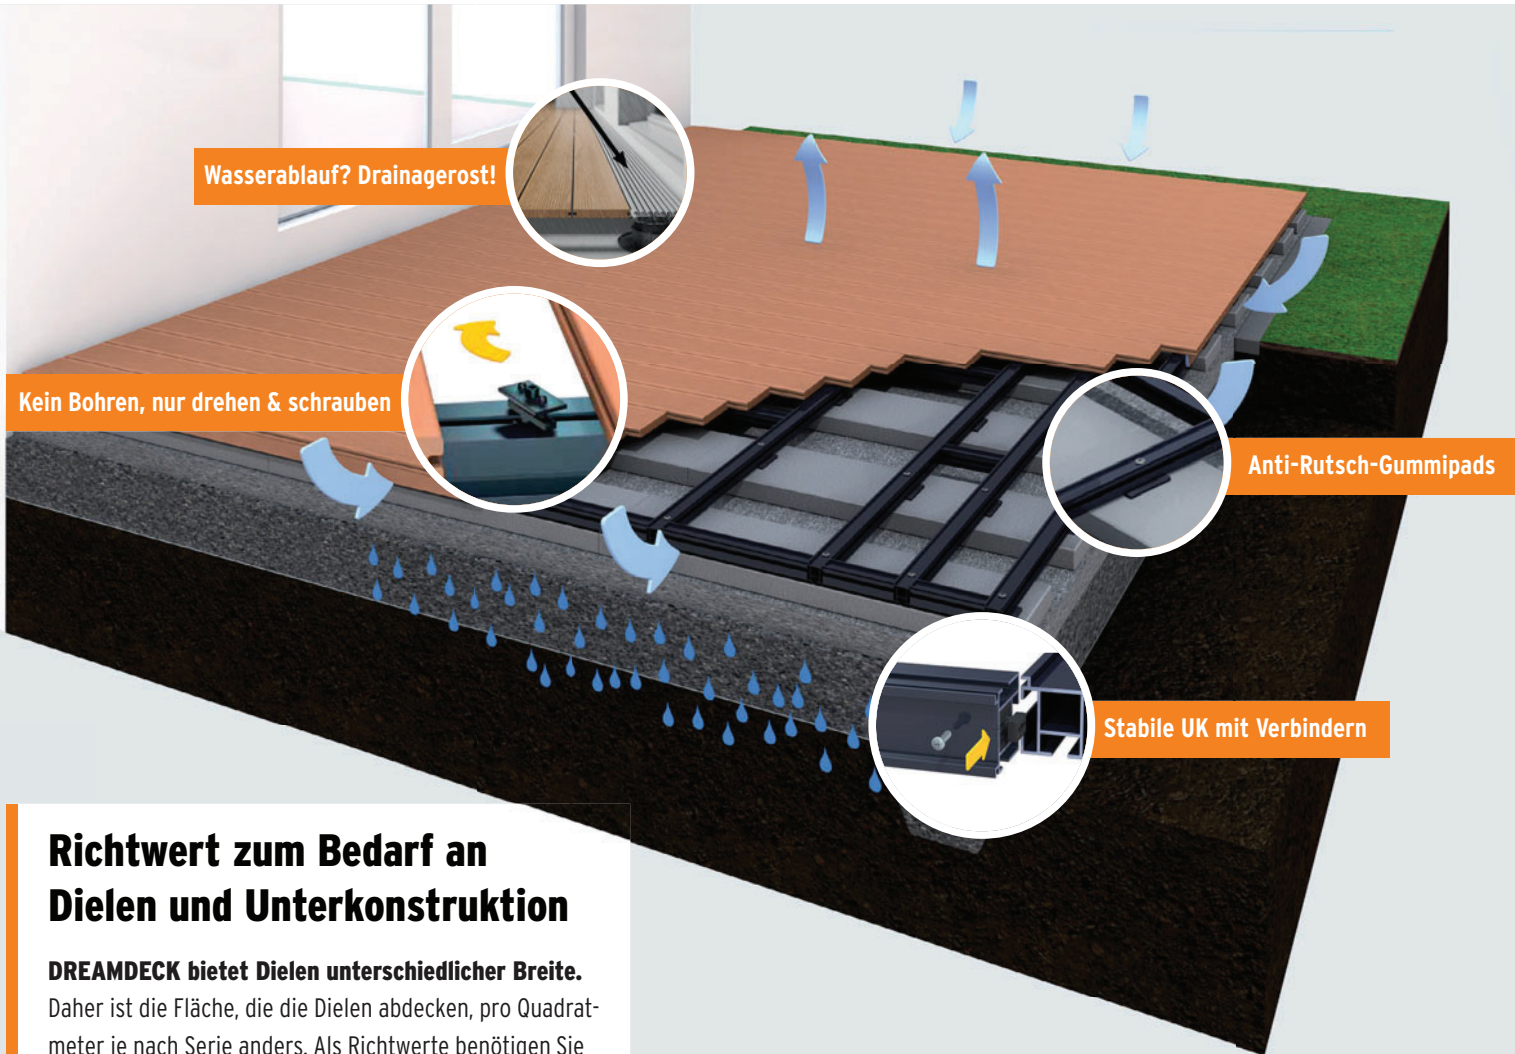

Richtwert zum Bedarf an Dielen und Unterkonstruktion

DREAMDECK bietet Dielen unterschiedlicher Breite. Daher ist die Fläche, die die Dielen abdecken, pro Quadratmeter je nach Serie anders. Als Richtwerte benötigen Sie folgende Laufmeter pro Quadratmeter:


DREAMDECK PRESTIGE	ca. 5,0 lfdm./m ²
DREAMDECK PLATINUM	ca. 5,0 lfdm./m ²
DREAMDECK SOFT	ca. 6,7 lfdm./m ²
DREAMDECK BICOLOR	ca. 7,7 lfdm./m ²
DREAMDECK PLUS	ca. 6,7 lfdm./m ²
DREAMDECK PLUS XL	ca. 4,1 lfdm./m ²
DREAMDECK BAMBUS	ca. 7,0 lfdm./m ²
DREAMDECK BAMBUS XL	ca. 5,4 lfdm./m ²
Unterkonstruktion	ca. 3,0 lfdm./m ²

Die Angaben zur Unterkonstruktion sind rechnerische Werte für grosse Flächen. Insbesondere bei kleinen Flächen muss eine Unterkonstruktion zusätzlich für den Abschluss eingeplant werden. Bitte vergessen Sie auch bei Ihrer Grobplanung nicht die **Befestigungsclips** (als Richtwert wählen Sie circa 20 Stück pro Quadratmeter, einen für jeden Kreuzpunkt UK und Diele) und das **Zubehör**.


Terrassenplanung - mit Licht - leicht gemacht:

www.traumgarten.de/planer

Detailliert und leicht planen Sie Dielenmengen und das Zubehör im Internet.

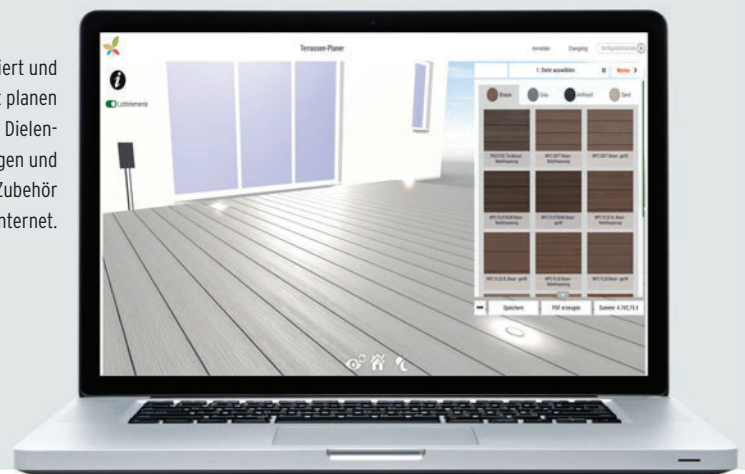

Zwei Arten der Unterkonstruktion und das Befestigungszubehör

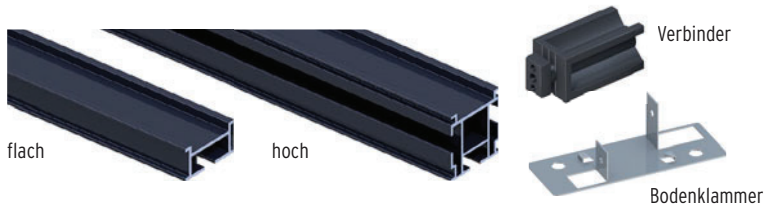


Die **Aluminium-Unterkonstruktion** ist extrem haltbar und verwindungsstabil. Die Elemente sind schwarz beschichtet, um störende „Blitzer“ zwischen den Dielen zu vermeiden. Die UK „hoch“ (40 x 40 mm) kann mit Hilfe der Verbinder zu einem verzugsarmen Rahmen montiert werden. Fixieren Sie die UK mit den Bodenklammern am Untergrund.

ALU UK	Art.-Nr.	Stück
40 x 20 x 2000 mm, flach	2228	29.-
40 x 20 x 3000 mm, flach	2136	44.-
40 x 40 x 2000 mm, hoch	2226	44.-
40 x 40 x 4000 mm, hoch	2227	85.-

Bodenklammer, 20er-Set	4709	69.-
Betonschrauben, 40er-Set	4710	29.-

ALU UK Verbinder	Art.-Nr.	Stück
Verbinder, 10er-Set	2068	36.-

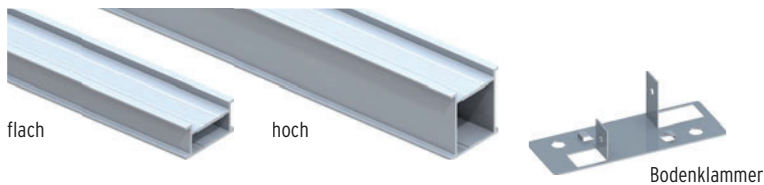

Alternativ zur Aluminium-Unterkonstruktion (oben) können Sie die ebenfalls stabile **UK Basic Alu** aus blankem Aluminium wählen. Fixieren Sie auch diese UK mit den **Bodenklammern** am Untergrund.

UK Basic Alu	Art.-Nr.	Stück
40 x 20 x 2000 mm, flach	4553	22.-
40 x 20 x 3000 mm, flach	4554	32.-
40 x 40 x 3000 mm, hoch	4551	44.-
40 x 40 x 4000 mm, hoch	4552	59.-

Bodenklammer, 20er-Set	4709	69.-
Betonschrauben, 40er-Set	4710	29.-



Zur Befestigung der Dielen wählen Sie für die Alu-UK den **Startclip** und die **Edelstahlclips** oder **alternativ** zu diesen beiden den **Systemclip EASY** zur Ruckzuck-Verlegung (nicht für die UK Basic Alu verwendbar!).

Startclips	Art.-Nr.	Stück
Edelstahl, für alle UK Varianten		
25er-Set	2083	44.-

Edelstahlclips	Art.-Nr.	Stück
für alle UK Varianten		
50er-Set	2109	50.-
250er-Eimer	2297	239.-

Systemclips EASY	Art.-Nr.	Stück
Edelstahl, nur für ALU UK (mit Führungsnut)		
50er-Set	2229	53.-
250er-Eimer	2487	249.-



Gummipads nutzen Sie unter der UK als rutschfeste Unterlagen, für zusätzlichen Wasserablauf und zur Hinterlüftung.

Gummipads	Art.-Nr.	Stück
60 x 90 x 8 mm, 24er-Set	2201	15.-
60 x 90 x 20 mm, 10er-Set	2202	12.-

DREAMDECK Terrassenlager und Zubehör



Um zum Beispiel an Gartenterrassen oder an Balkonen den Höhenunterschied vom Boden zur Terrassentür auszugleichen oder einfach, um Ihre Terrassenebene als ganzes höher zu legen, können Sie die neuen, höhenverstellbaren Terrassenlager einsetzen.

Terrassenlager und Erweiterungsringe

Die drei höhenverstellbaren **Terrassenlager** für alle UK Alu 40 x 40 mm gleichen flexibel und millimetergenau Unterschiede unter der Unterkonstruktion von 30 bis 168 mm aus. Mit den **Erweiterungsringen** erzielen Sie zusätzliche 40 bis sogar 100 mm Höhenausgleich (maximal drei Erweiterungsringe pro Terrassenlager übereinander ergeben maximal 468 mm Höhenausgleich).



Terrassenlager	Art.-Nr.	Set
PRO S inkl. Click-Adapter, 10er-Set	2979	69.-
PRO M inkl. Click-Adapter, 10er-Set	2980	99.-
PRO XL inkl. Click-Adapter, 10er-Set	2981	109.-
Betonschrauben, 6 x 40 mm, 40er-Set	4710	29.-

Erweiterungsring	Art.-Nr.	Set
Ergänzung zu den Terrassenlagern		
Höhe plus 40 mm, 10er-Set	2982	29.-
Höhe plus 100 mm, 10er-Set	2983	59.-

Dachschutzkork und Drainage-Lösungen

Den **Dachschutzkork** nutzen Sie unter unter den Terrassenlagern, um die Dachfolie zu schützen. Den **Drainagerost** verlegen Sie zwischen Hauswand und Dielenfläche; das Regenwasser wird dadurch optimal weggeführt. Die **Drainagerinne** ist die ideale Ergänzung zum Drainagerost und leitet das Wasser zu einem Abfluss ab.



Dachschutzkork	Art.-Nr.	Set
200 x 200 x 3 mm, 10er-Set	2984	49.-

Drainage aus Aluminium	Art.-Nr.	Stück
Rost, 21 x 140 x 2000 mm	2995	109.-
Rinne, 20 x 144 x 2000 mm	2996	79.-

