

Terrassenboden Lärche



glatt gehobelt

- Kanadische Lärche unbehandelt
- feijährig, im Prinzip splintfrei
- technisch getrocknet, unbehandelt

- **glatt gehobelt, Kanten gefast**

Art.-Nr.	Länge	Dim.	Preis/Stück
9704360KL	360 cm	2,7 x14,0	54,00
9704420KL	420 cm	2,7 x14,0	63,00
9704480KL	480 cm	2,7 x14,0	72,00
9704510KL	510 cm	2,7 x14,0	76,00
9704600KL	600 cm	2,7 x 14,0	89,00
9791420KL	420 cm	4,0 x14,2	98,00
9791480KL	480 cm	4,0 x14,2	112,00
9791510KL	510 cm	4,0 x14,2	119,00
9791540KL	540 cm	4,0 x14,2	126,00



glatt gehobelt

- Terrassenboden Sib. Lärche
 - feijährig, im Prinzip splintfrei technisch getrocknet
 - **glatt gehobelt, Kanten gefast**
- Sibirische Lärche unbehandelt FSC-Zertifiziert

Art.-Nr.	Länge	Dim.	Preis/Stück
9698300S	300	2,7 x11,5	36,10
9698400S	400	2,7 x11,5	48,35
9698510S	510	2,7 x11,5	61,55
9698600S	600	2,7 x11,5	72,25

Terrassenboden Lärche



Unterkonstruktion Lärche



Pflegeöl siehe Seite 65 + 140

- Terrassenboden Sib. Lärche
- feijährig, im Prinzip splintfrei, technisch getrocknet
- **glatt gehobelt, Kanten gefast**

Art.-Nr.	Länge	Dim.	Preis/Stück
LBS27140300G	300	2,7 x14,2	34,00
LBS27140400G	420	2,7 x14,2	48,00
LBS27140510G	510	2,7 x14,2	58,00
LBS27140600	600	2,7 x14,2	68,00

- Kanadische Lärche unbehandelt
- gehobelt, gefast
- technisch getrocknet

Art.-Nr.	Länge	Dim.	Preis/Stück
2104568420	420	4,5 x 6,8 cm	54,00
2104568480	480	4,5 x 6,8 cm	60,00
2104568510	510	4,5 x 6,8 cm	64,00

Terrassenboden Robinienholz

- Robinie keilgezinkt, unbehandelt
- einseitig glatt gehobelt
- Rückseitig egalisiert




	Abmessung 23 x 118 mm		
Länge	400 cm	500 cm	600 cm
Preis/Stück	Fr. 95.00	Fr. 119.00	Fr. 143.00
Art.-Nr.	R23118400GL	R23118500GL	R23118600GL

Terrassenboden Robinienholz geriffelt

- Robinie keilgezinkt, unbehandelt
- einseitig Softline-Riffelung
- Rückseitig egalisiert

Art.-Nr.	Abmessung 23 x 118 mm		Preis/Stück
LBS45142600	Länge	600 cm	Fr. 139.00



Unterkonstruktion Robinienholz

- unbehandelt, gehobelt und gefast, keilgezinkt

	Abmessung 45 x 60 mm		
Länge	400 cm	500 cm	600 cm
Preis/Stück	Fr. 80.00	Fr. 99.00	Fr. 117.00
Art.-Nr.	RB57500	RB4560500	RB57600




- Montage Vorbohren und Versenkkopfbohrer auf Seite 67
- verdeckte Befestigung mit Z-Connector A2 oder Nut einfräsen für BWS Edelstahl Seite 67 + 70
- Pflegeöl siehe Seite 65+ 140

Beachten Sie: Durch die Einwirkung von Regen oder Feuchtigkeit werden natürliche Inhaltstoffe aus dem Holz ausgewaschen und können zu Verfärbungen führen. Bei der Verlegung unbedingt einen entsprechenden Fugenabstand (wir empfehlen ca. 6 mm) einhalten. Vorbohren mit Senkkopfbohrer, 1 mm grösser als die Schraubendurchmesser. Farbvariationen gehören zur natürlichen Vielfalt der Robinie.

Terrassenboden in Kiefer geriffelt

- Kiefer kesseldruckimprägniert chromfrei grünlich
- zweiseitig geriffelt, Kanten gefast

Abmessung 26 x 145 mm				
Länge	300 cm	400 cm		
Art.-Nr.	7991300 Fr. 19.50	7991400 Fr. 25.70	Preis/Stk.	
Abmessung 45 x 145 mm				
Länge	300 cm	400 cm		
Art.-Nr.	7931300 Fr.32.50	7931400 Fr. 43.50	Preis/Stk.	

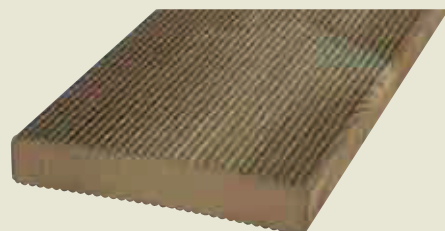

- Bitte unsere Einbauvorschriften beachten Seite 68 +69

- Sonderanfertigungen möglich

- Holzschutz für nachträgliche Schnittstellen Seite 65

- verdeckte Befestigung mit Z-Connector Seite 70

BWS Terrassenboden vorgenetet in Nordische Kiefer

- hohe Dauerhaftigkeit durch wasserabweisende Imprägnierung Wolwax genietet für verdeckte Befestigung.
- beidseitig 3-Steg Riffelung, Kanten gerundet
- **15 Jahre Gewährleistung**

Art.Nr.	Länge	Abmessungen 27 x 145 mm	
9204390CS	390 cm	Fr. 34,00	Preis/Stk.
9204420CS	420 cm	Fr. 37,00	Preis/Stk.
9204450CS	450 cm	Fr. 39,00	Preis/Stk.
9204510CS	510 cm	Fr. 44,00	Preis/Stk.



- Holzschutz für nachträgliche Schnittstellen S. 65
- Montage mit BWS Connector S 67
- Koralan Holzöl S. 65 +140

BWS Unterkonstruktion Universal

- hohe Dauerhaftigkeit und Formstabilität durch
- Wasserabweisende Imprägnierung Wolwax für
- alle BWS-Holzarten geeignet gehobelt gefast.
- **15 Jahre Gewährleistung**

Art.-Nr.	Länge	Abmessung 45 x 68 mm	
9208300CS	300 cm	Fr. 21,00	Preis/Stk.
9208420CS	420 cm	Fr. 28,00	Preis/Stk.



- Holzschutz für nachträgliche Schnittstellen S. 65 +140

Terrassenboden in Lärche für BWS

Art.-Nr.	Länge	Dim.	Preis/Stück
9203420KL	420 cm	2,7 x14,0	66,00
9203510KL	510 cm	2,7 x14,0	80,00
9203600KL	600 cm	2,7 x14,0	94,00
Pflegeöl Seite 140			
Montage mit Turbo oder BWS Connector Seite 66			

- Kanadische Lärche unbehandelt
- feinjährig, im Prinzip splintfrei
- technisch getrocknet, unbehandelt
- genutet für verdeckte Befestigung
- **glatt gehobelt, Kanten gefast**



glatt gehobelt

Terrassenboden in Lärche für BWS

Art.-Nr.	Länge	Dim.	Preis/Stück
9702420KL	420 cm	2,7 x14,0	66,00
9702510KL	510 cm	2,7 x14,0	80,00
9702600KL	600 cm	2,7 x14,0	94,00
Pflegeöl Seite 140			
Montage mit Turbo oder BWS Connector Seite 66			

- Kanadische Lärche unbehandelt
- feinjährig, im Prinzip splintfrei
- technisch getrocknet, unbehandelt
- genutet für verdeckte Befestigung
- **beidseitig 2-Steg Riffelung, Kanten gerundet**



2-Steg Riffelung

Unterkonstruktion Lärche

Art.-Nr.	Länge	Dim.	Preis/Stück
2104568420	420	4,5 x 6,8 cm	54,00
2104568480	480	4,5 x 6,8 cm	60,00
2104568510	510	4,5 x 6,8 cm	64,00

- Kanadische Lärche unbehandelt
- gehobelt, gefast
- technisch getrocknet



Weisstanne Terrassenboden



Terrassenboden kesseldruckimprägniert braun




kesseldruckimprägniert grün

kesseldruckimprägniert braun

- 4-Seitig gehobelt und gefast, herzgetrennt, gekappt, Weisstanne
- Wichtig: Schnittkante mit Impralit Cut-Guard grün oder braun nach behandeln!
- Weisstanne Herkunft von CH

Art.-Nr.	Länge	Dimension	grün-impr.	braun-impr.	
2031230400	400 cm	3,0 x 12,5 cm	36.50	36.50	Fr./Stück
2031230500	500 cm	3,0 x 12,5 cm	43.85	43.85	Fr./Stück

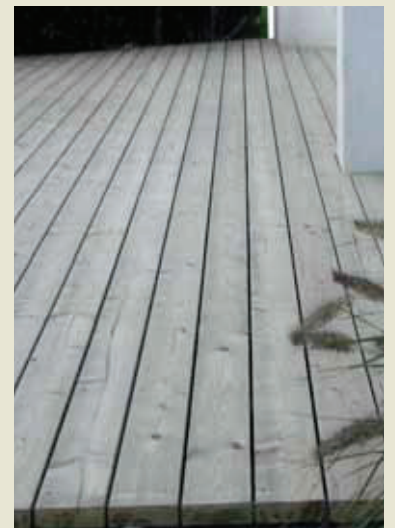

Unterkonstruktion - 4-Kt. Lagerhölzer

Fichte- Tannenholz, gehobelt, gefast, herzgetrennt, kesseldruckimprägniert

Art.-Nr.	Länge	Abmessung	grün-impr.	braun-impr.	Preis
20357300	300 cm	4,5 x 6,5 cm	16.00	16.00	Fr./Stück
20357400	400 cm	4,5 x 6,5 cm	21.00	21.00	Fr./Stück.
20357500	500 cm	4,5 x 6,5 cm	26.00	26.00	Fr./Stück

-Montage mit Edelstahlschrauben auf Seite 70

- Impralit Cut-Guard auf Seite 65

-Isopat auf Seite 66

****Verlege Anleitung für den Terrassenboden: Spax Edelstahl doppelt Schrauben und max. 15 mm Abstand vom Brettrand - Schraubenkopf Spax bündig in den Terrassenboden einlassen - Nicht versenken da die Holzoberfläche zerstört wird und Wasser in den Terrassenboden eintritt und zu Faulen beginnt - Abstand zwischen den Terrassenbrettern min. 7 mm Luft wegen Ausdehnung von 5% der Holzbreite. Bei unsachgemässer Montage entfällt die 15 Jahre Fäulnis Garantie****

Terrassenboden in Itauba

- im Prinzip astfrei Sortierung
- Künstlich getrocknet
- vierseitig gehobelt, Kanten gerundet
- Wichtig: Alle Holzarten werden in der Regel mit etwas Überlänge produziert. Die Bretter müssen bei der Montage noch auf das exakte Mass gekürzt werden.
- Itauba, Resistenzklasse 1

Art.-Nr.	Länge	Abmessung 21 x 120 mm	
8207185	180 cm	Fr. 41,00	Preis/Stk.
8207210	210 cm	Fr. 47,00	Preis/Stk.
8207240	240 cm	Fr. 54,00	Preis/Stk.
8207270	270 cm	Fr. 61,00	Preis/Stk.
8207300	300 cm	Fr. 67,00	Preis/Stk.
8207330	330 cm	Fr. 74,00	Preis/Stk.
8207360	360 cm	Fr. 81,00	Preis/Stk.
8207390	390 cm	Fr. 88,00	Preis/Stk.
8207420	420 cm	Fr. 94,00	Preis/Stk.
8207450	450 cm	Fr. 101,00	Preis/Stk.
8207480	480 cm	Fr. 107,00	Preis/Stk.
8207510	510 cm	Fr. 115,00	Preis/Stk.

- **Wichtig:** Für gehobelte Beläge empfehlen wir Top Finish Feinschliff.
- Eine Seite geschliffen Aufpreis 8%
- Bitte unsere Einbauvorschriften beachten Seite 68 + 69
- Pflegeöl und Stirnkantenwachs siehe Seite 65 + 140

Unterkonstruktion

- Ideal für Harthölzer
- gehobelt
- Angelim Pedra unbehandelt, Resistenzklasse 1-2

Art.-Nr.	Länge	Abmessung 44 x 68 mm	
8410245	240 cm	Fr. 32,00	Preis/Stk.
8410275	270 cm	Fr.36,00	Preis/Stk.
8410305	300 cm	Fr. 42,00	Preis/Stk.
8410335	330cm	Fr. 46,00	Preis/Stk.
8410365	360cm	Fr. 50,00	Preis/Stk.
8410395	390 cm	Fr. 55,00	Preis/Stk.
8410425	420cm	Fr. 59,00	Preis/Stk.
8410455	450 cm	Fr. 63,00	Preis/Stk.
8410488	480cm	Fr. 67,00	Preis/Stk.

- Pflegeöl siehe Seite 65 +140



Terrassenboden in Hochgebirgslärche glatt gehobelt

Art.-Nr.	Abmessung 25 x 140 mm	Preis/Stück
50008066-00	Länge 300 cm	Fr. 36,00
50008065-00	Länge 400 cm	Fr. 48,00
50008063-00	Länge 500 cm	Fr. 60,00
Art.-Nr.	Abmessung 32 x 140 mm	
50008067-00	Länge 300 cm	Fr. 56,00
50008068-00	Länge 400 cm	Fr. 74,00
50008069-00	Länge 500 cm	Fr. 92,00

- Heimische Lärche unbehandelt
- beidseitig glatt gehobelt
- Kanten gerundet



Terrassenboden in Hochgebirgslärche gebürstet

Art.-Nr.	Abmessung 25 x 140 mm	Preis/Stück
50008051-00	Länge 300 cm	Fr. 42,00
50008055-00	Länge 400 cm	Fr. 56,00
50008058-00	Länge 500 cm	Fr. 70,00
Art.-Nr.	Abmessung 32 x 140 mm	
50008070-00	Länge 300 cm	Fr. 57,00
50008071-00	Länge 400 cm	Fr. 76,00
50008072-00	Länge 500 cm	Fr. 94,00

- Heimische Lärche unbehandelt
- beidseitig gebürstet
- Kanten gerundet



Terrassenboden in Hochgebirgslärche geriffelt

Art.-Nr.	Abmessung 25 x 140 mm	Preis/Stück
50008059-00	Länge 300 cm	Fr. 36,00
50008060-00	Länge 400 cm	Fr. 48,00
50008061-00	Länge 500 cm	Fr. 60,00
Art.-Nr.	Abmessung 42 x 140 mm	
50008074-00	Länge 400 cm	Fr. 84,00

- Heimische Lärche unbehandelt
- beidseitig geriffelt
- Kanten gerundet



Montage mit Igel oder Edelstahlschrauben S 70

Pflegeöl siehe Seite 65 + 140

Unterkonstruktion in Lärche auf Seite 56

Terrassenboden in Ipè

Alle Hartholzarten werden in der Regel mit etwas Überlänge produziert. Die Bretter müssen deshalb bei der Montage noch auf das exakte Mass gekürzt werden.

- im Prinzip astfreie Sortierung
- technisch getrocknet
- beidseitig gehobelt
- Ipè, Resistenzklasse 1

Art.-Nr.	Länge	Abmessung 21 x 90 mm	
8203185	185 cm	Fr. 35,00	Preis/Stk.
8203215	210 cm	Fr. 39,00	Preis/Stk.
8203245	240 cm	Fr. 45,00	Preis/Stk.
8203275	270 cm	Fr. 51,00	Preis/Stk.
8203305	300 cm	Fr. 57,00	Preis/Stk.
8203335	330 cm	Fr. 63,00	Preis/Stk.
8203365	360 cm	Fr. 68,00	Preis/Stk.
8203395	390 cm	Fr. 74,00	Preis/Stk.
8203425	420 cm	Fr. 80,00	Preis/Stk.
8203455	450 cm	Fr. 85,00	Preis/Stk.
8203485	480 cm	Fr. 91,00	Preis/Stk.
8203515	510 cm	Fr. 96,00	Preis/Stk.
8203545	540 cm	Fr. 103,00	Preis/Stk.
8203575	570 cm	Fr. 108,00	Preis/Stk.
8203610	610 cm	Fr. 116,00	Preis/Stk.
Art.-Nr.	Länge	Abmessung 21 x 145 mm	
8206185	185 cm	Fr. 61,00	Preis/Stk.
8206215	210 cm	Fr. 69,00	Preis/Stk.
8206245	240 cm	Fr. 78,00	Preis/Stk.
8206275	270 cm	Fr. 88,00	Preis/Stk.
8206305	300 cm	Fr. 100,00	Preis/Stk.
8206335	330 cm	Fr. 111,00	Preis/Stk.
8206365	360 cm	Fr. 120,00	Preis/Stk.
8206395	390 cm	Fr. 131,00	Preis/Stk.
8206425	420 cm	Fr. 140,00	Preis/Stk.
8206455	450 cm	Fr. 151,00	Preis/Stk.
8206485	480 cm	Fr. 161,00	Preis/Stk.
8206515	510 cm	Fr. 170,00	Preis/Stk.
8206545	540 cm	Fr. 180,00	Preis/Stk.
8206575	570 cm	Fr. 191,00	Preis/Stk.
8206610	610 cm	Fr. 204,00	Preis/Stk.



- Bitte informieren Sie sich über die Längenverfügbarkeit!
- Für ein Top Finish versehen wir eine Seite auf Wunsch mit Feinschliff, Aufpreis 4%
- Unterkonstruktion Angelim Pedra siehe Seite 61
- Pflegeöl und Stirnkantenwachs Seite 65

2,1 x 9,0 genutet für die verdeckte Befestigung mit TuttoDuo oder IGEL V2 siehe Seite 70 Aufpreis 4%
Für die Breite 14,5 empfehlen wir konventionelle Verschraubung Schrauben siehe Seite 67

Terrassenboden Gebirglärche Premium

Vorteile

Stark verminderte Schiefer- und Rissbildung durch Rift- und Halbriftverarbeitung. Eine sonst oft auftretende Schüssselung wird durch stehende Jahresringe nahezu ausgeschlossen. Es entsteht weniger Verzug und Verdrehungen als bei herkömmlichen Dielen mit liegenden Jahresringen.

- Durch die Keilzinkung erreichen wir astreines und fehlerfreies Material
- Die Gesamtlänge von 6 Meter minimiert den Verschnitt um ein Vielfaches.
- Weniger Riss- und Schieferbildung, höhere Stabilität sowie nahezu kein Verdrehen (stehende Jahresringe).
- Die Keilzinken Längsverbinding wurde durch das ITF Rosenheim geprüft.

Art.-Nr.	Abmessung 24 x 84 mm	Preis/Stück
671931	Länge 600 cm	Fr. 81,80
- andere Längen 2, 3, 4 und 5 Meter nur auf Anfrage.		

- Heimische Gebirglärche in Rift- und Halbriftverarbeitung
- mit Konnektornut • 2 Seiten genutet
- Montage mit SenoFix FT Terrassenbefestigung
- UK Abstand 40 cm

Art.-Nr.	Abmessung 24 x 114 mm	Preis/Stück
671932	Länge 600 cm	Fr. 119,80
- Diese Abmessung nur auf Anfrage Lieferbar		



Terrassenbefestigung für Premium

Art.Nr. 671920	VPE 100 Stück	Fr. 1,90 Preis/Stück
----------------	---------------	----------------------

- SenoFixFT inkl. Edelstahlschrauben
- zur Befestigung der Bodendielen
- an der Unterkonstruktion



Terrassenboden Gebirglärche stabverleimt

- Rift/Halbrift, keilgezinkt, verleimt mit MUF
- Sichtseite Splintfrei
- Sichtseite Glatt mit 2 Fasen, Rückseite egalisiert
- Montage Sicht geschraubt
- UK Abstand 50 - 60 cm
- Abstand Fugen min. 7mm oder 6 % Brettbreite
- Heimische Gebirglärche
- Dieses Produkt kann als Fassade verwendet werden.
- Das Profil ist Rhombus dim. 14x280 oder 24x280 mm Länge 6 Meter.

Art.-Nr.	Abmessung 28 x 145 mm	Preis/Stück
671933	Länge 400 cm	Fr. 103,00



- Pflegeöl siehe Seite 65 + 140

- Unterkonstruktion in Lärche auf Seite 56

Pflege, Holzschutz



Impralit - Cut-Guard

streichfertiger, tropfgehemmter Holzschutz für nachträgliche Schnittstellen von kesseldruckimprägniertem Holz


Art.-Nr.	Farbe	Inhalt	Fr.
CUT-Braun	braun	0,25 kg	33,00
CUT-GRÜN	grün	0.25 kg	33,00



Koralan Holzöl farblos

wasserabweisendes Pflegeöl für WOLWAX® behandeltes Holz (S. 112) sowie für alle Hart- und Weichholzarten
1 Liter für ca. 15–20 m²


Art.-Nr.	Farbe	Inhalt	Fr.
9200002	farblos	2,5 Liter	121,00

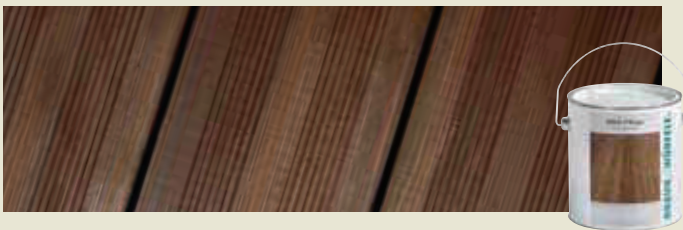

BWS Pflegeöl braun pigmentiert

speziell geeignet für Color (S. 115) und als UV-Schutz für Thermoholz für eine schöne, homogene Oberfläche braun pigmentiert, 1 Liter für ca. 15–20 m²

Art.-Nr.	Farbe	Inhalt	Fr.
9200003	braun	3 Liter	132,00

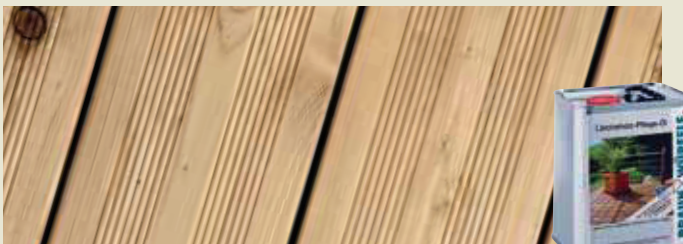

LÄRCHENHOLZ-Pflegeöl pigmentiert

der ideale Pflegeanstrich für Ihr Holzdeck speziell geeignet für Lärche und Douglasie für eine schöne, homogene Oberfläche leicht pigmentiert
1 Liter für ca. 15–20 m²

Art.-Nr.	Inhalt	Fr.
9600001L	3 Liter	132,00



HARTHOLZ-Pflegeöl pigmentiert

der ideale Pflegeanstrich für Ihr Holzdeck speziell geeignet für Harthölzer für eine schöne, homogene Oberfläche leicht pigmentiert
1 Liter für ca. 15–20 m²

Art.-Nr.	Inhalt	Fr.
8400001	3 Liter	133,00



HARTHOLZ-Stirnkantenwachs


für die Versiegelung von frischen Schnittstellen bei allen Harthölzern
100 ml für ca. 200 Schnittstellen

Art.-Nr.	Inhalt	Fr.
8400002	100 ml	22,00
7410	750 ml	39,50

Koralan Holzentgrauer

zum Auffrischen und Grundreinigen von verwitterten Hölzern im Außenbereich
1 Liter für 6 – 20 m² je nach Verschmutzung

Art.-Nr.	Inhalt	Fr.
9200004	2,5 Liter	88,00



Zubehör für Terrassenböden



Wurzelvlies

zur Abwehr von Unkraut
UV-beständig und wasserdurchlässig
verhindert Pflanzenwuchs unter der Terrasse

Art.-Nr.	VPE	Länge	Breite	Fr.Stk.
7020001	1	1000	150	31.00



Loftis

hochwertiges dampfdiffusionsfähiges Gummigranulat
als Unterlage unter die Unterkonstruktionsbalken,
wenn das Gefälle in Balkenrichtung verläuft.

Schützt die Unterkonstruktion vor Feuchtigkeit

Art.-Nr.	VPE	Länge	Breite	Stärke	Fr.Stk.
7020002	1	230	7,7	0,8	13.00



Isopat

hochwertiges dampfdiffusionsfähiges Gummigranulat
punktuelle Unterlage unter Unterkonstruktionsbalken,
wenn das Gefälle quer zur Balkenrichtung verläuft.

Schützt die Unterkonstruktion vor Feuchtigkeit

Art.-Nr.	VPE	Länge	Breite	Stärke	Fr.Stk.
T650990603	60	9,0	6,0	0,3	39.35
T650290608	24	9,0	6,0	0,8	23.10
T6500906020	12	9,0	6,0	2,0	19.50

nur VPE-Abnahme



Isostep

eloxiertes Aluminiumprofil mit integrierter
Gummidämpfung endlos verlängerbar
gut geeignet für niedrige Aufbauhöhen
nicht als tragendes Bauteil geeignet

Art.-Nr.	VPE	Länge	Breite	Stärke	Fr.Stk.
7020005	1	180	4,0	2,3	50.00




Abstandshalter „Terrafix“

die clevere Distanz für Holzterrassen
gleichmäßige Fugen (4 mm oder 7 mm)
konstruktiver Holzschutz durch Abstand
zur Unterkonstruktion (6 mm)

Art.-Nr.	VPE	Länge	Breite	Fuge	Fr. VPE
7020008	100	8,8	2,5	0,4	37.00
7020008C	100	8,8	2,5	0,7	37.00

nur VPE-Abnahme

Konstruktiver Holzschutz

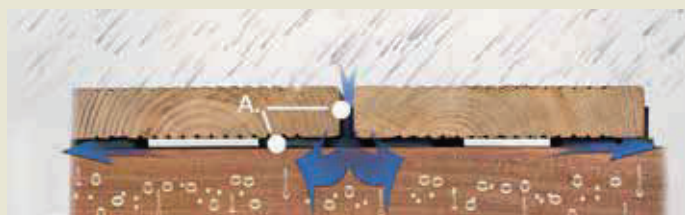

A. Keine Staunässe durch Abstandshalter

Zubehör für Terrassen

Edelstahl-Schrauben - für Terrassenboden Selbstbohrschraube

Art.Nr.	Dimension	VE	Preis/ 100 Stück
167092	5 x 50	100	Fr. 34.-
157465	5 x 60	100	Fr. 36.-
157480	5 x 70	100	Fr. 40.-
167090	6 x 80	100	Fr. 65.-
167089	6 x 90	100	Fr. 65.-
167088	6 x 100	100	Fr. 82.-
167087	6 x 120	100	Fr. 85.-



4T Abstandhalter

Mit diesem Abstandhalter sind 4 verschiedene Masse wählbar. Kein verkleben - konische Spitze.

Abstandmasse: 6, 7, 8 und 10 mm

Art.Nr.	Dimension	Preis/Stück
9013123-10	40 x 25 mm	Fr. 7.-



Bohrversenker

- Problemlöser für perfekte Optik
- Bohren und Senken in einem Arbeitsgang mit Tiefenanschlag
- Für Hart- und Weichholztterrassen

Art.Nr.	Bohrlänge	Bohr-Ø	Preis/Stück
9026201	40 mm	4,5 mm	Fr. 39.-



T6651680	Nivellierfuss verstellbar von 6 - 35 mm	1	Fr. 6.-
----------	---	---	---------

pro m2 werden ca. 4 - 5 NivoDeck benötigt



Befestigungssystem BWS für genutete Hölzer

BWS-Holztterrassen-Komplettsystem. Aktuelle Infos und Aufbauanleitung sowie Montage-Film im Internet: www.braun-wuerfele.de



BWS Connector

BWS Starter



BWS Connector verzinkt

konstruktiver Holzschutz durch Abstand zur Unterkonstruktion komplett mit Schraube

Art.-Nr.	VPE	Fr./St.
7009500	300	1.75

nur VPE-Abnahme

BWS Connector Edelstahl

konstruktiver Holzschutz durch Abstand zur Unterkonstruktion auch für Harthölzer geeignet komplett mit Schraube

Art.-Nr.	VPE	Fr./St.
7009500V	300	2.45

nur VPE-Abnahme

BWS Starter Edelstahl

für Anfang und Ende verwendbar komplett mit Schrauben

Art.-Nr.	VPE	Fr./St.
7009500VS	100	4.30

nur VPE-Abnahme

BWS Connector – Board Wing Solution

Terrassen können mit dem BWS Connector einfach praktisch und verdeckt mit genuteten Brettern (siehe S. 58, 59 + 63) befestigt werden. Keine Schrauben beeinträchtigen die schöne Oberfläche dieser Beläge. Den Connector gibt es in den Ausführungen verzinkt für Weichholz-Deckings und in Edelstahl für Hartholz-Terrassen.

Vorgenutetes BWS Terrassen-Systemholz, siehe S. 58, 59, 63. Bei der Verwendung von ungenuteten Hölzern können Sie diese einfach mit einer Nutfräse für den BWS-Connector vorbereiten. So wird jedes Holz sicher und stabil – ohne sichtbare Schrauben – befestigt.

Noch einfacher geht es mit den folgenden Befestigungssystemen:

BWS Holzterrassen-Komplettsystem (Abb. 6, Abb. 7) für genutetes Holz auf den Seiten 108-111.

BWS Connector Edelstahl und verzinkt (Abb. 6) Connector (Abb. 7), glasfaserverstärkter Kunststoff mit Edelstahlplatte, auch für andere Holzstärken verwendbar.

IGEL® V2 (Edelstahl) Befestigungssystem (S. 70, Abb. 8, 9) für ungenutetes Hartholz auf Seiten 57, 61

Unsere Verlegefilme:

• **NivoDeck:**

Funktionale Nivellierhilfe (Abb. 10) für die perfekte Unterkonstruktion von Terrassen.

• **BWS** Verlegefilm:

Terrassen-Befestigungssystem für genutetes Holz.

• **IGEL®** Verlegefilm:

Geniales Befestigungssystem für ungenutetes Hartholz (Abb. 9) mit dem starken Dorn (**IGEL®**) und der praktischen Spanntechnik mit dem **ProfiMount** Verlegegerät (S. 70).

• **Switch:**

Nachträglicher Austausch einzelner Bretter oder für Revisionsöffnungen (S. 70).

• **MultiMount:**

Universal-Verlegegerät (Abb. 11) für schnelle und exakte Terrassenverlegung.

Bitte achten Sie bei den Befestigungssystemen auf eine Holzfeuchte von ca. 18% beim Einbau. Für Systemhölzer mit stirnseitiger Nut- und Federverbindung im „wilden Verbund“ empfehlen wir unsere Befestigungssysteme nicht.

Für die konventionelle Verlegung (Schrauben) von Harthölzern oder die Verlegung von Weichhölzern mit Befestigungssystemen (BWS-, Z-Connector) von empfehlen wir das MultiMount® Universal-Verlegegerät (Abb. 9).

Einbauvorschriften

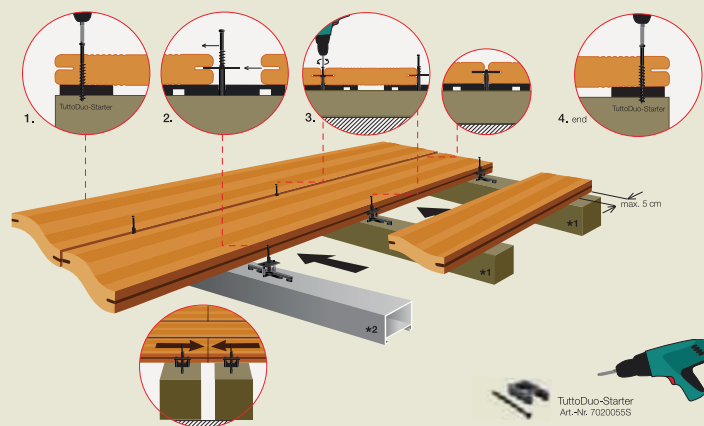
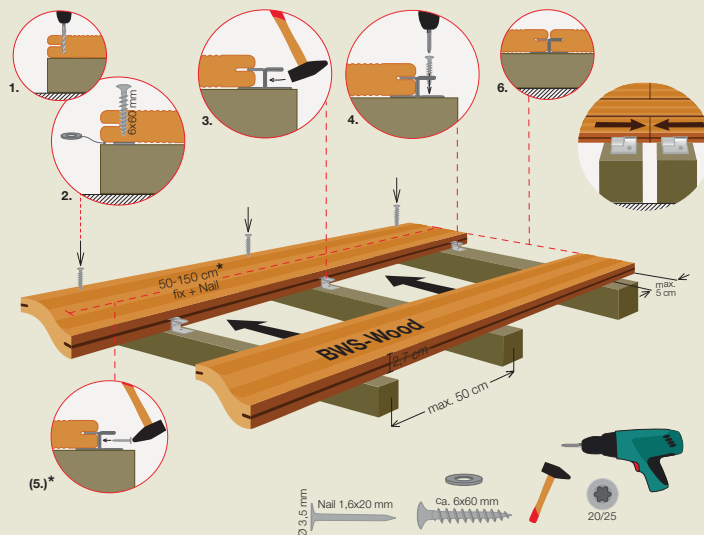


Abb. 6




Abb. 7



Abb. 8




Abb. 9



Abb. 10




Abb. 11

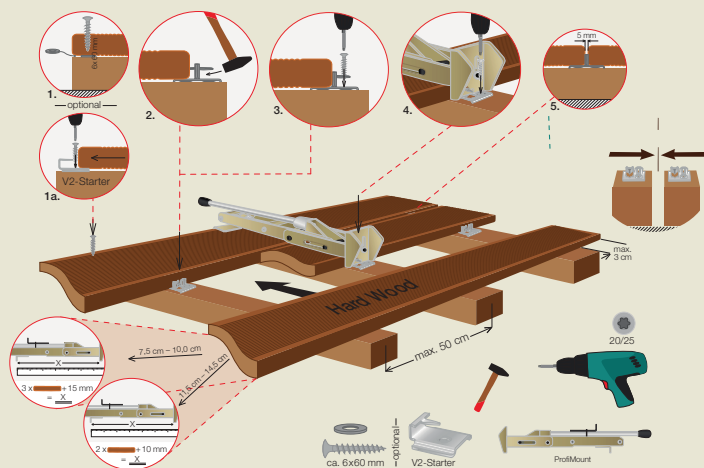


Einbauvorschriften

Achtung! Verlegen Sie Ihre Terrasse unbedingt mit leichtem Gefälle. Das Gefälle soll möglichst in Belagsrichtung sein (Abb. 7, rechts)

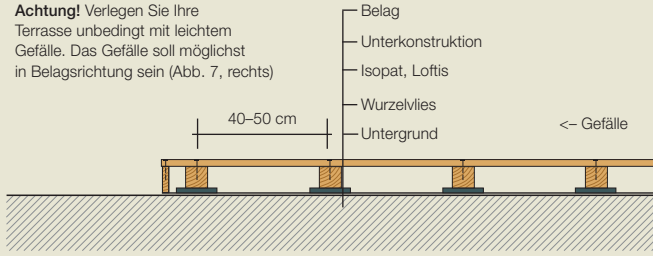


Ebenes Gelände

Abb. 1

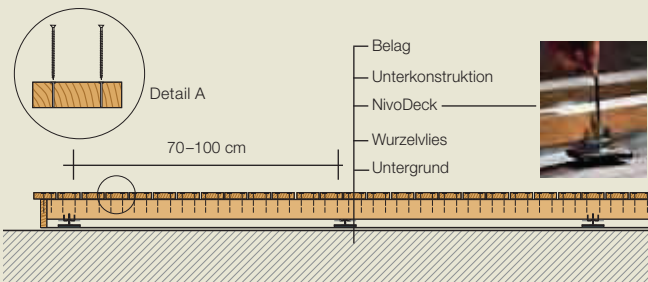


Gelände mit leichten Höhendifferenzen

Abb. 2

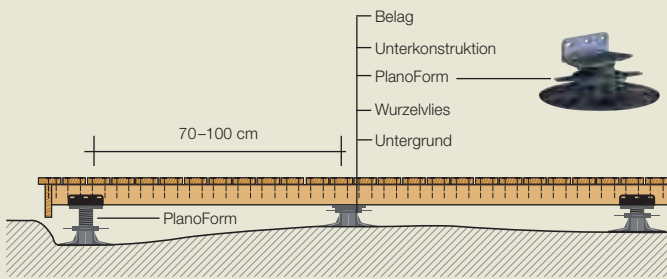

Gelände mit großen Höhendifferenzen

Abb. 3

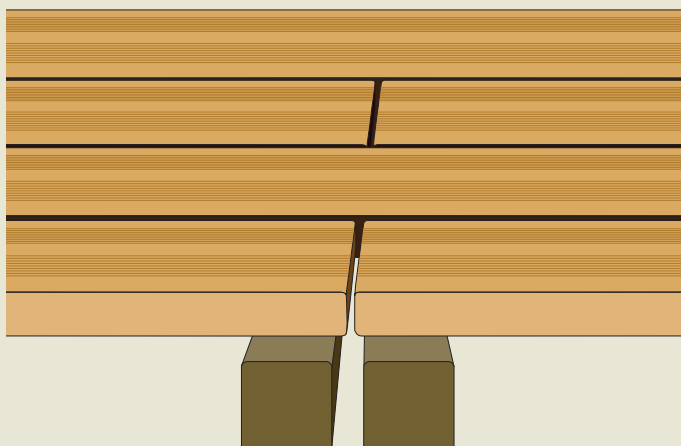

Stöße in Längsrichtung

Abb. 4



Abb. 5



Einbauvorschriften für Holzterrassen

- Entfernen Sie Unebenheiten wie Steine und Unkraut.
- Verwenden Sie möglichst ein Wurzelvlies zur Abwehr von Unkraut.
- Bei ebenem Gelände können Sie als Auflage für die Unterkonstruktion Isopat oder Loftis (S. 106) verwenden (Abb. 1). Bei unebenem Gelände ist es empfehlenswert, das Niveau mit einem unserer Nivelliersysteme Nivo-Deck bzw. PlanoForm (S. 105) auszugleichen.
Für kleinere Höhenunterschiede empfehlen wir Nivo-Deck (Abb. 2), für größere Höhenunterschiede Plano-Form (Abb. 3). Selbstverständlich sind auch Punkt- bzw. Streifenfundamente möglich.
- Legen Sie die Unterkonstruktion nun auf die vorbereiteten Auflagepunkte. Die empfohlenen Abstände finden Sie in der nachfolgenden Tabelle.

Unterkonstruktionsstärke	Abstand Auflagepunkte
24 mm Isostep Aluminium* 40	bis 40 cm
mm Systemprofil DUPLEX 45	bis 100 cm
mm	bis 70 cm
60 mm	bis 80 cm
80 mm	bis 100 cm

* nicht als tragendes Bauteil

- Der Belag wird mit einer Fuge von ca. 5-7 mm quer auf die Unterkonstruktion verlegt. Die empfohlenen Abstände finden Sie in der nachfolgenden Tabelle. Bei Stößen in der Längsrichtung sind 2 Unterkonstruktionen erforderlich, damit die Fuge nach unten frei ist und sich keine Staunässe bilden kann (Abb. 4). Staunässe führt unweigerlich zu Frühausfällen! Die Längsfuge sollte nicht durchgängig, sondern versetzt sein und ebenfalls ca. 5-7 mm betragen (Abb. 4).
- Bei herkömmlicher Verschraubung auf Aluminium (Abb. 5) in jedem Fall mit Abstand zur Unterkonstruktion verschrauben (Terrafix oder Systemprofil Duplex offene Seite). Aluminium und Holz haben gegensätzliches Ausdehnungs- und Schrumpfverhalten. Die Schraube kann durch den Abstand die dabei entstehenden Scherkräfte besser aufnehmen.

Brettstärke	Achsabstand	Schraubengröße
20 mm	max. 40 cm	5 x 50 mm
25-26 mm	max. 50 cm	5 x 60 mm
34 mm	max. 50 cm	5x70mm
45 mm	max. 50 cm	5 x 80 mm
Thermokiefer		
27 mm	max. 45 cm	BWS-Connector TuttoDuo-Connector
TimberTech ReliaBoard		
23 mm	max. 40 cm	TOPLoc 5 x 60 mm
TimberTech ReliaBoard genutet 23		
mm	max. 40 cm	TimberTech Clip
TimberTech TwinFinish		
25 mm	max. 50 cm	TimberTech Clip
EarthWood		
25 mm	max. 40 cm	TimberTech Clip
TimberTech DockSider		
32 mm	max. 60 cm	TOPLoc 5 x 76 mm

Verwenden Sie bei der herkömmlichen Verlegung unbedingt je 2 Edelstahlschrauben pro Auflagepunkt (Abb. 2, Detail A). Vorbohren und Vorsenken ergibt in jedem Fall eine deutlich bessere Optik. Dies ist auch bei anderen Holzarten zu empfehlen. Schrauben siehe Seite 67.

TuttoDuo Connector für Holz UK

der Allrounder für Terrassenbeläge mit seitlicher Nut guter konstruktiver Holzschutz durch 9 mm Abstand zur Unterkonstruktion, keine Staunässe einzelne Dielen nachträglich austauschbar glasfaserverstärkter, witterungsbeständiger Kunststoff für 5 mm Fugenabstand

- **starke Ausführung mit 2 mm Edelstahlplatte** langer Nuteingriff 12,5 mm für Hart- und Weichholz

Art.-Nr.	VPE	Fr./St.
70020050	50	1.70

im Umkarton (6 x 50 Stück)

7020050A	300	1.60
----------	-----	------

nur VPE-Abnahme

- **Ausführung mit 2 mm Edelstahlplatte** kurzer Nuteingriff 6 mm - geeignet für Thermoesche und WPC

Art.-Nr.	VPE	Fr./St.
70020055	50	1.60

im Umkarton (6 x 50 Stück)

7020055A	300	1.40
----------	-----	------

nur VPE-Abnahme

TWIXT Isostep

pulverbeschichtet RAL 9005 Tiefschwarz als Querversteifung oder als Unterkonstruktion für Tutto Duo und BWS Connector geeignet

Art.-Nr.	Länge	Breite	Stärke	Fr./St.
7020201	190	6,4	3,0	51,00
7020401	400	6,4	3,0	106,00

niedrige Aufbauhöhen sind mit Isostep möglich S. 66

PlanoForm Stelzenlager

Polypropylen (PP) Stelzlager ideal für Holz Unterkonstruktionen durch L-Winkel zur Fixierung der Balken auch zum Verbinden der Unterkonstruktion präzise Höhenjustierung durch Verstellring

Art.-Nr.	VPE	Verstellbereich	Fr./St.
7021104	50	4,0-5,0	5,20
7021105	50	5,5-7,5	5,25
7021107	25	7,5-11,5	5,40
7021110	25	10,5-17,0	5,60
7021160	20	16,0-23,0	6,35


Aufsteckhülsen

7021020	+ 2,	1,45
7021060	+ 6,	1,50



Achtung: max. 1 Aufsteckhülse pro Stelzlager

Schrauben für Befestigung an Holz s. S. 67

TuttoDuo Connector

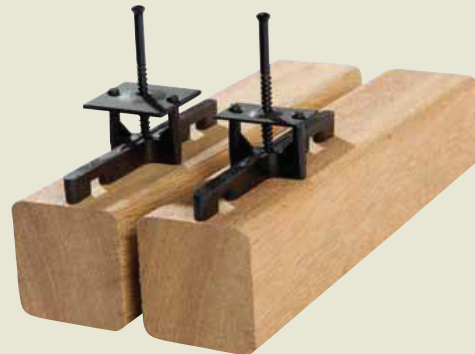

TuttoDuo für alle genuteten Systemhölzer und optional für Harthölzer



Zubehör für Terrassen

IGEL® V2 Connector Doppelwinkelkralle

V2A Edelstahl

geeignet für Brettstärken von 19 bis 28 mm
speziell für Harthölzer wie Bangkirai, IPE etc.
bewährte IGEL-Befestigungstechnik
konstruktiver Holzschutz durch Abstand
zur Unterkonstruktion
komplett mit Edelstahlschrauben

Art.-Nr.	VPE	Fr./St.
7009000V	50	2.40

im Umkarton (6 x 50 Stück)

7009000VA	300	2.25
-----------	-----	------

nur VPE-Abnahme

IGEL® V2 Starter für Anfang und Ende

einfach zu verwenden als Anfangskralle
als Endkralle in Kombination mit
IGEL-Switch möglich

Art.-Nr.	VPE	Fr./St.
7009000VS	50	3.80

im Umkarton (3 x 50 Stück)

7009000VSA	150	3.30
------------	-----	------

nur VPE-Abnahme

IGEL® Z-Connector

verzinkt für Brettstärken von 21 bis 30 mm
gut verwendbar für Weichhölzer
wie Kiefer, Lärche oder Douglasie
konstruktiver Holzschutz durch Abstand
zur Unterkonstruktion
komplett mit Schrauben

Art.-Nr.	VPE	Fr./St.
7009000Z	250	1.75

nur VPE-Abnahme

IGEL® Z-Starter verzinkt

für Anfang und Ende
komplett mit Schrauben

Art.-Nr.	VPE	Fr./St.
7009000SZ	80	2.40

nur VPE-Abnahme

IGEL® Switch

V2A-Edelstahl

für den nachträglichen Austausch
einzelner Bretter
auch für Revisionsöffnungen geeignet
komplett mit Edelstahlschraube

Art.-Nr.	VPE	Fr./St.
7009000W	50	4.15

im Umkarton (3 x 50 Stück)

7009000WA	150	3.85
-----------	-----	------

IGEL® ProfiMount-Verlegewerkzeug

für schnelles und sicheres Verlegen
hohe Hebelkraft
Brettbreite einstellbar
komplett mit flacher Druckplatte für Starter

Art.-Nr.	VPE	Fr./St.
7009100		540.00

Befestigungssystem IGEL® V2 Befestigungssystem IGEL® Z



V2 Connector Edelstahl




V2 Starter Edelstahl



IGEL®-Switch



Z-Connector, verzinkt




Z-Starter verzinkt



Abb. oben IGEL®-Switch:
Ansicht von unten

IGEL®-Aufbauanleitung



DREAMDECK Terrassendielen

Die richtige Kaufentscheidung zu treffen, ist bei einer grossen Auswahl mitunter nicht ganz einfach. Nutzen Sie diesen Katalog und unseren Online-Planer für Ihren TraumBoden.

DREAMDECK PRESTIGE

KOMPOSIT-VOLLPROFIL

Einseitig nutzbar mit Relief-Holzmaserung



Diese **modernen Bodendielen** mit den besonderen Oberflächen sind fleckenunempfindlich und kratzfester als Dielen aus vergleichbaren Materialien, ebenso wasserabweisend, sehr farbstabil und sehr rutschfest.

Dielen 23 x 195 mm,
Länge 300/400/500 cm

AB SEITE 8

DREAMDECK PLATINUM

KOMPOSIT-VOLLPROFIL

Einseitig Relief-Holzmaserung, einseitig gerillt



Die massiven PLATINUM Profile sind **mit einer speziellen Ummantelung** gegen Schmutz auf der Oberfläche versehen.

Dielen 20 x 195 mm,
Länge 300/400/500 cm

AB SEITE 10

DREAMDECK SOFT

KOMPOSIT-VOLLPROFIL

Einseitig Relief-Holzmaserung, einseitig geriffelt



Die massiven Profile sind **mit einer speziellen Ummantelung** gegen Schmutz auf der Oberfläche versehen. Die druckabsorbierende Oberfläche sorgt für einen weichen Auftritt.


Dielen 21 x 145 mm,
Länge 300/400/500 cm

AB SEITE 12

DREAMDECK BICOLOR

KOMPOSIT-VOLLPROFIL



Einseitig Relief-Holzmaserung, einseitig gerillt



Die massiven BICOLOR Profile bieten durch das **mehrfarbige Komposit** eine beeindruckend authentische Holzoptik!

Dielen 21 x 125 mm,
Länge 200/300/400/500 cm

AB SEITE 14




Terrassenplanung - mit Licht - leicht gemacht:

terrassenplaner.traumgarten.de

DREAMDECK PLUS/PLUS XL

KOMPOSIT-RÖHRENPROFIL

Einseitig Relief-Holzmaserung,
einseitig gerillt



Edle Optik im modernstem Material-
mix: Die stabilen, beidseitig
verwendbaren Röhrenprofile erhalten
Sie **in zwei Breiten**. Eine abwechs-
lungsreichere Optik ist so möglich!

Dielen schmal 23 x 146 mm,
Dielen extrabreit 23 x 240 mm,
Länge 300/400/500 cm

AB SEITE 16/18

DREAMDECK BAMBUS/BAMBUS XL

BAMBUS-VOLLPROFIL

Einseitig glatt,
einseitig genutet



Die natürliche, stabile Bodendielen
bestehen aus einem schnell nach-
wachsender Rohstoff. Die **beidseitig
verwendbaren Systemdielen** sind
"endlos", also mit versteckter Stoss-
kante verlegbar.

Dielen hell 20 x 140 mm,
Systemlänge 220 cm
Dielen dunkel 22 x 180 mm (XL),
Systemlänge 185 cm

AB SEITE 20

TraumGarten LICHT

LED-LICHTSYSTEM

Mehr Sicherheit.
Mehr Ambiente.

Leuchten und Zubehör mit 5 Jahren
Herstellergarantie^A. Natürlich dazu
passend: Steuertransformatoren,
Kabel und Bewegungsmelder (auch
App-gesteuert)!



AB SEITE 22

Anthrazit

Hell

Grau

Dunkel

Braun

DREAMDECK
BICOLOR, Seite 14

^ADie Garantiebedingungen hierzu erhalten Sie bei Kauf oder vorab bei Ihrem Fachhändler bzw. unter www.traumgarten.de

DREAMDECK Werkstoffe

Vor dem Kauf sollten Sie die Vorteile und Eigenschaften Ihres Wunschbodens kennenlernen. Nutzen Sie bei weiteren Fragen das Profiwissen Ihres Fachhändlers, der Ihnen die Produktsysteme Ihres TraumBodens näher vorstellt.

Edelste Optik und modernster Materialmix. Auf dem Weg zur "richtigen Bodendiele" hilft der Blick auf die Merkmale.


DREAMDECK

PRESTIGE




DREAMDECK

BAMBUS, BAMBUS XL



DREAMDECK

PLATINUM, SOFT, BICOLOR, PLUS, PLUS XL



Haltbarkeit und Dauerhaftigkeit

sehr gut

sehr gut

sehr gut

Oberfläche

hart*, keine Holzsplitter und keine Absplitterungen möglich

mittlere Eindruckhärte, „Holzsplitter“/Absplitterungen möglich

hart*, keine Holzsplitter und keine Absplitterungen möglich

Rissbildung

keine Risse

Trockenrisse möglich

keine Risse

Optik (Auslieferungszustand)

gewünschte, werkseitig erstellte Farbunterschiede

natürliche, lebhaftige Optik

gewünschte, werkseitig erstellte Farbunterschiede

Optik (bewittert)

geringe Aufhellung durch UV-Strahlen, farbstabil

natürliche Vergrauung, Fleckenbildung durch Sporenanhaftung möglich

hellerer Zielfarbtönen nach etwa 1-2 Jahreszyklen

Reinigung

mit warmem Wasser und einem Schrubber

mit warmem Wasser und einem Schrubber

mit warmem Wasser und einem Schrubber

Schutzanstrich gegen Vergrauen durch Bewitterung

nicht notwendig

allseitig vorgeölt, Nachpflege erforderlich

nicht notwendig

Austretende Inhaltsstoffe

keine bekannt

überschüssiges Harz/Öl aus der Produktion

keine bekannt

Chemische Reaktionen

sehr beständig

keine bekannt

Verfärbungen bei Vogelkot oder pflanzlichen Inhaltsstoffen

WISSENSWERTES ÜBER DIE DREAMDECK BODENDIELEN



Die DREAMDECK Bodendiele weisen die für deren Materialien typischen Eigenschaften und überzeugenden Vorteile auf.

- **DREAMDECK begeistert durch eine lange Haltbarkeit**
- **in der Regel keine Bildung von Rissen oder Splintern**
- **kein optisch störender Asteinwuchs**
- **Bearbeitung mit allen gängigen Holzbearbeitungswerkzeugen möglich**
- **leichte Reinigung, kein Streichen notwendig (Ausnahme BAMBUS, siehe Seite 21)**

Unsere **DREAMDECK Komposit-Dielen** – auch die bisher als DREAMDECK WPC Dielen bekannten Dielen bezeichnen wir so – bestehen aus polymergebundenen Naturmaterialien mit Farbstoffen und Additiven. Unsere **DREAMDECK BAMBUS Dielen** bestehen aus langen Bambusfasern, die mit speziellen Harzen verpresst werden.

Farbe: Geringe Farbabweichungen und Schattierungen innerhalb einer Produktionscharge sind gewünscht, um den natürlichen „Holzcharakter“ der Dielen zu unterstreichen.

Farbunterschiede durch unterschiedliche Zeitpunkte der Verlegung, durch unterschiedliche Standorte (z. B. bei teilüberdachten Terrassenflächen) und durch verschiedene Produktionschargen und -längen werden gerade bei späteren Ergänzungen an vorhandenen Anlagen oder dem nachträglichen Verbau von Einzeldielen vorkommen. Diese produktionsbedingten, material- und chargenüblichen Schwankungen werden dauerhaft die Natürlichkeit der Dielen unterstreichen und stellen keinen Beanstandungsgrund dar.

Ausseneinsatz: DREAMDECK kann sich bei Temperaturschwankungen, Staunässe und ungleichmässiger Bewitterung verziehen, Wasserflecken bekommen und verwittern. Abhängig von der Intensität der

Bewitterung (UV-Bestrahlung/Niederschlag) wird der gewünschte hellere Zielfarbtönen nach etwa ein bis zwei Jahreszyklen erreicht. Auf regelmässig gereinigten DREAMDECK Flächen werden die Gebrauchsspuren weniger sichtbar in Erscheinung treten. Mit einem Gefälle von 2 % erreichen Sie eine erleichterte Terrassenpflege, da Staunässe und Wasserflächen nahezu vermieden werden können. Unter Umständen kann es beim Begehen der DREAMDECK Dielen mit Kunststoff-Anteilen zu elektrostatischen Aufladungen kommen.

Pflegeleicht, aber nicht pflegefrei!

Reinigen Sie Ihr DREAMDECK mit warmem Wasser und Reinigern auf Essigbasis. Starke Verschmutzungen entfernen Sie mit einer Wurzelbürste oder einem Schrubber. Gebrauchsspuren (leichte Kratzer) lassen sich mit einem Schleifvlies (immer im Faserverlauf bzw. in Längsrichtung der Dielen) nacharbeiten (bitte vorher an einer später nicht sichtbaren Stelle testen).

Wichtig: Verwenden Sie bitte keine lösemittel- oder kreidehaltigen Reiniger, da diese mitunter in die Oberfläche eindringen und die Gefahr der Verfärbung besteht. Laub und Früchte von Bäumen und Sträuchern können auf den Dielen ein natürlicher Nährstoffboden für Sporen sein. Ausserdem führen pflanzliche Inhaltsstoffe, zum Beispiel Gerbsäuren, aber auch lang anhaftender Vogelkot zu dauerhaften Verfärbungen auf der Oberfläche.

Lagerung: Nicht montierte Dielen können sich bei falscher bzw. nicht sachgerechter Lagerung verformen! Achten Sie bitte darauf, dass die Ware vor Regen geschützt und nicht in der direkten Sonne (um ein zu starkes Aufheizen des Materials zu vermeiden) gelagert wird.

Verlegung: Vermeiden Sie eine Montage bei Frost oder grosser Hitze und verarbeiten Sie am besten bei einer Aussentemperatur zwischen +5°C und +25°C. Beachten Sie die Hinweise auf der Transportverpackung und in der Montageanleitung.

Die **Montage aller TraumGarten-Produkte** kann durch den Endverbraucher unter Berücksichtigung der entsprechenden Montageanleitungen durchgeführt werden. Bitte halten Sie handelsübliches und geeignetes Werkzeug bereit. Im Zweifelsfall kontaktieren Sie Ihren Fachhändler vor Ort oder Ihren Fachhandwerker.

DREAMDECK
SOFT, Seite 12

DREAMDECK PRESTIGE

Die neuen Terrassendielen mit elegantem Design, wie für die Ewigkeit gemacht: Geringere Ausbleichung, geringerer Pflegeaufwand und höhere Fleckenunempfindlichkeit sowie höhere Kratzfestigkeit als bei vergleichbaren Materialien.



- Vollprofil, 23 x 195 mm
- einseitig nutzbare Relief-Holzmaserung
- fleckenunempfindlich
- geringere Ausbleichung
- sehr rutschfest

Terra-Braun	Art.-Nr.	Stück
23 x 195 x 3000 mm	2985	95.70
23 x 195 x 4000 mm	2986	127.60
23 x 195 x 5000 mm	2987	159.50
Abschlussleiste Anthrazit		
10 x 80 x 2000 mm	2069	18.90

DREAMDECK PRESTIGE Terra-Braun,
Oberfläche: Relief-Holzmaserung







DREAMDECK PRESTIGE Kalk-Grau,
Oberfläche: Relief-Holzmaserung

Kalk-Grau	Art.-Nr.	Stück
23 x 195 x 3000 mm	2988	95.70
23 x 195 x 4000 mm	2989	127.60
23 x 195 x 5000 mm	2990	159.50
Abschlussleiste Grau		
10 x 80 x 2000 mm	2485	18.90



Basalt-Grau	Art.-Nr.	Stück
23 x 195 x 3000 mm	2991	95.70
23 x 195 x 4000 mm	2992	127.60
23 x 195 x 5000 mm	2993	159.50
Abschlussleiste Anthrazit		
10 x 80 x 2000 mm	2069	18.90

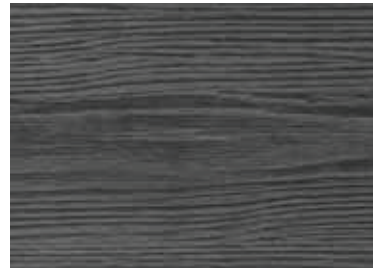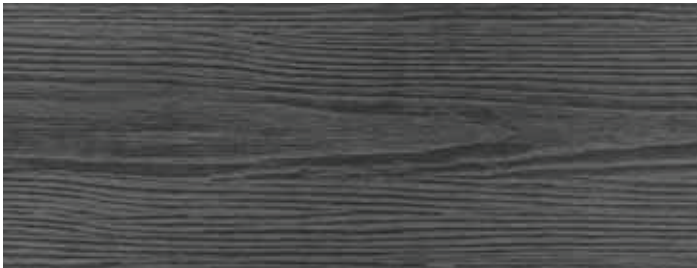

DREAMDECK PRESTIGE Basalt-Grau,
Oberfläche: Relief-Holzmaserung

DREAMDECK PLATINUM

Die 195 mm breiten Vollprofile sind durch eine zusätzliche Ummantelung fleckenresistenter und wasserabweisender als herkömmliche Dielen; sie lassen sich sehr leicht reinigen - so haben Sie länger Freude an Ihrem Decking.



- Vollprofil, 20 x 195 mm
- fleckenresistenter durch zusätzliche Spezial-Ummantelung
- beidseitig nutzbar:
einseitig Relief-Holzmaserung, einseitig gerillt
- zweifarbige Kunststoff-Anteile

Grau	Art.-Nr.	Stück
20 x 195 x 3000 mm	2116	95.70
20 x 195 x 4000 mm	2117	127.60
20 x 195 x 5000 mm	2118	159.50
Abschlussleiste		
10 x 62 x 2000 mm	2112	18.90

**DREAMDECK PLATINUM Grau,
Oberfläche: gerillt**








**DREAMDECK PLATINUM Creme,
Oberfläche: Relief-Holzmaserung**



Creme	Art.-Nr.	Stück
20 x 195 x 3000 mm	2690	95.70
20 x 195 x 4000 mm	2691	127.60
20 x 195 x 5000 mm	2692	159.50
Abschlussleiste		
10 x 62 x 2000 mm	2693	18.90

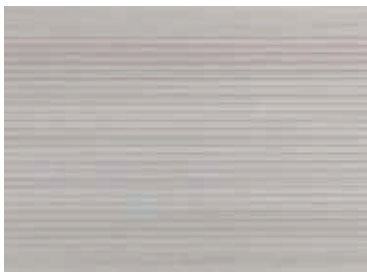

Braun	Art.-Nr.	Stück
20 x 195 x 3000 mm	2132	95.70
20 x 195 x 4000 mm	2133	127.60
20 x 195 x 5000 mm	2134	159.50
Abschlussleiste		
10 x 62 x 2000 mm	2113	18.90

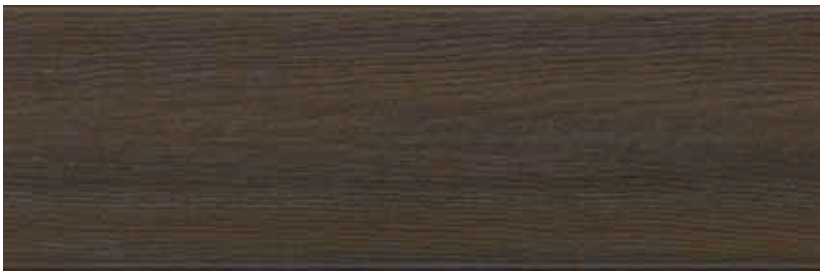

**DREAMDECK PLATINUM Braun,
Oberfläche: Relief-Holzmaserung**

DREAMDECK SOFT

Die neue Bodendielen-Generation mit angenehmer Oberfläche und aussergewöhnlicher Haptik. Mit dieser neuartigen, besonderen Diele runden wir das DREAMDECK Programm mit den erfolgreichen Trend-Farben ab.




- Vollprofil, 21x145 mm
- angenehme, weiche Oberfläche
- beidseitig nutzbar:
einseitig Relief-Holzmaserung, einseitig geriffelt
- zweifarbige Kunststoff-Anteile






**DREAMDECK SOFT Sand,
Oberfläche: geriffelt**

Sand	Art.-Nr.	Stück
21 x 145 x 4000 mm	2977	87.60
Abschlussleiste		
10 x 80 x 2000 mm	2198	18.90



Braun	Art.-Nr.	Stück
21 x 145 x 3000 mm	2970	65.70
21 x 145 x 4000 mm	2971	87.60
21 x 145 x 5000 mm	2972	109.50
Abschlussleiste		
10 x 80 x 2000 mm	2679	18.90

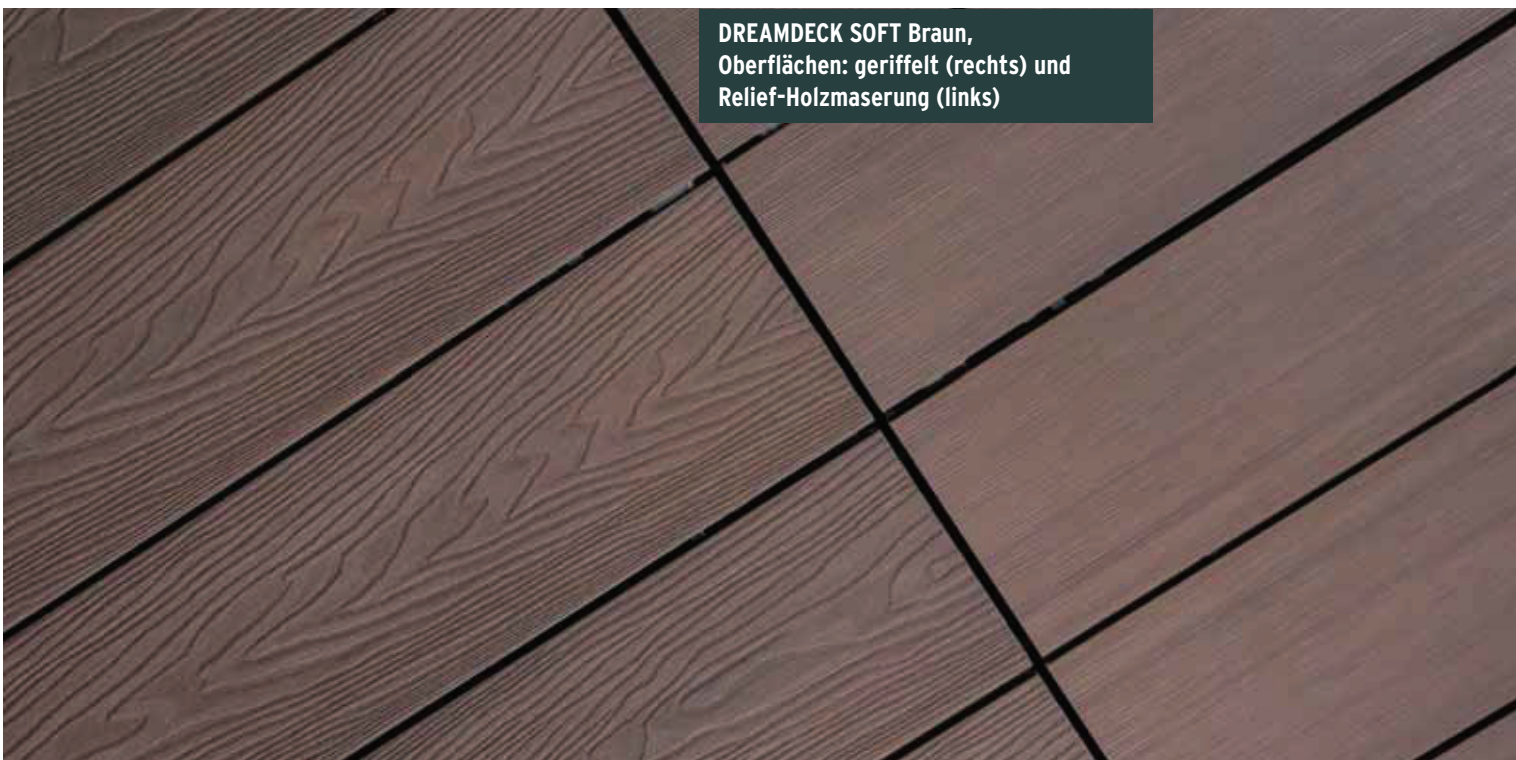

**DREAMDECK SOFT Braun,
Oberflächen: geriffelt (rechts) und
Relief-Holzmaserung (links)**

DREAMDECK BICOLOR

Komposit in seiner besonderen Art: Durch das Zumischen einer zweiten Farbe wird eine Anmutung erzielt, die jede Diele einzigartig macht. Die Vollprofil-Dielen passen, aufgrund ihrer Abmessungen, optisch besonders gut auch zu kleineren Flächen.



- Vollprofil, 21x125 mm
- beidseitig nutzbar:
einseitig Relief-Holzmaserung, einseitig gerillt
- zweifarbige Kunststoff-Anteile

Mandel	Art.-Nr.	Stück
21 x 125 x 2000 mm	2654	43.80
21 x 125 x 3000 mm	2655	65.70
21 x 125 x 4000 mm	2656	87.60
21 x 125 x 5000 mm	2657	109.50
Abschlussleiste		
10 x 80 x 2000 mm	2199	18.90

DREAMDECK BICOLOR Mandel,
Oberfläche: Relief-Holzmaserung





DREAMDECK BICOLOR Sand,
Oberfläche: Relief-Holzmaserung



Sand	Art.-Nr.	Stück
21 x 125 x 2000 mm	2650	43.80
21 x 125 x 3000 mm	2651	65.70
21 x 125 x 4000 mm	2652	87.60
21 x 125 x 5000 mm	2653	109.50
Abschlussleiste		
10 x 80 x 2000 mm	2198	18.90



Anthrazit	Art.-Nr.	Stück
21 x 125 x 2000 mm	2658	43.80
21 x 125 x 3000 mm	2659	65.70
21 x 125 x 4000 mm	2660	87.60
21 x 125 x 5000 mm	2661	109.50
Abschlussleiste		
10 x 80 x 2000 mm	2069	18.90



DREAMDECK BICOLOR Anthrazit
und **DREAMDECK BICOLOR Sand,**
Oberflächen: Relief-Holzmaserung

DREAMDECK PLUS

Die Bodendielen der Serie PLUS erhalten Sie als Röhrenprofile; diese bieten eine höhere Stabilität als traditionelle Hohlkammerprofile! Wählen Sie aus drei Farben und Ihrer Wunsch-Oberfläche, mit Relief-Holzmaserung oder gerillt.




- Röhrenprofil, 23 x 146 mm
- beidseitig nutzbar:
einseitig Relief-Holzmaserung, einseitig gerillt
- kombinierbar mit PLUS XL (Seite 16)

Anthrazit	Art.-Nr.	Stück
23 x 146 x 3000 mm	2673	56.70
23 x 146 x 4000 mm	2674	75.60
23 x 146 x 5000 mm	2675	94.50
Abschlussleiste		
10 x 80 x 2000 mm	2069	18.90


**DREAMDECK PLUS Anthrazit,
Oberfläche: Relief-Holzmaserung**



**DREAMDECK PLUS Grau und
DREAMDECK PLUS XL Anthrazit,
Oberflächen: gerillt**



Grau	Art.-Nr.	Stück
23 x 146 x 3000 mm	2676	56.70
23 x 146 x 4000 mm	2677	75.60
23 x 146 x 5000 mm	2678	94.50
Abschlussleiste		
10 x 80 x 2000 mm	2485	18.90

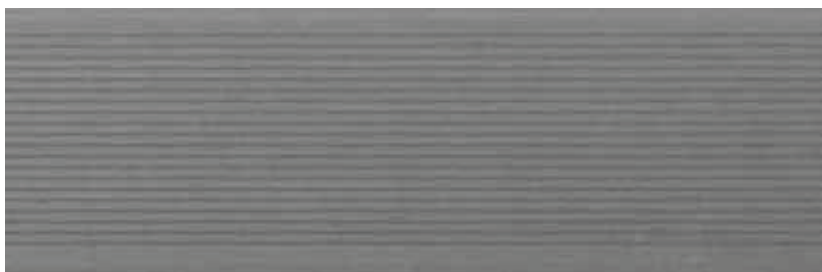

Braun	Art.-Nr.	Stück
23 x 146 x 3000 mm	2670	56.70
23 x 146 x 4000 mm	2671	75.60
23 x 146 x 5000 mm	2672	94.50
Abschlussleiste		
10 x 80 x 2000 mm	2679	18.90



**DREAMDECK PLUS Braun,
Oberfläche: Relief-Holzmaserung,
und TraumGarten LICHT Deck-Spots**



DREAMDECK PLUS XL

Die extrabreiten PLUS XL Bodendielen wirken unvergleichlich edler durch die geringere Anzahl Fugen im Vergleich zu den PLUS Dielen. Sie benötigen ausserdem weniger Verlegematerial.



- Röhrenprofil, 23 x 240 mm
- beidseitig nutzbar:
einseitig Relief-Holzmaserung, einseitig gerillt
- kombinierbar mit PLUS (Seite 14)

Anthrazit	Art.-Nr.	Stück
23 x 240 x 3000 mm	3283	95.70
23 x 240 x 4000 mm	3284	127.60
23 x 240 x 5000 mm	3288	159.50
Abschlussleiste		
10 x 80 x 2000 mm	2069	18.90

DREAMDECK PLUS XL Anthrazit,
Oberfläche: Relief-Holzmaserung






DREAMDECK PLUS XL Grau,
Oberfläche: Relief-Holzmaserung



Grau	Art.-Nr.	Stück
23 x 240 x 3000 mm	3281	95.70
23 x 240 x 4000 mm	3282	127.60
23 x 240 x 5000 mm	3287	159.50
Abschlussleiste		
10 x 80 x 2000 mm	2485	18.90



Braun	Art.-Nr.	Stück
23 x 240 x 3000 mm	3285	95.70
23 x 240 x 4000 mm	3286	127.60
23 x 240 x 5000 mm	3289	159.50
Abschlussleiste		
10 x 80 x 2000 mm	2679	18.90

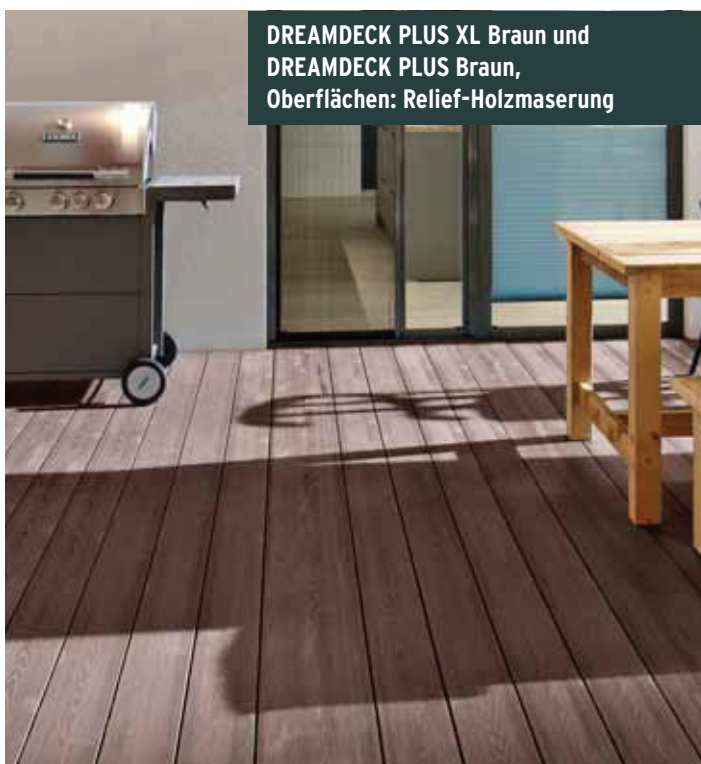

**DREAMDECK PLUS XL Braun und
DREAMDECK PLUS Braun,**
Oberflächen: Relief-Holzmaserung

DREAMDECK BAMBUS und BAMBUS XL

Die BAMBUS Dielen sind „vor-Kopf-bearbeitet“ und werden trotz ihrer handlichen Länge ineinandergreifend wie eine einzelne lange Diele „endlos“ verlegt. Die Befestigung an der UK erfolgt mit dem Edelstahlclip über die seitliche Längsnut.



- Systembodendielen mit kopfseitiger Nut/Feder
- beidseitig nutzbar: einseitig glatt, einseitig genutet
- BAMBUS und BAMBUS XL sind nicht gemeinsam auf einer Fläche verlegbar!



BAMBUS hell	Art.-Nr.	Stück
20 x 140 x 2200 mm	2206	46.90

BAMBUS Pflege	Art.-Nr.	Stück
Reiniger 2 l + Pflegeöl 2,5 l	0286	149.-
Pflegeöl 2,5 l	0287	89.-



**DREAMDECK BAMBUS hell und
DREAMDECK BAMBUS XL dunkel,
Oberflächen: genutet**






DREAMDECK BAMBUS XL dunkel,
Oberfläche: glatt



BAMBUS XL dunkel	Art.-Nr.	Stück
22 x 180 x 1850 mm	2203	59.90

BAMBUS Pflege	Art.-Nr.	Stück
Reiniger 2 l + Pflegeöl 2,5 l	0286	149.-
Pflegeöl 2,5 l	0287	89.-



ÜBER BAMBUS UND SEINE PLEGE

Produkt und Pflege: Botanisch ist es kein Baum, sondern eine Graspflanze mit verholztem Stamm, frei von Harzen, Gerbsäuren und Ölen. Das Schwind- und Quellverhalten ist wesentlich geringer als das der meisten Hölzer, was von grossem Vorteil beim Terrassenbau ist. Die extrem dichte Zellstruktur sorgt für eine sehr hohe Oberflächenhärte und Langlebigkeit. Wegen seiner mechanischen Beständigkeit sowie hoher Druck- und Zugfestigkeit wird Bambus als „pflanzlicher Stahl“ bezeichnet. Bäume benötigen weltweit viele Jahrzehnte bevor sie verwendet werden können. Bambus hingegen wächst schnell und laufend nach, kann schon nach fünf bis sieben Jahren geerntet werden und hat als immergrüne Pflanze mit riesiger Blattmasse einen erheblichen Anteil an der Reinhaltung der Luft und Bindung von CO₂. Da TraumGarten Bambus aus nachhaltigen Wirtschaftskreisläufen bezieht, ist sichergestellt, dass immer das nachgepflanzt wird, was entnommen wurde. Somit sorgen wir dafür, dass weiterhin CO₂ gebunden werden kann. Diesen Nachhaltigkeitsaspekt verfolgen wir stets auch bei unseren anderen Sortimenten.

Für DREAMDECK BAMBUS werden Streifen des Riesenbambus (*phyllostachys edulis*) und hochwertige Phenolharze unter hohem Druck in die entsprechende Terrassendielenform gepresst; gehobelt, geschliffen und geölt. Durch ein spezielles

Hochtemperaturverfahren wird die Widerstandsfähigkeit des Materials erhöht und der angenehm warme braune Farbton erzeugt.

Die DREAMDECK BAMBUS Dielen sind allseitig vorgeölt. Wir empfehlen eine regelmässige Nachbehandlung mit dem Pflegeprodukt, welches werksseitig eingesetzt wird. Vorwiegend auf Leinöl basierende, biozidfreie Produkte können Pilzwachstum auf der Oberfläche fördern. Die Abbauprodukte der Pilze hinterlassen hartnäckige schwarze Verfärbungen. Produktionsbedingt kann überschüssiges Bindemittel oder Öl aus der Beschichtung austreten. Dies ist in der Regel unproblematisch und verschwindet nach Bewitterung. Als echter Naturstoff darf Bambus auch leicht rissig sein und Faserbrüche aufweisen. Solche für Bambus Dielen im Aussenbereich typischen Eigenschaften sind kein Reklamationsgrund. Beachten Sie auch die allgemeinen Pflegehinweise auf Seite 7.

Verbrauch Pflegeöl:

Circa 100 bis 125 ml/m² je Anstrich
(genaue Verbrauchsmengen können durch einen Probeauftrag am Boden ermittelt werden)



5 JAHRE GARANTIE

Das TraumGarten LICHT System ist leicht zu installieren und funktioniert sehr zuverlässig. Auf alle Systemkomponenten gewähren wir eine Herstellergarantie von 5 Jahren. Die Garantiebedingungen hierzu erhalten Sie bei Kauf oder vorab bei Ihrem Fachhändler bzw. unter www.traumgarten.de

in-lite®

Das TraumGarten LICHT System zeigt ausgewählte Artikel und Abbildungen unseres Produktionspartners in-lite, Niederlande.

Setzen Sie Ihren Garten ins rechte **LICHT**

Mit TraumGarten **LICHT** haben Sie viele moderne Möglichkeiten, dunkle Wege sicher auszuleuchten oder leuchtende Akzente zu setzen.

Dieser Prospekt dient Ihnen als erste Vorstellung der Einzelemente. Bitte nutzen Sie die Beratungsmöglichkeit und das Profiwissen Ihres Fachhändlers, der Ihnen gerne alle Varianten des TraumGarten **LICHT** in seiner Ausstellung vorstellt und Ihnen hilfreich bei der Erstellung eines Beleuchtungsplans inklusive Zubehör und Kabelplan zur Seite steht.

Deck-Spots

Herrliches Ambiente auf der Terrasse! Vom Lichtakzent bis zum gespiegelten Sternenhimmel am Boden - alles geht.



Deck-Ringe

Die indirekte Beleuchtung dieser Weganzeigenleuchte begeistert nachts und auch tagsüber mit der eloxierten Aluminiumkappe.



Strahler

Das fokussierte Licht der Strahler hebt Bäume oder Fassaden hervor - aus einer Entfernung von bis zu drei bzw. acht Metern.



Lichtleisten

Sicherer über Treppen laufen. Terrassenkanten im Dunkeln erkennen. Die Lichtleisten schaffen stimmungsvoll Trittsicherheit.

Bewegungsmelder

Gesteuert per Touch-Screen oder App, die Bewegungsmelder bringen sicheres Licht auf Schritt und Tritt.



System-Zubehör

Vom Transformator bis zum Kabel, vom Splitter bis zum Easy-Lock, das Zubehör rundet das System ab.



Einfache und flexible Installation. Die **Montage des TraumGarten LICHT Systems** ist dank der sicheren 12 Volt Spannung ungefährlich, leicht und für den Laien möglich. Bitte halten Sie haushaltsübliches Werkzeug bereit. Im Zweifelsfall kontaktieren Sie Ihren Fachhändler vor Ort oder Ihren Fachhandwerker.

TraumGarten LICHT

Wie klingt das? 25 000 Stunden akzentuierte, stimmungsvoll warme LED-Beleuchtung in Ihrem Garten oder auf der Terrasse. Gut? Dann haben Sie mit den Fusion Spots aus dauerhaftem Polycarbonat mit Edelstahl-Abdeckung einen Favoriten gefunden.

Die Fusion Spots erzeugen ein weiches, nicht blendendes Licht. Die Spots werden in Aussparungen, zum Beispiel in den TraumGarten DREAMDECK Dielen, eingelassen.



Deck-Spot	Art.-Nr.	Stück
Fusion 22 mm	2524	72.-
Fusion 28 mm	2525	83.-
Fusion 68 mm	2523	129.-


Spots Fusion 22 und Fusion 68 kombiniert zu einem „Sternenhimmel“



in-lite®



**Deck-Ring Bodenlichter Puck 35
als Wegrandbeleuchtung**



Deck-Ring	Art.-Nr.	Stück
Puck 35 mm, grau	2527	89.-
Puck 86 mm, grau	2526	159.-



Die Bodenlichter Puck strahlen zu allen Seiten ein subtiles Licht aus und eignen sich perfekt als Leuchten entlang eines Gehwegs. Die Deck-Ringe werden in gebohrte Aussparungen, zum Beispiel in den TraumGarten DREAMDECK Dielen, eingelassen.

Wohlfühl-Ambiente und Sicherheits-Licht: Die Deck-Ringe sind von Weitem gut sichtbar, ohne jedoch zu blenden. Die begeh- und auch befahrbaren Deck-Ringe bestehen aus eloxiertem Aluminium in einem warmgrauen Silberton.

TraumGarten LICHT

Mit einem oder mehreren Strahlern genießen Sie den Anblick Ihrer Bäume, Sträucher oder anderer optischer Highlights in Ihrem Garten, auch in der Dunkelheit. Schaffen Sie mehr Sicherheit mit einem hell erleuchteten Aussenbereich.

Die ausrichtbaren Strahler stecken Sie mit den Dornen in den weichen Boden, ganz nach Wunsch bis zu acht Meter entfernt zum zu beleuchtenden Objekt.



Strahler	Art.-Nr.	Stück
Scope bis 8 m	2528	159.-
Scope Mini bis 3 m	2529	125.-





Verschiedene Scope Mini Strahler kombiniert als Terrassenbeleuchtung



in-lite®



Jeweils zwei Lichtleisten 550 kombiniert zu einer Stufenbeleuchtung

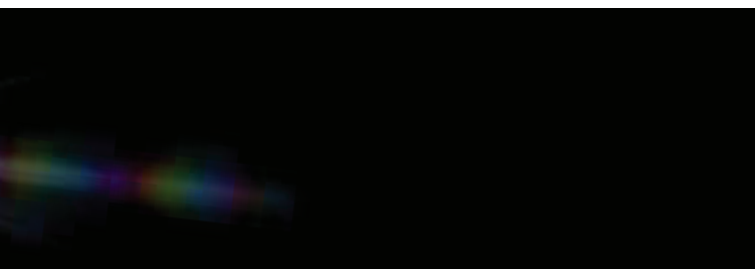

Lichtleiste	Art.-Nr.	Stück
180 mm	2531	109.-
550 mm	2530	159.-

Abhängig von der Stufenbreite können Sie beispielsweise die kurzen oder langen Lichtleisten verwenden oder auch mehrere Leisten hintereinander installieren. Die Lichtleisten sind nicht kürzbar.



Auf einfache Weise einzigartiges, sicheres Licht in Ihrem Garten installieren: Die Lichtleisten für eine indirekte und funktionale Beleuchtung findet unter Treppen oder an überstehenden DREAMDECK Terrassenkanten ihren Platz.

TraumGarten LICHT

Ein Schritt, das Licht geht an. Ob per Kabel durch den Transformator oder kabellos per Bluetooth gesteuert, diese Bewegungsmelder bringen Licht und ein Mehr an Sicherheit für Besucher und Bewohner.




**OHNE KABEL
MIT SOLARZELLEN**

**APP
CONTROLLED**

Der Bewegungsmelder Move bietet die Möglichkeit, das Licht wahlweise eine, zwei oder drei Minuten anzulassen. Den Bewegungsmelder Smart Move steuern Sie per App; eine Beleuchtungszeit von bis zu 60 Minuten ist möglich.

Bewegungsmelder	Art.-Nr.	Stück
Move an Hub 50, mit Kabel (200 cm)	2514	94.-
Move Verlängerung 5 m	2515	46.90
Smart Move Hub 150	2518	185.-


**Akzente setzen: Spots Fusion 22 und
Scope Mini Strahler kombiniert**

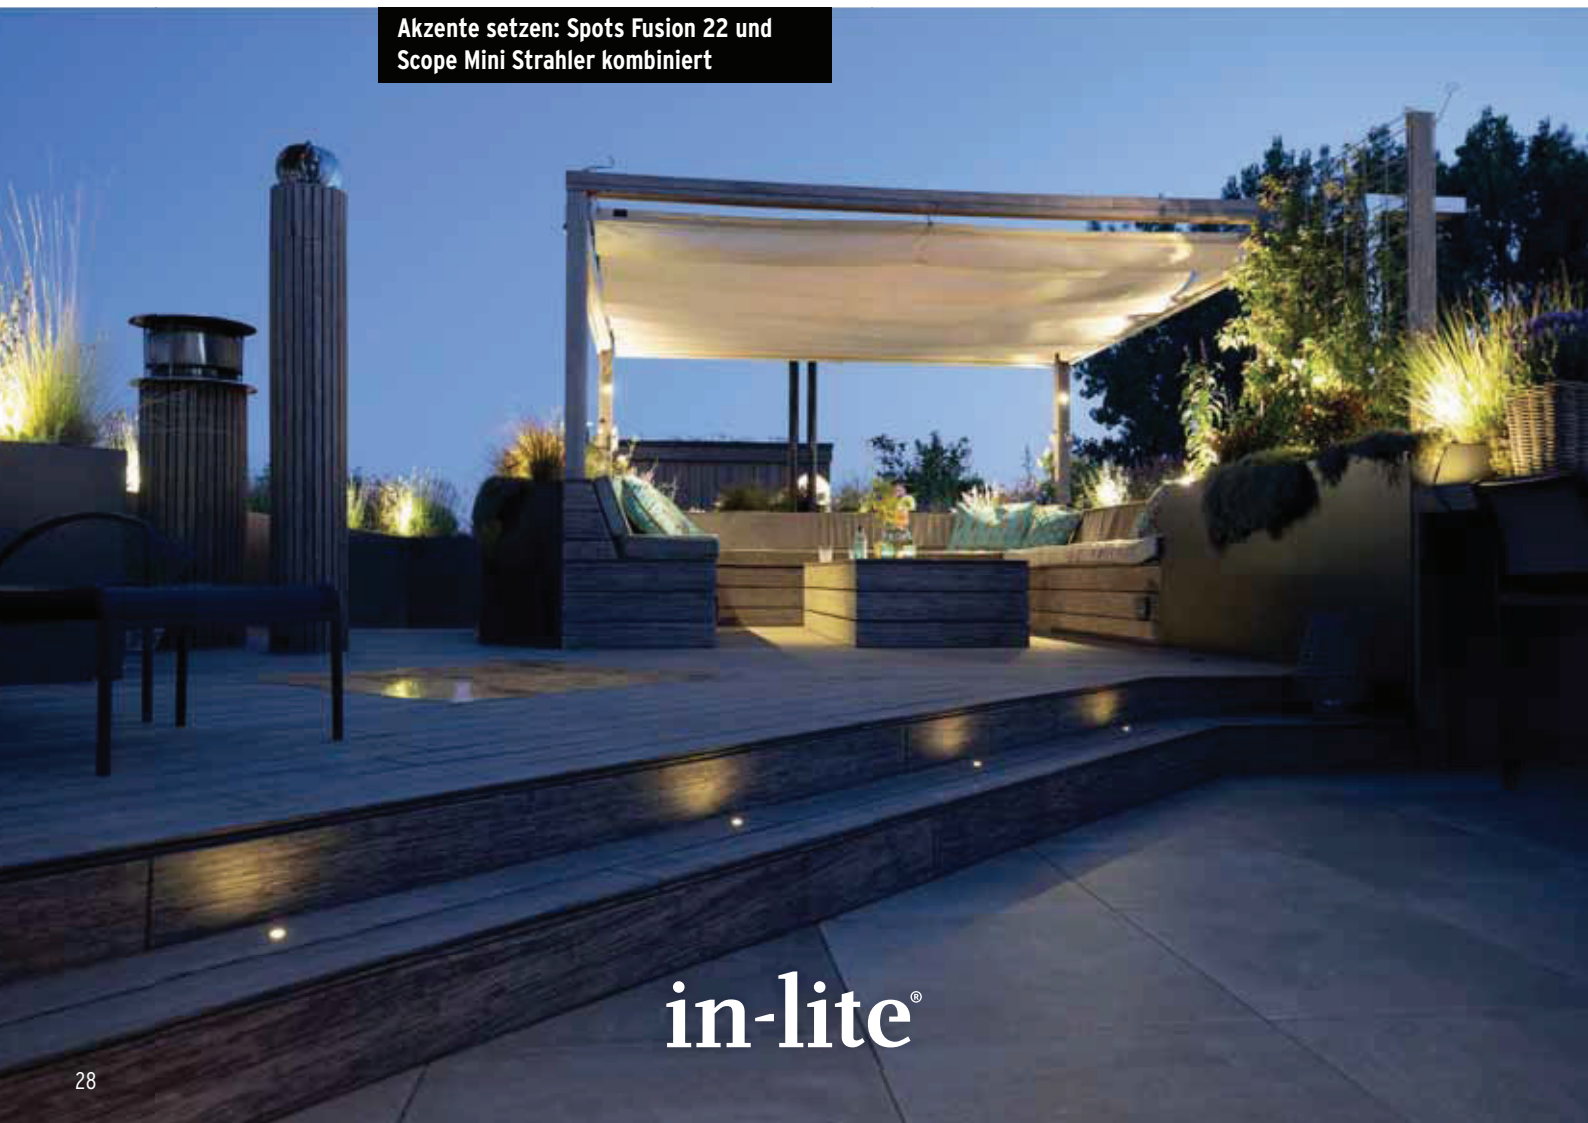

in-lite®



Transformator Smart Hub 150 mit drei Kabelausgängen



**SMART-APP
CONTROLLED**


Transformatoren*	Art.-Nr.	Stück
Hub 50	2512	239.-
Smart Hub 150	2516	529.-

Abdeckungen	Art.-Nr.	Stück
Protector für Hub 50	2513	56.90
Protector für Smart Hub 150	2517	72.-

Je nach Anzahl bzw. nach Installationswert (VA, siehe Tabelle Seite 30/31) Ihrer Leuchten wählen Sie Ihren Steuer-Transformator. Für den Einsatz im Aussenbereich wählen Sie separat die (Schnee- und Regen-)Abdeckung.

*Transformatoren mit Eurostecker, Typ F. Bauseits ist ein separater Schutzstecker durch eine Elektrofachkraft anzubringen.

Sie haben es in der Hand; ob klassisch per Touch-Screen auf dem Hub oder per App, die Steuerung Ihrer **LICHT** Anlage ist einfach.

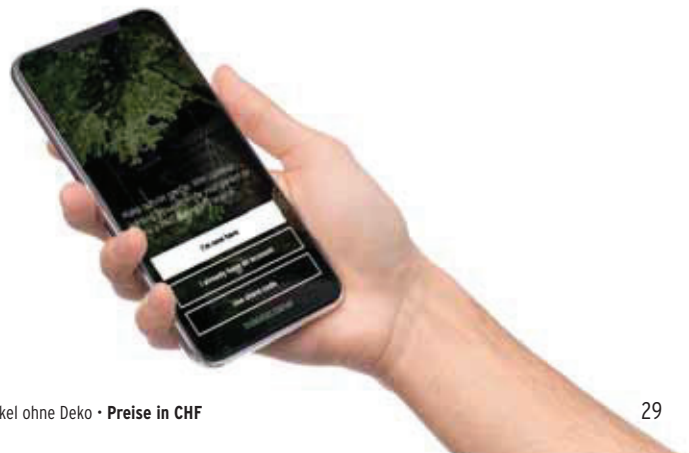

TraumGarten LICHT

Wählen Sie Ihre Leuchten und das Zubehör nach Wunsch - siehe Übersicht auf Seite 30/31. Am besten erstellen Sie sich dann einen Kabelplan (hier ein Beispiel) - oder lassen Sie sich diesen von Ihrem Fachhändler erstellen.

TRANSFORMATOR UND BASIS-KABEL

Messen Sie die Entfernungen von Ihrer Netzspannungsstelle bis zur weitest entfernten Lampe. Die mindest benötigte **Basis-Kabel**-Länge (Wichtig: Die Kabellänge zwischen dem **Transformator** ● und der am entferntesten Lampe ● darf höchstens 40 Meter betragen!).

Der Transformator Smart Hub 150 bzw. Hub 50 wandelt die Netzspannung von 230 V in 12 V um und steuert die Beleuchtung im Garten. Wichtig: Addieren Sie die Installationswerte Ihrer Wunsch-Leuchten (VA-Werte, siehe Produkte auf Seite 30/31). Bis 50 VA können Sie den Steuer-Transformator Hub 50, bis 150 VA den Steuer-Transformator Smart Hub 150 verwenden.

Vom Transformator aus wird das Basis-Kabel (erhältlich in 25 oder 40 Meter Länge) ausgerollt und an den Lampen entlang geführt.

ENDE DES BASIS-KABELS

Das Kabel kann an beliebiger Stelle enden und muss kein geschlossenes System bilden. Das Kabelende wird mit **Endkappen** versehen, damit keine Feuchtigkeit eindringen kann.

BEWEGUNGSMELDER

BASIS-KABEL UND BASIS-KABEL-VERBINDER


Möchten Sie Kabelabzweigungen erstellen? Verwenden Sie den **Basis-Kabel-Verbinder** und im Handumdrehen ist der Kabelverlauf abgezweigt. Denken Sie daran, dass die Abzweigung bei der maximalen Kabellänge zwischen Transformator ● und der am entferntesten Lampe ● (40 Meter) berücksichtigt wird!

Bitte beachten Sie für Ihre Planung auch die Installationsanleitung, die Sie vorab im Internet einsehen können: www.traumgarten.de

SPLITTER UND ANSCHLUSSKABEL

Ein **Anschlusskabel** (in ein, zwei oder drei Metern Länge erhältlich) können Sie verwenden, wenn das Kabel an einer Lampe für den Anschluss an das Basis-Kabel zu kurz ist.

Ebenfalls praktisch ist der **Splitter**, mit dem Sie zwei Lampen an ein Anschlusskabel anschliessen.

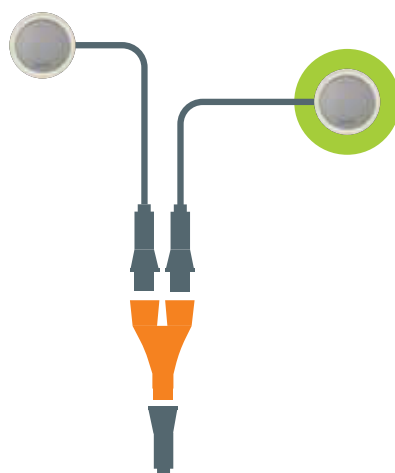

EASY-LOCK

Jede Lampe wird mit einem **EASY-LOCK** geliefert. Damit schliessen Sie eine Lampe an einer beliebigen Stelle ans Hauptkabel an.



Flexibles Licht

Das TraumGarten LICHT System arbeitet mit 12 Volt Niederspannung und kann darum leicht installiert werden.

Möchten Sie im Laufe der Zeit Lampen hinzufügen oder umsetzen? Kein Problem, das ist möglich! Sie können problemlos weitere Lampen an Ihr vorhandenes TraumGarten LICHT System anschliessen, wenn der Verbrauch der Lampen (VA) zur Leistung des Transformators passt.

TraumGarten LICHT

Das TraumGarten **LICHT** System ist einfach zu installieren und funktioniert sehr zuverlässig. Auf alle Systemkomponenten gewähren wir eine Herstellergarantie von 5 Jahren^A. Die Garantiebedingungen hierzu erhalten Sie bei Kauf oder vorab bei Ihrem Fachhändler bzw. unter www.traumgarten.de



Art. 2524
Deck-Spot Fusion 22
Ø 22 mm
Farbtemperatur 2750 K
Netzspannung 0,2 W
Installationswert 0,2 VA
72.-



Art. 2525
Deck-Spot Fusion 28
Ø 28 mm
Farbtemperatur 2750 K
Netzspannung 0,2 W
Installationswert 0,2 VA
83.-



Art. 2523
Deck-Spot Fusion 68
Ø 68 mm
Farbtemperatur 2750 K
Netzspannung 0,9 W
Installationswert 1,0 VA
129.-



Art. 2527
Deck-Ring Puck 35
Ø 35 mm
Farbtemperatur 2900 K
Netzspannung 0,6 W
Installationswert 0,6 VA
89.-



Art. 2526
Deck-Ring Puck 86
Ø 86 mm
Farbtemperatur 2900 K
Netzspannung 1,5 W
Installationswert 2,5 VA
159.-



Art. 2544
Lochsäge
Ø 22 mm
inklusive Aufnahme
mit Zentrierbohrer,
für Art. 2524/2525/2527
35.90



Art. 2545
Lochsäge
Ø 60 mm
inklusive Aufnahme
mit Zentrierbohrer,
für Art. 2523/2526
58.90



Art. 2516
Steuer-Transformator
Smart Hub 150
für einen Installationswert
bis 150 VA geeignet, IP 23,
3 separate Kabelausgänge
529.-



Art. 2517
Abdeckung Protector
für Smart Hub 150,
Regenschutz für das Hub
beim Einsatz im Freien
72.-



Art. 2518
Bewegungsmelder
Smart Move (kabellos,
mit Solarzellen), IP 65,
für den Smart Hub 150,
Reichweite 40 bis 80 Meter^B
185.-



Art. 2535
Basis-Kabel
25 Meter lineare Kabellänge,
14/2 mm
149.-



Art. 2536
Basis-Kabel
40 Meter lineare Kabellänge,
14/2 mm
219.-



Art. 2539
Anschluss-Kabel
Verlängerung
1 Meter
12.90



Art. 2540
Anschluss-Kabel
Verlängerung
2 Meter
15.90



Art. 2541
Anschluss-Kabel
Verlängerung
3 Meter
22.90

WICHTIG: Für die Verlegung der TraumGarten **LICHT** Elemente unter TraumGarten DREAMDECK Dielen benötigen Sie dort mindestens 48 mm Bodenabstand, also mindestens die TraumGarten UK hoch zuzüglich Pad.



Art. 2529
Beet-Strahler Scope Mini
bis 3 m, Ø 47 mm
Farbtemperatur 2900 K
Netzspannung 1,0 W
Installationswert 2,0 VA
125.-



Art. 2528
Beet-Strahler Scope
bis 8 m, Ø 66 mm
Farbtemperatur 3100 K
Netzspannung 3,0 W
Installationswert 5,2 VA
159.-



Art. 2531
Stufen-Lichtleiste 18
16 x 22 x 180 mm
Farbtemperatur 3000 K
Netzspannung 0,5 W
Installationswert 0,6 VA
109.-

Art. 2530
Stufen-Lichtleiste 55
16 x 22 x 556 mm
Farbtemperatur 3000 K
Netzspannung 2,0 W
Installationswert 2,1 VA
159.-



Art. 2512
Steuer-Transformator Hub 50 mit Lichtsensor,
für einen Installationswert
bis 50 VA geeignet, IP 23,
2 separate Kabelaugänge
239.-



Art. 2513
Abdeckung Protector
für Hub 50,
Regenschutz für das Hub
beim Einsatz im Freien
56.90



Art. 2514
Bewegungsmelder Move
für Hub 50, IP 65,
mit 2 Meter Kabel^B
Reichweite bis 12 Meter^C
94.-



Art. 2515
Kabel für Move
Verlängerung,
5 Meter
46.90



Art. 2537
Basis-Kabel Verbinder
Verbindung Transformator-
Kabel mit Nebenkabel
23.90



Art. 2538
Basis-Kabel Endkappe
für 12 V-Kabel, 14/2 mm
20er-Set (nur Ersatzteil^D)
12.90



Art. 2543
Easy-Lock für
Anschluss-Kabel an
Basis-Kabel (nur Ersatzteil^D)
12.90



Art. 2542
Anschluss-Kabel Splitter 1 auf 2
15.90

Weitere Hinweise

Das TraumGarten **LICHT** schafft Sicherheit und Ambiente: Alle Leuchten sind mit LEDs für Nieder-volt-Spannung 12 V ausgestattet.

Die IP-Klasse der Leuchten ist IP67 (IP53 für die Lichtleisten), die Lebensdauer der LEDs liegt bei circa 25000 Stunden.

TraumGarten **LICHT** ist ein in sich geschlossenes System; die Verwendung systemfremden Zubehörs ist nicht möglich.

Das System ist für den Aussenbereich geeignet. Die Verlegung der Basis-Kabel kann direkt unter den TraumGarten DREAMDECK Dielen oder unter einer dünnen Erdschicht erfolgen.

Die Anschlüsse und Verbindungen müssen vor stehendem Wasser geschützt werden.

DREAMDECK Unterkonstruktion & Zubehör

Mit DREAMDECK haben Sie die Wahl aus vorteilhaften und durchdachten Komponenten für den - auch für Heimwerker - einfachen und dauerhaft sicheren Bau Ihrer Terrasse.



Richtwert zum Bedarf an Dielen und Unterkonstruktion

DREAMDECK bietet Dielen unterschiedlicher Breite. Daher ist die Fläche, die die Dielen abdecken, pro Quadratmeter je nach Serie anders. Als Richtwerte benötigen Sie folgende Laufmeter pro Quadratmeter:


DREAMDECK PRESTIGE	ca. 5,0 lfdm./m ²
DREAMDECK PLATINUM	ca. 5,0 lfdm./m ²
DREAMDECK SOFT	ca. 6,7 lfdm./m ²
DREAMDECK BICOLOR	ca. 7,7 lfdm./m ²
DREAMDECK PLUS	ca. 6,7 lfdm./m ²
DREAMDECK PLUS XL	ca. 4,1 lfdm./m ²
DREAMDECK BAMBUS	ca. 7,0 lfdm./m ²
DREAMDECK BAMBUS XL	ca. 5,4 lfdm./m ²
Unterkonstruktion	ca. 3,0 lfdm./m ²


Die Angaben zur Unterkonstruktion sind rechnerische Werte für grosse Flächen. Insbesondere bei kleinen Flächen muss eine Unterkonstruktion zusätzlich für den Abschluss eingeplant werden. Bitte vergessen Sie auch bei Ihrer Grobplanung nicht die **Befestigungsclips** (als Richtwert wählen Sie circa 20 Stück pro Quadratmeter, einen für jeden Kreuzpunkt UK und Diele) und das **Zubehör**.

Terrassenplanung - mit Licht - leicht gemacht:

www.traumgarten.de/planer

Detailliert und leicht planen
Sie Dielenmengen und das Zubehör im Internet.

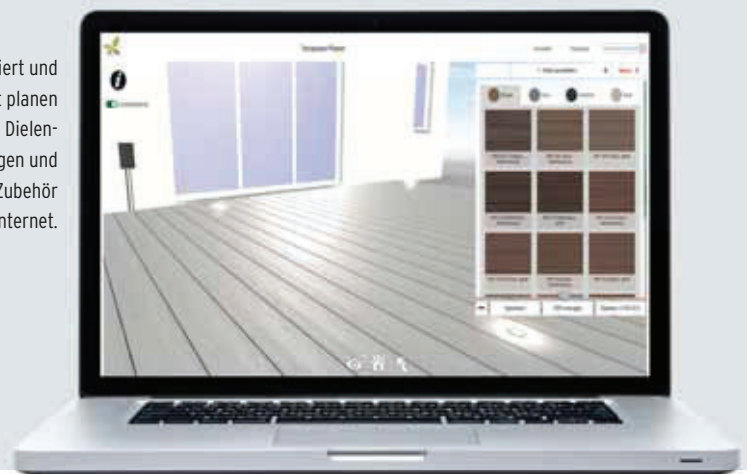

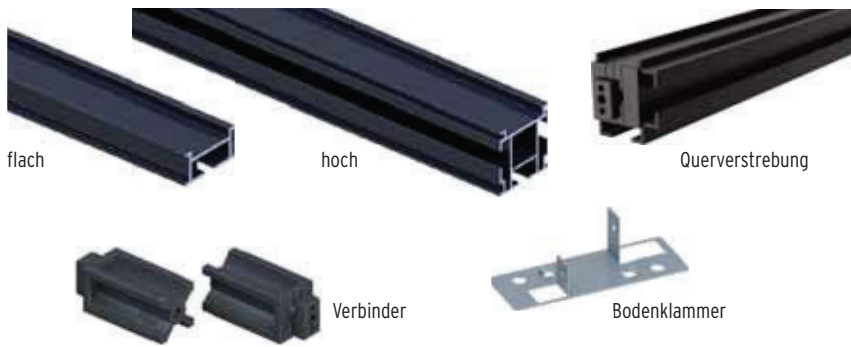

Die **Aluminium-Unterkonstruktion** ist extrem haltbar und verwindungsstabil. Die Elemente sind schwarz beschichtet, um störende „Blitzer“ zwischen den Dielen zu vermeiden. Die UK „hoch“ (40 x 40 mm) kann mit Hilfe der Verbinder (2068) zu einem verzugsarmen Rahmen montiert werden. Fixieren Sie die UK mit den Bodenklammern am Untergrund. Durch den Einsatz von **Querverstrebungen** (4555) stellen Sie eine verbindungssteife Unterkonstruktion sicher, bei gleichzeitigem Wegfall von aufwendigen Zuschnitt-Arbeiten. Nutzen Sie die Aufbauanleitung für weitere Informationen.

ALU UK	Art.-Nr.	Stück
40 x 20 x 2000 mm, flach	2228	27.-
40 x 20 x 3000 mm, flach	2136	40.50
40 x 40 x 2000 mm, hoch	2226	39.80
40 x 40 x 4000 mm, hoch	2227	79.60
Zubehör		
Querverstrebung, 10er-Set	4555	165.-
ALU UK Verbinder, 10er-Set	2068	31.90
Bodenklammer, 20er-Set	4709	72.-
Betonschrauben, 40er-Set	4710	26.90



Aufbauanleitung
auf traumgarten.de



Alternativ zur Aluminium-Unterkonstruktion (oben) können Sie die ebenfalls stabile **UK Basic Alu** aus blankem Aluminium wählen. Fixieren Sie auch diese UK mit den **Bodenklammern** am Untergrund.

UK Basic Alu	Art.-Nr.	Stück
40 x 20 x 2000 mm, flach	4553	19.80
40 x 20 x 3000 mm, flach	4554	29.70
40 x 40 x 3000 mm, hoch	4551	41.70
40 x 40 x 4000 mm, hoch	4552	55.60
Zubehör		
Bodenklammer, 20er-Set	4709	72.-
Betonschrauben, 40er-Set	4710	26.90



Zur Befestigung der Dielen wählen Sie für die Alu-UK den **Startclip** und die **Edelstahlclips** oder alternativ zu diesen beiden den **Systemclip EASY** zur Ruckzuck-Verlegung (nicht für die UK Basic Alu verwendbar!).

Startclips	Art.-Nr.	Stück
Edelstahl, für alle UK Varianten		
25er-Set	2083	41.90
Edelstahlclips		
für alle UK Varianten		
50er-Set	2109	46.90
250er-Eimer	2297	229.-
Systemclips EASY		
Edelstahl, nur für ALU UK (mit Führungsnut)		
50er-Set	2229	48.90
250er-Eimer	2487	249.-
Gummipads		
60 x 90 x 8 mm, 24er-Set	2201	13.90
60 x 90 x 20 mm, 10er-Set	2202	12.90
ALU Winkel		
oben, 17 x 39 x 2000 mm	4556	28.90
unten, 17 x 29 x 2000 mm	4557	26.90



Gummipads nutzen Sie unter der UK als rutschfeste Unterlagen, für zusätzlichen Wasserablauf und zur Hinterlüftung. Die **Alu Winkel** (Aluminium eloxiert) dienen ausschliesslich der seitlichen Befestigung der DREAMDECK WPC Abschlussleisten an der Terrasse.

DREAMDECK Terrassenlager und Zubehör

Um zum Beispiel an Gartenterrassen oder an Balkonen den Höhenunterschied vom Boden zur Terrassentür auszugleichen oder einfach, um Ihre Terrassenebene als ganzes höher zu legen, können Sie die neuen, höhenverstellbaren Terrassenlager einsetzen.

Terrassenlager und Erweiterungsringe

Die drei höhenverstellbaren **Terrassenlager** für alle UK Alu 40 x 40 mm gleichen flexibel und millimetergenau Unterschiede unter der Unterkonstruktion von 30 bis 168 mm aus. Mit den **Erweiterungsringen** erzielen Sie zusätzliche 40 bis sogar 100 mm Höhenausgleich (maximal drei Erweiterungsringe pro Terrassenlager übereinander ergeben maximal 468 mm Höhenausgleich).



Terrassenlager	Art.-Nr.	Set
PRO S inkl. Click-Adapter, 10er-Set	2979	63.90
PRO M inkl. Click-Adapter, 10er-Set	2980	89.-
PRO XL inkl. Click-Adapter, 10er-Set	2981	99.-
Betonschrauben, 6 x 40 mm, 40er-Set	4710	26.90

Erweiterungsring	Art.-Nr.	Set
Ergänzung zu den Terrassenlagern		
Höhe plus 40 mm, 10er-Set	2982	26.90
Höhe plus 100 mm, 10er-Set	2983	54.90

Dachschutzkork und Drainage-Lösungen


Den **Dachschutzkork** nutzen Sie unter unter den Terrassenlagern, um die Dachfolie zu schützen. Den **Drainagerost** verlegen Sie zwischen Hauswand und Dielenfläche; das Regenwasser wird dadurch optimal weggeführt. Die **Drainagerinne** ist die ideale Ergänzung zum Drainagerost und erleichtert die Wartung des Entwässerungssystems.





Dachschutzkork	Art.-Nr.	Set
200 x 200 x 3 mm, 10er-Set	2984	46.90


Drainage aus Aluminium	Art.-Nr.	Stück
Rost, 21 x 140 x 2000 mm	2995	99.-
Rinne, 20 x 144 x 2000 mm	2996	72.-

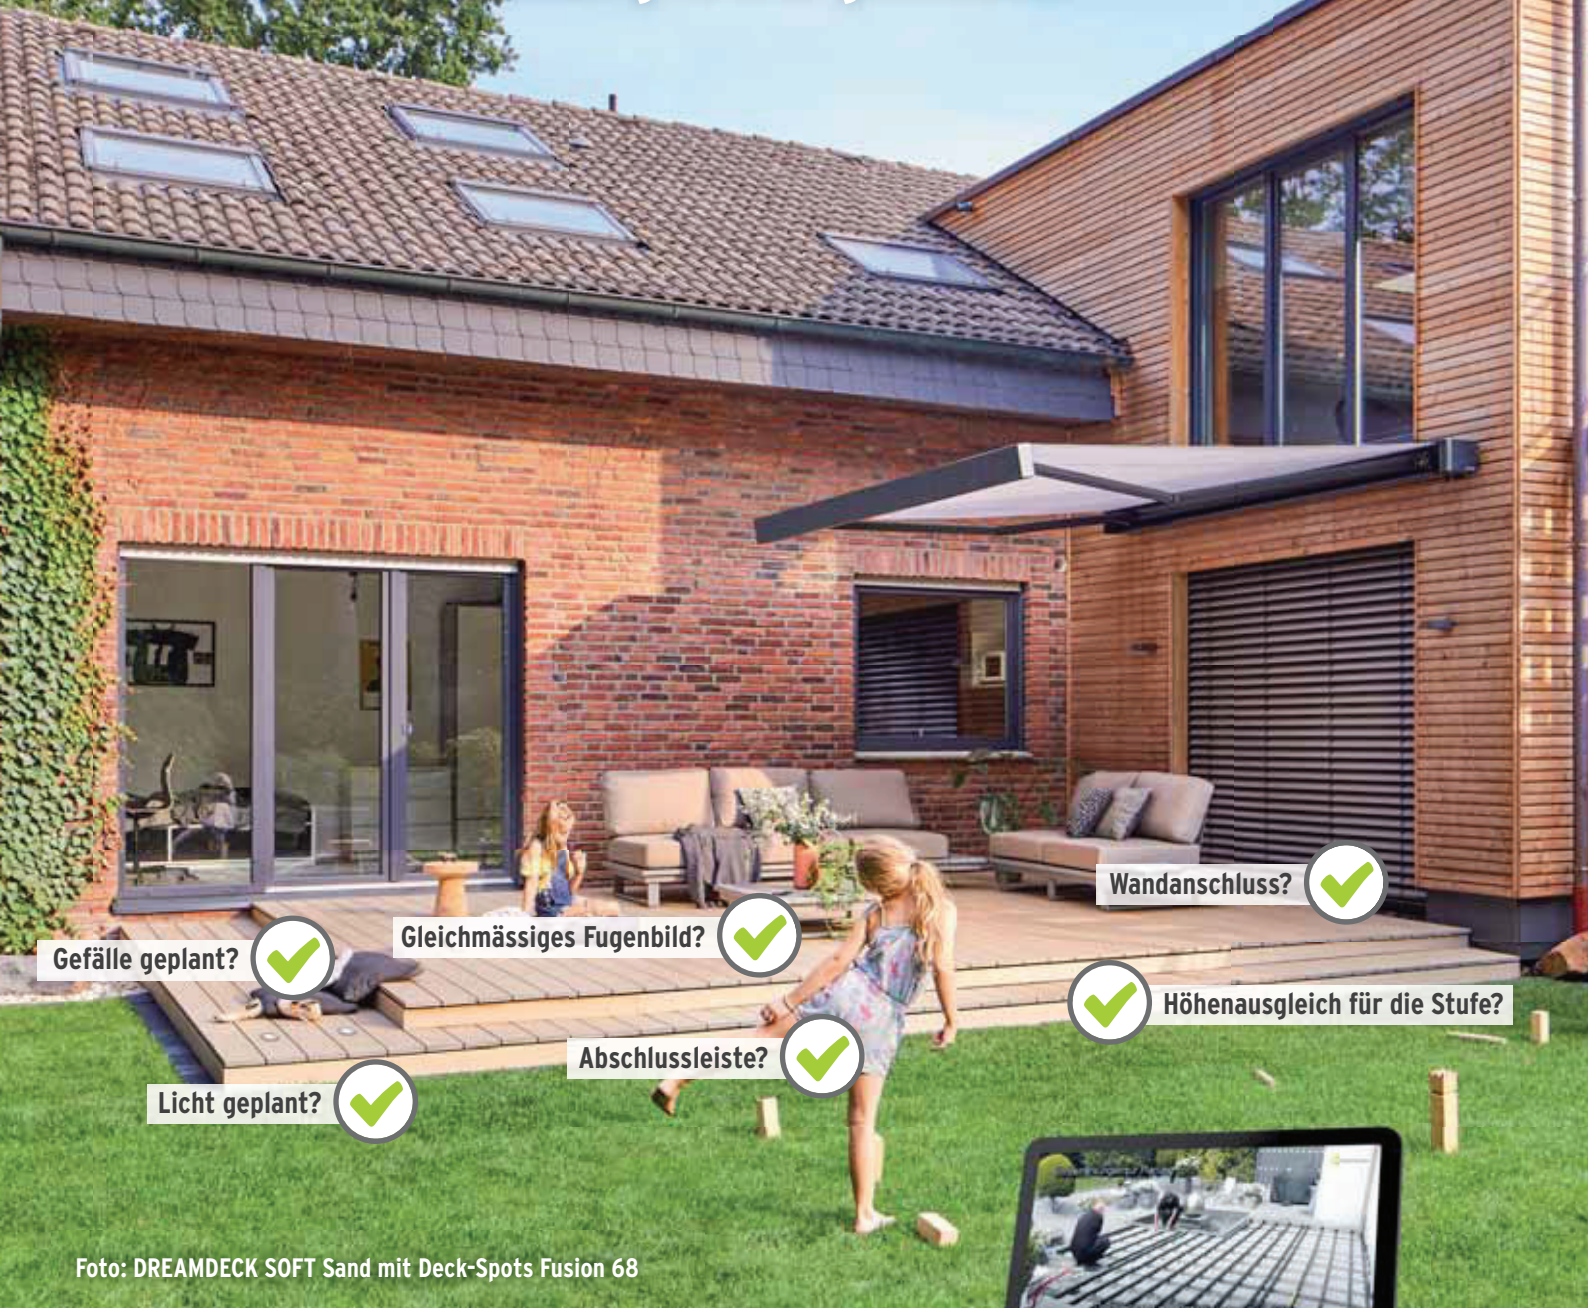
DREAMDECK Planung leicht gemacht!




Gefälle geplant? 

Gleichmässiges Fugenbild? 

Wandanschluss? 

Licht geplant? 

Abschlussleiste? 




Höhenausgleich für die Stufe? 

Foto: DREAMDECK SOFT Sand mit Deck-Spots Fusion 68

Bei der Verlegung der DREAMDECK Dielen gibt es eine Menge zu beachten. Wie ist der Art Ihres Untergrundes? Wie ist das Gefälle der Terrasse? Wie planen Sie die Verlegung Ihrer Dielen? Wie ist das Versickern des Regenwassers geplant?

Nutzen Sie die **Planungskompetenz Ihres Fachhändlers** und sprechen Sie ihn mit Ihrem Bauprojekt an. Alternativ nutzen Sie unseren kostenlosen Online-Terrassenplaner. Hier können Sie Ihre Terrasse virtuell bauen – praktisch: so vergessen Sie kein Bauteil!

Auf jeden Fall empfehlen wir Ihnen den Blick in die **Aufbauanleitung!** Diese liegt später Ihren Dielen bei und ist vorab zum Download erhältlich! Sie erhalten dort Detail-Infos und Tipps, besonders zu den DREAMDECK Unterkonstruktionsprodukten.

Ausserdem empfehlen wir, auch unsere **Montagevideos** vorab zu schauen: Denn gut geplant ist halb gebaut!



ONLINE-PLANER:

traumgarten.de



MONTAGE-VIDEOS:

traumgarten.de/videos



AUFBAUANLEITUNGEN:

traumgarten.de