

DREAMDECK Terrassendielen

Die richtige Kaufentscheidung zu treffen, ist bei einer grossen Auswahl mitunter nicht ganz einfach. Nutzen Sie diesen Katalog und unseren Online-Planer für Ihren TraumBoden.

DREAMDECK ALUMINIUM

ALUMINIUM-HOHLKAMMER

Einseitig gerillt und pulverbeschichtet



Diese **neuen DREAMDECK Dielen** überzeugen durch Stabilität, Langlebigkeit und einfache Montage. Die Dielen mit guter Rutsch- und Kratzfestigkeit bieten eine geschlossene, wasserableitende Verbindung!


Dielen 13 x 136 mm,
Länge 400/600 cm

AB SEITE 6

DREAMDECK PRESTIGE

KOMPOSIT-VOLLPROFIL

Einseitig nutzbar mit Relief-Holzmaserung



Diese **modernen Bodendielen** mit den besonderen Oberflächen sind fleckenunempfindlich und kratzfester als Dielen aus vergleichbaren Materialien, ebenso wasserabweisend, sehr farbstabil und sehr rutschfest.

Dielen 23 x 195 mm,
Länge 300/400/500 cm

AB SEITE 16

DREAMDECK PLATINUM

KOMPOSIT-VOLLPROFIL

Einseitig Relief-Holzmaserung, einseitig gerillt



Die massiven PLATINUM Profile sind **mit einer speziellen Ummantelung** gegen Schmutz auf der Oberfläche versehen.

Dielen 20 x 195 mm,
Länge 300/400/500 cm

AB SEITE 18

DREAMDECK BICOLOR

KOMPOSIT-VOLLPROFIL

Einseitig Relief-Holzmaserung, einseitig gerillt



Die massiven BICOLOR Profile bieten durch das **mehrfarbige Komposit** eine beeindruckend authentische Holzoptik!

Dielen 21 x 125 mm,
Länge 200/300/400/500 cm

AB SEITE 20



Anthrazit



Basalt-Grau



Grau



Anthrazit



Kalkeiche




Kalk-Grau




Creme



Sand




Ipé-Braun



Terra-Braun



Braun

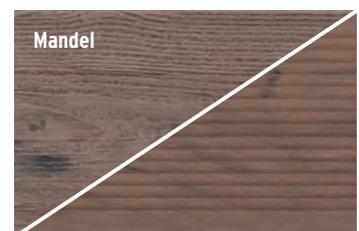

Mandel

Terrassenplanung - mit Terrassenplanung - mit Licht - leicht gemacht:

www.traumgarten.de terrassenplaner.traumgarten.de



DREAMDECK PLUS/PLUS XL

KOMPOSIT-RÖHRENPROFIL

Einseitig Relief-Holzmaserung, einseitig gerillt



Edle Optik im modernstem Materialmix: Die stabilen, beidseitig verwendbaren Röhrenprofile erhalten Sie **in zwei Breiten**. Eine abwechslungsreichere Optik ist so möglich!

Dielen schmal 23 x 146 mm,
Dielen extrabreit 23 x 240 mm,
Länge 300/400/500 cm

AB SEITE 22/25

TraumGarten LICHT

LED-LICHTSYSTEM


Mehr Sicherheit.
Mehr Ambiente.

Leuchten und Zubehör mit 5 Jahren Herstellergarantie*. Natürlich dazu passend: Steuertransformatoren, Kabel und Bewegungsmelder (auch App-gesteuert)!




AB SEITE 26

Anthrazit



Grau



Braun



DREAMDECK BICOLOR, Seite 20

DREAMDECK ALUMINIUM

Mit dem langlebigen DREAMDECK ALUMINIUM setzen wir für die neue Gartensaison einen Trend in Sachen Terrassenbodengestaltung. Lassen Sie sich begeistern von der Qualität und den neuen Möglichkeiten!



Kalkeiche

Anthrazit

Ipé-Braun

DREAMDECK ALUMINIUM

NEU



Langlebig, stabil und einfach zu installieren

Für nahezu jeden Einsatz im Außenbereich und Stil findet sich mit der Serie DREAMDECK ALUMINIUM eine passende Lösung dank der drei Oberflächen-Designs - Anthrazit, Kalkeiche und Ipé-Braun. Die Dielen bieten nach Verlegung eine durchgängige Oberfläche mit geschlossener, wasserableitender Verbindung.

Farb- und UV-Beständigkeit: Die Aluminium-Dielen erfüllen die hohen Standards der QUALICOAT Stufe 2 - getestet unter realen Extrembedingungen.

Die Rutschfestigkeit wurde ebenfalls nach aktuellen Normen getestet und entspricht den hohen Anforderungen für den Anwendungsbereich des privaten Terrassenbaus.

Wärmeableitung: Die Aluminium-Dielen leiten die Wärme schneller ab als z. B. marktgängige WPC-Dielen. Die Farbbeschichtung enthält Partikel, die im Vergleich zu herkömmlichen Beschichtungen die Erhitzung durch Sonneneinstrahlung verringern.

Robust und langlebig: Die Pulverbeschichtung unserer Aluminium-Dielen besteht die Gitterschnittprüfung nach ISO 2409 ohne Abrisse - für höchste Widerstandsfähigkeit im täglichen Gebrauch.

Umweltaspekt: Darüber hinaus werden bei der Herstellung mindestens 45 % recyceltes Aluminium verwendet, und die Dielen sind zu 99 % recycelbar, was sie zu einer nachhaltigen Wahl für Terrassenprojekte macht.

Effizienz in der Montage: Ein Unterkonstruktionsabstand von 80 cm erleichtert die Montage und reduziert den Zubehörbedarf, was zu einer kostengünstigeren Installation führt. Auch ein ebenerdiger Verbau ist möglich, was zusätzliche Gestaltungsmöglichkeiten schafft.


Das System wird durch **das passende Zubehör** abgerundet, um eine saubere und optisch ansprechende Integration zu gewährleisten. DREAMDECK Aluminium - eine wirtschaftliche und flexible Lösung für langlebige Terrassen, die höchsten Ansprüchen gerecht wird.

DREAMDECK ALUMINIUM


Die neuen DREAMDECK Aluminium-Terrassendielen überzeugen durch Stabilität, Langlebigkeit und einfache Montage. Aufgrund des grossen Abstands der Unterkonstruktion (ab Seite 12 und auf Seite 34) von 80 cm wird die Montage effizienter!

NEU

ALU
mind. 45%

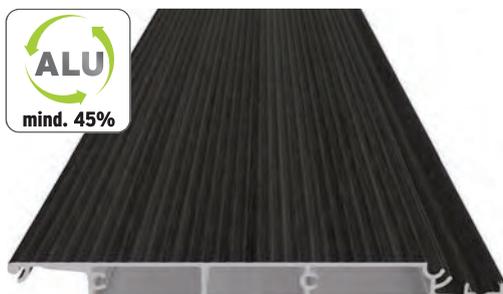


- einfarbiges Hohlkammer-Profil, 13 x 136 mm
- einseitig nutzbare, pulverbeschichtete Oberfläche
- geschlossene, wasserableitende Verbindung
- fleckenunempfindlich, sehr rutsch- und kratzfest
- Anteil von recyceltem Aluminium über 45%

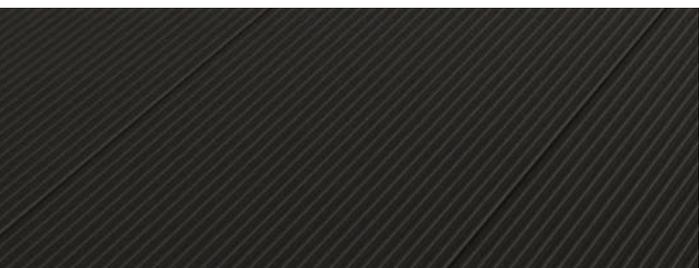

Anthrazit*	Art.-Nr.	Stück
13 x 136 x 4000 mm	3650	104.00
13 x 136 x 6000 mm	3651	156.00

Montagehinweise, das Zubehör und die Unterkonstruktion auf Seite 12/13.

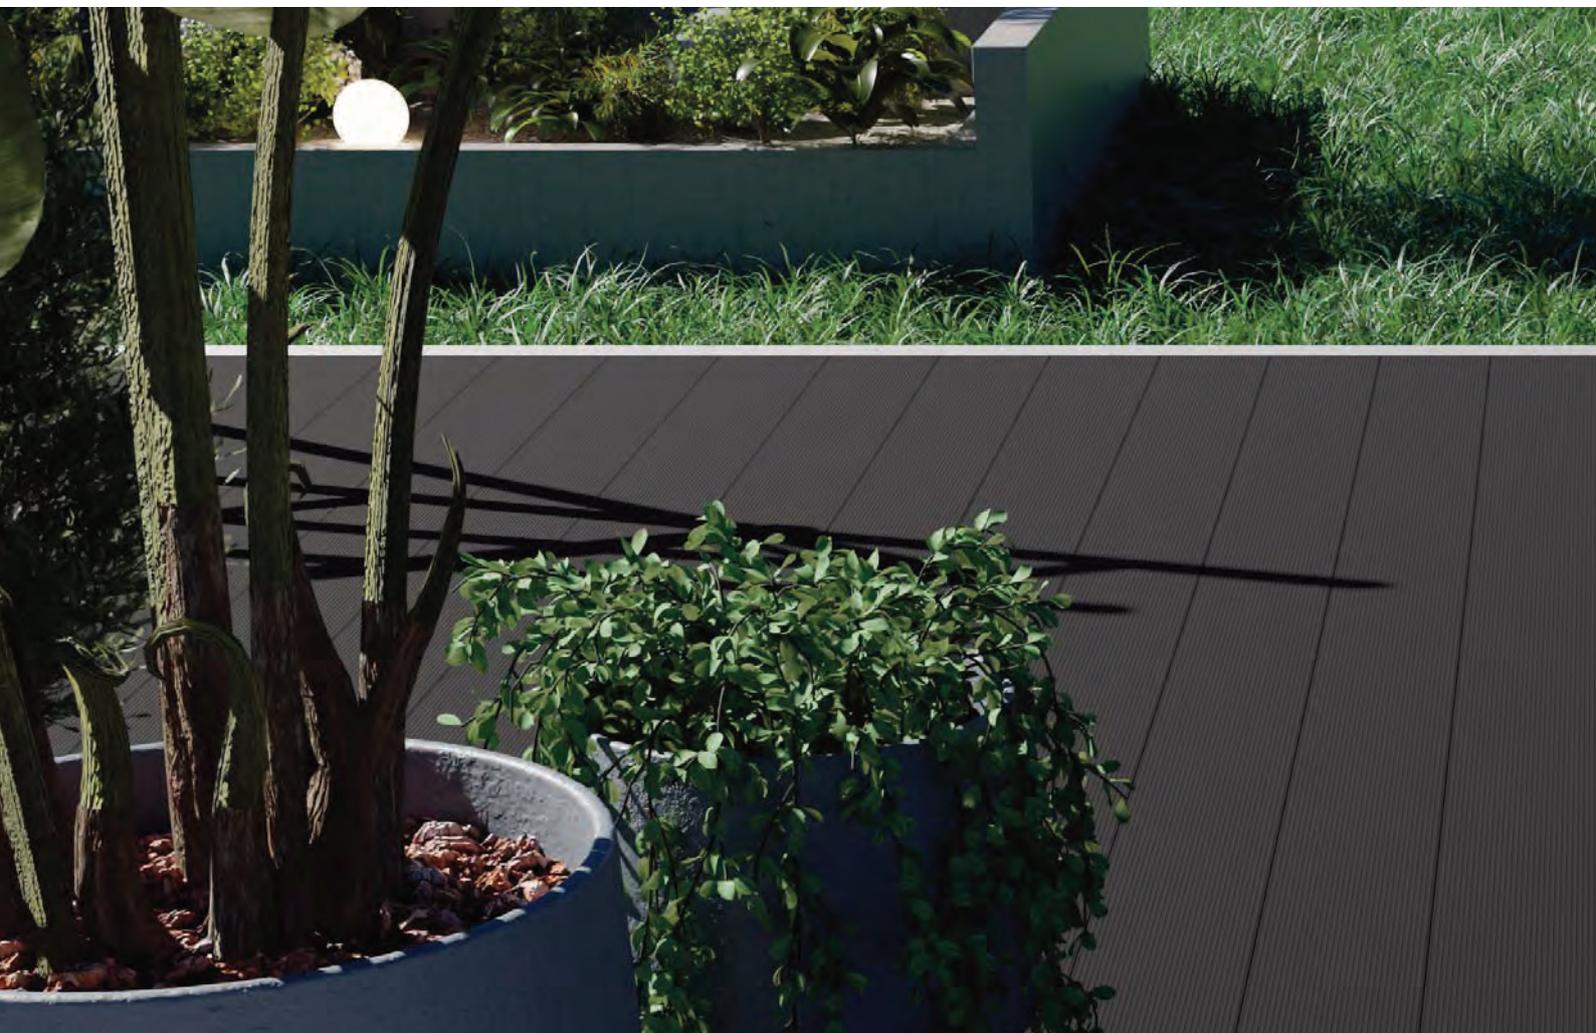




DREAMDECK ALU
Ipé-Braun und Kalkeiche
finden Sie auf Seite 10/11.




***Bitte beachten Sie:**
DREAMDECK ALU ist eine ganz neue Serie, zu der bei Drucklegung die **Farbdarstellungen auf diesen Seiten nur als Geschmacksmuster zu verstehen** sind. Bitte fragen Sie Ihren Fachhändler vor Kauf nach Originalmustern der DREAMDECK Dielen.

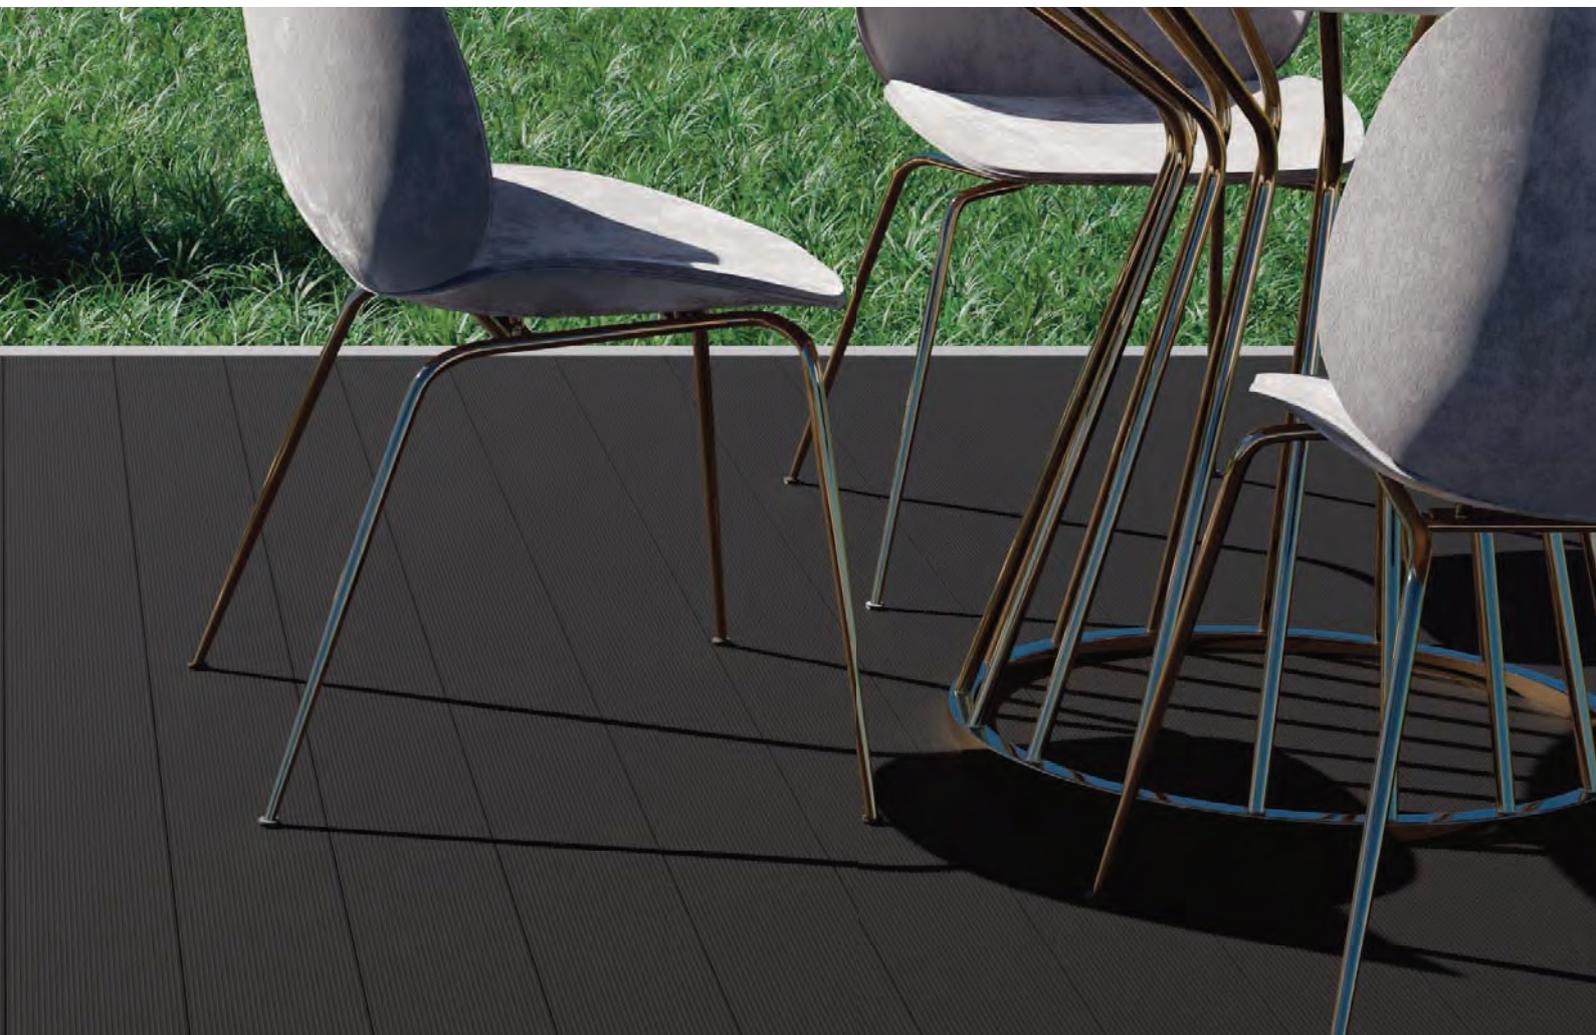


DREAMDECK ALUMINIUM

Die neue Alu-Diele besteht durch ihre mehrfarbige, pulverbeschichtete Oberfläche, die für aussergewöhnliche Langlebigkeit und Witterungsbeständigkeit sorgt. Die modernen Naturdesigns verleihen Ihrer Terrasse eine zeitlose, elegante Optik.

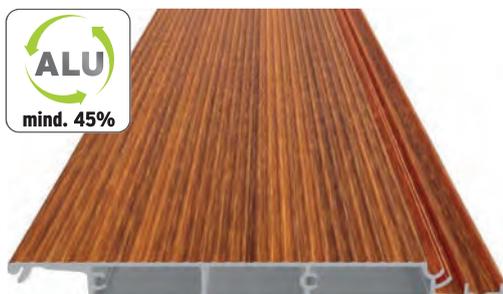


- mehrfarbiges Hohlkammer-Profil, 13 x 136 mm
- einseitig nutzbare, pulverbeschichtete Oberfläche
- geschlossene, wasserableitende Verbindung
- fleckenunempfindlich, sehr rutsch- und kratzfest
- Anteil von recyceltem Aluminium über 45%

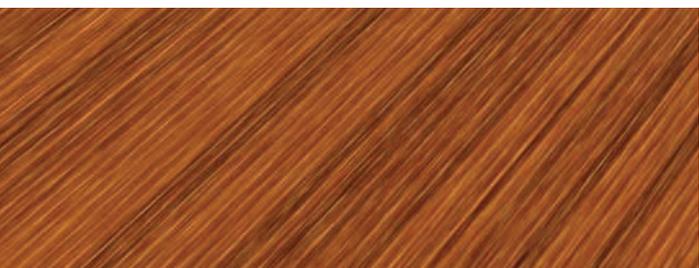

Ipé-Braun*	Art.-Nr.	Stück
13 x 136 x 4000 mm	3654	116.00
13 x 136 x 6000 mm	3655	174.00

Montagehinweise, das Zubehör und die Unterkonstruktion auf Seite 12/13.

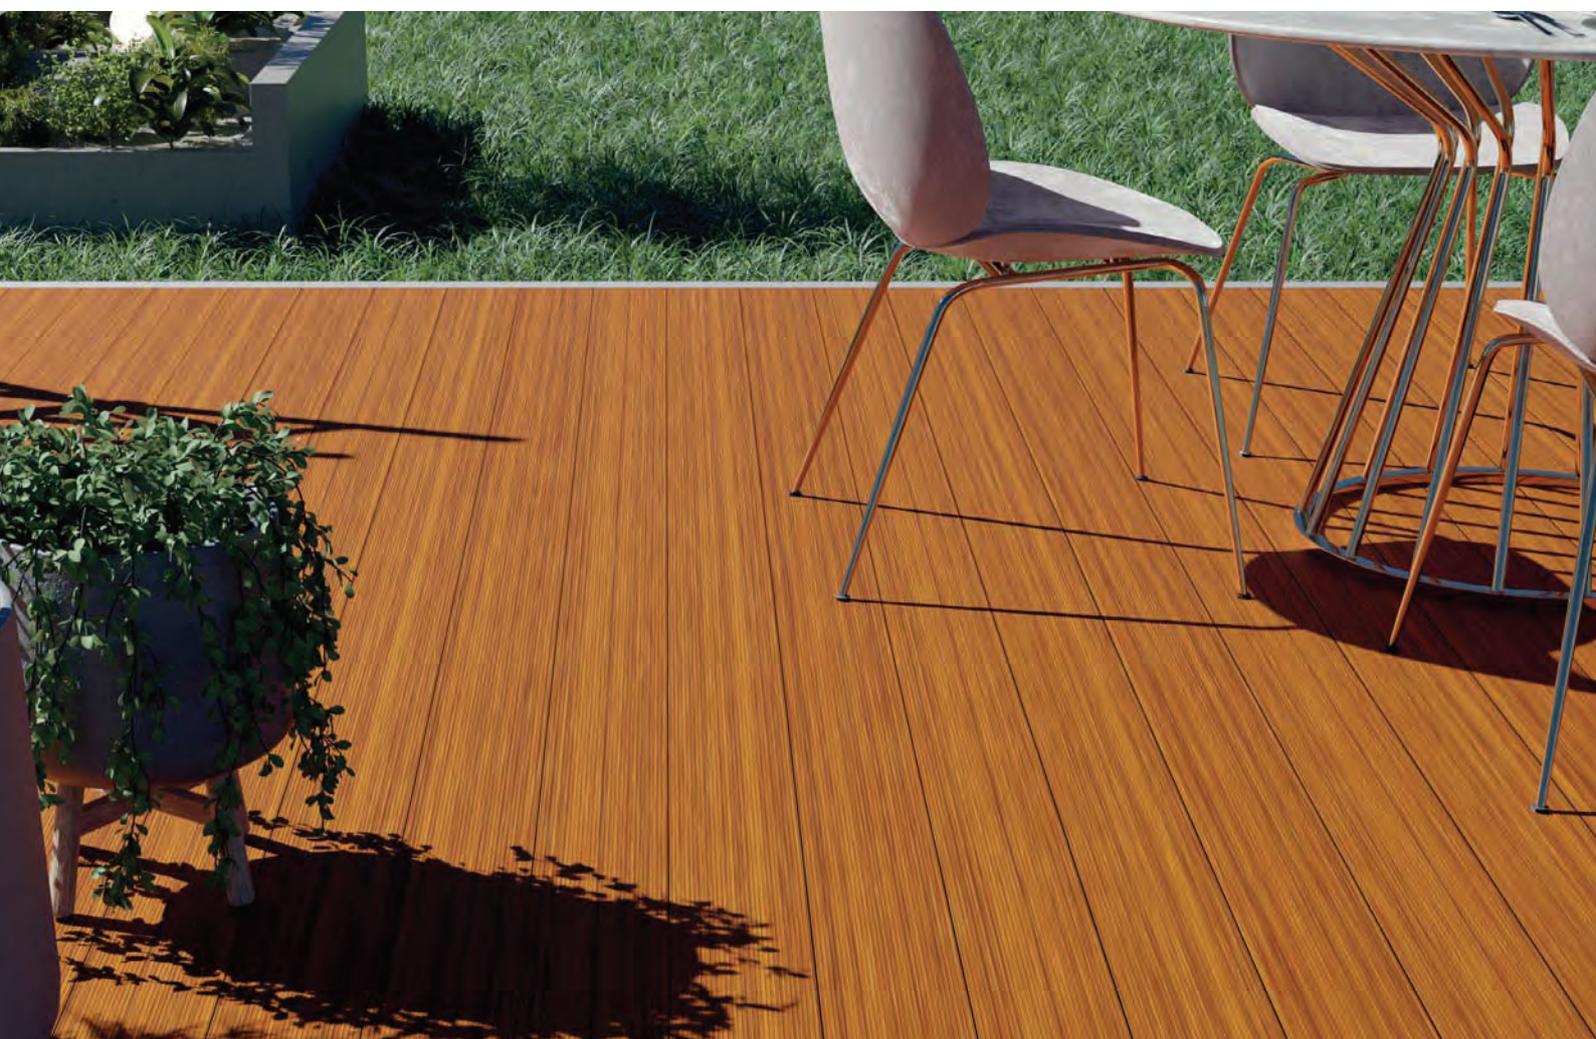


***Bitte beachten Sie:**
 DREAMDECK ALU ist eine ganz neue Serie, zu der bei Drucklegung die **Farbdarstellungen auf diesen Seiten nur als Geschmacksmuster zu verstehen** sind. Bitte fragen Sie Ihren Fachhändler vor Kauf nach Originalmustern der DREAMDECK Dielen.




Kalkeiche*	Art.-Nr.	Stück
13 x 136 x 4000 mm	3652	116.00
13 x 136 x 6000 mm	3653	174.00

Montagehinweise, das Zubehör und die Unterkonstruktion auf Seite 12/13.

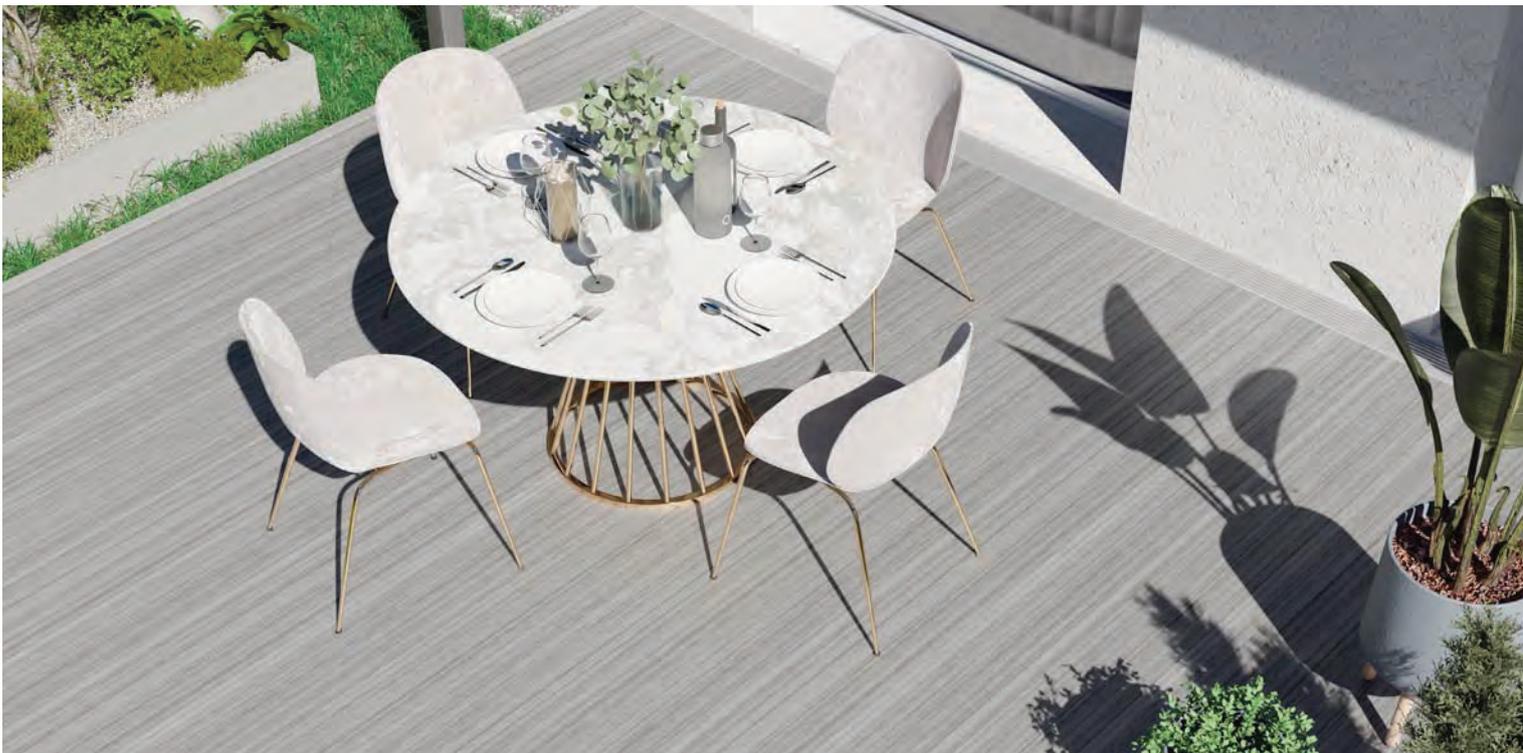

DREAMDECK ALUMINIUM

Montage und Unterkonstruktion: Bei DREAMDECK ALUMINIUM haben Sie die Wahl aus vorteilhaften und durchdachten Komponenten für den - auch für Heimwerker - einfachen und dauerhaft sicheren Bau Ihrer Terrasse.

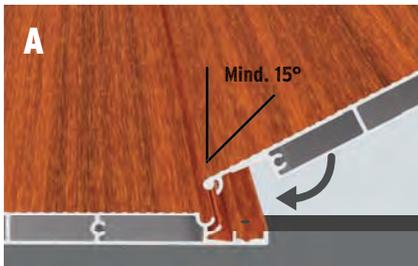

Die DREAMDECK ALU befestigen Sie auf der **ALU UK** (Unterkonstruktion, siehe Tabelle rechts).


Kleben Sie längs der ALU UK das selbstklebende **Akustikband** (30 x 1 mm, Länge 10 Meter). Dies sorgt für eine Entkopplung zwischen der ALU UK und den Dielen; dadurch reduziert sich das Laufgeräusch.

Die Dielen werden dann mit den **Schrauben** aus dem Set Art. 3660 direkt auf die UK geschraubt (eine Bohrschraube pro Kreuzpunkt, das 100er-Set reicht für circa fünf Quadratmeter).

Die nächste Diele wird dann an der Längskante in die vorherige Diele eingeklickt (**A**) und ebenfalls verschraubt.

Die letzte Diele wird mit dem **Start-/Endprofil (B)**, 13 x 40 mm, Länge 200 cm in Silber oder Anthrazit optisch schön abgeschlossen.

Die Dielen bieten nach Verlegung (**C**) eine durchgängige Oberfläche mit geschlossenen, wasserableitenden Verbindungen.

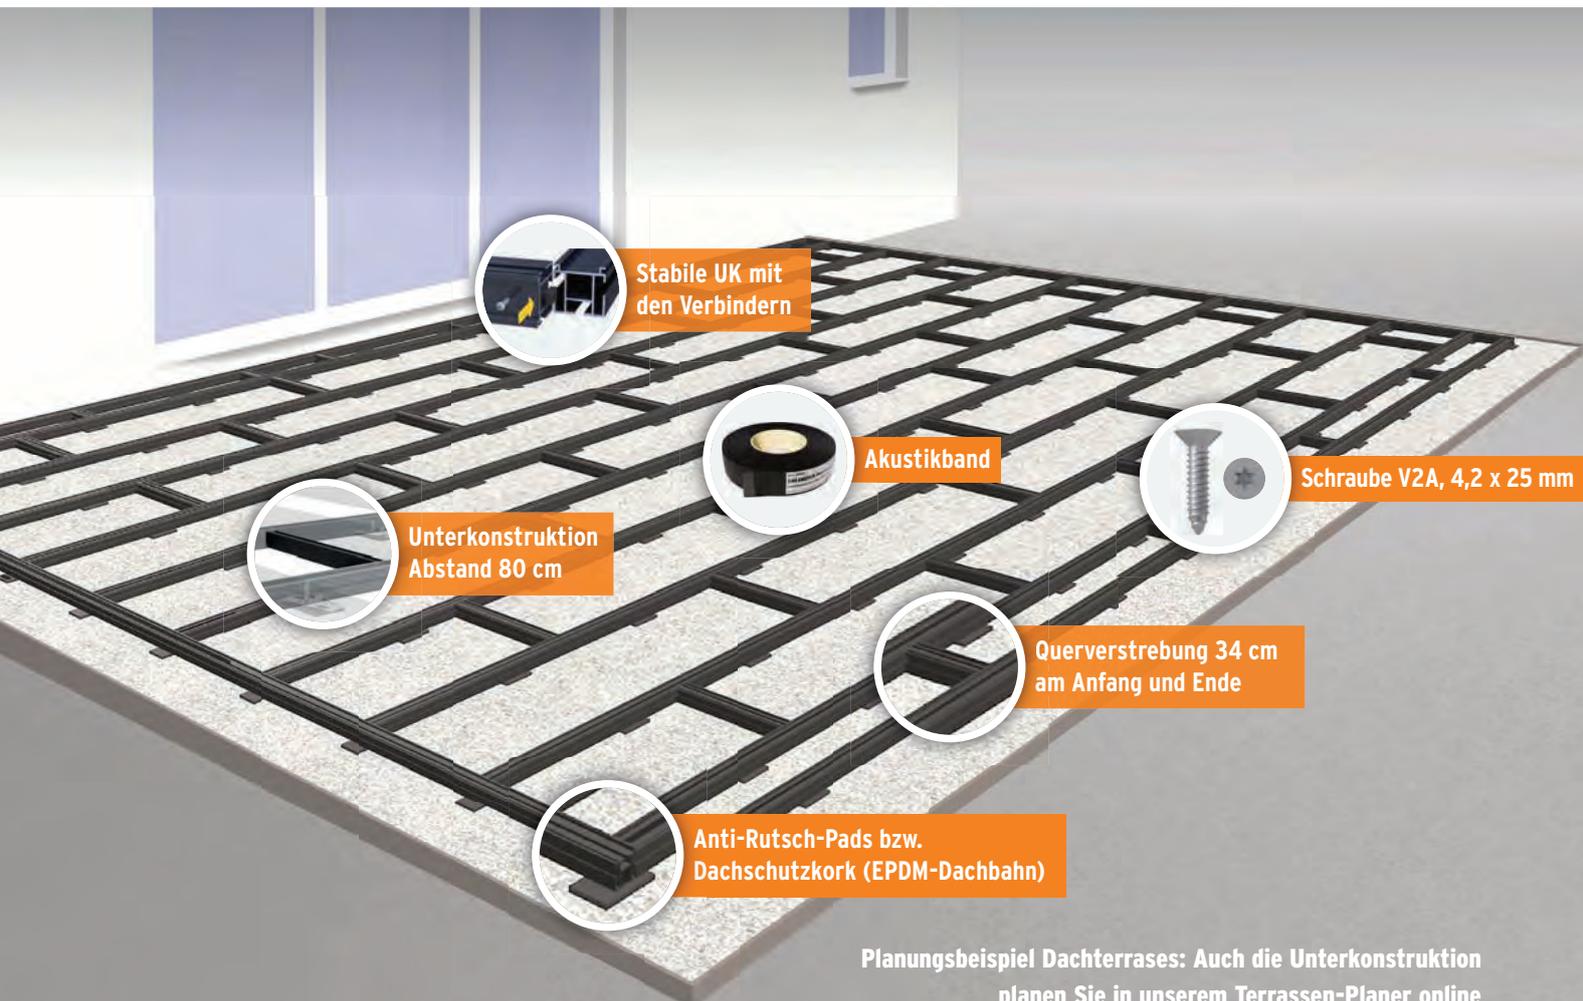



Die **Unterkonstruktion aus Aluminium** (ALU UK) ist extrem haltbar und verwindungsstabil. Die UK „hoch“ (40 x 40 mm) kann mit Hilfe der Verbinder (2068) zu einem verzugsarmen Rahmen montiert werden. Fixieren Sie die UK mit den Bodenklammern am Untergrund. Durch den Einsatz von **Querverstreibungen** stellen Sie eine verbindungssteife Unterkonstruktion sicher. Bitte nutzen Sie die DREAMDECK ALU Aufbauanleitung für weitere Informationen.

Die **Gummipads** nutzen Sie unter der UK als rutschfeste Unterlagen, für zusätzlichen Wasserablauf und zur Hinterlüftung. Zum Höhenausgleich verwenden Sie nach Wunsch auch die Terrassenlager (ab Seite 36).

Den **Drainagerost** verlegen Sie zwischen Hauswand und Dielenfläche; das Regenwasser wird dadurch optimal weggeführt. Die **Drainagerinne** ist die ideale Ergänzung zum Drainagerost und erleichtert die Wartung des Entwässerungssystems.



Unser Tipp:
Detailliert und leicht planen Sie Dielenmengen und das Zubehör im Internet.



DREAMDECK ALU

DREAMDECK ALU, Anthrazit	Seite 8
DREAMDECK ALU, Ipé-Braun	Seite 10
DREAMDECK ALU, Kalkeiche	Seite 11

Dielen-Zubehör	Art.-Nr.	Stück
Alu Start-/Endprofil, Anthrazit	3658	26.90
Alu Start-/Endprofil, Silber	3659	26.90
Schrauben, 100 St. inkl. Bit	3660	9.90
Akustikband, 30 x 1 mm	4909	12.90

ALU UK	Art.-Nr.	Stück
40 x 20 x 2000 mm, flach	2228	25.80
40 x 20 x 3000 mm, flach	2136	38.70
40 x 40 x 2000 mm, hoch	2226	39.80
40 x 40 x 4000 mm, hoch	2227	79.60

ALU UK-Zubehör	Art.-Nr.	Stück
Querverstrebung, 34 cm, 10 St.	4555	155.00
ALU UK Verbinder, 10er-Set	2068	32.00
Bodenklammer, 20er-Set	4709	72.00
Betonschrauben, 40er-Set	4710	26.90

Gummipads	Art.-Nr.	Stück
60 x 90 x 8 mm, 24er-Set	2201	11.90
60 x 90 x 20 mm, 10er-Set	2202	12.90

Dachschutzkork	Art.-Nr.	Set
200 x 200 x 3 mm, 10er-Set	2984	47.00

Drainage aus Aluminium	Art.-Nr.	Stück
Rost, 21 x 140 x 2000 mm	2995	99.00
Rinne, 20 x 144 x 2000 mm	2996	72.00

Als **Richtwerte** benötigen Sie folgende Laufmeter/Stückzahlen pro Quadratmeter:

DREAMDECK ALU	ca. 7,5	lfdm./m ²
Unterkonstruktion	ca. 2,5	lfdm./m ²
Bohrschrauben	ca. 15	St./m ²

Die Angaben zur Unterkonstruktion sind rechnerische Werte für grosse Flächen. Insbesondere bei kleinen Flächen muss eine Unterkonstruktion zusätzlich für den Abschluss eingeplant werden. Bitte berücksichtigen Sie mögliche Mehrmengen für die UK zum Aussteifen der Fläche bzw. für den umlaufenden Rahmen, um die Randabschlüsse zu befestigen. Fertige Querverstreibungen für den Auftritt können ohne weitere Zuschnittarbeiten bestellt werden.

DREAMDECK Werkstoffe

Vor dem Kauf sollten Sie die Vorteile und Eigenschaften Ihres Wunschbodens kennenlernen. Nutzen Sie bei weiteren Fragen das Profiwissen Ihres Fachhändlers, der Ihnen die Produktsysteme Ihres TraumBodens näher vorstellt.

Edelste Optik und modernster Materialmix. Auf dem Weg zur "richtigen Bodendiele" hilft der Blick auf die Merkmale.

DREAMDECK

PRESTIGE



DREAMDECK

PLATINUM, BICOLOR



DREAMDECK

PLUS, PLUS XL



Haltbarkeit und Dauerhaftigkeit	sehr gut	sehr gut	sehr gut
Oberfläche	hart*, keine Holzsplitter und keine Absplitterungen möglich	hart*, keine Holzsplitter und keine Absplitterungen möglich	hart*, keine Holzsplitter und keine Absplitterungen möglich
Rissbildung	keine Risse	keine Risse	keine Risse
Optik (Auslieferungszustand)	gewünschte, werkseitig erstellte Farbunterschiede	gewünschte, werkseitig erstellte Farbunterschiede	gewünschte, werkseitig erstellte Farbunterschiede
Optik (bewittert)	geringe Aufhellung durch UV-Strahlen, farbstabil	hellerer Zielfarbtönen nach etwa 1-2 Jahreszyklen	hellerer Zielfarbtönen nach etwa 1-2 Jahreszyklen
Reinigung	mit warmem Wasser und einem Schrubber	mit warmem Wasser und einem Schrubber	mit warmem Wasser und einem Schrubber
Schutzanstrich gegen Vergrauen durch Bewitterung	nicht notwendig	nicht notwendig	nicht notwendig
Austretende Inhaltsstoffe	keine bekannt	keine bekannt	keine bekannt
Chemische Reaktionen	sehr beständig	Verfärbungen bei Vogelkot oder pflanzlichen Inhaltsstoffen	Verfärbungen bei Vogelkot oder pflanzlichen Inhaltsstoffen

WISSENSWERTES ÜBER DIE DREAMDECK BODENDIELEN



Die DREAMDECK Bodendiele weisen die für deren Materialien typischen Eigenschaften und überzeugenden Vorteile auf.

- **DREAMDECK begeistert durch eine lange Haltbarkeit**
- **in der Regel keine Bildung von Rissen oder Splintern**
- **kein optisch störender Asteinwuchs**
- **Bearbeitung mit allen gängigen Holzbearbeitungswerkzeugen möglich**
- **leichte Reinigung, kein Streichen notwendig**

Unsere **DREAMDECK Komposit-Dielen** – auch die bisher als DREAMDECK WPC Dielen bekannten Dielen bezeichnen wir so – bestehen aus polymergebundenen Naturmaterialien mit Farbstoffen und Additiven.

Farbe: Geringe Farbabweichungen und Schattierungen innerhalb einer Produktionscharge sind gewünscht, um den natürlichen „Holzcharakter“ der Dielen zu unterstreichen.

Farbunterschiede durch unterschiedliche Zeitpunkte der Verlegung, durch unterschiedliche Standorte (z. B. bei teilüberdachten Terrassenflächen) und durch verschiedene Produktionschargen und -längen werden gerade bei späteren Ergänzungen an vorhandenen Anlagen oder dem nachträglichen Verbau von Einzeldielen vorkommen. Diese produktionsbedingten, material- und chargenüblichen Schwankungen werden dauerhaft die Natürlichkeit der Dielen unterstreichen und stellen keinen Beanstandungsgrund dar.

Ausseneinsatz: DREAMDECK kann sich bei Temperaturschwankungen, Staunässe und ungleichmässiger Bewitterung verziehen, Wasserflecken bekommen und verwittern. Abhängig von der Intensität der Bewitterung (UV-Bestrahlung/Niederschlag) wird

der gewünschte hellere Zielfarbtönen nach etwa ein bis zwei Jahreszyklen erreicht. Auf regelmässigen gereinigten DREAMDECK Flächen werden die Gebrauchsspuren weniger sichtbar in Erscheinung treten. Mit einem Gefälle von 2 % erreichen Sie eine erleichterte Terrassenpflege, da Staunässe und Wasserflächen nahezu vermieden werden können. Unter Umständen kann es beim Begehen der DREAMDECK Dielen mit Kunststoff-Anteilen zu elektrostatischen Aufladungen kommen.

Pflegeleicht, aber nicht pflegefrei!

Reinigen Sie Ihr DREAMDECK mit warmem Wasser und Reinigern auf Essigbasis. Starke Verschmutzungen entfernen Sie mit einer Wurzelbürste oder einem Schrubber. Gebrauchsspuren (leichte Kratzer) lassen sich mit einem Schleifvlies (immer im Faserverlauf bzw. in Längsrichtung der Dielen) nacharbeiten (bitte vorher an einer später nicht sichtbaren Stelle testen).

Wichtig: Verwenden Sie bitte keine lösemittel- oder kreidehaltigen Reiniger, da diese mitunter in die Oberfläche eindringen und die Gefahr der Verfärbung besteht. Laub und Früchte von Bäumen und Sträuchern können auf den Dielen ein natürlicher Nährstoffboden für Sporen sein. Ausserdem führen pflanzliche Inhaltsstoffe, zum Beispiel Gerbsäuren, aber auch lang anhaftender Vogelkot zu dauerhaften Verfärbungen auf der Oberfläche.

Lagerung: Nicht montierte Dielen können sich bei falscher bzw. nicht sachgerechter Lagerung verformen! Achten Sie bitte darauf, dass die Ware vor Regen geschützt und nicht in der direkten Sonne (um ein zu starkes Aufheizen des Materials zu vermeiden) gelagert wird.

Verlegung: Vermeiden Sie eine Montage bei Frost oder grosser Hitze und verarbeiten Sie am besten bei einer Aussentemperatur zwischen +5°C und +25°C. Beachten Sie die Hinweise auf der Transportverpackung und in der Montageanleitung.

Die **Montage aller TraumGarten-Produkte** kann durch den Endverbraucher unter Berücksichtigung der entsprechenden Montageanleitungen durchgeführt werden. Bitte halten Sie handelsübliches und geeignetes Werkzeug bereit. Im Zweifelsfall kontaktieren Sie Ihren Fachhändler vor Ort oder Ihren Fachhandwerker.



DREAMDECK PRESTIGE,
Seite 16

DREAMDECK PRESTIGE

Die Terrassendielen mit elegantem Design, wie für die Ewigkeit gemacht: Geringere Ausbleichung, geringerer Pflegeaufwand und höhere Fleckenunempfindlichkeit sowie höhere Kratzfestigkeit als bei vergleichbaren Materialien.



- Vollprofil, 23 x 195 mm
- einseitig nutzbare Relief-Holzmaserung
- fleckenunempfindlich
- geringere Ausbleichung
- sehr rutschfest

Terra-Braun	Art.-Nr.	Stück
23 x 195 x 3000 mm	2985	90.00
23 x 195 x 4000 mm	2986	120.00
23 x 195 x 5000 mm	2987	150.00
Abschlussleiste Anthrazit		
10 x 80 x 2000 mm	2069	16.90


**DREAMDECK PRESTIGE Terra-Braun,
Oberfläche: Relief-Holzmaserung**





DREAMDECK PRESTIGE Kalk-Grau,
Oberfläche: Relief-Holzmaserung

Kalk-Grau	Art.-Nr.	Stück
23 x 195 x 3000 mm	2988	90.00
23 x 195 x 4000 mm	2989	120.00
23 x 195 x 5000 mm	2990	150.00
Abschlussleiste Grau		
10 x 80 x 2000 mm	2485	16.90

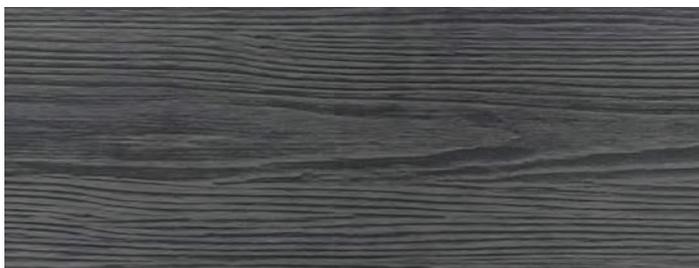

Basalt-Grau	Art.-Nr.	Stück
23 x 195 x 3000 mm	2991	90.00
23 x 195 x 4000 mm	2992	120.00
23 x 195 x 5000 mm	2993	150.00
Abschlussleiste Anthrazit		
10 x 80 x 2000 mm	2069	16.90



DREAMDECK PRESTIGE Basalt-Grau,
Oberfläche: Relief-Holzmaserung

DREAMDECK PLATINUM

Die 195 mm breiten Vollprofile sind durch eine zusätzliche Ummantelung fleckenresistenter und wasserabweisender als herkömmliche Dielen; sie lassen sich sehr leicht reinigen - so haben Sie länger Freude an Ihrem Decking.



- Vollprofil, 20 x 195 mm
- fleckenresistenter durch zusätzliche Spezial-Ummantelung
- beidseitig nutzbar:
einseitig Relief-Holzmaserung, einseitig gerillt
- zweifarbige Kunststoff-Anteile

Grau	Art.-Nr.	Stück
20 x 195 x 3000 mm	2116	84.00
20 x 195 x 4000 mm	2117	112.00
20 x 195 x 5000 mm	2118	140.00
Abschlussleiste		
10 x 62 x 2000 mm	2112	16.90

DREAMDECK PLATINUM Grau,
Oberfläche: gerillt






**DREAMDECK PLATINUM Creme,
Oberfläche: Relief-Holzmaserung**



Creme	Art.-Nr.	Stück
20 x 195 x 3000 mm	2690	84.00
20 x 195 x 4000 mm	2691	112.00
20 x 195 x 5000 mm	2692	140.00
Abschlussleiste		
10 x 62 x 2000 mm	2693	16.90

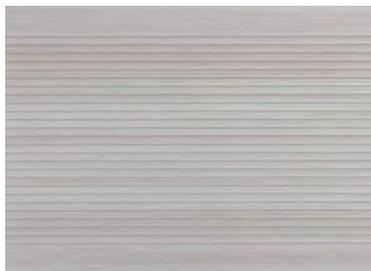

Braun	Art.-Nr.	Stück
20 x 195 x 3000 mm	2132	84.00
20 x 195 x 4000 mm	2133	112.00
20 x 195 x 5000 mm	2134	140.00
Abschlussleiste		
10 x 62 x 2000 mm	2113	16.90



**DREAMDECK PLATINUM Braun,
Oberfläche: Relief-Holzmaserung**

DREAMDECK BICOLOR

Komposit in seiner besonderen Art: Durch das Zumischen einer zweiten Farbe wird eine Oberflächenwirkung erzielt, die jede Diele einzigartig macht. Die Vollprofil-Dielen passen, aufgrund ihrer Abmessungen, optisch besonders gut auch zu kleineren Flächen.



- Vollprofil, 21 x 125 mm
- beidseitig nutzbar:
einseitig Relief-Holzmaserung, einseitig gerillt
- zweifarbige Kunststoff-Anteile


Mandel	Art.-Nr.	Stück
21 x 125 x 2000 mm	2654	39.80
21 x 125 x 3000 mm	2655	59.70
21 x 125 x 4000 mm	2656	79.60
21 x 125 x 5000 mm	2657	99.50
Abschlussleiste		
10 x 80 x 2000 mm	2199	18.90

DREAMDECK BICOLOR Mandel,
Oberfläche: Relief-Holzmaserung





**DREAMDECK BICOLOR Sand,
Oberfläche: Relief-Holzmaserung**

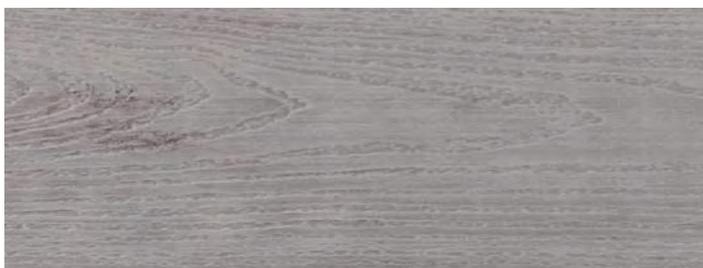

Sand	Art.-Nr.	Stück
21 x 125 x 2000 mm	2650	39.80
21 x 125 x 3000 mm	2651	59.70
21 x 125 x 4000 mm	2652	79.60
21 x 125 x 5000 mm	2653	99.50
Abschlussleiste		
10 x 80 x 2000 mm	2198	18.90



Anthrazit	Art.-Nr.	Stück
21 x 125 x 2000 mm	2658	39.80
21 x 125 x 3000 mm	2659	59.70
21 x 125 x 4000 mm	2660	79.60
21 x 125 x 5000 mm	2661	99.50
Abschlussleiste		
10 x 80 x 2000 mm	2069	16.90



**DREAMDECK BICOLOR Anthrazit
und DREAMDECK BICOLOR Sand,
Oberflächen: Relief-Holzmaserung**

DREAMDECK PLUS

Die Bodendielen der Serie PLUS erhalten Sie als Röhrenprofile; diese bieten eine höhere Stabilität als traditionelle Hohlkammerprofile! Wählen Sie aus drei Farben und Ihrer Wunsch-Oberfläche, mit Relief-Holzmaserung oder gerillt.



- Röhrenprofil, 23 x 146 mm
- beidseitig nutzbar:
einseitig Relief-Holzmaserung, einseitig gerillt
- für mehr Flexibilität und optische Gestaltungsmöglichkeiten kombinierbar mit DREAMDECK PLUS XL (Seite 24)

Anthrazit	Art.-Nr.	Stück
23 x 146 x 3000 mm	2673	47.70
23 x 146 x 4000 mm	2674	63.60
23 x 146 x 5000 mm	2675	79.50
Abschlussleiste		
10 x 80 x 2000 mm	2069	16.90

**DREAMDECK PLUS Anthrazit,
Oberfläche: Relief-Holzmaserung**




DREAMDECK PLUS XL

DREAMDECK PLUS

**DREAMDECK PLUS Grau und
DREAMDECK PLUS XL Anthrazit,
Oberflächen: gerillt**



Grau	Art.-Nr.	Stück
23 x 146 x 3000 mm	2676	47.70
23 x 146 x 4000 mm	2677	63.60
23 x 146 x 5000 mm	2678	79.50
Abschlussleiste		
10 x 80 x 2000 mm	2485	16.90

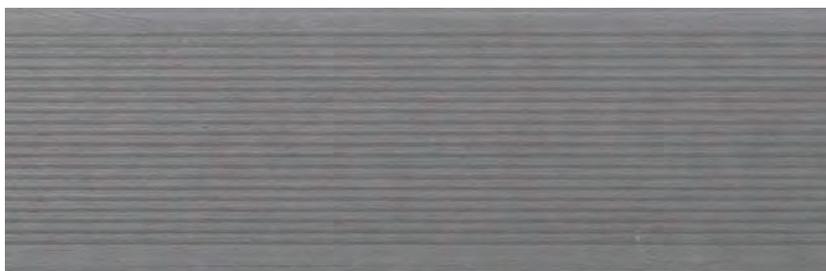

Braun	Art.-Nr.	Stück
23 x 146 x 3000 mm	2670	47.70
23 x 146 x 4000 mm	2671	63.60
23 x 146 x 5000 mm	2672	79.50
Abschlussleiste		
10 x 80 x 2000 mm	2679	16.90



**DREAMDECK PLUS Braun,
Oberfläche: Relief-Holzmaserung,
und TraumGarten LICHT Deck-Spots**

DREAMDECK PLUS XL


Die extrabreiten PLUS XL Bodendielen wirken unvergleichlich edler durch die geringere Anzahl Fugen im Vergleich zu den PLUS Dielen. Sie benötigen ausserdem weniger Verlegematerial.



- Röhrenprofil, 23 x 240 mm
- beidseitig nutzbar:
einseitig Relief-Holzmaserung, einseitig gerillt
- für mehr Flexibilität und optische Gestaltungsmöglichkeiten kombinierbar mit DREAMDECK PLUS (Seite 22)



Anthrazit	Art.-Nr.	Stück
23 x 240 x 3000 mm	3283	83.70
23 x 240 x 4000 mm	3284	111.60
23 x 240 x 5000 mm	3288	139.50
Abschlussleiste		
10 x 80 x 2000 mm	2069	16.90

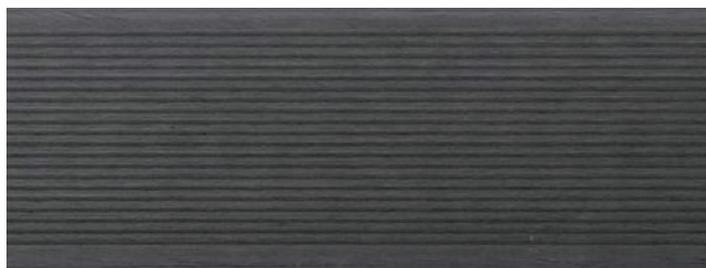

**DREAMDECK PLUS XL Anthrazit,
Oberfläche: Relief-Holzmaserung**





DREAMDECK PLUS XL Grau,
Oberfläche: Relief-Holzmaserung



Grau	Art.-Nr.	Stück
23 x 240 x 3000 mm	3281	83.70
23 x 240 x 4000 mm	3282	111.60
23 x 240 x 5000 mm	3287	139.50
Abschlussleiste		
10 x 80 x 2000 mm	2485	16.90



Braun	Art.-Nr.	Stück
23 x 240 x 3000 mm	3285	83.70
23 x 240 x 4000 mm	3286	111.60
23 x 240 x 5000 mm	3289	139.50
Abschlussleiste		
10 x 80 x 2000 mm	2679	16.90



**DREAMDECK PLUS XL Braun und
DREAMDECK PLUS Braun,**
Oberflächen: Relief-Holzmaserung

e beachten Sie Informationen auf Seite 12/13.

5 JAHRE GARANTIE

Das TraumGarten LICHT System ist leicht zu installieren und funktioniert sehr zuverlässig. Auf alle Systemkomponenten gewähren wir eine Herstellergarantie von 5 Jahren. Die Garantiebedingungen hierzu erhalten Sie bei Kauf oder vorab bei Ihrem Fachhändler bzw. unter www.traumgarten.de

in-lite®

Das TraumGarten LICHT System zeigt ausgewählte Artikel und Abbildungen unseres Produktionspartners in-lite, Niederlande.

Setzen Sie Ihren Garten ins rechte **LICHT**

Mit TraumGarten **LICHT** haben Sie viele moderne Möglichkeiten, dunkle Wege sicher auszuleuchten oder leuchtende Akzente zu setzen.

Dieser Prospekt dient Ihnen als erste Vorstellung der Einzelelemente. Bitte nutzen Sie die Beratungsmöglichkeit und das Profiwissen Ihres Fachhändlers, der Ihnen gerne alle Varianten des TraumGarten **LICHT** in seiner Ausstellung vorstellt und Ihnen hilfreich bei der Erstellung eines Beleuchtungsplans inklusive Zubehör und Kabelplan zur Seite steht.


Deck-Spots

Herrliches Ambiente auf der Terrasse! Vom Lichtakzent bis zum gespiegelten Sternenhimmel am Boden - alles geht.



Deck-Ringe

Die indirekte Beleuchtung dieser Weganzeigenleuchte begeistert nachts und auch tagsüber mit der eloxierten Aluminiumkappe.



Strahler

Das fokussierte Licht der Strahler hebt Bäume oder Fassaden hervor - aus einer Entfernung von bis zu drei bzw. acht Metern.



Lichtleisten

Sicherer über Treppen laufen. Terrassenkanten im Dunkeln erkennen. Die Lichtleisten schaffen stimmungsvoll Trittsicherheit.



Bewegungsmelder

Gesteuert per Touch-Screen oder App, die Bewegungsmelder bringen sicheres Licht auf Schritt und Tritt.

System-Zubehör

Vom Transformator bis zum Kabel, vom Splitter bis zum Easy-Lock, das Zubehör rundet das System ab.



Einfache und flexible Installation. Die **Montage des TraumGarten LICHT Systems** ist dank der sicheren 12 Volt Spannung ungefährlich, leicht und für den Laien möglich. Bitte halten Sie haushaltsübliches Werkzeug bereit. Im Zweifelsfall kontaktieren Sie Ihren Fachhändler vor Ort oder Ihren Fachhandwerker.

TraumGarten LICHT

Wie klingt das? 25 000 Stunden akzentuierte, stimmungsvoll warme LED-Beleuchtung in Ihrem Garten oder auf der Terrasse. Mit TraumGarten LICHT haben Sie viele moderne Möglichkeiten, dunkle Wege sicher auszuleuchten oder Akzente zu setzen.




Spots Fusion 22 und Fusion 68
kombiniert zu einem „Sternenhimmel“



Die **Fusion Spots** erzeugen ein weiches, nicht blendendes Licht. Die Spots werden in Aussparungen, zum Beispiel in den TraumGarten DREAMDECK Dielen, eingelassen.



Die **Bodenlichter Puck** strahlen zu allen Seiten ein subtiles Licht aus und eignen sich perfekt als Leuchten entlang eines Gehwegs. Die Deck-Ringe werden in gebohrte Aussparungen, zum Beispiel in den TraumGarten DREAMDECK Dielen, eingelassen.

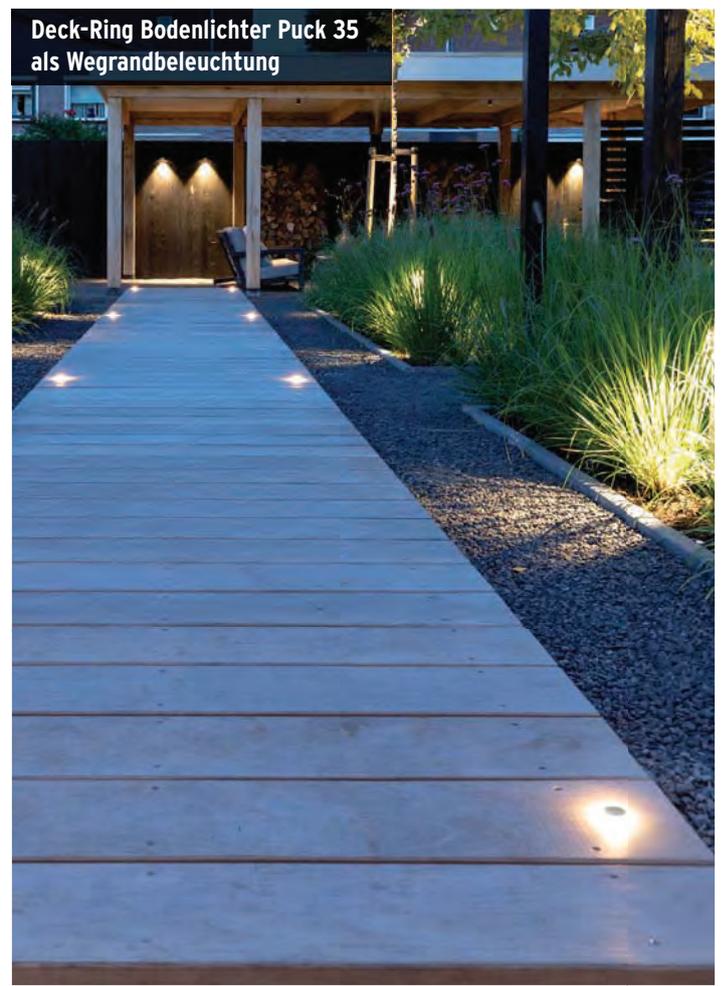



Verschiedene Scope Mini Strahler kombiniert als Terrassenbeleuchtung



Die ausrichtbaren **Strahler** stecken Sie mit den Dornen in den weichen Boden, ganz nach Wunsch bis zu acht Meter entfernt zum zu beleuchtenden Objekt.

Die **Lichtleisten** für eine indirekte und funktionale Beleuchtung finden unter Treppen oder an überstehenden DREAMDECK Terrassenkanten ihren Platz. Abhängig von der Stufenbreite können Sie beispielsweise die kurzen oder langen Lichtleisten verwenden oder auch mehrere Leisten hintereinander installieren. Die Lichtleisten sind nicht kürzbar.



Jeweils zwei Lichtleisten 550 kombiniert zu einer Stufenbeleuchtung



SMART-APP CONTROLLED

Je nach Anzahl bzw. nach Installationswert (VA, siehe Tabelle Seite 32/33) Ihrer Leuchten wählen Sie Ihren **Steuer-Transformator**. Für den Einsatz im Aussenbereich wählen Sie separat die (Schnee- und Regen-)Abdeckung.



APP CONTROLLED

OHNE KABEL MIT SOLARZELLEN


Ein Schritt, das Licht geht an. Ob per Kabel durch den Transformator oder kabellos per Bluetooth gesteuert, diese **Bewegungsmelder** bringen Licht und ein Mehr an Sicherheit für Besucher und Bewohner.

Der Bewegungsmelder Move bietet die Möglichkeit, das Licht wahlweise eine, zwei oder drei Minuten anzulassen.

Den Bewegungsmelder Smart Move steuern Sie per App; eine Beleuchtungszeit von bis zu 60 Minuten ist möglich.

TraumGarten LICHT

Wählen Sie Ihre Leuchten und das Zubehör nach Wunsch - siehe Übersicht auf Seite 32/33. Am besten erstellen Sie sich dann einen Kabelplan (hier ein Beispiel) - oder lassen Sie sich diesen von Ihrem Fachhändler erstellen.

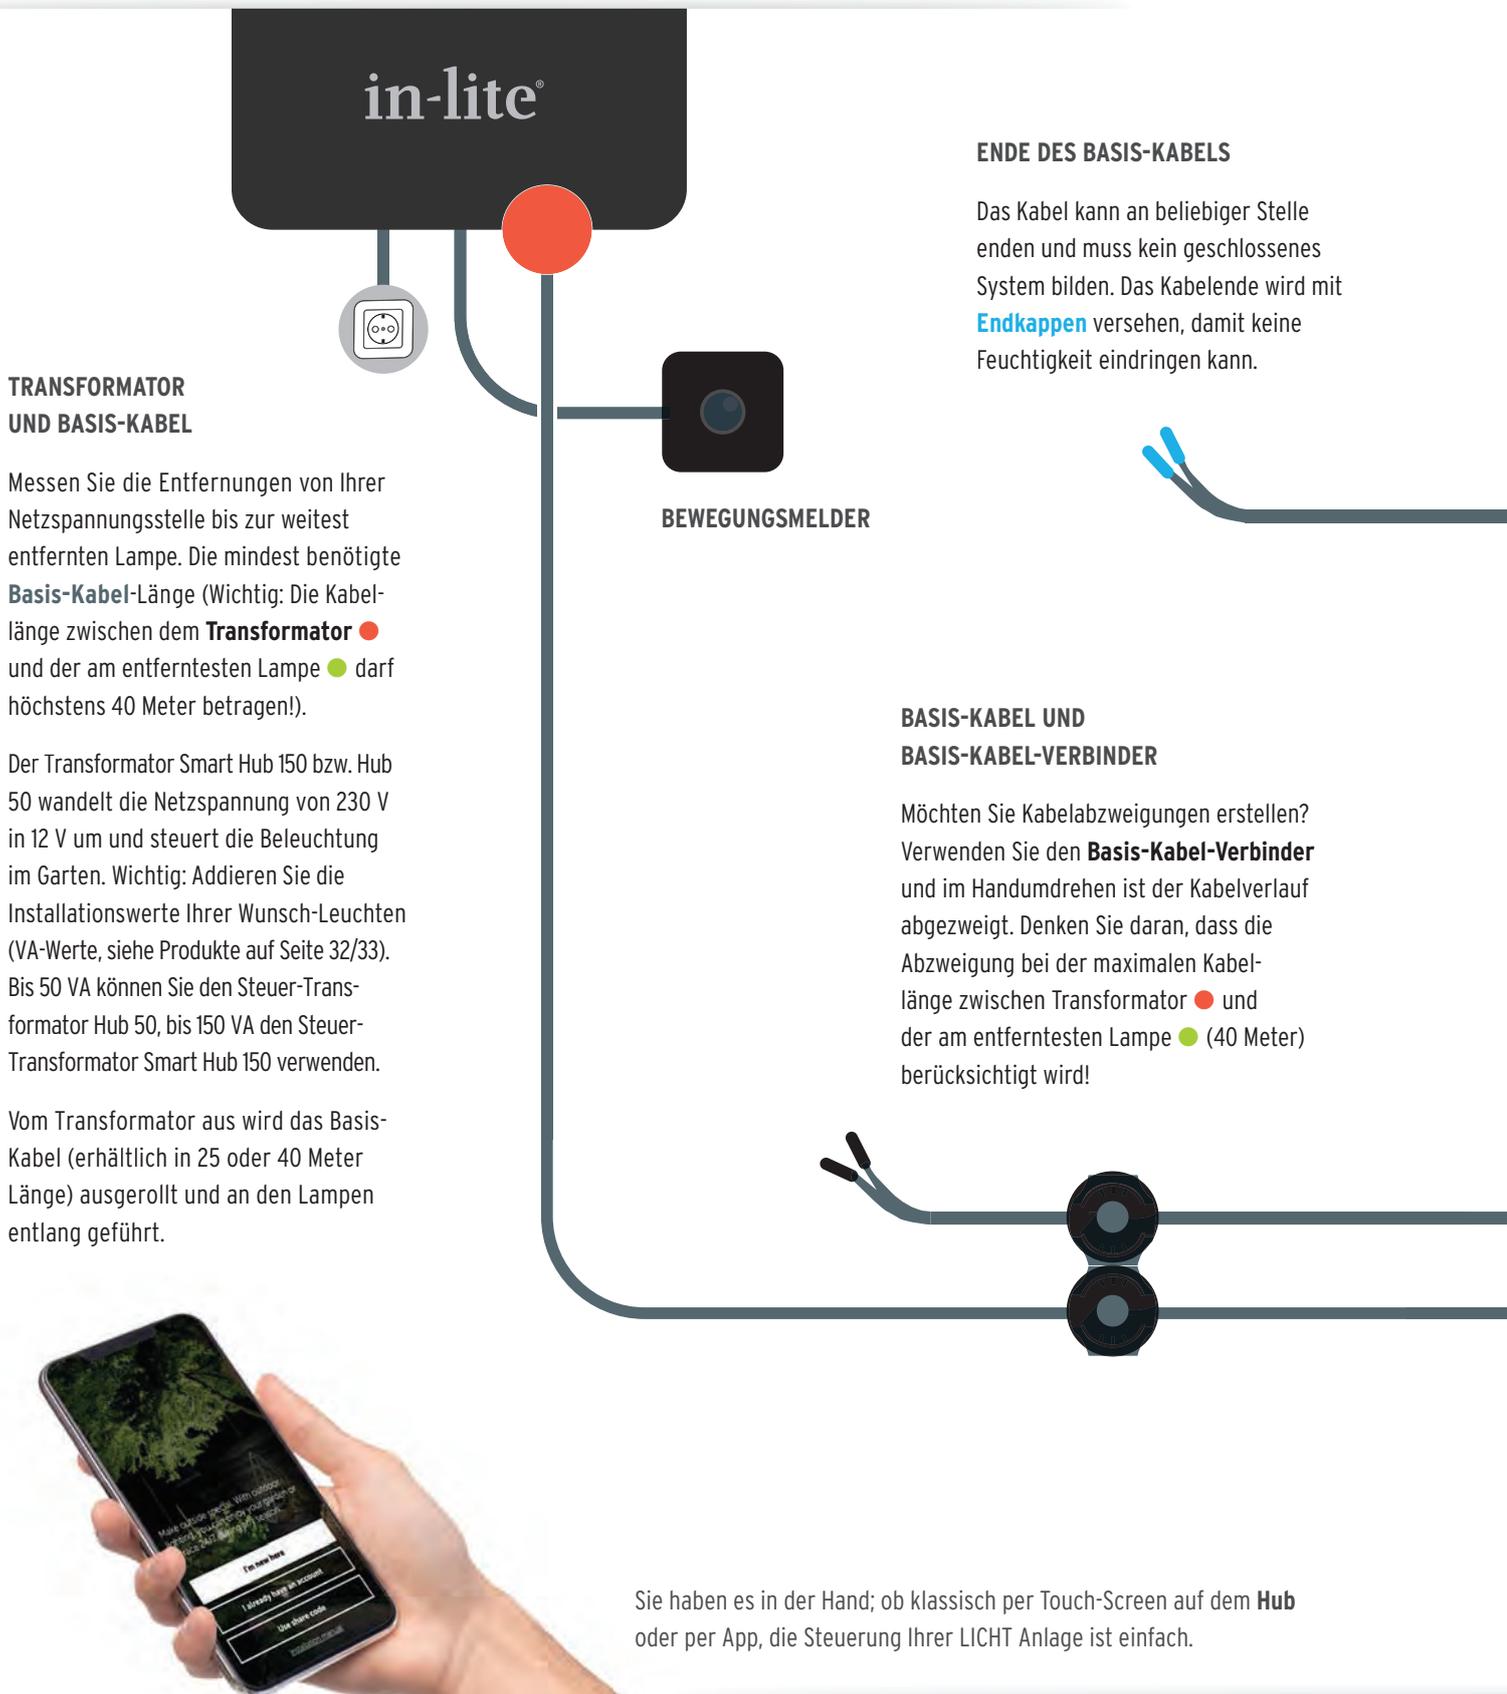


Bitte beachten Sie für Ihre Planung auch die Installationsanleitung, die Sie vorab im Internet einsehen können: www.traumgarten.de

SPLITTER UND ANSCHLUSSKABEL

Ein **Anschlusskabel** (in ein, zwei oder drei Metern Länge erhältlich) können Sie verwenden, wenn das Kabel an einer Lampe für den Anschluss an das Basis-Kabel zu kurz ist.

Ebenfalls praktisch ist der **Splitter**, mit dem Sie zwei Lampen an ein Anschlusskabel anschliessen.

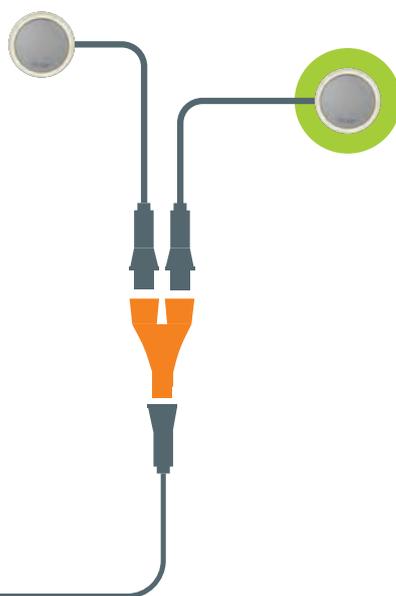

EASY-LOCK

Jede Lampe wird mit einem **EASY-LOCK** geliefert. Damit schliessen Sie eine Lampe an einer beliebigen Stelle ans Hauptkabel an.



Flexibles Licht

Das TraumGarten LICHT System arbeitet mit 12 Volt Niederspannung und kann darum leicht installiert werden.

Möchten Sie im Laufe der Zeit Lampen hinzufügen oder umsetzen? Kein Problem, das ist möglich! Sie können problemlos weitere Lampen an Ihr vorhandenes TraumGarten LICHT System anschliessen, wenn der Verbrauch der Lampen (VA) zur Leistung des Transformators passt.

TraumGarten LICHT

Das TraumGarten **LICHT** System ist einfach zu installieren und funktioniert sehr zuverlässig. Auf alle Systemkomponenten gewähren wir eine Herstellergarantie von 5 Jahren^A. Die Garantiebedingungen hierzu erhalten Sie bei Kauf oder vorab bei Ihrem Fachhändler bzw. unter www.traumgarten.de



Art. 2524
Deck-Spot Fusion 22
Ø 22 mm
Farbtemperatur 2750 K
Netzspannung 0,2 W
Installationswert 0,2 VA
72.00



Art. 2525
Deck-Spot Fusion 28
Ø 28 mm
Farbtemperatur 2750 K
Netzspannung 0,2 W
Installationswert 0,2 VA
78.00



Art. 2523
Deck-Spot Fusion 68
Ø 68 mm
Farbtemperatur 2750 K
Netzspannung 0,9 W
Installationswert 1,0 VA
119.00



Art. 2527
Deck-Ring Puck 35
Ø 35 mm
Farbtemperatur 2900 K
Netzspannung 0,6 W
Installationswert 0,6 VA
85.00



Art. 2526
Deck-Ring Puck 86
Ø 86 mm
Farbtemperatur 2900 K
Netzspannung 1,5 W
Installationswert 2,5 VA
149.00



Art. 2544
Lochsäge
Ø 22 mm
inklusive Aufnahme
mit Zentrierbohrer,
für Art. 2524/2525/2527
36.00



Art. 2545
Lochsäge
Ø 60 mm
inklusive Aufnahme
mit Zentrierbohrer,
für Art. 2523/2526
59.00



Art. 2516
**Steuer-Transformator
Smart Hub 150**
für einen Installationswert
bis 150 VA geeignet, IP 23,
3 separate Kabelausgänge
519.00



Art. 2517
Abdeckung Protector
für Smart Hub 150,
Regenschutz für das Hub
beim Einsatz im Freien
72.00



Art. 2518
**Bewegungsmelder
Smart Move** (kabellos,
mit Solarzellen, IP 65,
für den Smart Hub 150,
Reichweite 40 bis 80 Meter^B)
169.00



Art. 2535
Basis-Kabel
25 Meter lineare Kabellänge,
14/2 mm
134.00



Art. 2536
Basis-Kabel
40 Meter lineare Kabellänge,
14/2 mm
199.00



Art. 2539
Anschluss-Kabel
Verlängerung
1 Meter
12.90



Art. 2540
Anschluss-Kabel
Verlängerung
2 Meter
15.90



Art. 2541
Anschluss-Kabel
Verlängerung
3 Meter
22.90

WICHTIG: Für die Verlegung der TraumGarten **LICHT** Elemente unter TraumGarten DREAMDECK Dielen benötigen Sie dort mindestens 48 mm Bodenabstand, also mindestens die TraumGarten UK hoch zuzüglich Pad.



Art. 2529
Beet-Strahler Scope Mini
 bis 3 m, Ø 47 mm
 Farbtemperatur 2900 K
 Netzspannung 1,0 W
 Installationswert 2,0 VA
115.00



Art. 2528
Beet-Strahler Scope
 bis 8 m, Ø 66 mm
 Farbtemperatur 3100 K
 Netzspannung 3,0 W
 Installationswert 5,2 VA
155.00



Art. 2531
Stufen-Lichtleiste 18
 16 x 22 x 180 mm
 Farbtemperatur 3000 K
 Netzspannung 0,5 W
 Installationswert 0,6 VA
99.00

Art. 2530
Stufen-Lichtleiste 55
 16 x 22 x 556 mm
 Farbtemperatur 3000 K
 Netzspannung 2,0 W
 Installationswert 2,1 VA
149.00



Art. 2512
Steuer-Transformator Hub 50 mit Lichtsensor,
 für einen Installationswert
 bis 50 VA geeignet, IP 23,
 2 separate Kabelausgänge
224.00



Art. 2513
Abdeckung Protector
 für Hub 50,
 Regenschutz für das Hub
 beim Einsatz im Freien
57.00



Art. 2514
Bewegungsmelder Move
 für Hub 50, IP 65,
 mit 2 Meter Kabel[®]
 Reichweite bis 12 Meter^c
87.00



Art. 2515
Kabel für Move
 Verlängerung,
 5 Meter
47.00



Art. 2537
Basis-Kabel Verbinder
 Verbindung Transformator-
 Kabel mit Nebenkabel
23.90



Art. 2538
Basis-Kabel Endkappe
 für 12 V-Kabel, 14/2 mm
 20er-Set (nur Ersatzteil[®])
13.90



Art. 2543
Easy-Lock für
 Anschluss-Kabel an
 Basis-Kabel (nur Ersatzteil[®])
13.90



Art. 2542
Anschluss-Kabel Splitter 1 auf 2
15.90

Weitere Hinweise

Das TraumGarten **LICHT** schafft Sicherheit und Ambiente: Alle Leuchten sind mit LEDs für Nieder-volt-Spannung 12 V ausgestattet.

Die IP-Klasse der Leuchten ist IP67 (IP53 für die Lichtleisten), die Lebensdauer der LEDs liegt bei circa 25000 Stunden.


TraumGarten **LICHT** ist ein in sich geschlossenes System; die Verwendung systemfremden Zubehörs ist nicht möglich.

Das System ist für den Aussenbereich geeignet. Die Verlegung der Basis-Kabel kann direkt unter den TraumGarten DREAMDECK Dielen oder unter einer dünnen Erdschicht erfolgen.

Die Anschlüsse und Verbindungen müssen vor stehendem Wasser geschützt werden.

DREAMDECK Unterkonstruktion & Zubehör

Mit DREAMDECK haben Sie die Wahl aus vorteilhaften und durchdachten Komponenten für den - auch für Heimwerker - einfachen und dauerhaft sicheren Bau Ihrer Terrasse.

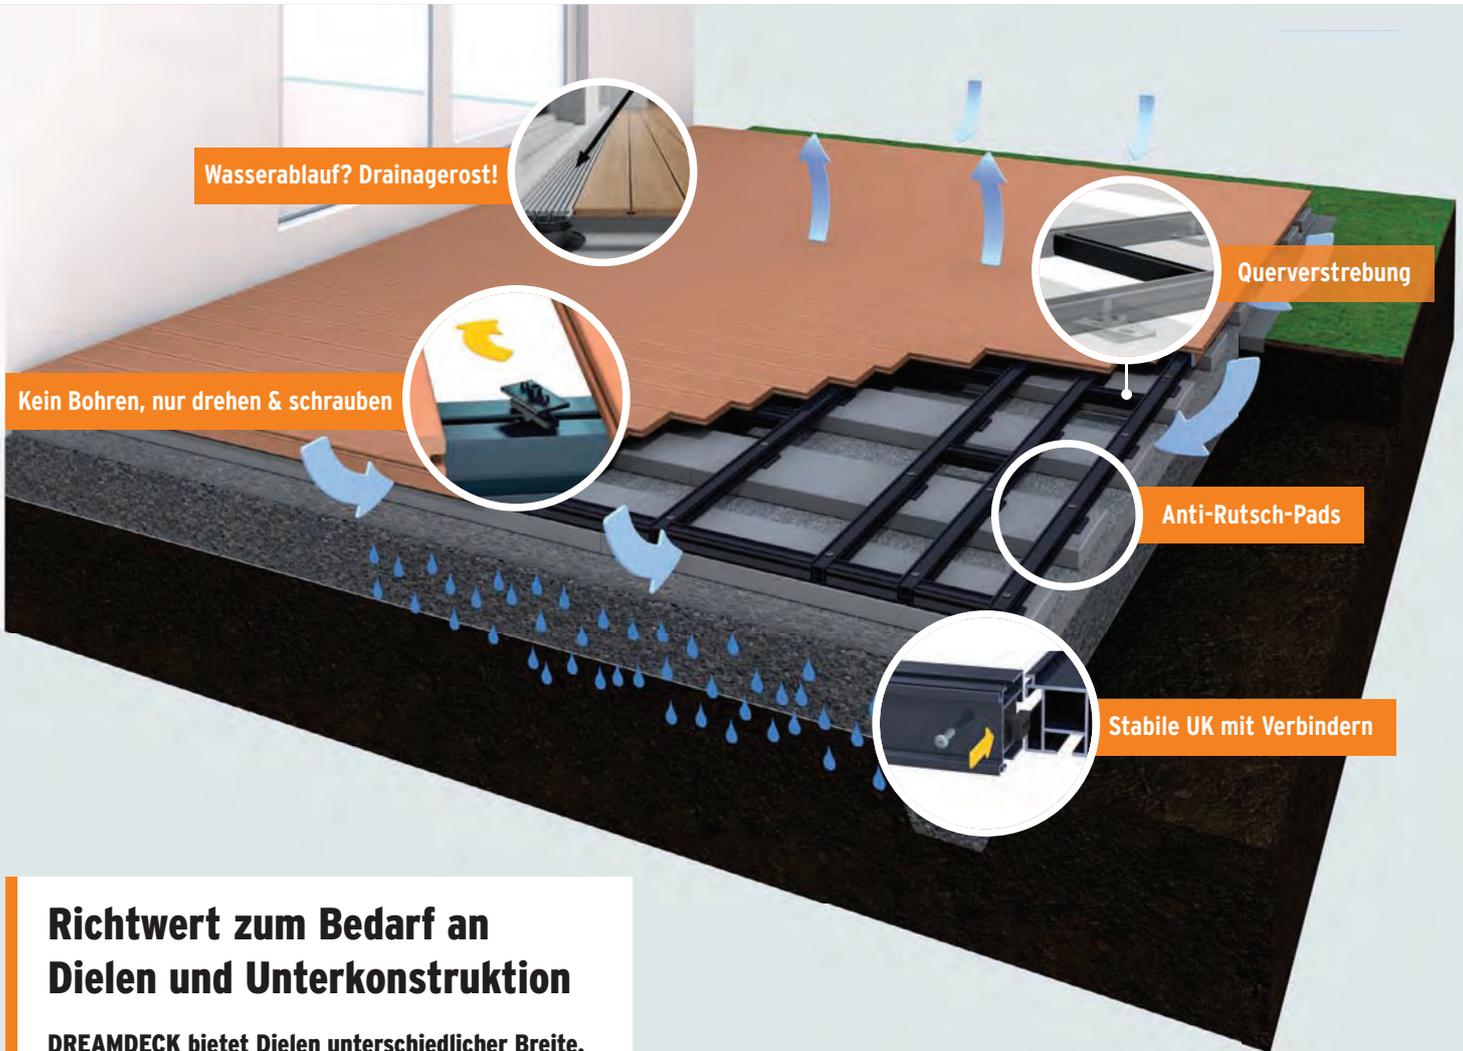

Richtwert zum Bedarf an Dielen und Unterkonstruktion

DREAMDECK bietet Dielen unterschiedlicher Breite. Daher ist die Fläche, die die Dielen abdecken, pro Quadratmeter je nach Serie anders. Als Richtwerte benötigen Sie folgende Laufmeter pro Quadratmeter:


DREAMDECK PRESTIGE	ca. 5,0 lfdm./m ²
DREAMDECK PLATINUM	ca. 5,0 lfdm./m ²
DREAMDECK BICOLOR	ca. 7,7 lfdm./m ²
DREAMDECK PLUS	ca. 6,7 lfdm./m ²
DREAMDECK PLUS XL	ca. 4,1 lfdm./m ²
Unterkonstruktion	ca. 3,0 lfdm./m ²


Die Angaben zur Unterkonstruktion sind rechnerische Werte für grosse Flächen. Insbesondere bei kleinen Flächen muss eine Unterkonstruktion zusätzlich für den Abschluss eingeplant werden. Bitte vergessen Sie auch bei Ihrer Grobplanung nicht die **Befestigungsclips** (als Richtwert wählen Sie circa 20 Stück pro Quadratmeter, einen für jeden Kreuzpunkt UK und Diele) und das **Zubehör**.

Terrassenplanung - mit Licht - leicht gemacht:

www.traumgarten.de/planer

Detailliert und leicht planen Sie Dielenmengen und das Zubehör im Internet.

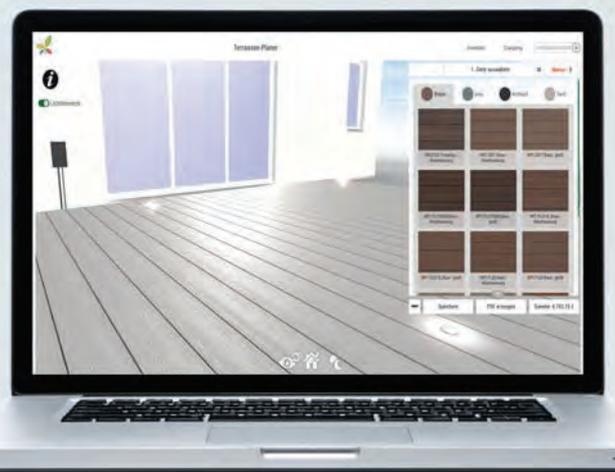

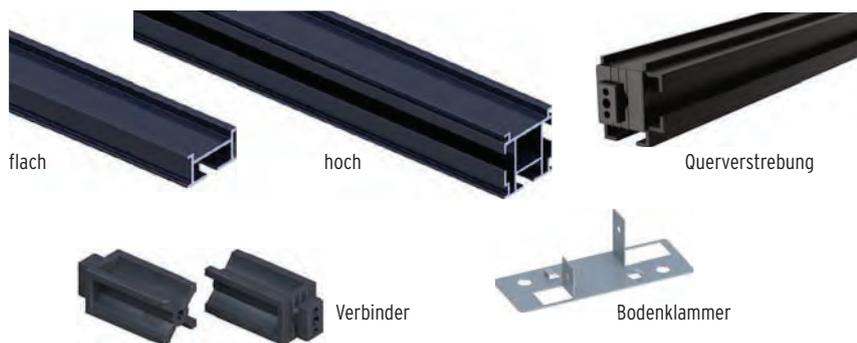

Die **Aluminium-Unterkonstruktion** ist extrem haltbar und verwindungsstabil. Die Elemente sind schwarz beschichtet, um störende „Blitzer“ zwischen den Dielen zu vermeiden. Die UK „hoch“ (40 x 40 mm) kann mit Hilfe der Verbinder (2068) zu einem verzugsarmen Rahmen montiert werden. Fixieren Sie die UK mit den Bodenklammern am Untergrund. Durch den Einsatz von **Querverstrebungen** (4555) stellen Sie eine verbindungssteife Unterkonstruktion sicher, bei gleichzeitigem Wegfall von aufwendigen Zuschnitt-Arbeiten. Nutzen Sie die Aufbauanleitung für weitere Informationen.

ALU UK	Art.-Nr.	Stück
40 x 20 x 2000 mm, flach	2228	25.80
40 x 20 x 3000 mm, flach	2136	38.70
40 x 40 x 2000 mm, hoch	2226	39.80
40 x 40 x 4000 mm, hoch	2227	79.60

Zubehör	Art.-Nr.	Stück
Querverstrebung, 10er-Set	4555	155.00
ALU UK Verbinder, 10er-Set	2068	32.00
Bodenklammer, 20er-Set	4709	72.00
Betonschrauben, 40er-Set	4710	26.90



Aufbauanleitung
auf traumgarten.de




Alternativ zur Aluminium-Unterkonstruktion (oben) können Sie die ebenfalls stabile **UK Basic Alu** aus blankem Aluminium wählen. Fixieren Sie auch diese UK mit den **Bodenklammern** am Untergrund.

UK Basic Alu	Art.-Nr.	Stück
40 x 20 x 2000 mm, flach	4553	19.80
40 x 20 x 3000 mm, flach	4554	29.70
40 x 40 x 3000 mm, hoch	4551	41.70
40 x 40 x 4000 mm, hoch	4552	55.60

Zubehör	Art.-Nr.	Stück
Bodenklammer, 20er-Set	4709	72.00
Betonschrauben, 40er-Set	4710	26.90



Zur Befestigung der Dielen wählen Sie für die Alu-UK den **Startclip** und die **Edelstahlclips** oder alternativ zu diesen beiden den **Systemclip EASY** zur Ruckzuck-Verlegung (nicht für die UK Basic Alu verwendbar!).

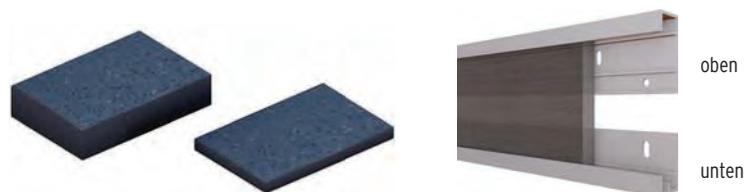

Gummipads nutzen Sie unter der UK als rutschfeste Unterlagen, für zusätzlichen Wasserablauf und zur Hinterlüftung. Die **Alu Winkel** (Aluminium eloxiert) dienen ausschliesslich der seitlichen Befestigung der DREAMDECK WPC Abschlussleisten an der Terrasse.

Startclips	Art.-Nr.	Stück
Edelstahl, für alle UK Varianten		
25er-Set	2083	42.00

Edelstahlclips	Art.-Nr.	Stück
für alle UK Varianten		
50er-Set	2109	47.00
250er-Eimer	2297	214.00

Systemclips EASY	Art.-Nr.	Stück
Edelstahl, nur für ALU UK (mit Führungsnut)		
50er-Set	2229	48.90
250er-Eimer	2487	229.00

Gummipads	Art.-Nr.	Stück
60 x 90 x 8 mm, 24er-Set	2201	11.90
60 x 90 x 20 mm, 10er-Set	2202	12.90

ALU Winkel	Art.-Nr.	Stück
oben, 17 x 39 x 2000 mm	4556	28.90
unten, 17 x 29 x 2000 mm	4557	26.90

DREAMDECK Terrassenlager und Zubehör

Um zum Beispiel an Gartenterrassen oder an Balkonen den Höhenunterschied vom Boden zur Terrassentür auszugleichen oder einfach, um Ihre Terrassenebene als ganzes höher zu legen, können Sie die neuen, höhenverstellbaren Terrassenlager einsetzen.

Terrassenlager und Erweiterungsringe

Die drei höhenverstellbaren **Terrassenlager** für alle UK Alu 40 x 40 mm gleichen flexibel und millimetergenau Unterschiede unter der Unterkonstruktion von 30 bis 168 mm aus. Mit den **Erweiterungsringen** erzielen Sie zusätzliche 40 bis sogar 100 mm Höhenausgleich (maximal drei Erweiterungsringe pro Terrassenlager übereinander ergeben maximal 468 mm Höhenausgleich).



PRO S

30 bis 53 mm

PRO M

53 bis 82 mm

PRO XL

74 bis 168 mm

Höhe

+ 40 mm

Höhe

+ 100 mm

Terrassenlager	Art.-Nr.	Set
PRO S inkl. Click-Adapter, 10er-Set	2979	64.00
PRO M inkl. Click-Adapter, 10er-Set	2980	85.00
PRO XL inkl. Click-Adapter, 10er-Set	2981	99.00
Betonschrauben, 6 x 40 mm, 40er-Set	4710	26.90

Erweiterungsring	Art.-Nr.	Set
Ergänzung zu den Terrassenlagern		
Höhe plus 40 mm, 10er-Set	2982	26.90
Höhe plus 100 mm, 10er-Set	2983	53.00

Dachschutzkork und Drainage-Lösungen

Den **Dachschutzkork** nutzen Sie unter unter den Terrassenlagern, um die Dachfolie zu schützen. Den **Drainagerost** verlegen Sie zwischen Hauswand und Dielenfläche; das Regenwasser wird dadurch optimal weggeführt. Die **Drainagerinne** ist die ideale Ergänzung zum Drainagerost und erleichtert die Wartung des Entwässerungssystems.



Terrassenlager (Beispiel)

Dachschutzkork

Drainage-Rost

Drainage-Rinne

Dachschutzkork	Art.-Nr.	Set
200 x 200 x 3 mm, 10er-Set	2984	47.00

Drainage aus Aluminium	Art.-Nr.	Stück
Rost, 21 x 140 x 2000 mm	2995	99.00
Rinne, 20 x 144 x 2000 mm	2996	72.00

DREAMDECK Planung leicht gemacht!



Gleichmässiges Fugenbild? ✓

Wandanschluss? ✓

Gefälle geplant? ✓

Licht geplant? ✓

Abschlussleiste? ✓

Höhenausgleich für die Stufe? ✓

Foto: DREAMDECK PRESTIGE Grau



Bei der Verlegung der DREAMDECK Dielen gibt es eine Menge zu beachten. Wie ist der Art Ihres Untergrundes? Wie ist das Gefälle der Terrasse? Wie planen Sie die Verlegung Ihrer Dielen? Wie ist das Versickern des Regenwassers geplant?

Nutzen Sie die **Planungskompetenz Ihres Fachhändlers** und sprechen Sie ihn mit Ihrem Bauprojekt an. Alternativ nutzen Sie unseren kostenlosen Online-Terrassenplaner. Hier können Sie Ihre Terrasse virtuell bauen – praktisch: so vergessen Sie kein Bauteil!

Auf jeden Fall empfehlen wir Ihnen den Blick in die **Aufbauanleitung!** Diese liegt später Ihren Dielen bei und ist vorab zum Download erhältlich! Sie erhalten dort Detail-Infos und Tipps, besonders zu den DREAMDECK Unterkonstruktionsprodukten.

Ausserdem empfehlen wir, auch unsere **Montagevideos** vorab zu schauen: Denn gut geplant ist halb gebaut!



ONLINE-PLANER:
traumgarten.de/planer



MONTAGE-VIDEOS:
traumgarten.de/videos



AUFBAUANLEITUNGEN:
traumgarten.de