



MERKMALE UNSERER BLOCKBOHLENHÄUSER

Bei 28 mm und 33 mm Wandstärke

- Hohe Stabilität und Winddichtheit durch Chaletfrässung bei allen Eckverbindungen
- Problemlose Montage und hohe Standfestigkeit
- Dachbalken 80 x 160 mm ab einer Wandstärke von 33 mm
- 19 cm hohe Schirmbretter zum Schutz der Pfettenköpfe an der Giebelseite (ab 33 mm WS)
- Imprägnierte Holzbalken-Bodenlager 60 x 80 mm ab einer Wandstärke von 33 mm
- 19 mm Nut- und Federbretter für Boden und Dachschalung
- Inklusive Sockelleisten
- Einzel- oder Doppeltür aus Leimholz (beidseitig beschlagen)
- Verstellbare Türbänder
- Türen und Fenster mit Echtglas und Gummidichtung sowie eloxierte Aluminiumdrücker
- Einzelfenster und Doppelfenster mit Dreh-/Kippbeschlag
- Dacheindeckung mit Dachpappe und Dachschindeln empfohlen
- Die Scheiben sind aus Echtglas und beidseitig einsilikonierte
- **NEU *** 28 mm Wandschalung in Nordischer Fichte und Sibirischer Lärche lieferbar

NEU 28 mm Wandschalungen sowie Türen und Fenster in nordischer Fichte und sibirischer Lärche erhältlich. Die Konstruktionshölzer weiterhin nur nordischer Fichte.

Extra ab 45 mm Wandstärke


- Spezielle Profile mit konischer Doppelnut und -feder für noch höhere Standfestigkeit
- Bodendielen 21 mm, Bodenlager 60/80 mm und Dachbalken mind. 80/160 mm stark
- Fenster aus Leimholz (68 mm) und Isolierverglasung mit Gummidichtung
- Deutsche Marken-Einhand-Dreh-/Kippbeschläge sowie Doppelfalz
- Doppeltür aus Leimholz (beidseitig beschlagen)
- **NEU** Tiroler Schloß (Schwalbenschwanz) Verbindung (nur rechtwinklige Bauweise möglich) »

Generelle Angaben

- Alle Modelle können mit Sattel-, Walm-, Pult-, Doppelpult- und Flachdach gefertigt werden.
- Dreh-/Kippfenster im Türflügel auf Wunsch gegen Aufpreis erhältlich
- Blende wahlweise geschweift oder gerade (bei Bestellung angeben)
- Dacheindeckung mit Dachpappe und Bitumenschindeln empfohlen (Zubehör)
- Optional mit BHB HolzÖl-Natur vorgrundiert (Farbauswahl unter Zubehör Farbe)
- Mehrfachverriegelungen (3- oder 5-fach) bei Türhöhen von 200 cm möglich und empfehlenswert



MÖGLICHE WANDSTÄRKEN:

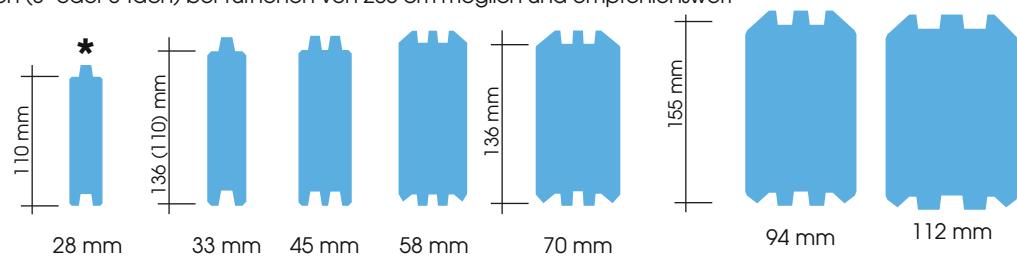



BLOCKBOHLENHÄUSER

INDIVIDUELL UND MASSGESCHNEIDERT!

Mit unseren traditionell gefertigten Modellen in Blockbohlenbauweise teilen Sie Ihren Garten ganz neu ein. Egal ob Sie sich eine neue Wohlfühlzone schaffen, oder einfach nur Ihre Gartenutensilien zweckmäßig lagern wollen, mit einem BHB Gartenhaus können Sie auch beides kombinieren. Wir inspirieren Sie gerne und helfen Ihnen bei der Umsetzung Ihrer Ideen.

Alle Modelle zeichnen sich durch eine sehr hohe Fertigungsqualität aus. Diese präzise Maschinenfertigung kommt einem äußerst einfachen Aufbau zu Gute. Vom klassischen Gartenhaus über Freizeit-, 5-Eck- und Wohnhäuser bis hin zu Garagen und Carports stellen wir alles individuell nach Ihren Wünschen aus ausgesuchten Hölzern her. Sie können sich natürlich auch ganz einfach für ein Modell aus diesem Katalog entscheiden.

Die nachfolgenden Seiten zeigen Ihnen einige der zahlreichen Möglichkeiten, wie sich unsere Modelle in den verschiedensten Situationen eingliedern.



MÖGLICHE OPTIONEN:



Schleppdach links / rechts



Vordach offen / geschlossen



Satteldach



Anbau geschlossen links / rechts / hinten



Blumenkästen in versch. Größen



Pultdach/Doppelpultdach



Fenster mit o. ohne Klappläden



BHB Natur-Öl fertig vorgeölt



Flachdach



Schindeln in versch. Farben



Terrasse



Walmdach

MÖGLICHE DACHVARIANTEN:



OSLO - SCHLEPPDACH



Dachform: Satteldach
 Wandstärke: 28 mm, Wandaußenmaß (B/T): 250 x 250 cm
 Seitenwandhöhe: 198 cm, Firsthöhe: 232 cm
 Dachüberstand (V/H/L/R): 70, 20, 130, 30 cm, Dachneigung: 15°
 Umbauter Raum: 18 m³, Wandfläche: 22,3 m², Dachfläche: 14 m²
 Türen: DT 150 x 186 cm
 Optionales Zubehör: Dachrinne: 421Bx, 6 x Schindelpaket

ID 460



MALMÖ



Dachform: Satteldach
 Wandstärke: 28 mm, Wandaußenmaß (B/T): 300 x 300 cm
 Seitenwandhöhe: 198 cm, Firsthöhe: 238 cm
 Dachüberstand (V/H/L/R): 70, 20, 30, 130 cm, Dachneigung: 15°
 Umbauter Raum: 25 m³, Wandfläche: 26,7 m², Dachfläche: 19 m²
 Türen: ET 88 x 186 cm, Fenster: EF 75 x 88 cm
 Optionales Zubehör: Dachrinne: 322B, 8 x Schindelpaket



ID 461



ID 462



OSLO



Dachform: Satteldach
 Wandstärke: 28 mm, Wandaußenmaß (B/T): 250 x 250 cm
 Seitenwandhöhe: 198 cm, Firsthöhe: 232 cm
 Dachüberstand (V/H/L/R): 70, 20, 30, 30 cm, Dachneigung: 15°
 Umbauter Raum: 13,3 m³, Wandfläche: 22,3 m², Dachfläche: 11 m²
 Türen: DT 150 x 186 cm
 Optionales Zubehör: Dachrinne: 421Bx, 5 x Schindelpaket



ID 464



BERGEN



Dachform: Satteldach
 Wandstärke: 28 mm, Wandaußenmaß (B/T): 200 x 200 cm
 Seitenwandhöhe: 198 cm, Firsthöhe: 225 cm
 Dachüberstand (V/H/L/R): 30, 20, 30, 30 cm, Dachneigung: 15°
 Umbauter Raum: 8,4 m³, Wandfläche: 18 m², Dachfläche: 7 m²
 Türen: ET 88 x 186 cm
 Optionales Zubehör: Dachrinne: 420B, 3 x Schindelpaket



ASHFORD

Dachform: Pultdach
 Wandstärke: 28 mm, Wandaußenmaß (B/T): 200 x 250 cm
 Wandhöhe Vorne: 217 cm
 Wandhöhe Hinten: 203,5 cm
 Dachüberstand (V/H/L/R): 50, 30, 30, 30 cm, Dachneigung: 4°
 Umbauter Raum: 10,5 m³, Wandfläche: 20,3 m², Dachfläche: 9 m²
 Türen: DT 150 x 197 cm, Fenster: EF 100 x 40 cm
 Optionales Zubehör: Dachrinne: 401Bx, EPDM Folie: EPDM-0035



SCHÖNEBERG

Dachform: Pultdach
 Wandstärke: 28 mm, Wandaußenmaß (B/T): 160 x 300 cm
 Wandhöhe Vorne: 231 cm
 Wandhöhe Hinten: 215 cm
 Dachüberstand (V/H/L/R): 30, 20, 30, 30 cm, Dachneigung: 6°
 Umbauter Raum: 13 m³, Wandfläche: 24 m², Dachfläche: 8 m²
 Türen: DT 150 x 197 cm, Fenster: EF 100 x 45 cm
 Optionales Zubehör: Dachrinne: 402B, EPDM Folie: EPDM-0038



ID 471



ID 472



TEGEL

Dachform: Pultdach
 Wandstärke: 28 mm, Wandaußenmaß (B/T): 200 x 400 cm
 Seitenwandhöhe: 198 cm, Firsthöhe: 220 cm
 Dachüberstand (V/H/L/R): 30, 20, 20, 20 cm, Dachneigung: 6°
 Umbauter Raum: 17,6 m³, Wandfläche: 28,4 m², Dachfläche: 11 m²
 Türen: DT 150 x 186 cm
 Optionales Zubehör: Dachrinne: 402Bx, EPDM Folie: EPDM-0011



MANCHESTER

Dachform: Tonnendach
 Wandstärke: 28 mm, Wandaußenmaß (B/T): 250 x 550 cm
 Seitenwandhöhe: 231 cm, Firsthöhe: 264 cm
 Dachüberstand Umlaufend: 30 cm, Dachneigung: 36°
 Dachfläche: 21 m²
 Türen: ET 88 x 186 cm
 Optionales Zubehör: Dachrinne: 401Bx, 9 x Schindelpaket



ID 475





MYKONOS



Wandschalung: Lärche, Dachform: Satteldach
 Wandstärke: 28 mm, Wandaußenmaß (B/T): 200 x 180 cm
 Seitenwandhöhe: 220 cm, Firsthöhe: 290 cm
 Dachüberstand (V/H/L/R): 20, 10, 15, 30 cm, Dachneigung: 16 / 30°
 Türen: DT 150 x 200, ET 80 x 200 cm, Fenster: EF 88 x 88 cm
 Optionales Zubehör: Dachrinne: 322B, 5 x Schindelpaket



SYLT

Dachform: Flachdach
 Wandstärke: 28 mm, Wandaußenmaß (B/T): 320 x 320 cm
 Seitenwandhöhe: 226 cm, Firsthöhe: 237 cm
 Dachüberstand Umlaufend: 30 cm, Dachneigung: 2°
 Umbauter Raum: 33 m³, Wandfläche: 37 m², Dachfläche: 14 m²
 Türen: DT 150 x 186 cm, Fenster: 2 x EF 50 x 147 cm
 Optionales Zubehör: Fallrohrset: F1, EPDM Folie: EPDM-0064





ID 467



BIRMINGHAM

Dachform: Satteldach

Wandstärke: 28 mm, Wandaußenmaß (B/T): 250 x 250 cm

Seitenwandhöhe: 209 cm, Firsthöhe: 242 cm

Dachüberstand (V/H/L/R): 25, 25, 30, 30 cm, Dachneigung: 15°

Umbauter Raum: 33 m³, Wandfläche: 37 m², Dachfläche: 19 m², Türen: DT 150 x 186 cm

Optionales Zubehör: Dachrinne: 323Bx, 8 x Schindelpaket



ID 468



i

LANDSHUT

Dachform: Satteldach

Wandstärke: 33 mm, Wandaußenmaß (B/T): 350 x 250 cm

Seitenwandhöhe: 231 cm, Firsthöhe: 287 cm

Dachüberstand (V/H/L/R): 70, 20, 30, 30 cm, Dachneigung: 18°

Umbauter Raum: 25 m³, Wandfläche: 39 m², Dachfläche: 15 m²

Türen: 2 x ET 98 x 200 cm, Fenster: EF 75 x 88 cm

Optionales Zubehör: Dachrinne: 322B, 6 x Schindelpaket



ID 1575



STEENFELDE



Dachform: Satteldach

Wandstärke: 33 mm, Wandaußenmaß (B/T): 400 x 500 cm

Seitenwandhöhe: 231 cm

Dachüberstand (V/H/L/R): 30, 100, 30, 30 cm, Dachneigung: 18°

Türen: ET 88 x 200 cm, Fenster: EF 88 x 98, EF 88 x 180 cm

Optionales Zubehör: Dachrinne: 324B, Pfostenanker höhenverstellbar: PFA-01, Schindelpakete






INNENSAUNAKABINE 4-ECK



Dachform: Flachdach
Wandstärke: 45 mm, Wandaußenmaß (B/T): 204 x 204 cm
Seitenwandhöhe: 194 cm
Dachüberstand Umlaufend: 0 cm, Dachneigung: 0°
Türen: ET 68 x 192 cm, Fenster: FF 55 x 195 cm
Optionales Zubehör: Saunatechnik (auf Anfrage)

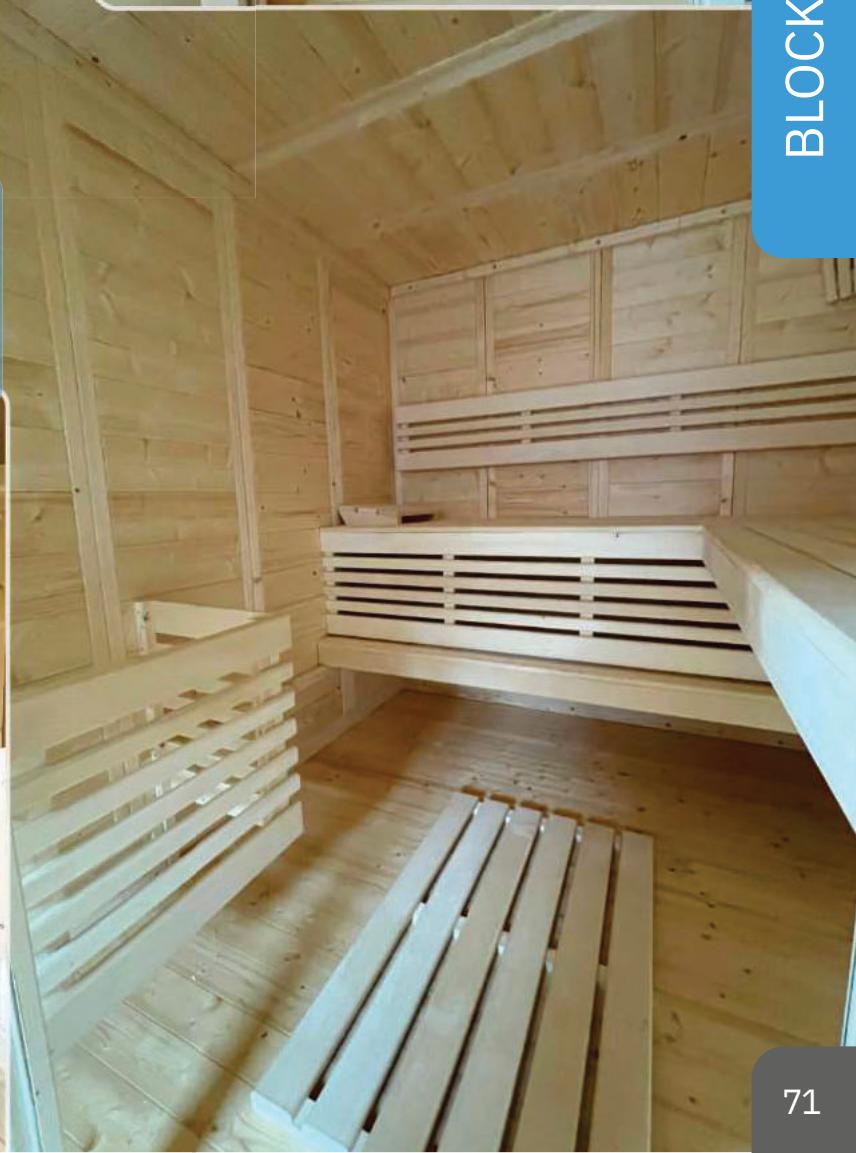



ID 476



WISMAR



Dachform: Tonnendach
 Wandstärke: 33 mm, Wandaußenmaß (B/T): 330 x 330 cm
 Seitenwandhöhe: 218 cm, Firsthöhe: 264 cm
 Dachüberstand Umlaufend: 25 cm
 Umbauter Raum: 26,5 m³, Wandfläche: 33 m², Dachfläche: 16 m²
 Türen: DT 150 x 186 cm
 Optionales Zubehör: Dachrinne: 322B, 7 x Schindelpaket

FRIESLAND



Dachform: Satteldach
 Wandstärke: 33 mm, Wandaußenmaß (B/T): 300 x 300 cm
 Seitenwandhöhe: 218 cm, Firsthöhe: 265 cm
 Dachüberstand Umlaufend: 30 cm, Dachneigung: 18°
 Türen: DT 150 x 200 cm, Fenster: FF 90 x 90 cm
 Optionales Zubehör: Dachrinne: 322B, 6 x Schindelpaket



ID 48



ID 766



DUNDEE



Dachform: Walmdach
 Wandstärke: 58 mm, Wandaußenmaß (B/T): 300 x 300 cm
 Seitenwandhöhe: 210,8 cm
 Dachüberstand Umlaufend: 30 cm
 Türen: DTSP 150 x 186 GV2 cm, Fenster: 2x DF 88 x 138 cm
 Optionales Zubehör: Dachrinne: 342B, 7 x Schindelpaket



ID 1466

PANTA11 340 X 340

Dachform: Zeltdach
 Wandstärke: 45 mm, Wandaußenmaß (B/T): 340 x 340 cm
 Seitenwandhöhe: 224 cm, Firsthöhe: 309 cm
 Dachüberstand Umlaufend: 30 cm, Dachneigung: 25°
 Umbauter Raum: 26,4 m³, Wandfläche: 25,7 m², Dachfläche: 18 m²
 Türen: DT 120 x 200 cm, Fenster: 2 x EF 120 x 147 cm
 Optionales Zubehör: Dachrinne: 342B, 9 x Schindelpaket



i

ID 480

**PANTA8 340 X 340**

Dachform: Zeltdach

Wandstärke: 33 mm, Wandaußenmaß (B/T): 340 x 340 cm

Seitenwandhöhe: 210 cm, Firsthöhe: 300 cm

Dachüberstand Umlaufend: 30 cm, Dachneigung: 25°

Umbauter Raum: 26,4 m³, Wandfläche: 25,7 m², Dachfläche: 18 m²

Türen: DT 150 x 186 cm, Fenster: 2 x DF 88 x 138 cm

Optionales Zubehör: Dachrinne: 342B, 9 x Schindelpaket

ID 487

**PANTA9 350 X 500 AN**

Dachform: Walmdach

Wandstärke: 45 mm, Wandaußenmaß (B/T): 350 x 500 cm

Seitenwandhöhe: 210 cm, Firsthöhe: 300 cm

Dachüberstand Umlaufend: 30 cm, Dachneigung: 25°

Umbauter Raum: 43,2 m³, Wandfläche: 32,8 m², Dachfläche: 26 m²

Türen: DT 150 x 186, ET 88 x 186 cm, Fenster: 2 x DF 120 x 147 cm

Optionales Zubehör: Dachrinne: 345B, 12 x Schindelpaket

**BLOCKHAUSBAU****i****PANTA12 250 X 250**

Dachform: Zeltdach

Wandstärke: 45 mm, Wandaußenmaß (B/T): 250 x 250 cm

Seitenwandhöhe: 210 cm, Firsthöhe: 278,1 cm

Dachüberstand Umlaufend: 30 cm, Dachneigung: 25°

Umbauter Raum: 13,4 m³, Wandfläche: 19 m², Dachfläche: 11 m²

Türen: DT 120 x 186 cm, Fenster: 2 x EF 88 x 138 cm

Optionales Zubehör: Dachrinne: 342B, 5 x Schindelpaket



ID 49

**PANTA10 360 X 360**

Dachform: Zeltdach

Wandstärke: 45 mm, Wandaußenmaß (B/T): 360 x 360 cm

Seitenwandhöhe: 210 cm, Firsthöhe: 305 cm

Dachüberstand Umlaufend: 30 cm, Dachneigung: 25°

Umbauter Raum: 31 m³, Wandfläche: 27,2 m², Dachfläche: 20 m²

Türen: DT 150 x 186 cm, Fenster: 2 x DF 88 x 138 cm

Optionales Zubehör: Dachrinne: 343B, 10 x Schindelpaket



ID 488



NASHVILLE

Dachform: Flachdach

Wandstärke: 45 mm, Wandaußenmaß (B/T): 500 x 350 cm

Seitenwandhöhe: 245 cm, Firsthöhe: 258 cm

Dachüberstand Umlaufend: 30 cm, Dachneigung: 2°

Umbauter Raum: 30 m³, Wandfläche: 61 m², Dachfläche: 38 m²

Türen: ET 98 x 200, DT 150 x 200 cm, Fenster: EF 88 x 88 cm

Optionales Zubehör: Fallrohrset: 2 x F2, EPDM Folie: EPDM-0113



KUFSTEIN

Dachform: Satteldach

Wandstärke: 45 mm, Wandaußenmaß (B/T): 300 x 300 cm

Seitenwandhöhe: 204 cm, Firsthöhe: 263 cm

Dachüberstand (V/H/L/R): 100, 37, 120, 60 cm, Dachneigung: 22°

Umbauter Raum: 42 m³, Wandfläche: 29,5 m², Dachfläche: 22 m²

Türen: ET 88 x 186 cm, Fenster: EF 88 x 88 cm

Optionales Zubehör: Dachrinne: 322Bx, 9 x Schindelpaket

ID 495



ID 496



SPREEWALD

Dachform: Pultdach

Wandstärke: 45 mm, Wandaußenmaß (B/T): 280 x 750 cm

Wandhöhe Vorne: 263 cm

Wandhöhe Hinten: 245 cm

Dachüberstand Umlaufend: 30 cm, Dachneigung: 3°

Umbauter Raum: 54 m³, Wandfläche: 60 m², Dachfläche: 28 m²

Türen: 2 x ET 88 x 186 cm, Fenster: 3 x EF 88 x 88 cm

Optionales Zubehör: Dachrinne: 305B, EPDM Folie: EPDM-0081





ID 490



ALABAMA



Dachform: Flachdach
 Wandstärke: 45 mm, Wandaußenmaß (B/T): 350 x 500 cm
 Seitenwandhöhe: 244,8 cm, Firsthöhe: 258,4 cm
 Dachüberstand (V/H/L/R): 180, 30, 180, 30 cm, Dachneigung: 2°
 Umbauter Raum: 76 m³, Wandfläche: 64 m², Dachfläche: 40 m²
 Türen: ET 98 x 200, ET 70 x 200, ST ... cm, Fenster: EF 98 x 98, EF 40 x ... cm
 Optionales Zubehör: Fallrohrset: 2 x F2, EPDM Folie: EPDM-0109



FREISING

Dachform: Pultdach
 Wandstärke: 45 mm, Wandaußenmaß (B/T): 250 x 330 cm
 Wandhöhe Vorne: 240 cm
 Wandhöhe Hinten: 218 cm
 Dachüberstand (V/H/L/R): 20, 20, 20, 50 cm
 Türen: DT 170 x 197, ET 88 x 197 cm, Fenster: FF 100 x 70, FF 186 x 70 cm
 Optionales Zubehör: Dachrinne: 402B, EPDM Folie: EPDM-0039

ID 1386



ID 494



LIECHTENSTEIN



Dachform: Satteldach
 Wandstärke: 45 mm, Wandaußenmaß (B/T): 300 x 300 cm
 Seitenwandhöhe: 204 cm, Firsthöhe: 298 cm
 Dachüberstand (V/H/L/R): 70, 38, 37, 197 cm, Dachneigung: 22°
 Umbauter Raum: 29 m³, Wandfläche: 40 m², Dachfläche: 23 m²
 Türen: DT 160 x 186 cm, Fenster: DF 100 x 60 cm
 Optionales Zubehör: Dachrinne: 322Bx, 9 x Schindelpaket



ID 498



MONACO

Dachform: Pultdach

Wandstärke: 45 mm, Wandaußenmaß (B/T): 430 x 430 cm

Wandhöhe Vorne: 276 cm

Wandhöhe Hinten: 222 cm

Dachüberstand (V/H/L/R): 110, 40, 40, 40 cm, Dachneigung: 7°

Umbauter Raum: 49 m³, Wandfläche: 50 m², Dachfläche: 30 m²

Türen: ST 170 x 215 cm, Fenster: 2 x FF 70 x 215, 2 x FF 80 x ... cm

Optionales Zubehör: Dachrinne: 303B, 12 x Schindelpaket



LIMBACH

Dachform: Pultdach

Wandstärke: 45 mm, Wandaußenmaß (B/T): 300 x 350 cm

Wandhöhe Vorne: 245 cm

Wandhöhe Hinten: 218 cm

Dachüberstand (V/H/L/R): 50, 30, 30, 30 cm, Dachneigung: 5°

Umbauter Raum: 36 m³, Wandfläche: 75 m², Dachfläche: 21 m²

Türen: DT 160 x 186 cm, Fenster: EF 100 x 40 cm

Optionales Zubehör: Dachrinne: 404B, EPDM Folie: EPDM-0071



ID 499




i

BOSTON

Dachform: Doppelpultdach
Wandstärke: 45 mm, Wandaußenmaß (B/T): 450 x 520 cm
Seitenwandhöhe: 231,2 cm, Firsthöhe: 348 cm
Dachüberstand Umlaufend: 20 cm, Dachneigung: 10 / 20°
Umbauter Raum: 64 m³, Wandfläche: 57 m², Dachfläche: 30 m²
Türen: DT 160 x 186 cm, Fenster: 2 x DF 100 x 40, EF 88 x 88, ... cm
Optionales Zubehör: Dachrinne: 323Bx, 12 x Schindelpaket

ID 501

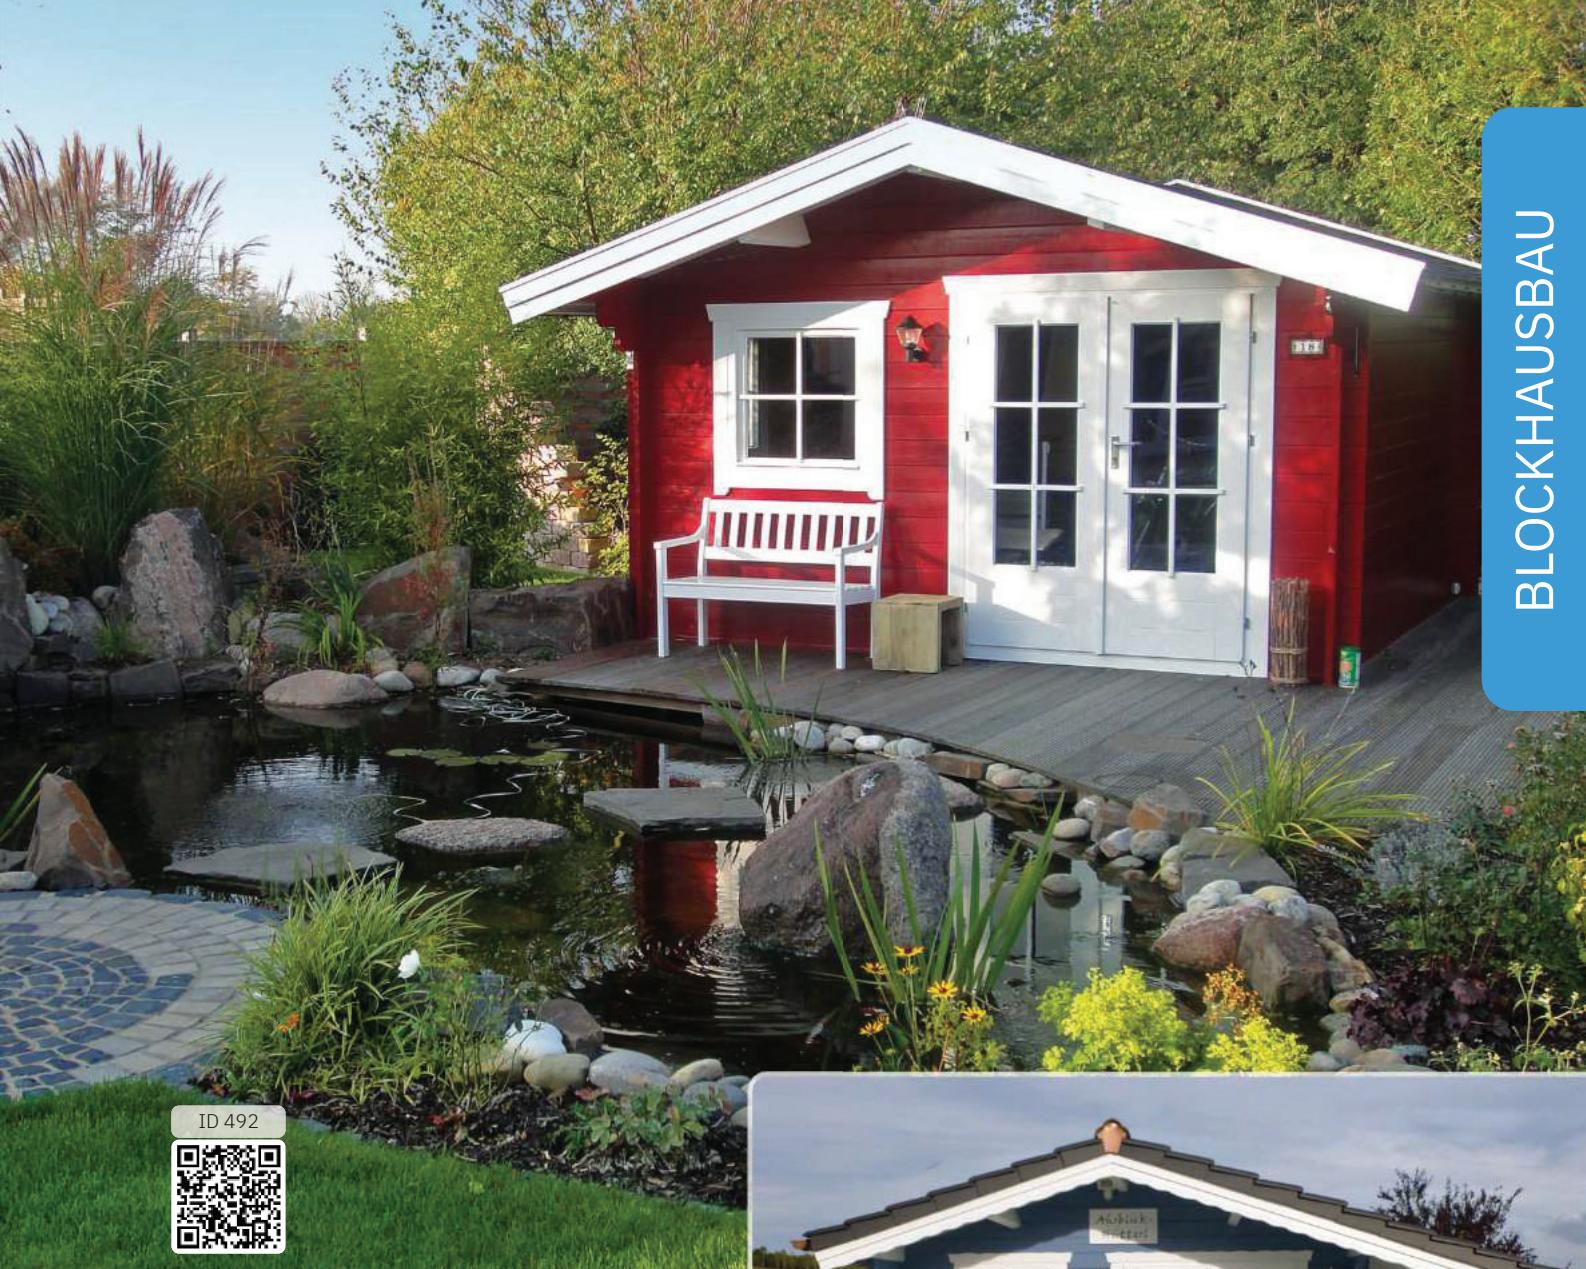

i

RÜGERSBERG (45 mm)

Dachform: Satteldach

Wandstärke: 45 mm, Wandaußenmaß (B/T): 380 x 380 cm

Seitenwandhöhe: 204 cm, Firsthöhe: 265 cm

Dachüberstand (V/H/L/R): 135, 20, 30, 30 cm, Dachneigung: 18°

Umbauter Raum: 33,6 m³, Wandfläche: 35,8 m², Dachfläche: 25 m²

Türen: DT 160 x 186 cm, Fenster: EF 88 x 88 cm

Optionales Zubehör: Dachrinne: 323Bx, 10 x Schindelpaket



Modellvariante mit Schleppdach



ID 507



VALENTINA

Dachform: Satteldach

Wandstärke: 45 mm, Wandaußenmaß (B/T): 350 x 500 cm
 Seitenwandhöhe: 217,6 cm, Firsthöhe: 275 cm
 Dachüberstand (V/H/L/R): 340, 40, 40, 40 cm, Dachneigung: 18°
 Umbauter Raum: 69 m³, Wandfläche: 46 m², Dachfläche: 40 m²
 Türen: 2 x ET 88 x 186, DT 160 x 186 cm, Fenster: EF 88 x 88 cm
 Optionales Zubehör: Dachrinne: 325B, 16 x Schindelpaket



alternative Modellvariante



MISSISSIPPI



Dachform: Satteldach

Wandstärke: 45 mm, Wandaußenmaß (B/T): 450 x 450 cm
 Seitenwandhöhe: 218 cm, Firsthöhe: 290 cm
 Dachüberstand (V/H/L/R): 220, 20, 30, 30 cm, Dachneigung: 18°
 Umbauter Raum: 73,5 m³, Wandfläche: 48,4 m², Dachfläche: 38 m²
 Türen: DT 160 x 196 cm, Fenster: 2 x DF 140 x 102 cm
 Optionales Zubehör: Dachrinne: 324B, 15 x Schindelpaket




ID 513





ATLANTA

Dachform: Satteldach
 Wandstärke: 45 mm, Wandaußenmaß (B/T): 380 x 300 cm
 Seitenwandhöhe: 218 cm, Firsthöhe: 279 cm
 Dachüberstand (V/H/L/R): 220, 20, 30, 150 cm, Dachneigung: 18°
 Umbauter Raum: 47 m³, Wandfläche: 35,5 m², Dachfläche: 34 m²
 Türen: DT 160 x 186 cm, Fenster: 2 x EF 88 x 88 cm
 Optionales Zubehör: Dachrinne: 323B, 13 x Schindelpaket

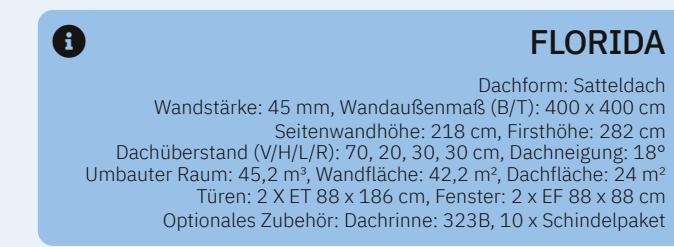

FLORIDA

Dachform: Satteldach
 Wandstärke: 45 mm, Wandaußenmaß (B/T): 400 x 400 cm
 Seitenwandhöhe: 218 cm, Firsthöhe: 282 cm
 Dachüberstand (V/H/L/R): 70, 20, 30, 30 cm, Dachneigung: 18°
 Umbauter Raum: 45,2 m³, Wandfläche: 42,2 m², Dachfläche: 24 m²
 Türen: 2 X ET 88 x 186 cm, Fenster: 2 x EF 88 x 88 cm
 Optionales Zubehör: Dachrinne: 323B, 10 x Schindelpaket



ALBA 2

Dachform: Satteldach
 Wandstärke: 45 mm, Wandaußenmaß (B/T): 400 x 500 cm
 Seitenwandhöhe: 231 cm, Firsthöhe: 318 cm
 Dachüberstand (V/H/L/R): 80, 35, 30, 30 cm, Dachneigung: 24°
 Umbauter Raum: 62,1 m³, Wandfläche: 46 m², Dachfläche: 35 m²
 Türen: 2 X ET 88 x 186 cm, Fenster: EF 50 x 50, DF 88 x 88, ... cm
 Optionales Zubehör: Dachrinne: 324B, 14 x Schindelpaket





Schau
mal
rein!



ID 740



TIROL

Dachform: Pultdach

Wandstärke: 45 mm, Wandaußenmaß (B/T): 250 x 280 cm

Wandhöhe Vorne: 225 cm

Wandhöhe Hinten: 218 cm

Dachüberstand Umlaufend: 30 cm, Dachneigung: 2°

Türen: DT 150 x 194 cm, Fenster: DF 140 x 102, FF 140 x 194, ... cm

Optionales Zubehör: Dachrinne: 303B, EPDM Folie: EPDM-0047



ID 1518



GRÜNWALD

Dachform: Pultdach


Wandstärke: 58 mm, Wandaußenmaß (B/T): 212 x 467 cm

Dachüberstand (V/H/L/R): 50, 30, 30, 30 cm, Dachneigung: 6°

Türen: ET 98 x 200 cm, Fenster: FF 150 x 100, FF 54 x 200 cm

Optionales Zubehör: Dachrinne: 303B, EPDM Folie: EPDM-0013,


Saunatechnik (auf Anfrage)

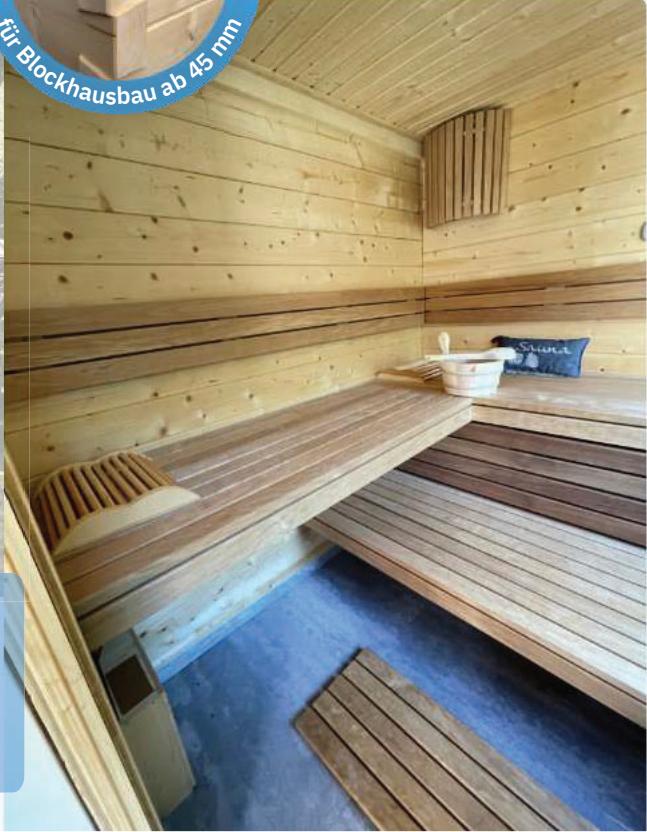



ONTARIO

Dachform: Satteldach
 Wandstärke: 45 mm, Wandaußenmaß (B/T): 560 x 420 cm
 Seitenwandhöhe: 218 cm, Firsthöhe: 340 cm
 Dachüberstand Umlaufend: 50 cm, Dachneigung: 23°
 Umbauter Raum: 80 m³, Wandfläche: 55 m², Dachfläche: 37 m²
 Türen: DT 160 x 200, ET 98 x 186 cm, Fenster: 3 x DF 140 x 88, 3 x DF ... cm
 Optionales Zubehör: Dachrinne: 323Bx, 15 x Schindelpaket

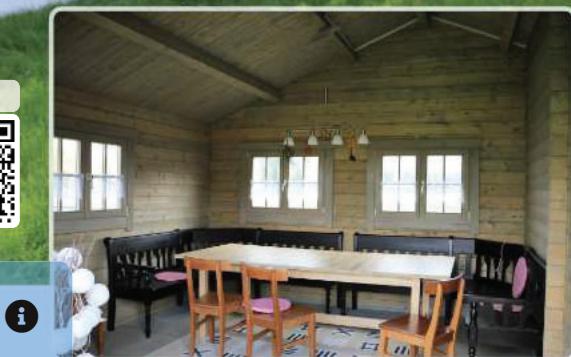

CHIEMSEE

Dachform: Flachdach
 Wandstärke: 45 mm, Wandaußenmaß (B/T): 229 x 334 cm
 Seitenwandhöhe: 210 cm
 Dachüberstand (V/H/L/R): 5, 15, 5, 5 cm, Dachneigung: 1°
 Türen: ET 80 x 200 cm, Fenster: EF 150 x 60 cm
 Optionales Zubehör: Fallrohrset: F2, EPDM Folie: EPDM-0007, Saunatechnik (auf Anfrage)



ID 1501



RODBY

Dachform: Pultdach
 Wandstärke: 58 mm, Wandaußenmaß (B/T): 160 x 196 cm
 Seitenwandhöhe: 218 cm
 Dachüberstand (V/H/L/R): 20, 10, 20, 104 cm, Dachneigung: 3°
 Türen: ET 68 x 186 cm, Fenster: FF 108 x 100, FF 80 x 40 cm
 Optionales Zubehör: Pfostenanker höhenverstellbar: PFA-01, EPDM Folie: EPDM-0031, Dachrinne, Saunatechnik (auf Anfrage)



RIMINI

Dachform: Flachdach
 Wandstärke: 58 mm, Wandaußenmaß (B/T): 212 x 509 cm
 Dachüberstand (V/H/L/R): 50, 30, 30, 30 cm, Dachneigung: 1°
 Türen: ET 98 x 200 cm, Fenster: FF 150 x 63, EF 150 x 63 cm
 Optionales Zubehör: Fallrohrset: 2 x F2, EPDM Folie: EPDM-0047, Saunatechnik (auf Anfrage)





HANNI



Dachform: Satteldach

Wandstärke: 70 mm, Wandaußenmaß (B/T): 389 x 600 cm

Firsthöhe: 245 cm

Dachüberstand (V/H/L/R): 30, 30, 160, 30 cm, Dachneigung: 15°

Türen: 2 x DT 160 x 200, ET 70 x 186 cm, Fenster: 2 x 80 x 200, EF 60 x 50 cm

Optionales Zubehör: Schindelpakete, Dachrinne, Saunatechnik (auf Anfrage)

ID 1550





ID 1399



WASSERBURG

Dachform: Flachdach
 Wandstärke: 45 mm, Wandaußenmaß (B/T): 400 x 350 cm
 Wandhöhe Hinten: 215 cm
 Dachüberstand Umlaufend: 25 cm, Dachneigung: 2°
 Türen: DT 160 x 200 cm, Fenster: EF 75 x 92 cm
 Optionales Zubehör: Pfostenanker höhenverstellbar: 2 x PFA-01,
 Fallrohrset: 2 x F1, EPDM Folie: EPDM-0181



ID 1488



ARNE

Dachform: Flachdach
 Wandstärke: 45 mm, Wandaußenmaß (B/T): 460 x 320 cm
 Seitenwandhöhe: 245 cm
 Dachüberstand Umlaufend: 25 cm, Dachneigung: 1°
 Fenster: Aluschiebetür 4-flg. 374x209 ... cm
 Optionales Zubehör: Pfostenanker höhenverstellbar: PFA-01, Fallrohrset: 2 x F2,
 EPDM Folie: EPDM-0070



ID 521



EDINBURGH

Dachform: Satteldach
 Wandstärke: 58 mm, Wandaußenmaß (B/T): 450 x 500 cm
 Seitenwandhöhe: 231 cm, Firsthöhe: 310 cm
 Dachüberstand Umlaufend: 25 / 41 cm, Dachneigung: 18 / 26°
 Umbauter Raum: 92 m³, Wandfläche: 56 m², Dachfläche: 47 m²
 Türen: DT 160 x 200, FT 240 x 200 cm, Fenster: EFB 98 x 112 cm
 Optionales Zubehör: Dachrinne: 370B, 21 x Schindelpaket





CHESHIRE



Dachform: Satteldach
 Wandstärke: 45 mm, Wandaußenmaß (B/T): 300 x 400 cm
 Seitenwandhöhe: 231 cm
 Dachüberstand Umlaufend: 20 cm, Dachneigung: 25°
 Türen: DT 150 x 186 cm, Fenster: 2 x EF 70 x 125 cm
 Optionales Zubehör: Schindelpakete, Dachrinne



MELAGO




Dachform: Flachdach
 Wandstärke: 45 mm, Wandaußenmaß (B/T): 200 x 200 cm
 Dachüberstand (V/H/L/R): 30, 30, 50, 30 cm, Dachneigung: 1°
 Türen: ET 98 x 200 cm
 Optionales Zubehör: Fallrohrset: F2, EPDM Folie: EPDM-0005

OSTERWALD



Dachform: Pultdach
 Wandstärke: 45 mm, Wandaußenmaß (B/T): 300 x 400 cm
 Wandhöhe Hinten: 200 cm
 Firsthöhe: 250 cm
 Dachüberstand (V/H/L/R): 100, 50, 20, 100 cm, Dachneigung: 5°
 Türen: 2 x ST 150 x 200 cm, Fenster: EF 88 x 88 cm
 Optionales Zubehör: Dachrinne: 303B, EPDM Folie: EPDM-0096



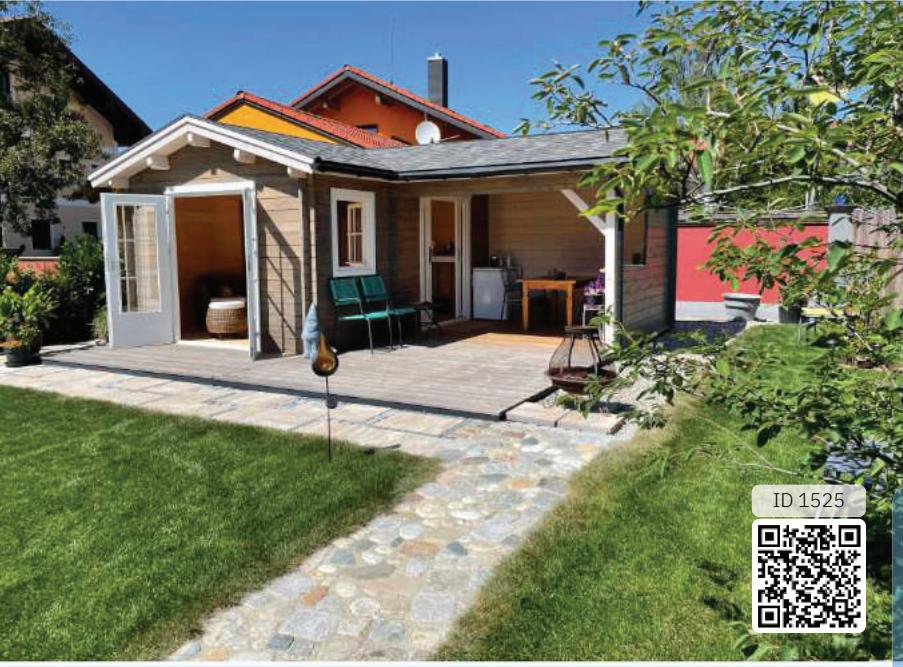


ID 1525



SEEBURG



Dachform: Satteldach
 Wandstärke: 45 mm, Wandaußenmaß (B/T): 300 x 460 cm
 Seitenwandhöhe: 220 cm, Firsthöhe: 268 cm
 Dachüberstand Umlaufend: 25 cm, Dachneigung: 18°
 Türen: DT 150 x 194, ST 140 x 194 cm, Fenster: EF 75 x 92, FF 125 x 50 cm
 Optionales Zubehör: Dachrinne: L-Form, 14 x Schindelpaket, Terrassendielen (auf Anfrage)

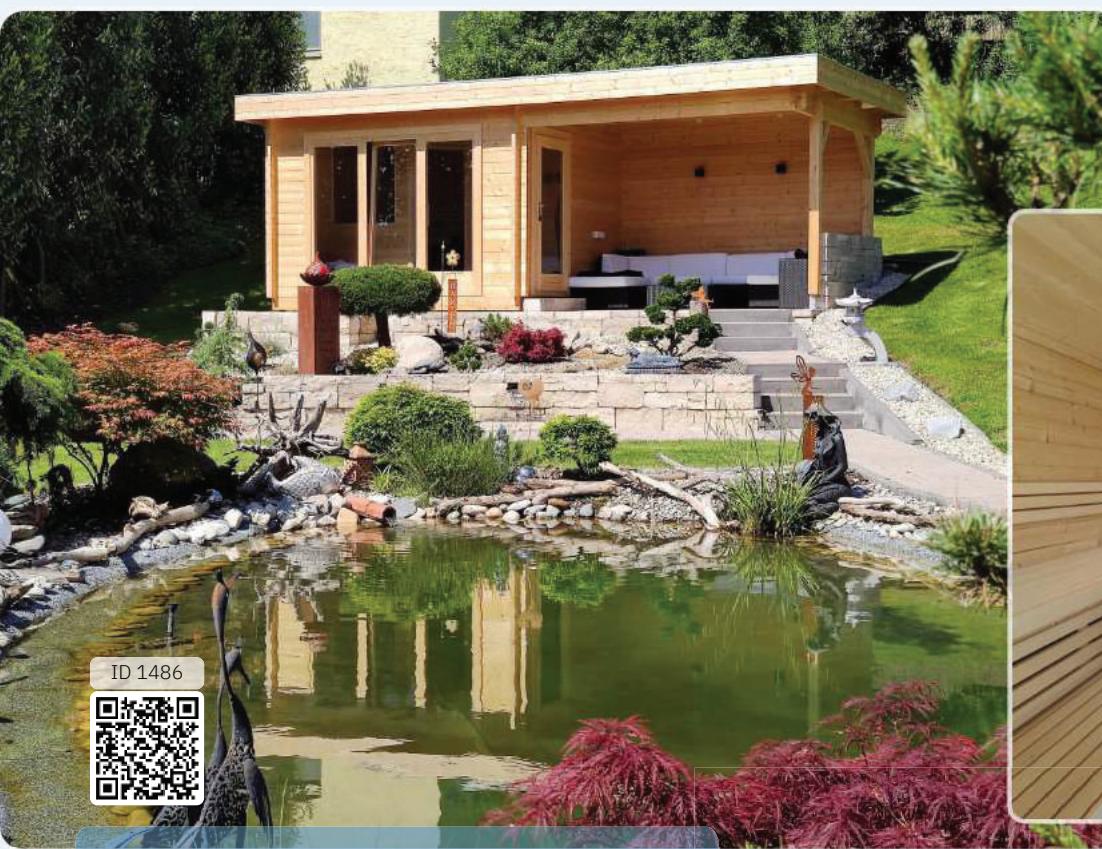

ID 1486



LOLLAND



Dachform: Flachdach
 Wandstärke: 58 mm, Wandaußenmaß (B/T): 312 + 350 x 362 cm
 Seitenwandhöhe: 244 cm
 Dachüberstand Umlaufend: 30 cm, Dachneigung: 3°
 Türen: ET 98 x 200, ET 86 x 200 cm, Fenster: 2 x FF 79,6 x 200 cm
 Optionales Zubehör: Fallrohrset: 2 x F2, EPDM Folie: EPDM-0081





ID 520



INDIANA

Dachform: Satteldach
 Wandstärke: 58 mm, Wandaußenmaß (B/T): 450 x 650 cm
 Seitenwandhöhe: 231 cm, Firsthöhe: 320 cm
 Dachüberstand (V/H/L/R): 254, 54, 40, 40 cm, Dachneigung: 22°
 Umbauter Raum: 84 m³, Wandfläche: 59 m², Dachfläche: 55 m²
 Türen: DT 160 x 200, ET 98 x 200 cm, Fenster: 3 x DF 140 x 88, 2 x FF 70 x ... cm
 Optionales Zubehör: Dachrinne: 325Bx, 20 x Schindelpaket



AHRENSBURG

Dachform: Pultdach
 Wandstärke: 58 mm, Wandaußenmaß (B/T): 370 x 340 cm
 Wandhöhe Vorne: 260 cm
 Wandhöhe Hinten: 220 cm
 Firsthöhe: 288 cm
 Dachüberstand (V/H/L/R): 110, 30, 280, 30 cm, Dachneigung: 7°
 Umbauter Raum: 54 m³, Wandfläche: 43 m², Dachfläche: 33 m²
 Türen: DT 150 x 200 cm, Fenster: FF 160 x 85, 2 x FF 75 x 200, ... cm
 Optionales Zubehör: Dachrinne: 303Bx, EPDM Folie: EPDM-0181



ID 529



VOGLAND



Dachform: Pultdach
 Wandstärke: 58 mm, Wandaußenmaß (B/T): 300 x 500 cm
 Wandhöhe Vorne: 240 cm
 Wandhöhe Hinten: 218 cm
 Dachüberstand Umlaufend: 25 cm, Dachneigung: 5°
 Türen: FT 240 x 210 cm, Fenster: DF 150 x 110, 110 x 88 cm
 Optionales Zubehör: Dachrinne: 306KB, Pfostenanker
 höhenverstellbar: 2 x PFA-01, EPDM Folie: EPDM-0107

ID 1529



HINTE



Dachform: Pultdach
 Wandstärke: 58 mm, Wandaußenmaß (B/T): 272 x 372 cm
 Wandhöhe Vorne: 231 cm
 Dachüberstand (V/H/L/R): 25, 10, 25, 25 cm, Dachneigung: 5°
 Türen: ET 88 x 186 cm, Fenster: DF 130 x 100, FF 40 x 186 cm
 Optionales Zubehör: Dachrinne, EPDM Folie



KUBA



Dachform: Flachdach
 Wandstärke: 58 mm, Wandaußenmaß (B/T): 400 x 700 cm
 Wandhöhe Vorne: 258 cm
 Wandhöhe Hinten: 245 cm
 Dachüberstand (V/H/L/R): 275, 25, 25, 25 cm, Dachneigung: 1°
 Umbauter Raum: 115 m³, Wandfläche: 68 m², Dachfläche: 53 m²
 Türen: DT 150 x 200, ST 200 x 200 cm, Fenster: 2 x FF 65 x 200, ... cm
 Optionales Zubehör: Fallrohrset: 2 x F1, EPDM Folie: EPDM-0149

ID 532





ID 523



MALERİ



Dachform: Satteldach
 Wandstärke: 58 mm, Wandaußenmaß (B/T): 350 x 370 cm
 Seitenwandhöhe: 231 cm, Firsthöhe: 306 cm
 Dachüberstand (V/H/L/R): 100 / 30, 30, 30, 30 cm, Dachneigung: 24°
 Umbauter Raum: 39,7 m³, Wandfläche: 39 m², Dachfläche: 19 m²
 Türen: DT 160 x 200, DT 140 x 200 cm, Fenster: DF 120 x 112, ... cm
 Optionales Zubehör: Dachrinne: 322Bx, 8 x Schindelpaket



ID 1510



FARO



Wandschalung: Fichte, Dachform: Satteldach
 Wandstärke: 58 mm, Wandaußenmaß (B/T): 300 x 500 cm
 Seitenwandhöhe: 231 cm, Firsthöhe: 298 cm
 Dachüberstand (V/H/L/R): 30, 30, 10, 10 cm, Dachneigung: 25°
 Türen: GT-DT GV2 150x200 cm, Fenster: 2x DF 110x147 cm
 Optionales Zubehör: 13 x Schindelpaket, Dachrinne



AUSBLICK

Dachform: Flachdach
 Wandstärke: 58 mm, Wandaußenmaß (B/T): 170 x 220 cm
 Wandhöhe Hinten: 205 cm
 Dachüberstand Umlaufend: 15 cm
 Türen: ET 75 x 200 cm
 Optionales Zubehör: Fallrohrset: F1, EPDM Folie: EPDM-0001, Saunatechnik (auf Anfrage)



ID 1515



SCHONGAU

Dachform: Satteldach
 Wandstärke: 58 mm, Wandaußenmaß (B/T): 180 x 318 cm
 Seitenwandhöhe: 231 cm
 Dachüberstand Umlaufend: 30 cm, Dachneigung: 15°
 Türen: ET 75 x 200 cm
 Optionales Zubehör: 4 x Schindelpaket, Dachrinne, Saunatechnik (auf Anfrage)



ID 1524





ID 1503



BANCHORY



Dachform: Zeltdach
 Wandstärke: 58 mm, Wandaußenmaß (B/T): 400 + 320 x 400 cm
 Wandhöhe Hinten: 252 cm
 Dachüberstand Umlaufend: 30 cm, Dachneigung: 25°
 Türen: DT 150 x 186 cm, Fenster: 2 x DF 120 x 147 cm
 Optionales Zubehör: 11 x Schindelpaket

CASABLANCA



Dachform: Satteldach
 Wandstärke: 58 mm, Wandaußenmaß (B/T): 300 + 350 x 820 cm
 Seitenwandhöhe: 231 cm, Dachüberstand (V/H/L/R): 15, 15, 24, 24 cm
 Optionales Zubehör: Dachrinne, Schindelpaket



ID 1474



HUSUM




Dachform: Satteldach
 Wandstärke: 58 mm, Wandaußenmaß (B/T): 420 x 560 cm
 Seitenwandhöhe: 245 cm, Firsthöhe: 350 cm
 Dachüberstand (V/H/L/R): 70, 20, 30, 30 cm, Dachneigung: 24°
 Türen: DT 160 x 200, ET 88 x 200 cm, Fenster: EF 100 x 80, EF 160 ... cm
 Optionales Zubehör: Dachrinne: 324B, 310B, 14 x Schindelpaket, EPDM Folie: EPDM-0005



ID 1382



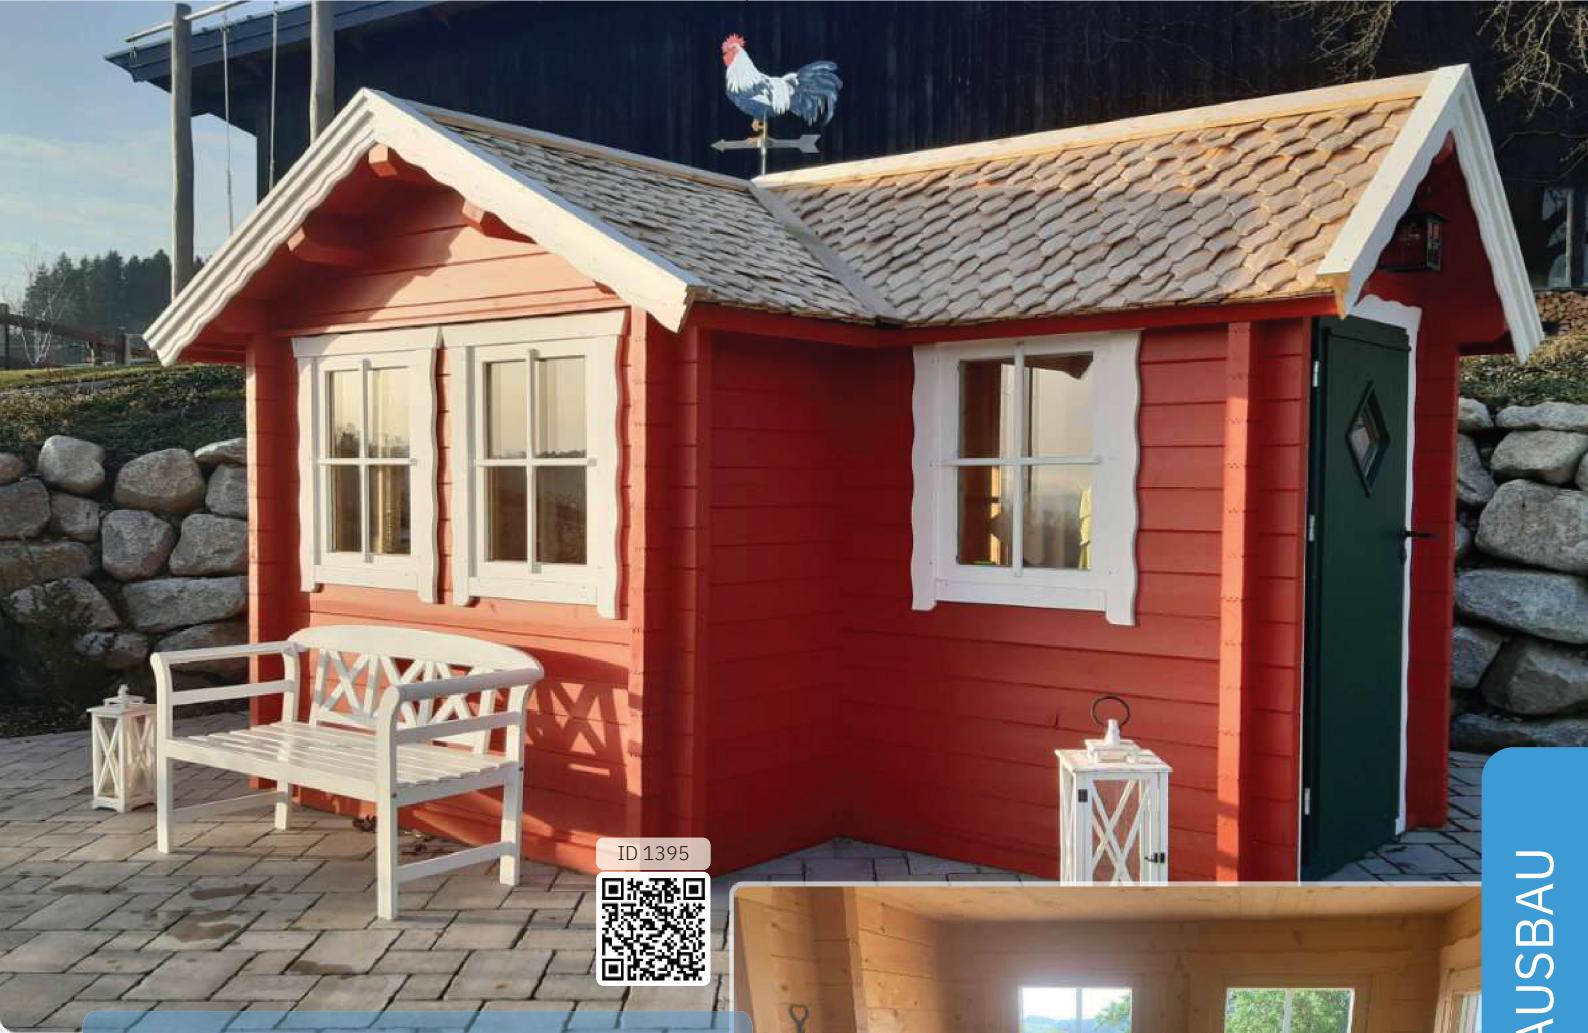

ID 1395

**ÖRESUND**

Dachform: Satteldach
 Wandstärke: 58 mm, Wandaußenmaß (B/T): 200 x 300 cm
 Seitenwandhöhe: 204 cm
 Dachüberstand Umlaufend: 25 cm, Dachneigung: 30°
 Türen: ET 88 x 186, ET 75 x 186 cm, Fenster: 3 x FF 63 x 88, 1 x EF 63 x 88 cm
 Optionales Zubehör: 7 x Schindelpaket, Saunatechnik (auf Anfrage)



ID 1519

**ISSEL**

Dachform: Satteldach
 Wandstärke: 58 mm, Wandaußenmaß (B/T): 240 x 300 cm
 Seitenwandhöhe: 204 cm, Dachüberstand Umlaufend: 25 cm, Dachneigung: 30°
 Türen: ET 88 x 186, ET 75 x 186 cm, Fenster: 3 x FF 63 x 88, EF 63 x 88 cm
 Optionales Zubehör: Schindelpakete, Saunatechnik (auf Anfrage)





ALESUND

Dachform: Satteldach

Wandstärke: 58 mm, Wandaußenmaß (B/T): 450 x 500 cm

Seitenwandhöhe: 231 cm, Firsthöhe: 310 cm

Dachüberstand Umlaufend: 30 cm, Dachneigung: 18 / 26°

Türen: 2 x ET 88 x 200, FT 240 x 200 cm, Fenster: FF 98 x 193, EF 98 x 112 cm
Optionales Zubehör: Dachrinne: 370B, 21 x Schindelpaket, Saunatechnik (auf Anfrage)





ID 33



HOLLAND



Dachform: Flachdach
 Wandstärke: 58 mm, Wandaußenmaß (B/T): 700 x 750 cm
 Seitenwandhöhe: 245 cm
 Dachüberstand (V/H/L/R): 30, 30, 15, 30 cm, Dachneigung: 1°
 Türen: DT 160 x 200; ET 98 x 200 cm, Fenster: 2 x FF 70 x 200; ET 70 x 200; ... cm
 Optionales Zubehör: Fallrohrset: 3 x F2, EPDM Folie: EPDM-0153



ID 1606



LIENZ



Dachform: Pultdach
 Wandstärke: 70 mm, Wandaußenmaß (B/T): 330 x 225 cm
 Seitenwandhöhe: 218 cm
 Dachüberstand (V/H/L/R): 20, 20, 20, 50 cm, Dachneigung: 10°
 Türen: ET 88 x 186, ET 98 x 200 cm, Fenster: EF 88 x 88 cm
 Optionales Zubehör: Dachrinne: 402B, 2 x Schindelpaket, Saunatechnik (auf Anfrage)



VENLO



Dachform: Flachdach
 Wandstärke: 58 mm, Wandaußenmaß (B/T): 301,4 x 248 cm
 Wandhöhe Vorne: 228 cm
 Wandhöhe Hinten: 204 cm
 Dachüberstand (V/H/L/R): 15, 6, 6, 6 cm, Dachneigung: 1°
 Umbauter Raum: 18 m³, Wandfläche: 24 m², Dachfläche: 8,5 m²
 Türen: ET 100 x 175 cm
 Optionales Zubehör: Fallrohrset: F1, EPDM Folie: EPDM-0034

ID 531





ID 34



RIVERHOUSE



Dachform: Satteldach
 Wandstärke: 70 mm, Wandaußenmaß (B/T): 450 x 850 cm
 Seitenwandhöhe: 258 cm, Firsthöhe: 370 cm
 Dachüberstand (V/H/L/R): 70, 30, 30, 30 cm, Dachneigung: 25°
 Umbauter Raum: 115 m³, Wandfläche: 90 m², Dachfläche: 53,2 m²
 Türen: 2 x DT 150 x 200; ET 88 x 200 cm, Fenster: 2 x EF 70 x 200; 2 x DF 120 x ... cm
 Optionales Zubehör: Dachrinne: 325Bx, 21 x Schindelpaket




ZWEIBRÜCKEN

Dachform: Satteldach
 Wandstärke: 70 mm, Wandaußenmaß (B/T): 600 x 400 cm
 Seitenwandhöhe: 272 cm
 Dachüberstand (V/H/L/R): 70, 30, 40 / 50, 40 / 50 cm, Dachneigung: 18°
 Türen: DT 160 x 200 cm, Fenster: 3 x DF 140 x 101 cm
 Optionales Zubehör: Dachrinne: 2 x 323B, Pfostenanker höhenverstellbar: 4 x PFA-01, 14 x Schindelpaket EPDM Folie: EPDM-0170



ID 1398



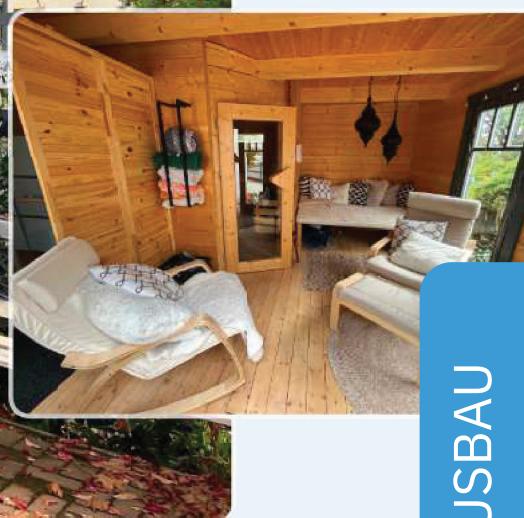

ELSTER



ID 1531

Dachform: Pultdach
 Wandstärke: 70 mm, Wandaußenmaß (B/T): 400 x 400 cm
 Wandhöhe Vorne: 250 cm
 Wandhöhe Hinten: 217 cm
 Dachüberstand (V/H/L/R): 20, 10, 10, 20 cm, Dachneigung: 5°
 Türen: ET 88 x 186, 3 x ET 80 x 186, ... cm, Fenster: EF 100 x 40 cm
 Optionales Zubehör: Dachrinne: 302Bx, EPDM Folie: EPDM-0066, Saunatechnik (auf Anfrage)



ID 538

LUXOR



Dachform: Walmdach
 Wandstärke: 70 mm, Wandaußenmaß (B/T): 650 x 450 cm
 Seitenwandhöhe: 249 cm, Firsthöhe: 367 cm
 Dachüberstand Umlaufend: 40 cm, Dachneigung: 25°
 Umbauter Raum: 93 m³, Wandfläche: 58 m², Dachfläche: 43 m²
 Türen: ET 114 x 200, ET 88 x 200, 2 ... cm, Fenster: 4 x EF 98 x 98 cm
 Optionales Zubehör: Dachrinne: 345B, K5B, 20 x Schindelpaket



ID 539



FALKLAND

Dachform: Satteldach
 Wandstärke: 70 mm, Wandaußenmaß (B/T): 500 x 800 cm
 Seitenwandhöhe: 231 cm, Firsthöhe: 317 cm
 Dachüberstand Umlaufend: 30 cm, Dachneigung: 18°
 Umbauter Raum: 130 m³, Dachfläche: 67 m²
 Türen: DT 150 x 200, ET 112 x 186, ... cm, Fenster: FF 70 x 200, EF 70 x 200, ... cm
 Optionales Zubehör: Dachrinne: 325B, 24 x Schindelpaket



GUSTAV

Dachform: Satteldach
 Wandstärke: 58 mm, Wandaußenmaß (B/T): 368 x 336 cm
 Seitenwandhöhe: 231 cm, Dachüberstand (V/H/L/R): 330, 30, 30, 30 cm
 Optionales Zubehör: Dachrinne, Schindelpakete



SUDOR

Dachform: Satteldach
 Wandstärke: 70 mm, Wandaußenmaß (B/T): 440 x 350 cm
 Seitenwandhöhe: 231,2 cm, Firsthöhe: 300 cm
 Dachüberstand (V/H/L/R): 170, 20, 30, 30 cm, Dachneigung: 18°
 Umbauter Raum: 58 m³, Dachfläche: 29 m²
 Türen: DT 160 x 186 cm, Fenster: FF 50 x 100, DF 140 x 88 cm
 Optionales Zubehör: Dachrinne: 323Bx, 11 x Schindelpaket, Saunatechnik (auf Anfrage)



STEIERMARK

Dachform: Satteldach
 Wandstärke: 70 mm, Wandaußenmaß (B/T): 380 x 380 cm
 Seitenwandhöhe: 240 cm, Firsthöhe: 290 cm
 Dachüberstand (V/H/L/R): 200, 30, 30, 30 cm, Dachneigung: 16°
 Türen: DT 180 x 208 cm, Fenster: EF 88 x 88, EF 60 x 40 cm
 Optionales Zubehör: Dachrinne: 324B, Pfostenanker höhenverstellbar: 2 x PFA-01, 12 x Schindelpaket



ID 1409





ID 769



TRAUNSTEIN

Dachform: Pultdach


Wandstärke: 70 mm, Wandaußenmaß (B/T): 380 x 380 cm

Seitenwandhöhe: 240 cm, Firsthöhe: 290 cm

Dachüberstand (V/H/L/R): 280, 30, 30, 30 cm, Dachneigung: 4°

Türen: DT 180 x 208 cm, Fenster: 2 x EF 82,5 x 174; EF 80 x 40 cm

Optionales Zubehör: Dachrinne: 306KB, EPDM Folie: EPDM-0137

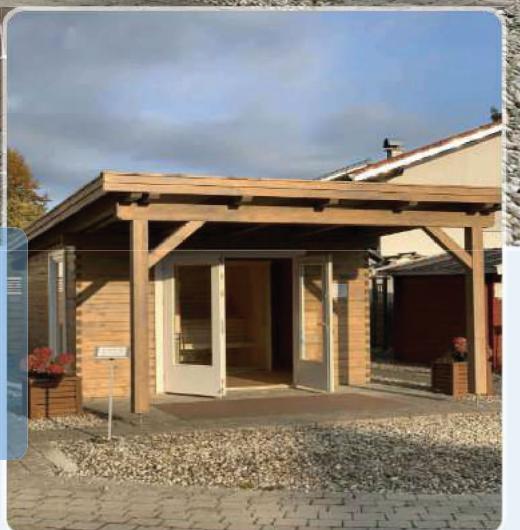

AUMÜHLE

Dachform: Flachdach

Wandstärke: 70 mm, Wandaußenmaß (B/T): 414 x 464 cm

Seitenwandhöhe: 272 cm

Dachüberstand (V/H/L/R): 150, 150, 40, 40 cm, Dachneigung: 1°

Türen: ET 92 x 215 cm, Fenster: 2 x EF 80 x 215, DF 190 x 215 ... cm

Optionales Zubehör: Fallrohrset: F2, EPDM Folie: EPDM-0185



ID 1408





ID 761

**TINY HOUSE**

Dachform: Doppelpultdach
Wandstärke: 70 mm, Wandaußenmaß (B/T): 329 x 329 cm
Dachüberstand Umlaufend: 30 cm, Dachneigung: 25 / 15°
Türen: DT 150 x 200 cm, Fenster: 2 x EF 60 x 100, EF 60 x 60, ... cm
Optionales Zubehör: Dachrinne: 322B, 7 x Schindelpaket





ID 537



MILAN

Dachform: Satteldach

Wandstärke: 70 mm, Wandaußenmaß (B/T): 400 x 400 cm

Seitenwandhöhe: 258 cm, Firsthöhe: 348 cm

Dachüberstand (V/H/L/R): 120, 20, 30, 30 cm, Dachneigung: 25°

Umbauter Raum: 49 m³, Wandfläche: 50 m², Dachfläche: 28 m²

Türen: DT 160 x 200 cm, Fenster: EF 130 x 65, 2 x FF 160 x 200 cm

Optionales Zubehör: Dachrinne: 323Bx, 11 x Schindelpaket



ID 1480



PALERMO



Dachform: Satteldach, Wandstärke: 70 mm, Wandaußenmaß (B/T): 400 x 550 cm, Seitenwandhöhe: 231,2 cm

Dachüberstand (V/H/L/R): 100, 30, 30, 30 cm, Dachneigung: 18°

Türen: DT 160 x 200 GV1, FT 80 x 200 ... cm, Fenster: 2x DF 120 x 98 cm

Optionales Zubehör: Dachrinne, Schindelpaket





ID 544



ROME



Dachform: Zeltdach
 Wandstärke: 94 mm, Wandaußenmaß (B/T): 500 x 500 cm
 Seitenwandhöhe: 233 cm, Firsthöhe: 365 cm
 Dachüberstand Umlaufend: 40 cm, Dachneigung: 25°
 Umbauter Raum: 72 m³, Wandfläche: 50 m², Dachfläche: 35 m²
 Türen: DT 114 x 200 cm, Fenster: 3 x DF 110 x 200 cm
 Optionales Zubehör: Dachrinne: 346B, 15 x Schindelpaket



ID 545

CANADA



Dachform: Satteldach
 Wandstärke: 94 mm, Wandaußenmaß (B/T): 310 x 408 cm
 Seitenwandhöhe: 218 cm, Firsthöhe: 256 cm
 Dachüberstand (V/H/L/R): 80, 40, 120, 40 cm, Dachneigung: 15°
 Umbauter Raum: 30 m³, Wandfläche: 35 m², Dachfläche: 26 m²
 Türen: DT 160 x 200 cm, Fenster: EF 88 x 88 cm
 Optionales Zubehör: Dachrinne: 323Bx, 10 x Schindelpaket





ID 41

MERKMALE UNSERER FREIZEITHÄUSER

- Wir realisieren Ihr neues Wohn- oder Freizeithaus nach Architektenvorgabe und den statischen Gegebenheiten in fast allen Größen u. Wandstärken (Eine Statik kann optional angeboten werden, wird aber in der Regel durch den betreuenden Bauplaner erstellt.)
- Unsere Bausätze können wahlweise mit innen- oder außenliegender Wandisolierung mit Gleitschalung geliefert werden. Dies beinhaltet die komplett erfasste Holzkonstruktion, sowie Block panelen für Gleitschalung und angepasste Fenster- und Türfutter (keine Isoliermaterialien für Wände, Decken, Dach, etc.)
- Das Dach kann je nach Planvorgabe für eine Dachisolierung und Ziegeleindeckung vorbereitet werden. (Geliefert wird die komplette Holzkonstruktion, fertig vorbereitet mit erhöhten Giebel- und Traufbekleidungen, jedoch ohne Isoliermaterialien.)
- Ab 45 mm WS sind 68 mm Fensterflügel mit Marken Dreh-/Kippbeschlägen und Dichtungen Standard.
- Ab 70 mm WS ist auf Wunsch eine Türblattstärke von 68 mm möglich (ab 94 mm WS Standard)
- Ab 94 mm WS ist ein U-Wert der Scheiben von 1.1 Standard. U-Werte zwischen 0.6 und 1.0 sind optional erhältlich
- Optional sind Mehrfachverriegelung sowie Türblattstärken von 78 oder 92 mm möglich.
- Ab einer Türblattstärke von 68 mm sind die Türbeschläge zusätzlich einbruchhemmend
- Wenn kein spezieller U-Wert der Scheiben gefordert wird, liefern wir eine (einfache) Doppelverglasung der Scheiben
- Auf Wunsch können Dreifachverglasung, schallhemmende Verglasungen und einbruchhemmende Maßnahmen durchgeführt werden.



Satteldach



Pultdach/Doppelpultdach



Flachdach



Walmdach

WOHN-/ FREIZEITHÄUSER


LEBEN IN EINEM EINZIGARTIGEN UMFELD

Ein Holzhaus hat ein einzigartiges Raumklima, niedrige Heizkosten und die charmante und natürliche Holzoptik verströmt eine einladend-heimelige Atmosphäre und sorgt für behaglichen Wohnkomfort. Es reguliert auf ganz natürliche Weise die Luftfeuchtigkeit, sorgt im Sommer für ein angenehm kühles Raumklima und im Winter für wohltuende Wärme.

Langjährige Erfahrung, ständige Weiterentwicklung unserer Produktion auf modernsten Computermaschinen und solide Handwerksarbeit garantieren höchstmögliche Qualität für Ihr Traumhaus. Ob Wohn- oder Freizeithaus alles fertigen wir maßgeschneidert nach Ihren Vorstellungen.

Als führender Hersteller hochwertig gefertigter Blockhäuser bieten wir Ihnen die Auswahl zwischen mehreren Profilstärken.

MÖGLICHE WANDSTÄRKEN:

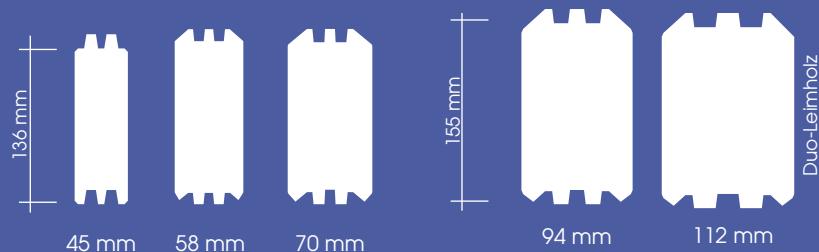

MÖGLICHE OPTIONEN:



Schleppdach links / rechts



Vordach offen / geschlossen



Schindeln in versch. Farben



Terrasse



Anbau geschlossen links / rechts / hinten




Blumenkästen in versch. Größen



Fenster mit o. ohne Klappläden



BHB Natur-Öl fertig vorgeölt

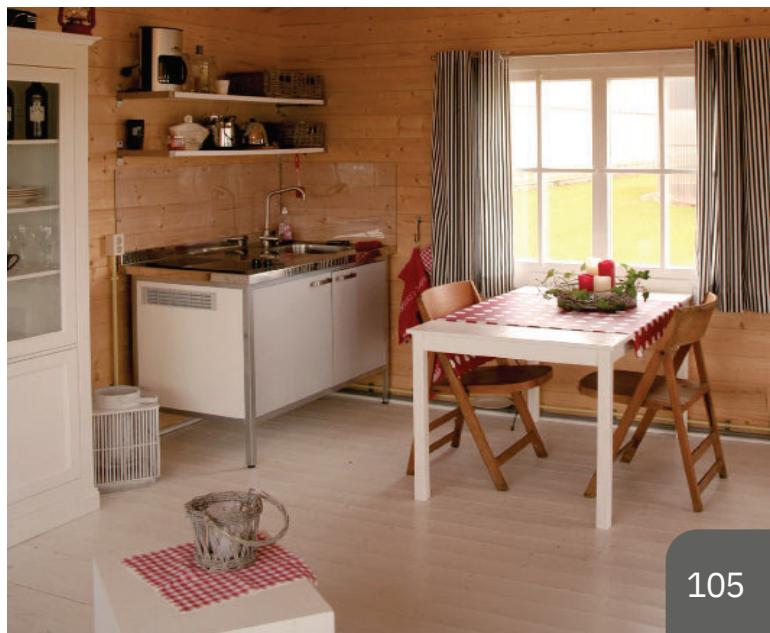



ID 546



JOEL

Dachform: Satteldach
 Wandstärke: 45 mm, Wandaußenmaß (B/T): 600 x 900 cm
 Seitenwandhöhe: 231 cm, Firsthöhe: 373 cm
 Dachneigung: 30°
 Wohnfläche: 46 m², Umbauter Raum: 142,6 m³, Wandfläche: 89,4 m², Dachfläche: 72 m²
 Optionales Zubehör: 28 x Schindelpaket





MARCELINA

Dachform: Satteldach
 Wandstärke: 45 mm, Wandaußenmaß (B/T): 736 x 551 cm
 Seitenwandhöhe: 258 cm, Firsthöhe: 348 cm
 Dachüberstand (V/H/L/R): 100, 30, 30, 30 cm, Dachneigung: 26°
 Wohnfläche: 32 m², Umbauter Raum: 92,5 m³, Wandfläche: 61,2 m², Dachfläche: 44 m²
 Optionales Zubehör: 19 x Schindelpaket




ID 547

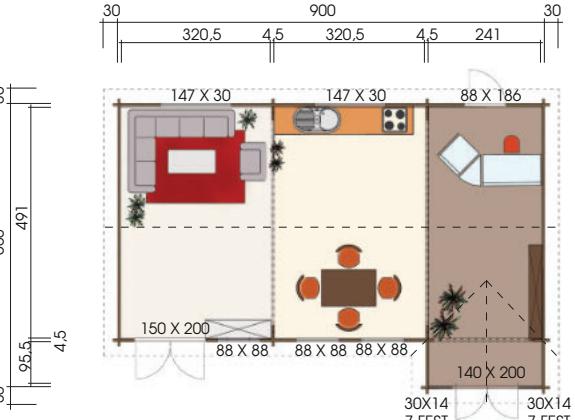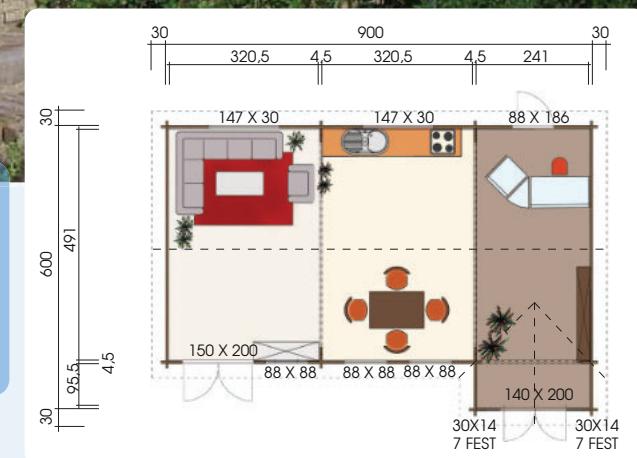



VINCENT

Dachform: Satteldach
 Wandstärke: 45 mm, Wandaußenmaß (B/T): 350 x 850 cm
 Seitenwandhöhe: 245 cm, Firsthöhe: 350 cm
 Dachüberstand Umlaufend: 40 cm, Dachneigung: 31°
 Wohnfläche: 31 m², Umbauter Raum: 126 m³, Wandfläche: 121 m², Dachfläche: 63 m²
 Optionales Zubehör: 28 x Schindelpaket

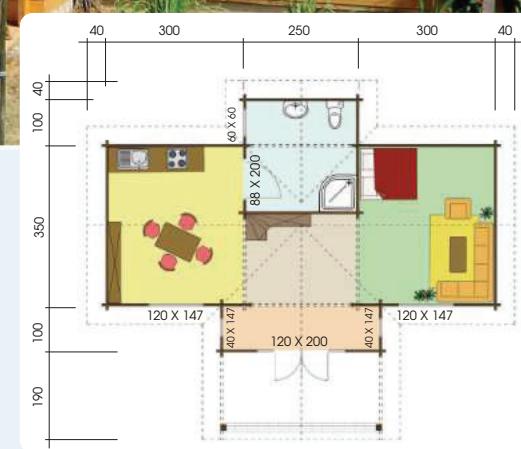

WEEKEND

Dachform: Satteldach
 Wandstärke: 58 mm, Wandaußenmaß (B/T): 350 x 600 cm
 Seitenwandhöhe: 232 cm, Firsthöhe: 426 cm
 Dachüberstand Umlaufend: 30 cm, Dachneigung: 45°
 Wohnfläche: 20,5 m², Umbauter Raum: 83 m³, Wandfläche: 74 m², Dachfläche: 55 m²
 Optionales Zubehör: Dachrinne: 378B, 28 x Schindelpaket






ID 550



ANGELA

Dachform: Satteldach
 Wandstärke: 58 mm, Wandaußenmaß (B/T): 350 x 770 cm
 Seitenwandhöhe: 231 cm, Firsthöhe: 396 cm
 Dachüberstand Umlaufend: 30 cm, Dachneigung: 21°
 Wohnfläche: 30 m², Umbauter Raum: 77,8 m³, Wandfläche: 58 m², Dachfläche: 47 m²
 Optionales Zubehör: Dachrinne: 370B, 20 x Schindelpaket

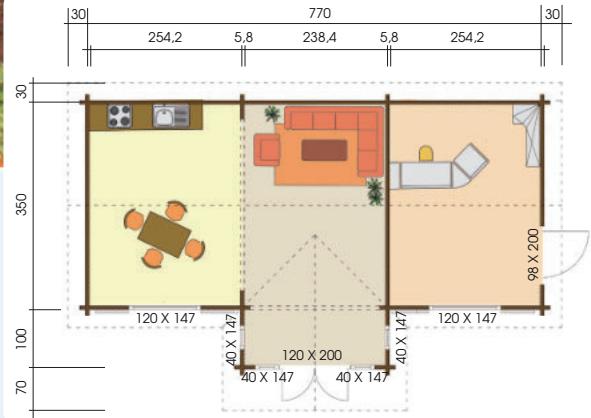



ID 1572



TOULOUSE

Dachform: Zeltdach
 Wandstärke: 70 mm
 Durchmesser: 790 cm
 Seitenwandhöhe: 488 cm, Firsthöhe: 563 cm
 Dachüberstand Umlaufend: 30 cm, Dachneigung: 18°
 Umbauter Raum: 126,7 m³, Wandfläche: 90 m², Türen: 2 x ET 88 x 200 cm,
 Fenster: 12 x 120 x 112 cm
 Optionales Zubehör: Pfostenanker höhenverstellbar: PFA-01, 22 x Schindelpaket


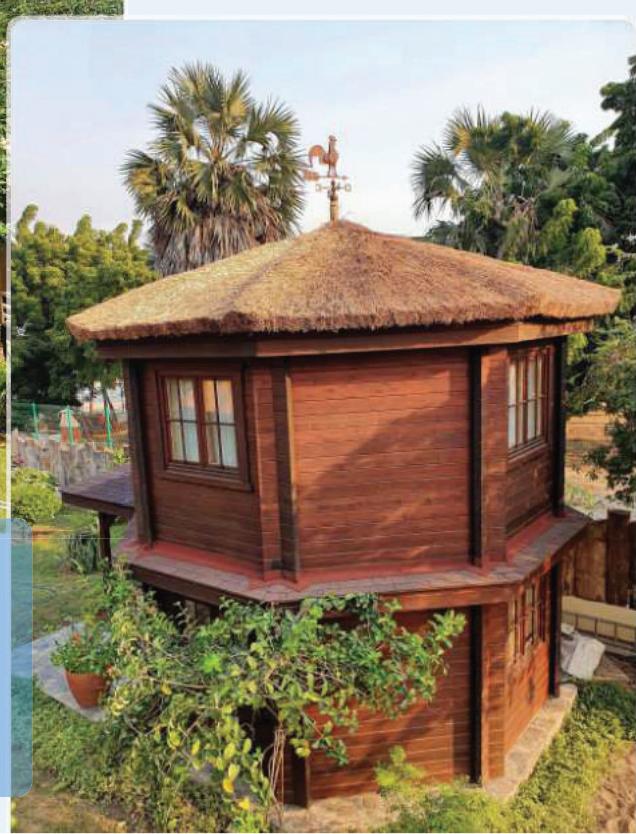


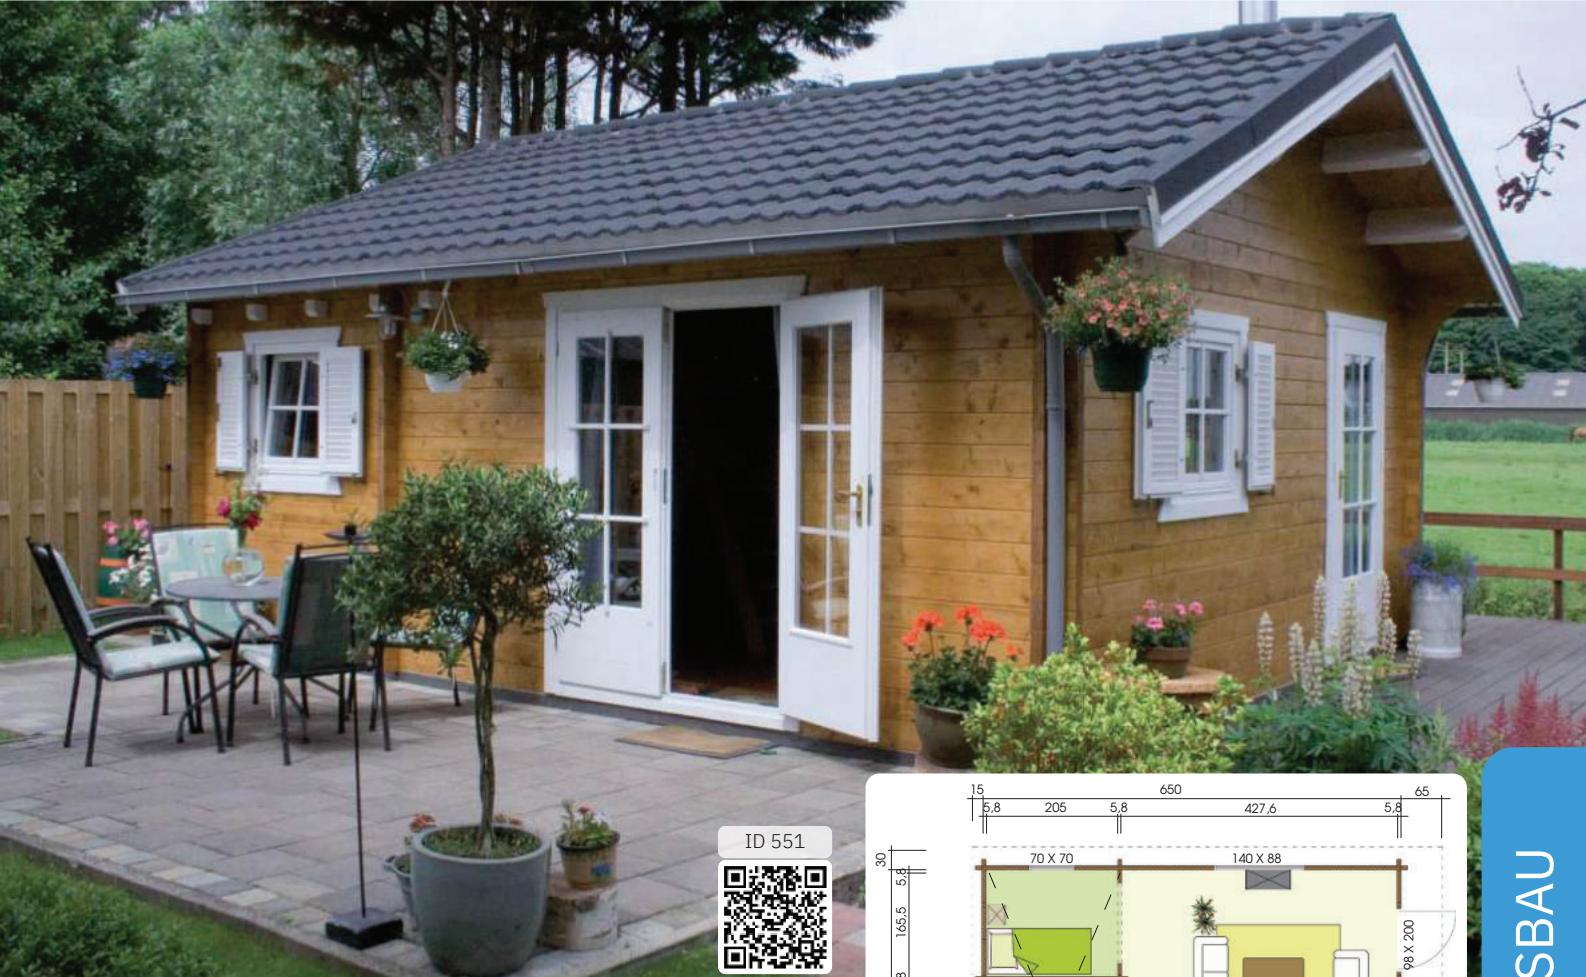


ID 551

EMIL



Dachform: Satteldach
 Wandstärke: 58 mm, Wandaußenmaß (B/T): 500 x 650 cm
 Seitenwandhöhe: 245 cm, Firsthöhe: 351 cm
 Dachüberstand (V/H/L/R): 65, 15, 30, 30 cm, Dachneigung: 23°
 Wohnfläche: 32 m², Umbauter Raum: 96,2 m³, Wandfläche: 63,6 m², Dachfläche: 45 m²
 Optionales Zubehör: Dachrinne: 324B, 17 x Schindelpaket

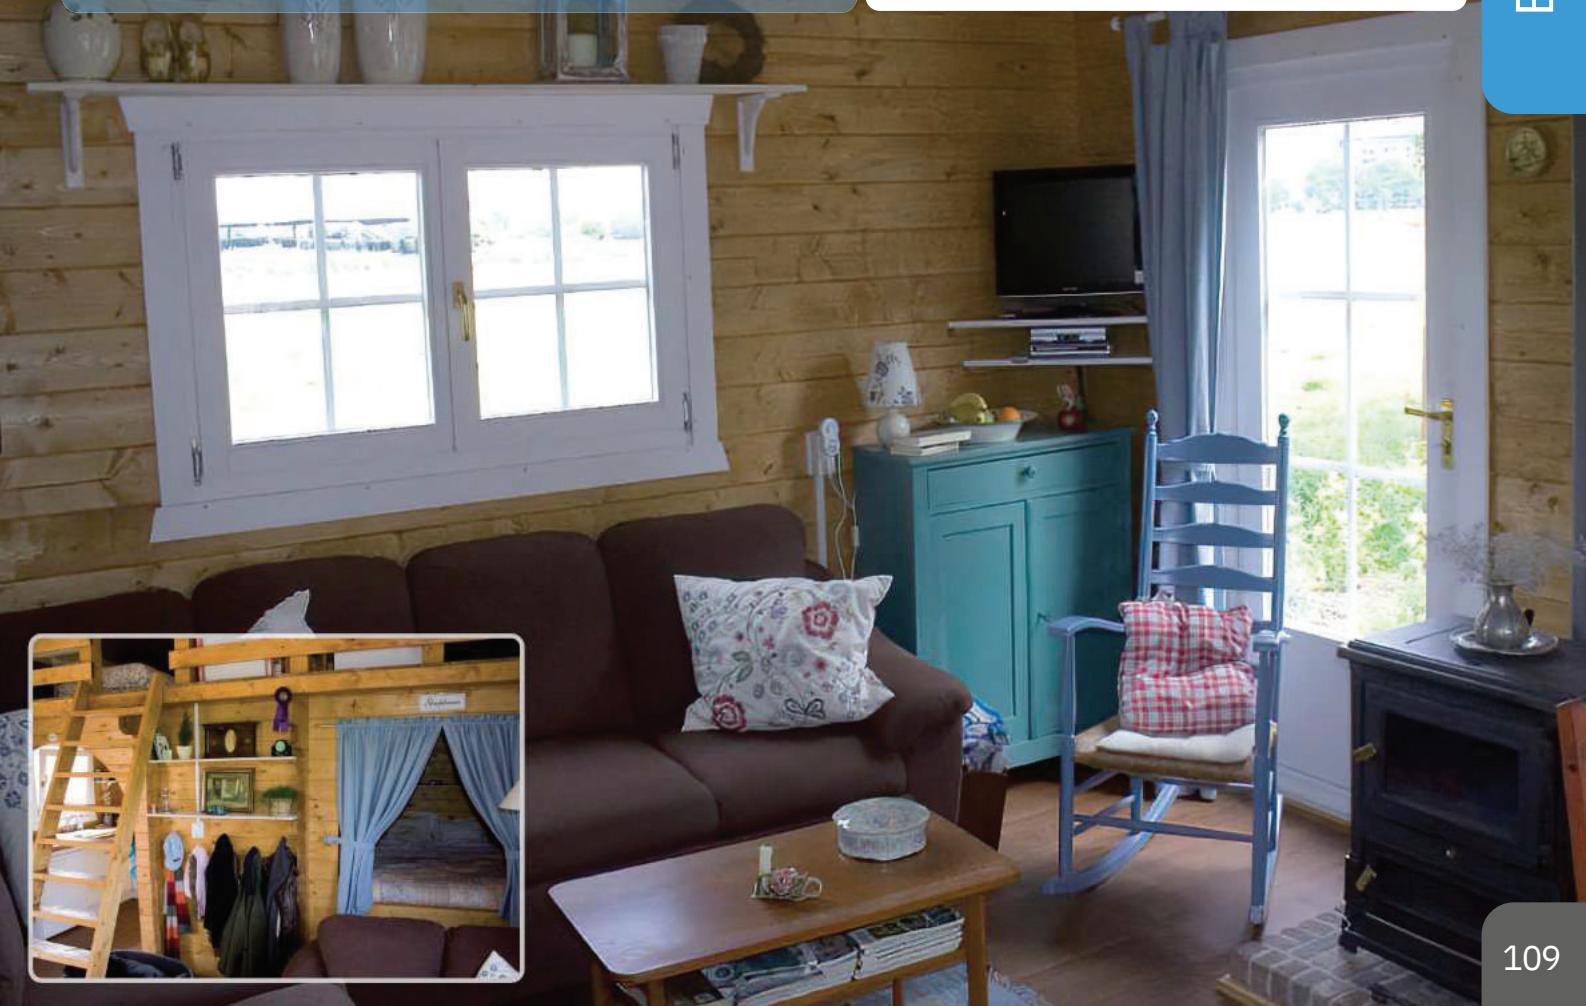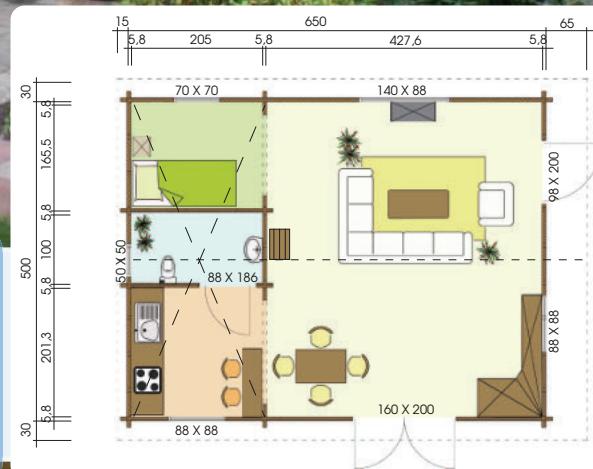

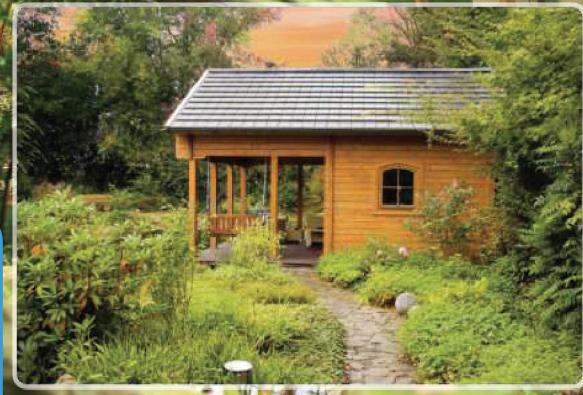

ZUZANNA

Dachform: Satteldach
 Wandstärke: 70 mm, Wandaußenmaß (B/T): 614 x 514 cm
 Seitenwandhöhe: 285 cm, Firsthöhe: 432 cm
 Dachüberstand (V/H/L/R): 330, 30, 240, 30 cm, Dachneigung: 26°
 Umbauter Raum: 263,5 m³, Wandfläche: 92 m², Dachfläche: 81 m²
 Optionales Zubehör: Dachrinne: 325B, 31 x Schindelpaket

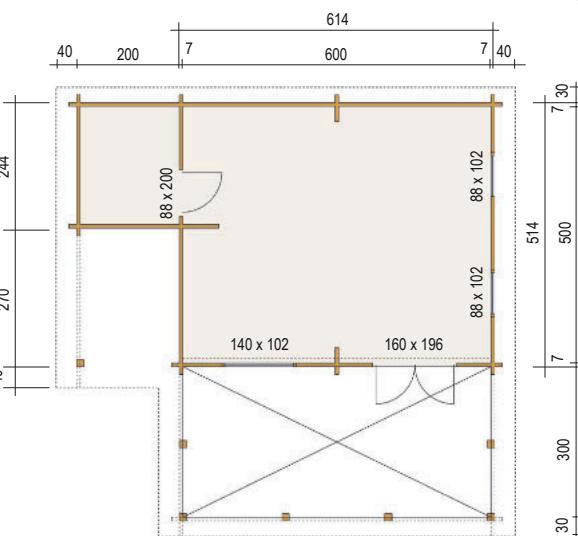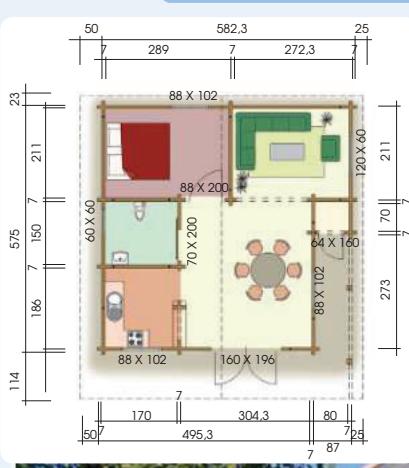

MICHELLE

Dachform: Satteldach
 Wandstärke: 70 mm, Wandaußenmaß (B/T): 582 x 575 cm
 Seitenwandhöhe: 218 cm, Firsthöhe: 335 cm
 Dachüberstand (V/H/L/R): 114, 23, 50, 25 cm, Dachneigung: 24°
 Wohnfläche: 33,5 m², Umbauter Raum: 86,8 m³, Wandfläche: 57,6 m², Dachfläche: 51 m²
 Optionales Zubehör: Dachrinne: 324B, 20 x Schindelpaket



ID 554





NATALIA

Dachform: Satteldach
Wandstärke: 70 mm, Wandaußenmaß (B/T): 600 x 650 cm
Seitenwandhöhe: 272 cm, Firsthöhe: 410 cm
Dachüberstand (V/H/L/R): 100, 40, 70, 70 cm, Dachneigung: 26°
Wohnfläche: 47 m², Umbauter Raum: 164,5 m³, Wandfläche: 101,6 m², Dachfläche: 72 m²
Optionales Zubehör: Dachrinne: 370B, 28 x Schindelpaket






ID 556



CATANIA

Dachform: Satteldach
 Wandstärke: 70 mm, Wandaußenmaß (B/T): 450 x 850 cm
 Seitenwandhöhe: 265 cm, Firsthöhe: 368 cm
 Dachüberstand (V/H/L/R): 100, 30, 30, 30 cm, Dachneigung: 26°
 Umbauter Raum: 118 m², Wandfläche: 72 m², Dachfläche: 56 m²
 Optionales Zubehör: Dachrinne: 325B, 21 x Schindelpaket

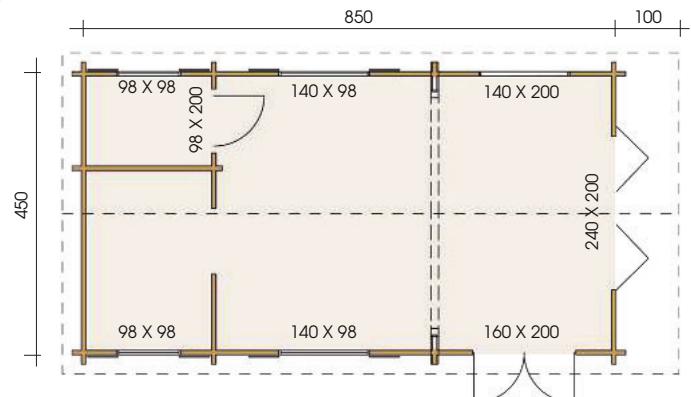


GOTLAND

Dachform: Satteldach
 Wandstärke: 70 mm, Wandaußenmaß (B/T): 520 x 834 cm
 Seitenwandhöhe: 231 cm
 Dachüberstand Umlaufend: 40 cm, Dachneigung: 22°
 Türen: DT 160 x 200 cm, Fenster: 2 x DF 120 x 120 cm
 Optionales Zubehör: Dachrinne: 325B, 23 x Schindelpaket



ID 780



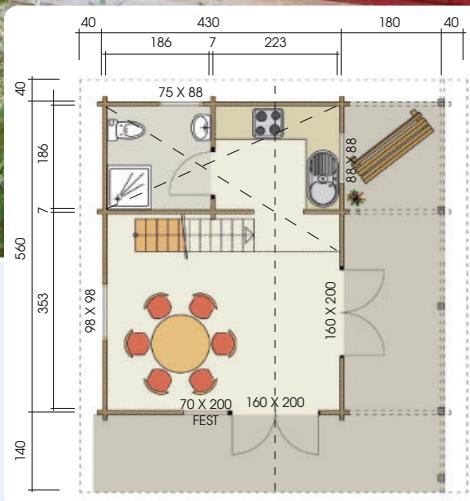

ID 558



NOAH

Dachform: Satteldach

Wandstärke: 70 mm, Wandaußenmaß (B/T): 430 x 560 cm

Seitenwandhöhe: 245 cm, Firsthöhe: 390 cm

Dachüberstand (V/H/L/R): 140, 40, 40, 220 cm, Dachneigung: 26°

Wohnfläche: 24 m², Umbauter Raum: 113 m³, Wandfläche: 70 m², Dachfläche: 59 m²

Optionales Zubehör: Dachrinne: 324B, 23 x Schindelpaket



ID 39



BLANKENESE

Dachform: Walmdach

Wandstärke: 58 mm, Wandaußenmaß (B/T): 400/300 x 800/400 cm

Seitenwandhöhe: 231,5 cm, Firsthöhe: 327 cm

Dachüberstand (V/H/L/R): 38,8, 30, 30, 38,8 cm, Dachneigung: 25/19°

Umbauter Raum: 108 m³, Wandfläche: 88 m², Dachfläche: 60 m²

Türen: 3 x DT 160 x 200; ET 98 x ... cm, Fenster: DF 110 x 88 cm

Optionales Zubehör: Dachrinne: 370B, 27 x Schindelpaket






LENNOX

Dachform: Satteldach
 Wandstärke: 70 mm, Wandaußenmaß (B/T): 834 x 444 cm
 Seitenwandhöhe: 245 cm, Firsthöhe: 350 cm
 Dachüberstand Umlaufend: 40 cm, Dachneigung: 32 / 20°
 Wohnfläche: 38 m², Umbauter Raum: 138,5 m³, Wandfläche: 66,6 m², Dachfläche: 64 m²
 Optionales Zubehör: Dachrinne: 378B, 26 x Schindelpaket



ID 559

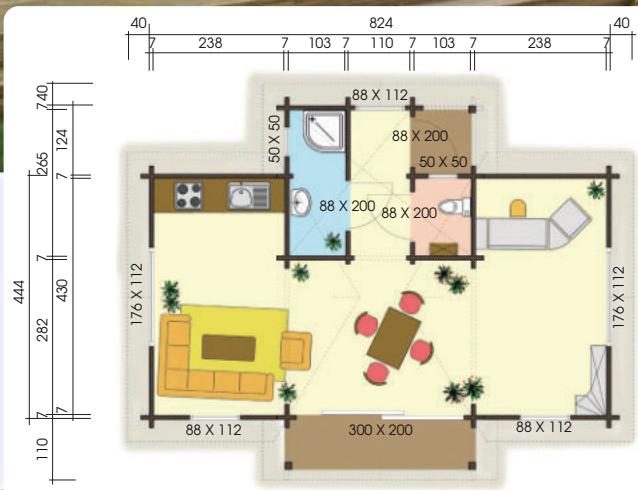



LEONARDO

Dachform: Satteldach

Wandstärke: 70 mm, Wandaußenmaß (B/T): 714 x 671 cm

Seitenwandhöhe: 221 / 327 cm, Firsthöhe: 519 cm

Dachüberstand (V/H/L/R): 50, 150, 40, 90 cm, Dachneigung: 35°

Wohnfläche: 124 m², Umbauter Raum: 186 m³, Dachfläche: 90 m²

Optionales Zubehör: Dachrinne: 325B, 32 x Schindelpaket





ID 1392



HILLHOUSE

Dachform: Satteldach

Wandstärke: 70 mm, Wandaußenmaß (B/T): 500 x 1000 cm

Seitenwandhöhe: 245 cm

Dachüberstand (V/H/L/R): 100, 30, 30, 30 cm, Dachneigung: 18°

Türen: 2 x DT 150 x 200, 2 x ET ... cm, Fenster: 2 x FF 80 x 200, 2 x DF ... cm

Optionales Zubehör: Dachrinne: 326B, 27 x Schindelpaket





ID 1393



KINGSTON

Dachform: Walmdach
 Wandstärke: 70 mm, Wandaußenmaß (B/T): 400 x 900 cm
 Seitenwandhöhe: 231 cm
 Dachüberstand Umlaufend: 30 cm, Dachneigung: 25°
 Türen: 2 x DT 150 x 200, ET 98 x 200 cm, Fenster: 2 x FF 70 x 200, EF ... cm
 Optionales Zubehör: Dachrinne: 2 x 344B, K4B, 23 x Schindelpaket





SUMMERVILLE

Dachform: Satteldach

Wandstärke: 94 mm, Wandaußenmaß (B/T): 870 x 1534 cm

Seitenwandhöhe: 302 cm, Firsthöhe: 457 cm

Dachüberstand (V/H/L/R): 100, 650, 75, 75 cm, Dachneigung: 20°

Wohnfläche: 102 m², Umbauter Raum: 702 m³, Dachfläche: 250 m²

Optionales Zubehör: Dachrinne: 2 x 326B, 96 x Schindelpaket



BAD NEUENAHR

Dachform: Satteldach

Wandstärke: 94 mm, Wandaußenmaß (B/T): 500 x 904 cm

Seitenwandhöhe: 260 cm

Dachüberstand Umlaufend: 40 cm, Dachneigung: 20°

Türen: DT 160 x 210, ET 98 x 210 cm, Fenster: 2 x DF 150 x 147, 2 x FF 55 x ... cm

Optionales Zubehör: Dachrinne: 370B, 31 x Schindelpaket



ID 784





SAUERLAND



Dachform: Satteldach


Wandstärke: 94 mm, Wandaußenmaß (B/T): 749 x 1049,5 cm

Seitenwandhöhe: 250 cm, Firsthöhe: 465 cm

Dachüberstand Umlaufend: 50 cm

Türen: ET 101 x 218; 5 x ET 89,5 x ... cm, Fenster: 6 x DF 126 x 128 cm

Optionales Zubehör: 44 x Schindelpaket, EPDM Folie: EPDM-0005

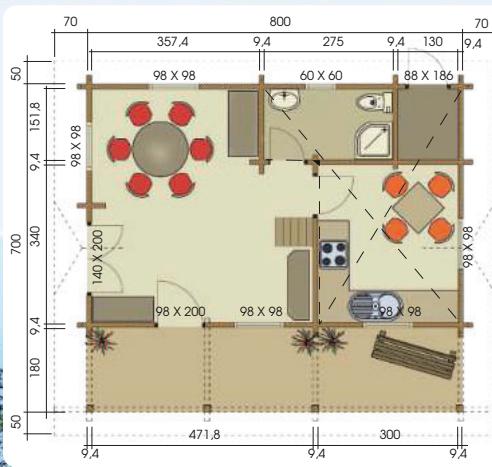

ALICJA



Dachform: Walmdach

Wandstärke: 94 mm, Wandaußenmaß (B/T): 520 x 800 cm

Seitenwandhöhe: 286 cm, Firsthöhe: 430 cm

Dachüberstand (V/H/L/R): 70, 70, 50, 50 cm, Dachneigung: 23°

Wohnfläche: 57 m², Umbauter Raum: 204 m³, Wandfläche: 101,5 m², Dachfläche: 82 m²

Optionales Zubehör: Dachrinne: 325B, 32 x Schindelpaket





ID 40



REISBACH

Dachform: Satteldach

Wandstärke: 94 mm, Wandaußenmaß (B/T): 818,5/200 x 618,8/750 cm


Seitenwandhöhe: 405 cm, Firsthöhe: 640 cm

Dachüberstand (V/H/L/R): 90, 90, 70, 70 cm, Dachneigung: 25°

Umbauter Raum: 250 m³, Wandfläche: 185 m², Dachfläche: 85 m²

Türen: DT 164 x 210; ET 98 x 210; 3 ... cm, Fenster: EF 80 x 60; DF 164 x 268; EF ... cm

Optionales Zubehör: Dachrinne: 328KB, Fallrohrset: 2 x F2, EPDM Folie: EPDM-0023, ...

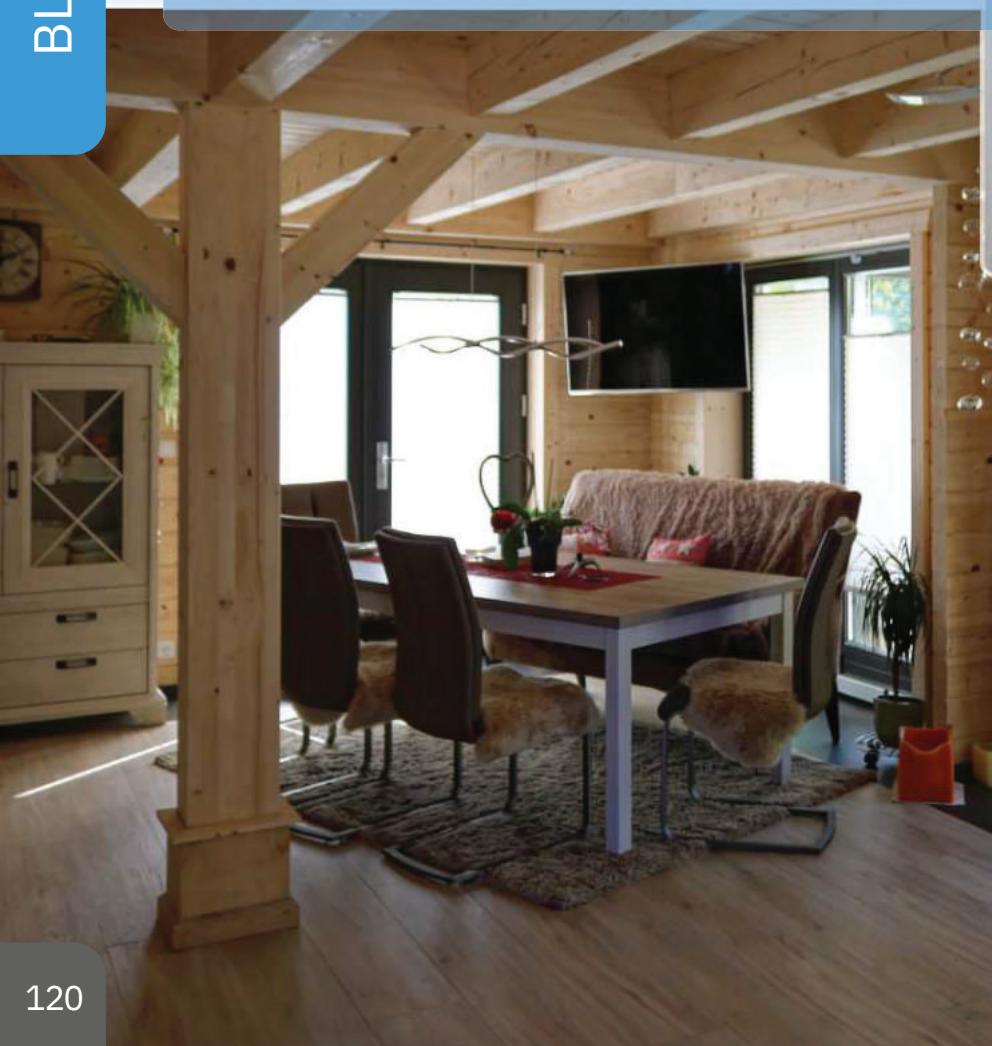





BLOCKHAUSBAU



LUKAS

Dachform: Satteldach
Wandstärke: 94 mm, Wandaußenmaß (B/T): 778 x 528 cm
Seitenwandhöhe: 405 cm, Firsthöhe: 605 cm
Dachüberstand (V/H/L/R): 89,5, 89,5, 67,5, 67,5 cm, Dachneigung: 22°
Wohnfläche: 65 m², Umbauter Raum: 263,5 m³, Wandfläche: 128 m², Dachfläche: 75 m²
Optionales Zubehör: Dachrinne: 324Bx, 22 x Schindelpaket, Fallrohrset: F2,
Konterlattung und Dachlattung: LUKAS-KDL, Schalung und Rutschleisten für
Außendämmung inkl. Futterkasten für Fenster/Türen: LUKAS-SR, ...

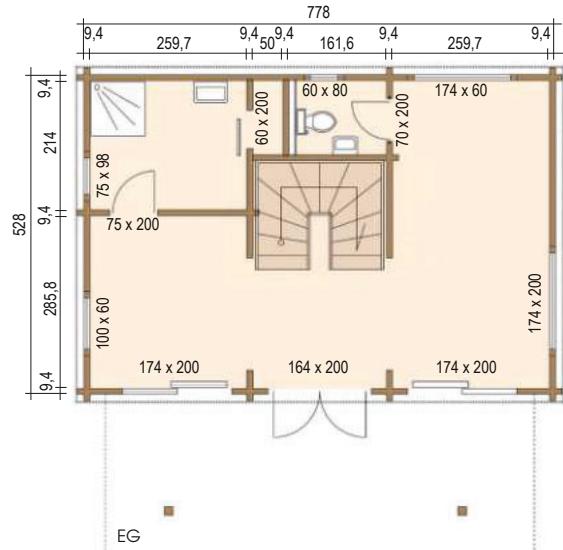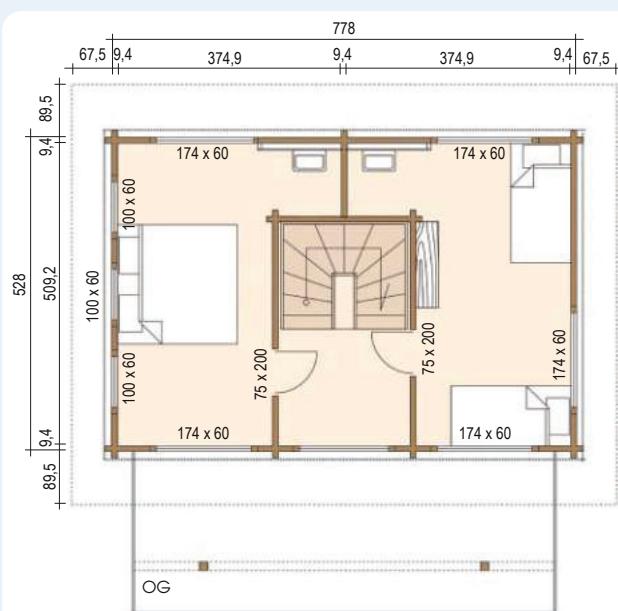



BLOCKHAUSBAU




OFFICE

Dachform: Pultdach
Wandstärke: 94 mm, Wandaußenmaß (B/T): 820 x 1020 cm
Firsthöhe: 600 cm
Dachüberstand (V/H/L/R): 375, 140,8, 142, 215 cm, Dachneigung: 10°
Türen: ET 80 x 211; 2 x ET 90 x 211; ... cm, Fenster: 4 x EF 98 x 120; DF x 120 x ... cm
Optionales Zubehör: Dachrinne: 2 x 306KB, 65 x Schindelpaket (Armourglass), ...



ID 41

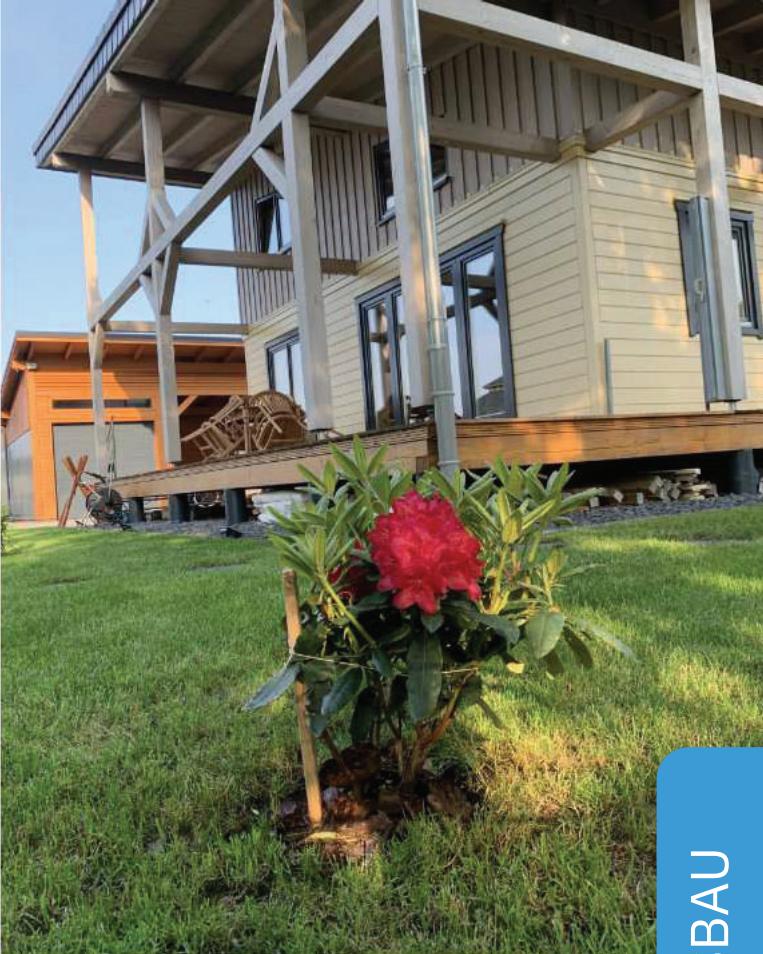



ID 576



RAPHAEL

Dachform: Satteldach



Wandstärke: 94 mm, Wandaußenmaß (B/T): 800 x 800 cm

Seitenwandhöhe: 286 cm, Firsthöhe: 600 cm

Dachüberstand (V/H/L/R): 100, 100, 60, 60 cm, Dachneigung: 36°

Wohnfläche: 105 m², Umbauter Raum: 290 m³, Wandfläche: 130 m², Dachfläche: 114 m²

Optionales Zubehör: Dachrinne: 325Bx, 44 x Schindelpaket

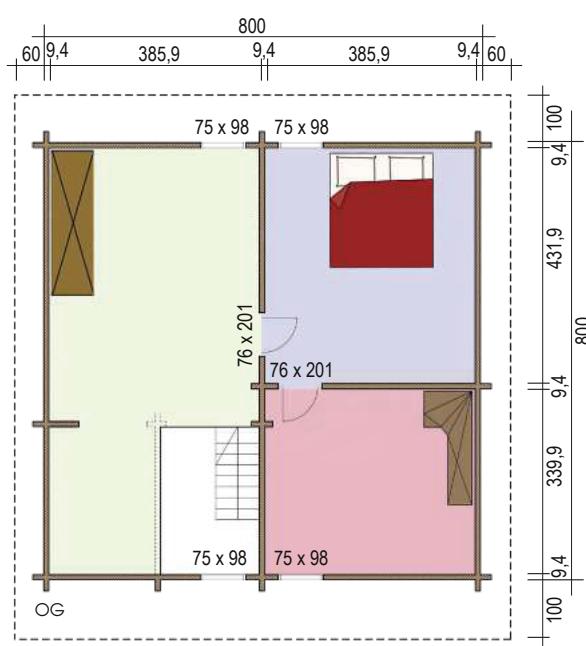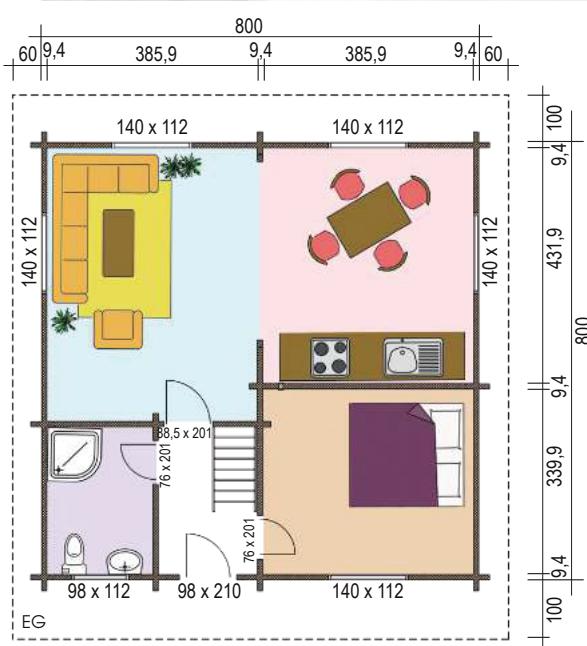



BACKHUS

ID 581



Dachform: Satteldach
 Wandstärke: 112 mm, Wandaußenmaß (B/T): 600 x 800 cm
 Seitenwandhöhe: 279 cm, Firsthöhe: 373 cm
 Dachüberstand (V/H/L/R): 200, 101, 90, 130 cm, Dachneigung: 18°
 Umbauter Raum: 232 m³, Dachfläche: 95 m²
 Optionales Zubehör: Dachrinne: 346B, 37 x Schindelpaket



BLACK FOREST

ID 1553




Dachform: Satteldach
 Wandstärke: 94 mm, Wandaußenmaß (B/T): 800 x 1400 cm
 Seitenwandhöhe: 279 cm
 Dachüberstand (V/H/L/R): 300, 100, 90, 90 cm, Dachneigung: 20°
 Türen: DT 160 x 210, ET 98 x 210 cm, Fenster: 4 x DF 110 x 88, 2 x DF 180 x ... cm
 Optionales Zubehör: Dachrinne: 2 x 325Bx, Pfostenanker höhenverstellbar: 4 x PFA-01, 67 x Schindelpaket

TÜREN UND TORE



GERADE TÜREN

Geschlossene Türen o. Lichtausschnitt

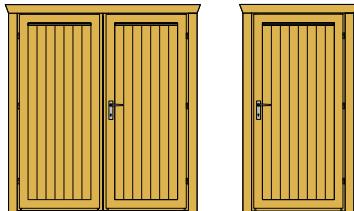


| | | |
|----------|--------------|---------------|
| ET-GG-01 | 88 x 186 cm | ab 28 mm WS |
| ET-GG-02 | 88 x 197 cm | nur 28 mm WS |
| ET-GG-03 | 98 x 200 cm | ab 33 mm WS |
| DT-GG-01 | 150 x 186 cm | 28 - 33 mm WS |
| DT-GG-02 | 150 x 197 cm | nur 28 mm WS |
| DT-GG-03 | 150 x 200 cm | nur 33 mm WS |
| DT-GG-04 | 160 x 186 cm | ab 45 mm WS |
| DT-GG-05 | 160 x 200 cm | ab 45 mm WS |

...GG = gerade geschlossene Füllung

TÜR- UND FENSTERBLENDEN

Der kleine Unterschied bei Fenster und Türen



Alle Tür- und Fensterblenden der Cara-Modelle laufen (konstruktionsbedingt) im oberen Bereich gerade zu. Wo hingegen die Blenden bei den Blockhausmodellen im oberen Bereich leicht nach außen gestellt sind.



Wahlweise gerade (Bild 1) oder geschweifte (Bild 2) Tür- und Fensterblenden bei allen Blockhausmodellen.

FALTTÜREN

Faltdüren ab 45 mm WS



| | | |
|-----------|--------------|--------|
| FT-GV1-01 | 180 x 200 cm | 3-flg. |
| FT-GV1-02 | 240 x 200 cm | 4-flg. |
| FT-GV3-01 | 180 x 200 cm | 3-flg. |
| FT-GV3-02 | 240 x 200 cm | 4-flg. |

...GV1... = großflächig verglast, 1 Fries ..
.GV3... = gerade 3/4 verglast, 3 Fries


Türen 1/3-verglast*



| | | |
|----------|--------------|---------------|
| ET-GD-01 | 88 x 186 cm | ab 28 mm WS |
| ET-GD-02 | 88 x 197 cm | nur 28 mm WS |
| ET-GD-03 | 98 x 200 cm | ab 33 mm WS |
| DT-GD-01 | 150 x 186 cm | 28 - 33 mm WS |
| DT-GD-02 | 150 x 197 cm | nur 28 mm WS |
| DT-GD-03 | 150 x 200 cm | nur 33 mm WS |
| DT-GD-04 | 160 x 186 cm | ab 45 mm WS |
| DT-GD-05 | 160 x 200 cm | ab 45 mm WS |

...GD = gerade 1/3 verglast

Türen 1/2-verglast*

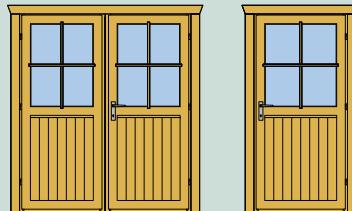

| | | |
|----------|--------------|---------------|
| ET-GH-01 | 88 x 186 cm | ab 28 mm WS |
| ET-GH-02 | 88 x 197 cm | nur 28 mm WS |
| ET-GH-03 | 98 x 200 cm | ab 33 mm WS |
| DT-GH-01 | 150 x 186 cm | 28 - 33 mm WS |
| DT-GH-02 | 150 x 197 cm | nur 28 mm WS |
| DT-GH-03 | 150 x 200 cm | nur 33 mm WS |
| DT-GH-04 | 160 x 186 cm | ab 45 mm WS |
| DT-GH-05 | 160 x 200 cm | ab 45 mm WS |

...GH = gerade 1/2 verglast

Türen 3/4-verglast*



| | | |
|-----------|--------------|---------------|
| ET-GV3-01 | 88 x 186 cm | ab 28 mm WS |
| ET-GV3-02 | 88 x 197 cm | nur 28 mm WS |
| ET-GV3-03 | 98 x 200 cm | ab 33 mm WS |
| DT-GV3-01 | 150 x 186 cm | 28 - 33 mm WS |
| DT-GV3-02 | 150 x 197 cm | nur 28 mm WS |
| DT-GV3-03 | 150 x 200 cm | nur 33 mm WS |
| DT-GV3-04 | 160 x 186 cm | ab 45 mm WS |
| DT-GV3-05 | 160 x 200 cm | ab 45 mm WS |

...GV3 = gerade 3/4 verglast, 3 Fries

Grundsätzlich gilt:


Bei 28/33 mm WS sind die Einzeltüren und Doppeltüren standardmäßig mit einer Einfachverglasung ausgestattet. Ab einer WS von 45 mm sind die Einzel- und Doppeltüren mit einer ISO-Verglasung ausgestattet.

Alle Maßangaben sind Rahmenaußenmaße!

*mit aufgeschraubten Sprossen

**mit aufgeklebten Sprossen


Segmentblenden-Türen 1/2-verglast*

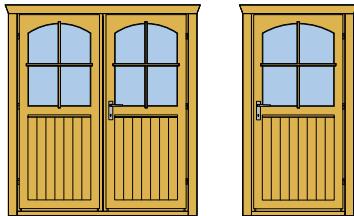

| | | |
|------------|--------------|--------------|
| ET-GH-SB01 | 88 x 186 cm | nur 28 mm WS |
| ET-GH-SB02 | 88 x 197 cm | nur 28 mm WS |
| DT-GH-SB01 | 150 x 186 cm | nur 28 mm WS |
| DT-GH-SB02 | 150 x 197 cm | nur 28 mm WS |

...GH = gerade 1/2 verglast, SB = Segmentblendenoptik


Türen mit 3 Glasausschnitten

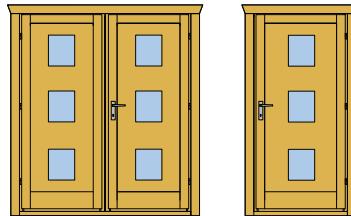

| | | |
|-----------|--------------|---------------|
| ET-GA3-01 | 88 x 186 cm | ab 28 mm WS |
| ET-GA3-02 | 88 x 197 cm | nur 28 mm WS |
| ET-GA3-03 | 98 x 200 cm | ab 33 mm WS |
| DT-GA3-01 | 150 x 186 cm | 28 - 33 mm WS |
| DT-GA3-02 | 150 x 197 cm | nur 28 mm WS |
| DT-GA3-03 | 150 x 200 cm | nur 33 mm WS |
| DT-GA3-04 | 160 x 186 cm | ab 45 mm WS |
| DT-GA3-05 | 160 x 200 cm | ab 45 mm WS |

.GA3 = gerade, 3 x Glasausschnitt


Türen mit 4 Glasausschnitten

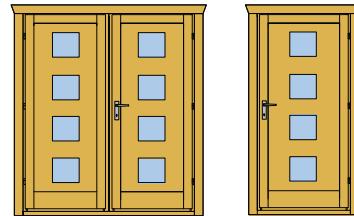

| | | |
|-----------|--------------|---------------|
| ET-GA4-01 | 88 x 186 cm | ab 28 mm WS |
| ET-GA4-02 | 88 x 197 cm | nur 28 mm WS |
| ET-GA4-03 | 98 x 200 cm | ab 33 mm WS |
| DT-GA4-01 | 150 x 186 cm | 28 - 33 mm WS |
| DT-GA4-02 | 150 x 197 cm | nur 28 mm WS |
| DT-GA4-03 | 150 x 200 cm | nur 33 mm WS |
| DT-GA4-04 | 160 x 186 cm | ab 45 mm WS |
| DT-GA4-05 | 160 x 200 cm | ab 45 mm WS |

.GA4 = gerade, 4 x Glasausschnitt

Türen großflächig verglast**

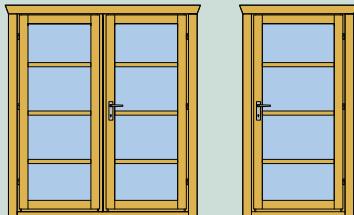

| | | |
|-----------|--------------|---------------|
| ET-GV1-01 | 88 x 186 cm | ab 28 mm WS |
| ET-GV1-02 | 88 x 197 cm | nur 28 mm WS |
| ET-GV1-03 | 98 x 200 cm | ab 33 mm WS |
| DT-GV1-01 | 150 x 186 cm | 28 - 33 mm WS |
| DT-GV1-02 | 150 x 197 cm | nur 28 mm WS |
| DT-GV1-03 | 150 x 200 cm | nur 33 mm WS |
| DT-GV1-04 | 160 x 186 cm | ab 45 mm WS |
| DT-GV1-05 | 160 x 200 cm | ab 45 mm WS |

.GV1... = großflächig verglast, 1 Fries

Schiebe-Türen - Nur aus geraden Türen wählbar


| | | |
|----------|--------------|--------------|
| ST...-01 | 180 x 186 cm | ab 33 mm WS |
| ST...-02 | 180 x 197 cm | nur 28 mm WS |
| ST...-03 | 180 x 200 cm | ab 45 mm WS |
| ST...-04 | 210 x 186 cm | ab 45 mm WS |
| ST...-05 | 210 x 200 cm | ab 45 mm WS |

Bei den Platzhaltern können folgende Typen eingesetzt werden: GG, GD, GH, GV1 und GV3.

Achtung: Bei GG, GD und GH werden die Schiebetüren mit Türfüllungen geliefert.

BOGEN-TÜREN

Segmentbogen-Türen

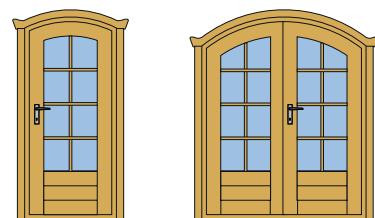


| | | |
|-----------|--------------|-------------|
| ET-SG-01 | 88 x 196 cm | ab 45 mm WS |
| ET-SV3-01 | 88 x 196 cm | ab 45 mm WS |
| DT-SG-01 | 160 x 196 cm | ab 45 mm WS |
| DT-SV3-01 | 160 x 196 cm | ab 45 mm WS |

...SG = Segmentbogen geschlossene Füllung

...SV3 = Segmentbogen 3/4 verglast, 3 Fries

Rundbogen-Türen



| | | |
|-----------|--------------|-------------|
| ET-RG-01 | 88 x 196 cm | ab 45 mm WS |
| ET-RV3-01 | 88 x 196 cm | ab 45 mm WS |
| DT-RG-01 | 160 x 196 cm | ab 45 mm WS |
| DT-RV3-01 | 160 x 196 cm | ab 45 mm WS |

...RG = Rundbogen geschlossene Füllung

...RV3 = Rundbogen 3/4 verglast, 3 Fries


DURCHGANGSMÄE

| Rahmenaußenmaß | Durchgangsmaß |
|-------------------|---------------|
| ET - 88 x 186 cm | 74 x 174 cm |
| ET - 88 x 196 cm | 74 x 184 cm |
| ET - 88 x 197 cm | 74 x 185 cm |
| ET - 98 x 200 cm | 84 x 188 cm |
| DT - 150 x 186 cm | 136 x 174 cm |
| DT - 150 x 197 cm | 136 x 185 cm |
| DT - 160 x 186 cm | 146 x 174 cm |
| DT - 160 x 196 cm | 146 x 184 cm |
| DT - 160 x 200 cm | 146 x 188 cm |
| GT - 240 x 213 cm | 226 x 204 cm |
| GT - 250 x 218 cm | 236 x 209 cm |

ET/DT = Einzel-/Doppeltür, GT = Garagentor

Die angegebenen Maße beziehen sich auf Türen mit Edelstahltürschwellen


GARAGENTORE mit 2 cm Aluschwelle

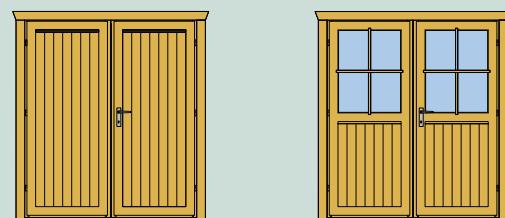

| | |
|----------|--------------|
| GT-GG-01 | 240 x 213 cm |
| GT-GG-02 | 250 x 218 cm |

...GG = gerade geschlossene Füllung


...GH = gerade 1/2 verglast



| | |
|-----------|--------------|
| GT-GA3-01 | 240 x 213 cm |
| GT-GA3-02 | 250 x 218 cm |

...GA3 = gerade, 3 x Glasausschnitt

BALKONTÜREN ab 45 mm WS



| | | |
|------------|--------------|-----------------------|
| EBG-70-02 | 70 x 200 cm | Dreh/Kipp 1-flg. |
| EBG-88-02 | 88 x 200 cm | Dreh/Kipp 1-flg. |
| DBG-140-02 | 140 x 200 cm | Dreh, Dreh/Kipp 2-flg |


ISO-Verglasung, Einhand Markenbeschlag

Wunschanfertigungen von Sondergrößen und -formen sind möglich!
Ihr Fachhändler berät Sie gerne.



INNENTÜREN

Innentüren ab 45 mm WS

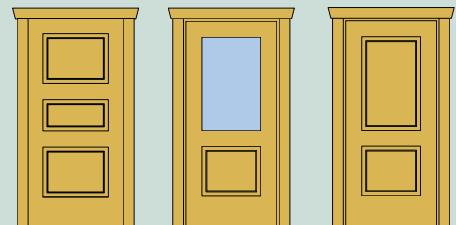

| | | |
|-----------|-------------|-------------|
| IET-GG-01 | 88 x 186 cm | ab 45 mm WS |
| IET-GH-01 | 88 x 186 cm | ab 45 mm WS |
| IET-GG-02 | 88 x 186 cm | ab 70 mm WS |

...GG = gerade geschlossene Füllung ..

..GH = gerade halbverglasierte Füllung ..


SCHIEBETÜREN

- Standard Gartenhaus Schiebetür A
- Balkonschiebetür ISO-verglast B



BODENDIELEN

- Aus nordischer Fichte oder sibirischer Lärche
- Beidseitig geriffelt
- Länge: bis maximal 5 Meter

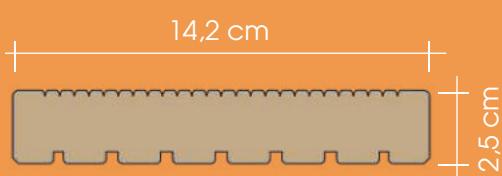

FENSTERPROGRAMM



GERADE FENSTER

Fenster* für 28/33 mm WS

| | |
|---------------------------------------|-----------------------|
| | |
| EFG-88-01 | 88 x 88 cm |
| DFG-110-01 | 110 x 88 cm |
| DFG-140-01 | 140 x 88 cm |
| Einfach-Verglasung, Standard Beschlag | Dreh/Kipp 1-flg. |
| DFG-110-01 | Dreh, Dreh/Kipp 2-flg |
| DFG-140-01 | Dreh, Dreh/Kipp 2-flg |

Fenster* für 28 mm WS

| | |
|-----------|-------------|
| | |
| EF-SB-60 | 60 x 60 cm |
| EF-SB-75 | 75 x 88 cm |
| EF-SB-88 | 88 x 88 cm |
| DF-SB-110 | 110 x 88 cm |
| DF-SB-140 | 140 x 88 cm |

Einfach-Verglasung, Standard Beschlag

Fenster* Festverglast für 28/33 mm WS

| | | |
|-----------|-------------|--------------|
| | | |
| FFG-70-01 | 70 x 186 cm | Festverglast |

Einfach-Verglasung

Fenster* ab 45 mm WS

| | |
|------------|--------------|
| | |
| EFG-60-02 | 60 x 60 cm |
| EFG-75-02 | 75 x 88 cm |
| EFG-88-02 | 88 x 88 cm |
| EF-98-02 | 98 x 98 cm |
| EF-98-03 | 98 x 112 cm |
| EFG-112-02 | 112 x 112 cm |
| EFG-50-02 | 50 x 147 cm |
| EFG-100-02 | 100 x 40 cm |
| DFG-110-02 | 110 x 88 cm |
| DFG-120-02 | 120 x 112 cm |
| DFG-120-03 | 120 x 147 cm |
| DFG-140-02 | 140 x 88 cm |
| DFG-140-03 | 140 x 98 cm |
| DFG-221-02 | 221 x 105 cm |
| DFG-230-02 | 230 x 112 cm |

ISO-Verglasung, Einhand Markenbeschlag

Fenster* Festverglast ab 45 mm WS

| | | |
|------------|--------------|--------------|
| | | |
| FFG-70-02 | 70 x 186 cm | Festverglast |
| FFG-70-03 | 70 x 200 cm | Festverglast |
| FFG-100-02 | 100 x 40 cm | Festverglast |
| FFG-221-02 | 221 x 105 cm | Festverglast |
| FFG-230-02 | 230 x 112 cm | Festverglast |

ISO-Verglasung

*mit aufgeschraubten Sprossen

BOGEN FENSTER

Segmentbogen-Fenster* ab 45 mm WS

| | |
|----------|--------------|
| | |
| EF-S-88 | 88 x 102 cm |
| DF-S-140 | 140 x 102 cm |

ISO-Verglasung, Einhand Markenbeschlag

Rundbogen-Fenster* ab 45 mm WS

| | |
|----------|--------------|
| | |
| EF-R-88 | 88 x 102 cm |
| DF-R-110 | 110 x 120 cm |
| EF-R-130 | 130 x 65 cm |
| FF-R-130 | 130 x 65 cm |

Kipp 1-flg.
Festverglast
ISO-Verglasung, Einhand Markenbeschlag

ÖFFNUNGSMÄßE

Rahmenaußenmaß

Fenster - Gerade

| | |
|----------------|-------------|
| EF-60 x 60 cm | 43 x 43 cm |
| EF-88 x 88 cm | 71 x 71 cm |
| EF-75 x 88 cm | 58 x 71 cm |
| DF-110 x 88 cm | 93 x 71 cm |
| DF-140 x 88 cm | 123 x 71 cm |
| DF-140 x 98 cm | 123 x 81 cm |

Fenster - Segmentbogen

| | |
|-----------------|-------------|
| EF-88 x 102 cm | 71 x 85 cm |
| DF-140 x 102 cm | 123 x 85 cm |

Fenster - Rundbogen

| | |
|-----------------|-------------|
| EF-88 x 102 cm | 71 x 85 cm |
| DF-110 x 120 cm | 93 x 103 cm |

EF/DF = Einzel-/Doppelfenster

Die angegebenen Maße beziehen sich auf Blockhäuser in Kombination mit einem Ein- hand-Dreh/Kipp-Beschlag.



MESSING-SPROSSEN IN FENSTERN UND TÜREN

Unsere Messingsprosse bringt neues Flair in Ihren Garten. Die Sprosse wirkt sehr elegant und exklusiv.

Ein weiteres Plus:

Die Scheiben sind sehr leicht zu reinigen, da die Sprosse zwischen den Scheiben liegt.

MERKMALE UNSERER PRODUKTE

Vorab:

Sie erhalten von uns ein Produkt, das mit sehr hoher Präzision maschinell gefertigt wird. Damit Ihr Wunschobjekt auch perfekt aufgebaut werden kann, ist es sehr wichtig, dass das Fundament waagerecht auf einem frostsicheren Fundament erstellt wird. (Informationen zu Fundamentarten finden Sie auf Seite 6).

Bodenaufbau

- Imprägrierter Sockelrahmen ① von 40 / 60 mm bei 28 mm Wandstärke und 60 / 80 mm ab 33 mm Wandstärke
- Bei 19 - 33 mm Wandstärke besteht die Fußbodenschalung aus 19 mm (Deckbreite 88 mm) Nut- und Federbrettern inkl. Sockelleisten (nicht bei Modulbau u. Cara easy).
- Ab einer Wandstärke von 45 mm ist die Fußbodenschalung aus 21 mm Hobeldielen (Deckbreite 110 mm) (optional auch in 28 mm (Deckbreite 110 mm) Materialstärke möglich) inkl. Sockelleisten



1

Wandaufbau

- Im Blockbohlenbau hohe Stabilität und Winddichtheit durch Chaletfrässung bei allen Eckverbindungen
- Ab einer Wandstärke von 45 mm spezielle Profile mit konischer Doppelnut und Feder für noch höhere Standfestigkeit und leichtere Montage
- Giebel + Seitenblockbohlen an Dachschräge angepasst
- Ständer-/Rahmenkonstruktion mit Eck-Überblattung und Verzapfung
- Verschiedene Wandelemente für die Ausfachung der Skelettkonstruktion möglich - siehe Seiten 20 und 42. Alle Bauteile sind auf passende Länge geschnitten und vorgebohrt.
- Bei Modulhäusern, Pavillons und Cara easy Bauweise sind die Wände auf einer Rahmenkonstruktion vorgefertigt. D. h. Sie bauen die Elemente einfach zusammen und erzielen dadurch einen schnellen Aufbau.
- So weit technisch möglich, sind alle Bauteile auf passende Länge und Höhe geschnitten und vorgebohrt.



28/45 mm Blockbohle Rhombusschalung

Dachaufbau

- Dachschalung aus 19 mm Nut- und Federbrettern (Deckbreite 88 mm)
- Dachsparren bei 28 mm Wandstärke 60/140 mm, bei 33 mm WS 80/160 mm
- Dachsparren ab 45 mm Wandstärke 80/160 mm und stärker, je nach Größe des Hauses
Bei Blockhäusern ab 45 mm Wandstärke oder Cara Modellen ist eine Ziegeleindeckung möglich.
Bitte bei Bestellung angeben!
- Wahlweise gerade ① oder geschweifte ② Blende am Giebel
- Dreikantleiste am Giebel für korrekten Wasserablauf ③
- Wir bauen Ihr Wunschdach. Verschiedenste Dachformen lassen sich mit unseren Modellen realisieren.
- Unsere Standarddachformen sind je nach Modellreihe:
Satteldach*, Walmdach*, Flachdach, Pult-*, und Doppelpultdach*, sowie Spitz-/Zeltdach*
- Bei den Pavillonmodellen (max. Durchmesser 4,0 m) sind die Dachflächenelemente ebenfalls fertig vormontiert und können auf Wunsch beschindelt geliefert werden.
- Bei all unseren Modellen können optional statt Längspfetten (von Giebel zu Giebel laufend) auch Sparrendächer (von First zur Traufe laufend) gefertigt werden. Bitte bei Ihrer Bestellung angeben.



1



2



3

* unter 10° Dachneigung empfehlenswert, die Dächer mit EPDM-Folie einzudecken.
Erst ab 10° DN mit Dachschindeln empfehlenswert.

HOLZMERKMALE:

- Natürlich gewachsener und ein zeitlich überschaubar nachwachsender Roh- und Baustoff.
- Ökologisch wertvoller, nachhaltiger Rohstoff.
- Häuser aus Holz tragen zur positiven Klimabilanz erheblich bei.
- Beim Holzhausbau wird kostbares Wasser gespart (im Gegensatz z.B. beim Massivhaus beim Verputzen der Wände)
- Nicht gleichförmig, sondern auch mit ihren natürlichen Eigenschaften immer ein Unikat.
- Gute Festigkeitseigenschaften
- Relativ geringes Gewicht (z.B. im Vergleich zu Stein oder Eisen)
- Leichte Bearbeitbarkeit
- Vielseitigkeit

HOLZEIGENSCHAFTEN, DIE KEINE REKLAMATIONSGRÜNDE DARSTELLEN:



Rissbildung, Teil 1:

Nach DIN 4074 sind Trockenrisse (möglich durch eine nicht gleichmäßige Holzstruktur) grundsätzlich zulässig, weil die Statik und die Haltbarkeit dadurch nicht negativ beeinflusst werden.



Rissbildung, Teil 2:

Trockenrisse bei 3-Schicht-Platten auf der äußeren Oberfläche sind ein natürliches Verhalten und zulässig (können besonders dann auftreten, wenn die Oberfläche mit dunkleren, farbig deckenden Farben behandelt wurden), weil die Statik und die Haltbarkeit der Platten dadurch nicht negativ beeinflusst werden.



Äste und Maserung:

Variabel und je nach Holzart charakteristisch für Holz. Bei Geräte-/Gartenhäusern, Garagen, Carports etc. werden gesunde, aber auch schon mal astigere Hölzer als z.B. im Möbelbau eingesetzt.



Schimmel u. Bläue:

Das von uns verarbeitete, unbehandelte Holz hat bei Verlassen des Werks eine Restfeuchte von 14-16%. Durch weitere Feuchtigkeitsaufnahme nach Auslieferung beim Kunden kann die Restfeuchtigkeit steigen. Ab ca. 18% Holzfeuchte können punktuelle und streifige Verfärbungen durch Bläuepilz entstehen. Zur Vermeidung muss eine Grundierung mit vorbeugendem Bläueschutz aufgetragen werden.



Quell- u. Schwindverhalten:

Es ist eine ganz normale und typische Holzverhalten, bei unbehandeltem Holz mehr als bei behandeltem Holz durch Lasur oder deckende Farbe.



Harzaustritte:

Nachträgliches Austreten von Harz ist bei Nadelhölzern wie z.B. nord. Fichte nicht vermeidbar, insbesondere nicht bei direkter Sonneneinstrahlung oder bei warmer Witterung.



Markröhre:

Besteht aus einem porösen Gewebe und gehört zum natürlichen Erscheinungsbild des Werkstoffes Holz, befindet sich in Längsrichtung im Stammesinneren und ist keine Fäulnis oder sonstige Schädigung des Holzes.



Verfärbungen:

Bei deckender weißer Farbe ist es immer wieder möglich, dass sich gelb-/bräunliche Verfärbungen (Säure des Astes) abzeichnen. Dies ist trotz Verwendung hochwertiger Imprägnierung (Sperrgrund) und Farben nicht zu verhindern.

TÜREN

- Türen mit Gummidichtung und Echtglas (Scheibe einsilikonisiert)
- Türschwellenabdeckung ab 28 mm Wandstärke in Edelstahl oder Aluminium ①
- Türrahmen 42 mm beidseitig beschlagen ②
- Marken-Türbeschläge nach DIN, mit Zylinderschloss ③
- Türbänder verstellbar, ab 45mm WS komfortabel mit Imbusschlüssel. ④
- Ab 28 mm Wandstärke Türschloss-Seite aus Leimholz
- Tür bei 28 mm WS Verglasung in Segmentblendenoptik
- Ab 45 mm Wandstärke Türen aus 42 mm Leimholz und Scheiben als ISO-Verglasung
- Umfangreiches Türprogramm für unsere Modellreihen
- Wir fertigen Ihre Wunschtür auch nach Maß und Ihren Vorstellungen (sofern es technisch möglich ist).
- Auch Fenster in den Türflügeln mit Dreh-/Kippbeschlag möglich ⑤
- Gleichschließende Zylinder (optional bestellbar)
- Mehrfachverriegelung ab 200 cm Türhöhe (Bsp. Modulhaustür) ⑥



- 3-Fach-Falttür für Cara/Cara easy Bauweise. A
- Doppeltür in moderner, geradliniger Optik, mit werkseitig, deckender Farbbehandlung (außen u. innen), beidseitig aufgeklebten Sprossen, großflächiger ISO-Verglasung, per Imbusschlüssel verstellbaren Türbändern und Mehrfachverriegelung. B
- Einzeltür Maßanfertigung mit Bullauge und Mehrfachverriegelung nach Kundenwunsch C
- Wohnhaustüren in verschiedenen Ausführungen D

FENSTER

- Fenster mit Gummidichtung und Echtglas (Scheibe/n beidseitig einsilikonierte)
- Dreh-Kippbeschläge; bei unseren Fenstern in 19,28 u. 33mm WS, ab 45mm WS mit Einhand-Dreh-/Kippbeschlägen(GU), Scheiben aus ISO-Verglasung sowie mit einem eloxierten Alu-Wasserschenkel. Bei einer WS von 28 mm Fenster in Segmentbogenoptik
- Gegen Aufpreis innenliegende Fenstersprossen (z.B. in Messingfarbe)
- Umfangreiches Fensterprogramm für unsere Modellreihen
- Wir fertigen Ihre Wunschfenster auch auf Maß und nach Ihren Vorstellungen (sofern es technisch möglich ist).



- Doppeldreh-/Kippfenster mit Lamellenklapppläden, werkseitig jeweils innen u. außen farbdeckend behandelt, mit Sprossen und jeweils 4 einzelnen ISO-Glasscheiben, einsilikonierte (innen u. außen), Wasserschenkel aus Alu eloxiert ①



- Doppeldreh-/Kippfenster (mit GU-Beschlag) in moderner, gradliniger Optik, mit doppelgefalteten Lamellenklapppläden, jeweils werkseitig mit deckender Farbbehandlung (außen u. innen), beidseitig aufgeklebten Sprossen auf den ISO-Glasscheiben, einsilikonierte (innen u. außen), Wasserschenkel aus Alu eloxiert. ②

- Erkerfenster, bestehend aus einem Einzeldreh-/kippfenster mit GU-Beschlag und eloxiertem Alu-Wasserschenkel sowie 2 feststehenden Fenstern. Alle Fenster werkseitig innen und außen weißdeckend farbig behandelt, mit ISO-Glasscheiben und aufgesetzten Holzsprossen. ③

- Doppeldreh-/kippfenster mit Segmentbogen, werkseitig Fensterflügel mit deckend weißer Farbbehandlung und Rahmen in deckend grün (jeweils außen u. innen), mit innenliegenden, messungsfarbenen Sprossen in den ISO-Glasscheiben, einsilikonierte (innen u. außen), Wasserschenkel aus Alu eloxiert. ④


- Einzelschiebefenster mit Einhandschiebe-/kippbeschlag (GU) plus feststehendem Element, werkseitig mit deckend umbragrauer Farbbehandlung, (außen u. innen), ISO-Glasscheiben, einsilikonierte (innen u. außen), Wasserschenkel aus Alu eloxiert. ⑤
(Abgebildetes Fenster in einer Zwischenwand montiert)



GENERELL SIND ALLE FUNDAMENTE
FROSTFREI ZU GRÜNDEN


FLÄCHENFUNDAMENT TYP 1 für Häuser bis 380 x 380 cm

1. Fläche abstecken und Erdaushub von ca. 60 cm Tiefe. Ca. 25 cm umlaufend größer als die Abmaße des Gartenhauses abstecken. Größen von Terrasse oder Anbauten mit berücksichtigen.
2. Einbringen von Schotter mit der Körnung 0-50, Höhe ca. 10-12 cm. Schotter gut verdichten, um spätere Bodenveränderungen zu vermeiden.
3. Einbringen des Splitts, Höhe ca. 3-4 cm. Splitt auf der ganzen Fläche waagerecht abziehen.
4. Auflegen der Gehwegplatten, Höhe ca. 4-5 cm. Waagerecht einlegen.
5. Auflegen der KDI-Hölzer 6/10 o. 8/14 cm. Bei Hölzern auf gleiche Höhe achten. Leerrohr für evtl. Elektrik beachten.

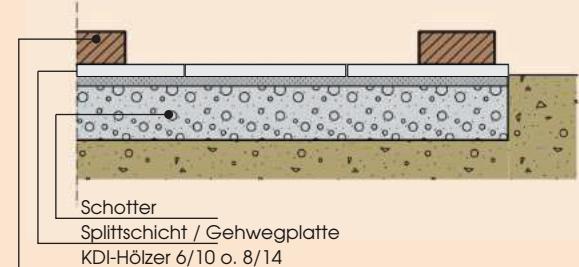

FLÄCHENFUNDAMENT TYP 2 für Häuser ab 400 x 400 cm

1. Fläche abstecken und Erdaushub von ca. 60 cm Tiefe. Ca. 25 cm umlaufend größer als die Abmaße des Gartenhauses abstecken. Größen von Terrasse oder Anbauten mit berücksichtigen.
2. Einbringen von Schotter mit der Körnung 0-50, Höhe ca. 7-10 cm. Schotter gut verdichten, um spätere Bodenveränderungen zu vermeiden.
3. Einbringen des Splitts, Höhe ca. 3-4 cm. Splitt auf der ganzen Fläche waagerecht abziehen.
4. Auflegen der Pflastersteine, Höhe ca. 6-8 cm. Fläche waagerecht abziehen.
5. Auflegen der KDI-Hölzer 6/10 o. 8/14 cm. Bei Hölzern auf gleiche Höhe achten. Leerrohr für evtl. Elektrik beachten.

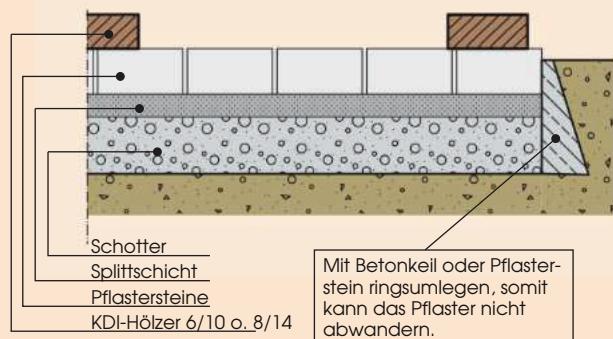



- Zaunfachhandel • Gartenhäuser • Gartenholz
- Terrassenböden • Rutschbahnen • Zäune
- Zaun- u. Sichtschutzfabrikation
- Zuschnitt und Holzbearbeitungscenter

www.grischa-silva.ch E-mail: mail@grischa-silva.ch

Waldau 38 - 7302 Landquart / Tel. 081 322 60 05



FASZINATION NACH MASS