

# grischa silva



• Zaunbau • Zaunfabrikation • Gartenhäuser      Telefon: 081 322 60 05  
www.grischa-silva.ch    mail@grischa-silva.ch    Waldau 34 - 7302 Landquart

## KATALOG 2021

Elektrozäune



EINZIGARTIG IM MARKT:  
**7 JAHRE GARANTIE AUF  
ALLE WEIDEZAUNGERÄTE**



## Willkommen bei Gallagher

### Ihr Spezialist für Elektrozäune



Gallagher wurde im Jahr 1938 in Hamilton, Neuseeland gegründet und ist bereits seit über 80 Jahren die Qualitätsmarke für Elektrozäune. Mit dem großen weltweiten Vertriebsnetz ist Gallagher der Marktführer für Elektrozäune. Wir bedienen unsere Kunden in verschiedenen Märkten und mit den am besten passenden Zaunlösungen für den Schutz wie auch das Fernhalten von Tieren.

Innovation war schon immer einer der wichtigsten Schwerpunkte von Gallagher. Die Produkte von Gallagher werden aus landwirtschaftlichen Perspektive entwickelt und von Endanwendern getestet. Auch in diesem Jahr haben wir unser Sortiment wieder um einige schöne innovative Artikel erweitert. Wie beispielsweise die neuen 9 V-Weidezaungeräte. Ob Sie Ihre Tiere nun einzäunen oder vor dem Eindringen (wilder) Tiere schützen möchten - Gallagher hat immer eine passende Lösung für Sie.

## 7 Jahre Garantie auf alle Gallagher-Weidezaungeräte!



Unsere Produkte sind bereits seit vielen Jahren für ihre Leistungsfähigkeit und Qualität bekannt. Daher gewähren wir 7 Jahre Garantie auf alle Gallagher-Weidezaungeräte!


Gültig nach der Registrierung auf der Website. Weitere Informationen und Bedingungen: [www.gallagher.eu/warranty](http://www.gallagher.eu/warranty)

## Inhaltsverzeichnis

Wie funktioniert ein Elektrozaun	4
Neue Produkte und Werbeaktionen	6
Die i Series - allgemeine Informationen	10
Weidezaungeräte	12
230 V (Netz)	12
230 V/Batterie (Multipower)	17
Batterie (12 V/9 V)	21
Solar	27
Batterien und Akkus	31
Solarmodule	33
Erdung	34
Boxen	36
Zubehör	37
Tester	41
Pfähle	42
Stromleiter	48
Haspeln	54
Isolatoren	56
Verbindungen	65
Durchgänge	66
Netze	70
Vollständige Zaunsets	74
Werkzeuge	76
Bremsenfalle	79
Spezialist für Schutzzäune	80
Stufenplan für die Installation	82
Drahthöhen	84
Gallagher-Check/Wartung	86
W&EID	88
Birth Alarm	92
Technische Spezifikationen der Weidezaungeräte	94
Index	99

## Wie Elektrozäune funktionieren

Ein kurzer, unbedenklicher, aber einprägsamer Stromschlag dient als psychologische Abschreckung sowie als physische Barriere.

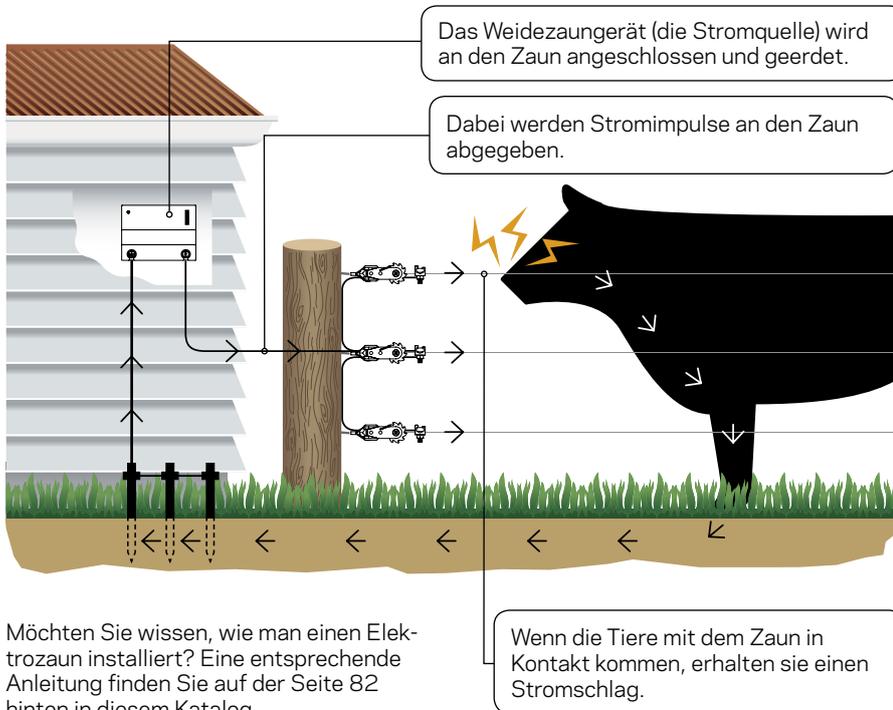

Möchten Sie wissen, wie man einen Elektrozaun installiert? Eine entsprechende Anleitung finden Sie auf der Seite 82 hinten in diesem Katalog.

### UNBEDENKLICH

Die Tiere erinnern sich an den Stromschlag und respektieren den Zaun.

### LANGLEBIG

Da weniger Massedruck auf den Zaun ausgeübt wird, wird er länger halten.

### LEICHT ZU INSTALLIEREN

Das Errichten eines elektrischen Weidezauns geht doppelt so schnell wie bei einem einfachen Zaun.

### KOSTENGÜNSTIG

Die Kosten für die Errichtung und Wartung sind geringer als bei einem einfachen Zaun.



**7 Jahre Garantie auf alle Gallagher-Weidezaungeräte!**

Unsere Produkte sind bereits seit vielen Jahren für ihre Leistungsfähigkeit und Qualität bekannt. Daher gewähren wir 7 Jahre Garantie auf alle Gallagher-Weidezaungeräte! Gültig nach der Registrierung auf der Website. Weitere Informationen und Bedingungen: [www.gallagher.eu/warranty](http://www.gallagher.eu/warranty)



# Erste Schritte

Alle Elektrozaunsysteme bestehen aus einem Weidezaungerät, einem Erdungssystem und einem Zaunsystem. Welches System am besten geeignet ist, hängt von der Gesamtfläche, der Nutzung des Zauns und der Tierart ab.

## 1 Welche Tiere möchten Sie einzäunen oder fernhalten?

## 2 Gesamtfläche, die eingezäunt werden soll

## 3 Welche Stromquelle verwenden Sie für Ihr Weidezaungerät?

Die 230 Volt-Weidezaungeräte von Gallagher sind die beste und wirtschaftlich günstigste Option für Standorte mit verlässlicher Stromversorgung. Mit Batterie oder einem Solarsystem betriebene Weidezaungeräte sind die logische Wahl für abgelegene Weideflächen.

## 4 Benötigen Sie einen Festzaun, einen Offset-Zaun oder einen temporären / tragbaren Zaun?

- **Festzaun:** Permanente Elektrozäune mit langer Lebensdauer für eine sehr effektive Tierkontrolle, ein Leben lang.
- **Offset:** Damit machen Sie aus einem einfachen Zaun durch einen oder mehrere Stromleiter einen elektrischen Weidezaun. Zugleich schützen Sie ihn und verlängern seine Lebensdauer.
- **Temporär / tragbar:** Mühelos zu transportieren, zu installieren und zu demontieren - eine flexible Einzäunung für die kurzfristige Tierkontrolle oder die Rotationsbeweidung.

Stellen Sie fest, wie der ideale Zaun für Sie aussieht!

Probieren Sie es einmal mit dem Gallagher Zaun Konfigurator.



<https://www.gallagher.eu/zaun-zusammenstellen>

Bei Gallagher arbeiten wir non-stop an der Verfeinerung und Erweiterung unseres Sortiments. Im Jahr 2021 bringen wir wieder eine Reihe innovativer Produkte für den Schutz Ihrer Tiere sowie das Fernhalten unerwünschter (Raub-) Tiere auf den Markt. Wir sind stolz darauf, dass wir Ihnen auf Basis entsprechender Kundenumfragen und neuer Erkenntnisse mehrere neue Produkte präsentieren können.



## DIE NEUEN Solargeräte



p. 29

### S6 Solargeräte

Hält unerwünschte Tiere fern und Ihre Haustiere dort, wo sie hingehören. Das S6 ist eine kompakte, tragbare und verlässliche Lösung für den langfristigen Schutz Ihres Gartens und Ihrer Haustiere.

349008 S6 mit Lithium Akku

☞ = 1

147,63 159,00



p. 29


### S12 Solargeräte

Ein kompaktes, tragbares und verlässliches Weidezaungerät. Dank der integrierten Erdung und der allerneuesten Solartechnologie haben die tragbaren Elektrozaune ein ganz neues Niveau erreicht. Geeignet für Zäune bis zu 1,5 km.

349015 S12 mit Lithium Akku

☞ = 1

221,91 239,00

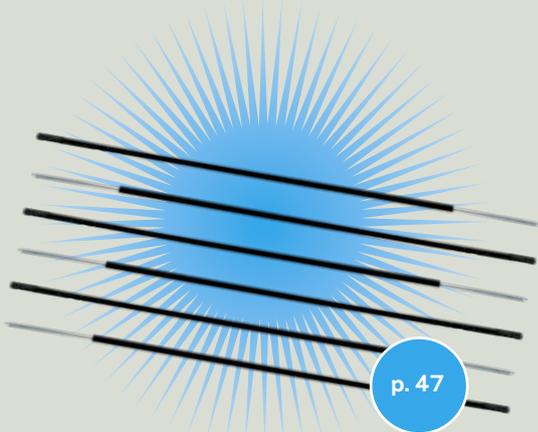

p. 47


### Kunststoffpfahl 13 mm 0,98 m schwarz (10)

Schwarzer Zaunpfahl aus Kunststoff mit einer Zaunhöhe von maximal 80 cm. Ideal als Erweiterung zum Gartenset für Hunde und Katzen (Art.nr. 083091) oder zum Solar Pet Kit (Art.nr. 084197).

083817 Kunststoffpfahl schwarz 13 mm 0,98 m (10)

☞ = 10

22,19 23,90

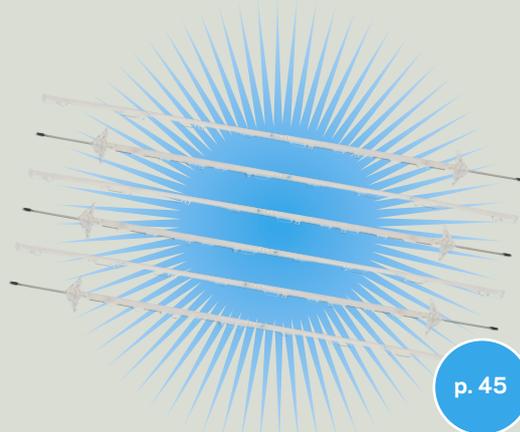

p. 45

### Wolfspfahl aus Kunststoff 1,50 m weiss (10)

Weißer Kunststoffpfahl mit einer Gesamtlänge von 1,55 m und einer maximalen Zaunhöhe von 1,30 m. Mit 14 Drahtalterungen.

084500 Kunststoff Wolfpfahl 1,50 m weiß (10) ☞ = 10

33,80 36,40

## Vandalismussichere Box

Eine vollständig vormontierte Solarstation für die Modelle MBS2800i und MBS1800i. Maximale Kontrolle, Leistung und Schutz.



<b>083053</b>	Solarstation MBS2800i	☞ = 1	4.734,45	5.099,00
<b>083060</b>	Solarstation MBS1800i	☞ = 1	3.481,89	3.750,00
<b>083077</b>	Solarstation MBS800	☞ = 1	2.970,29	3.199,00

## TurboStar Equiwire

- Ein Pferdezaun, der noch sicherer ist
- Entwickelt und hergestellt in Neuseeland
- 10 Jahre Garantie

Überlegene Leitfähigkeit



<b>912042</b>	250 m weiß	☞ = 1	354,69	382,00
<b>912240</b>	250 m terra	☞ = 1	354,69	382,00

## Unsere Schutz & Abwehrsets



<b>083091</b>	Garten kit 80 cm 230V M35	☞ = 1	129,06	139,00	<b>083138</b>	Marder Kit M50 230V	☞ = 1	221,91	239,00
<b>083107</b>	Garten kit 50 cm 230V M35	☞ = 1	129,06	139,00	<b>084197</b>	Solar Haustier Kit 80 cm S6*	☞ = 1	184,77	199,00
<b>083121</b>	Zaunkit für Katzen M10 230V	☞ = 1	156,92	169,00					

\* Erhältlich: Juni 2021





## S10 Solar



341309

- Robustes, langlebiges Design.
- Für Zaunlängen von bis zu 1 km.
- Schnell und einfach zu installieren.
- Mit Akku.

VON 259,- JETZT FÜR

# 219,-



## M2800i + kostenlose Fernbedienung

306315

- Leistungsstarkes Netzgerät.
- Maximale Kontrolle über das externe Display.
- Zeigt die Leistungen des Zauns an.
- Zur genauen Ortung der Störungsstelle am Zaun bzw. zum Ein- und Ausschalten des Zauns mit der Fernbedienung.



# 1.409,-

## Haspel + 500 m Kunststoffdraht

061184

- Haspel mit Übersetzung.
- Großer Handgriff mit Faustschutz.
- Mit 500 m Kunststofflitze.
- Mit Mehrzweck-Torgriff

VON 159,- JETZT FÜR

# 119,-





## Eimer mit 175 BS-Isolatoren

079537

- Mit einem kostenlosen Eimer!
- Geeignet für zusätzlichen Draht oder 12,5 mm Breitband auf einem Zaunpfahl aus Holz
- Dieser Ring-Isolator hat keinen Eisenkern, wodurch es keine Kurzschlüsse geben kann.

# 52,-



## Kompressions Torgriff N

072408

- Stabiler und langlebiger Torgriff mit Kompressionsschrauben.

# 30,70

## Extra-Vorteil bei Duopacks!



<b>065073</b>	Duopack Alkaline Batterie 2x 9V/175Ah - 190 x 125 x 160 mm	☞ = 2	91,92	99,00	<b>069316</b>	Duopack Vidoflex 9 TurboLine Plus 2 x 200 m weiß	☞ = 2	58,50	63,00
<b>069330</b>	Duopack Vario Pfahl 1,00 m weiß (2x10)	☞ = 20	45,22	48,70	<b>069323</b>	Duopack Vidoflex 9 TurboLine Plus 2 x 400 m weiß	☞ = 2	115,13	124,00
<b>072507</b>	Duopack Vario Pfahl 1,00 m terra (2x10)	☞ = 20	45,22	48,70	<b>079421</b>	Duopack Vidoflex 9 TurboLine Plus 2 x 1000 m weiß	☞ = 2	272,98	294,00
<b>069798</b>	Duopack TurboLine Cord 2 x 500 m weiß	☞ = 2	293,41	316,00	<b>079445</b>	Duopack TurboLine Breitband 12,5 mm 2 x 200 m weiß	☞ = 2	49,21	53,00
<b>069804</b>	Duopack TurboLine Cord 2 x 500 m terra	☞ = 2	305,48	329,00	<b>079438</b>	Duopack TurboLine Breitband 12,5 mm 2 x 400 m weiß	☞ = 2	90,99	98,00
<b>069293</b>	Duopack TurboLine Cord 2 x 200 m weiß	☞ = 2	119,78	129,00					
<b>069309</b>	Duopack TurboLine Cord 2 x 200 m terra	☞ = 2	119,78	129,00					
<b>079452</b>	Duopack TurboLine Litze Blau 2 x 400 m	☞ = 2	111,42	120,00					

## Das System der i Series – der Zaun, der mit Ihnen spricht.

Da alle Bestandteile zusammenarbeiten macht das System der i Series alle Zauninformationen auf einen Blick sichtbar.

Im Störfall kann das Problem sofort geortet werden, was Ihnen eine stundenlange Suche erspart. Wir sind besonders stolz auf unsere i Series. Dabei handelt es sich nämlich nicht nur um extrem leistungsstarke Geräte (bis zu 100 km!), sondern sie sind auch intelligent! Mit der i Series haben Sie maximale Kontrolle und sparen Zeit. Wie funktioniert das? Mit dem entsprechenden Zubehör haben Sie sofort Einblick in den Zustand Ihres Zauns, auch weit draußen auf dem Feld. Im Störfall erscheint ein Signal auf Ihrem Display oder Sie bekommen eine Meldung auf Ihrem Mobiltelefon. Dadurch wissen Sie sofort, wo der Hase im Pfeffer liegt. Das erspart Ihnen die Suche und somit auch viel Zeit! Viele haben es schon vor Ihnen ausprobiert und sind ausgesprochen begeistert von der Leistung. Sind Sie der nächste Fan?

Unvergleichliche Leistung mit einem Bereich von 100 km. Entwickelt als Reaktion auf den Marktbedarf.

p.  
12

Der Zaunmonitor warnt Sie, wenn die Werte in der fraglichen Zone unter die eingestellten Werte sinken.



p.  
37



Maximale Kontrolle! Auf dem separaten wasserdichten Display können Sie den Status des Zauns ablesen und diesen bis zu einem Abstand vom 50 m vom Weidezaungerät bedienen.



Maximale Kontrolle per Smartphone. Egal, wo Sie sich aufhalten, können Sie den Status Ihres Zauns oder Störungsmeldungen abrufen beziehungsweise das Gerät ein- und ausschalten.

Durch den physischen Kontakt der Fernbedienung mit dem Zaun lässt sich die Störung orten. Das Weidezaungerät kann über die Fernbedienung ausgeschaltet werden.



p.  
37



p.  
37

# 100 km Zaun kontrollieren...

## ...kostet weniger Zeit als das Lesen dieses Satzes!

Natürlich wünscht sich jeder, dass jederzeit und überall Strom am Zaun anliegt, damit man sich sicher sein kann, dass die Tiere immer innerhalb der Umzäunung bleiben. Daher überprüfen Sie Ihren gesamten Zaun regelmäßig auf Stromverluste, die durch bestimmte Probleme entstehen.

### Längere Zäune

Bei einem kleinen Zaun ist das relativ einfach. Aber was ist bei Zaunlängen von 10 km oder mehr? Dann kostet die tägliche Überprüfung des Zauns oft (zu) viel Zeit und wird somit auch häufig vernachlässigt. Dadurch können Stromverluste am Zaun auftreten, was die Tiere in Gefahr bringen kann. Daher hat Gallagher eine intelligente Lösung entwickelt, mit der Sie ohne jeden Zeitaufwand immer erkennen können, ob am Zaun noch überall genug Strom anliegt.

### Auf dem externen Display sichtbar


Durch die Installation der Zaunmonitore (in Kombination mit beliebigen Weidezaungeräten der i Series) ist ersichtlich, wieviel Strom an der fraglichen Stelle vorhanden ist.

Dieser Status erscheint auf dem Display der Geräte der i Series. Je mehr Zaunmonitore Sie aufstellen, desto mehr Daten erhalten Sie über den gesamten Zaun. Von nun an brauchen Sie nicht mehr herumzulaufen, um Ihren Zaun zu überprüfen. Dazu lesen Sie ganz einfach das externe Display auf den Geräten der i Series ab. Egal, wo Sie sich gerade aufhalten.

### Vollständige Daten - immer und überall

Zudem können Sie den Zustand Ihres Zauns auch auf dem Smartphone abrufen. Mit der intelligenten App von Gallagher können Sie den Status Ihres Zauns in Echtzeit einsehen. Sollte etwas nicht in Ordnung sein, erscheint eine entsprechende Warnmeldung auf Ihrem Telefon. So erkennen Sie, an welchem Abschnitt Ihres Zauns ein Problem aufgetreten ist, und können schnell reagieren. Vor Ort lässt sich die genaue Störungsstelle mit der Fernbedienung einfach finden.

**Unter dem Strich also: Vollständige Kontrolle über Ihren Zaun und eine enorme Zeiteinsparung!**




Der / die Zaunmonitor(e) registrieren einen signifikanten Spannungsabfall in den einzelnen Bereichen des Zauns beziehungsweise Leistungsbeeinträchtigungen des Weidezaungeräts und sendet / senden entsprechende Signale aus.




Entsprechende Meldungen werden an die Steuerung des Weidezaungeräts, an Ihr Mobiltelefon (über die optionale Dashboard Zaun App) beziehungsweise an das optionale Alarmsystem gesendet.



Die Steuerung und die Fernbedienung zeigen die Problemzone an. Mithilfe der Fernbedienung lässt sich die Störung innerhalb der Zone orten.



Nach der Störungsbehebung wird der Zaun wieder strombeaufschlagt und mithilfe der Fernbedienung getestet.



Am Störungsstandort wird der Strom am Zaun mithilfe der Fernbedienung abgeschaltet, was eine sichere und stressfreie Reparatur ermöglicht.

Möchten Sie wissen, wie das System der i Series funktioniert?

Unter [www.gallagher.eu/i-series](http://www.gallagher.eu/i-series) finden Sie weitere Informationen; oder scannen Sie den QR-Code für den Film.



## M5000i



### Der Kraftprotz im Markt

Das megastarke M5000i ist das neueste Produkt der bekannten i Series, die für ultimative Kraft und absolute Kontrolle steht.

Diese ultimative Kraft liefert die integrierte Adaptive Regelung®. Die adaptive Regelung® sorgt immer und überall für ununterbrochene Spannung am Zaun bei möglichst geringem Stromverbrauch. Die Geräte der i Series sind Bewuchsvernichtend und liefern auch am Ende des Zauns noch maximalen Strom.

# „WAS FÜR EIN GERÄT!“

Ein leistungsfähiges 15 Joule - Weidezaungerät Reichweite bis zu 100 km

Verlässliche, adaptive Technologie der i Series - Die bewährte Gallagher-Technologie der i Series sorgt für volles Vertrauen in die ununterbrochene Zaunleistung, unabhängig von der Stromversorgung, den Temperaturen und den Gegebenheiten des Zauns.



Mühevolle Überwachung und Kontrolle der Zaunleistung - In einer praktischen Position in einem Abstand von bis zu 50 m\* vom Weidezaungerät installieren, um den Zugang zur Zaunsteuerung und das Ablesen der Leistungsdaten zu erleichtern.

Kompatibel zum Zubehör der i Series - Vollständig kompatibel zu den Fernbedienungen, Zaunmonitoren, dem Alarmsystem sowie dem mitgelieferten Displaymonitor der i Series (siehe unten).

### M5000i

- Für Zaunanlagen von bis zu 100 km
- Maximale Kontrolle!
- Unvergleichliche Leistung

379326	M5000i	☼ = 1	2.134,63	2.299,00
507002	Fernbedienung für i Series	☼ = 1	296,19	319,00
510002	Fence Monitor Zaunüberwachung für i Series	☼ = 1	235,84	254,00
567006	i Series Wlan-Gateway	☼ = 1	415,04	447,00
567600	SMS Modul für i Series	☼ = 1	825,44	889,00

Artikel		Maximale Ausgangsspannung (V)	Ladungs-Energie (J)	Maximale Impulsenergie (J)	Notwendige Zahl der Erdstäbe	Ohne Bewuchs (km) (Empfehlung)	Leichter Bewuchs (km) (Empfehlung)	Starker Bewuchs (km) (Empfehlung)	Weidefläche (ha) (Empfehlung)
M5000i	379326	9000	19	15	8 x 2 m	100	60	26	160

# M2800i und M1800i



## Leistungsstarke, intelligente und technisch perfekte Weidezaungeräte

Dank ihrer Stärke, Intelligenz und der technischen Perfektion sind diese Weidezaungeräte der i Series die weltweit besten Geräte ihrer Art! Zudem können Sie sich immer auf den optimalen Service und die Installationsberatung der Gallagher-Spezialisten verlassen.



Das Gerät passt sich den Bedingungen des Zauns an, um den Energieverbrauch zu minimieren

Kompatibel zum Zubehör der i Series - Vollständig kompatibel zu den Fernbedienungen, den Zaunmonitoren, dem Alarmsystem sowie dem mitgelieferten Displaymonitor der i Series (siehe unten).

Mühevolle Überwachung und Kontrolle der Zaunleistung - In einer praktischen Position in einem Abstand von bis zu 50 m\* vom Weidezaungerät installieren, um den Zugang zur Zaunsteuerung und das Ablesen der Leistungsdaten zu erleichtern.



### M2800i und M1800i

- Für Zaananlagen von bis zu 80 km
- Maximale Kontrolle!
- Unvergleichliche Leistung

#### AKTION

<b>306315</b>	M2800i ohne Zubehör	☞ = 1	1.308,26	1.409,00
<b>306308</b>	M2800i mit Zubehör	☞ = 1	1.716,81	1.849,00
<b>304304</b>	M1800i	☞ = 1	1.011,14	1.089,00
<b>507002</b>	Fernbedienung für i Series	☞ = 1	296,19	319,00
<b>510002</b>	Fence Monitor Zaunüberwachung für i Series	☞ = 1	235,84	254,00
<b>567006</b>	i Series Wlan-Gateway	☞ = 1	415,04	447,00
<b>567600</b>	SMS Modul für i Series	☞ = 1	825,44	889,00

Artikel		Maximale Ausgangsspannung (V)	Ladungs-Energie (J)	Maximale Impulsenergie (J)	Notwendige Zahl der Erdstäbe	Ohne Bewuchs (km) (Empfehlung)	Leichter Bewuchs (km) (Empfehlung)	Starker Bewuchs (km) (Empfehlung)	Weidefläche (ha) (Empfehlung)
M2800i	<b>306315</b>	7000	21	14	6 × 2 m	80	50	20	120
M1800i	<b>304304</b>	7000	14	10	5 × 2 m	65	40	17	75

## M1400 und M950



Die Modelle M1400 und M950 sind robuste Netzgeräte. Diese Geräte besitzen einen eingebauten Blitzschutz und sind an der Vorderseite mit einer LED-Anzeige versehen, auf der die Ausgangsleistung abzulesen ist. Diese Netzgeräte gehören zur Special Edition - Reihe von Gallagher. Sie sind durch ihre hochwertige Qualität und ihre Leistungsfähigkeit gekennzeichnet und zu einem interessanten Preis erhältlich. Kurzum - Hohe Leistung | Niedriger Preis. Das Modell M1400 eignet sich für Zäune bis 55 km. Das Modell M950 eignet sich für Zäune bis 42 km.

Reservestrom - Die Adaptive Output Control - Technologie passt sich automatisch der an Ihrem Zaun vorhandenen Stromstärke an.

Der LED-Anzeige ist die Stromstärke des Weidezaungeräts auf einen Blick zu entnehmen.



Hochleistungskontrolle der Viehbestände - Das hocheffiziente Weidezaungerät gilt als Marktführer in Bezug auf Leistung, Zuverlässigkeit und die Kontrolle des Viehs.

**SPECIAL EDITION**

HIGH POWER ⚡ LOW PRICE

Splintbolzenverbindungen für eine leichte Installation und gute Anschlüsse.

### M1400 und M950

- LED - Leiste mit Performance - Anzeige
- Einfach zu bedienen
- Integrierten Blitzschutz
- Wartungsfrei

324319	M1400	☞ = 1	667,60	719,00
324302	M950	☞ = 1	463,32	499,00

Artikel		Maximale Ausgangsspannung (V)	Ladungs-Energie (J)	Maximale Impulsenergie (J)	Notwendige Zahl der Erdstäbe	Ohne Bewuchs (km) (Empfehlung)	Leichter Bewuchs (km) (Empfehlung)	Starker Bewuchs (km) (Empfehlung)	Weidefläche (ha) (Empfehlung)
M1400	<b>324319</b>	7700	12	7,7	4 x 2 m	55	34	14	56
M950	<b>324302</b>	7700	9	6,1	4 x 2 m	42	31	11	38

# M650, M550 und M350



Ein Netzgerät mit einem ausgezeichneten Preis-/Qualitätsverhältnis. Die Modelle M650, M550 und M350 lassen sich einfach anschließen und sind sehr benutzerfreundlich. Das Modell M350 eignet sich für Zäune bis 28 km, das M550 bis 35 km und das M650 kann Zäune mit einer Länge von bis zu 40 km mit Strom versehen. Auch diese drei Weidezaungeräte gehören zur Special Edition-Reihe von Gallagher.



## M650, M550 und M350

- Einfach zu bedienen
- Integrierten Blitzschutz
- Wartungsfrei

323329	M650	☼ = 1	324,05	349,00
323312	M550	☼ = 1	324,05	349,00
323305	M350	☼ = 1	221,91	239,00

Artikel		Maximale Ausgangsspannung (V)	Ladungs-Energie (J)	Maximale Impulsenergie (J)	Notwendige Zahl der Erdstäbe	Ohne Bewuchs (km) (Empfehlung)	Leichter Bewuchs (km) (Empfehlung)	Starker Bewuchs (km) (Empfehlung)	Weidefläche (ha) (Empfehlung)
M650	323329	9200	6,50	4,5	3 × 2 m	40	28	10	26
M550	323312	9200	5,50	3,9	3 × 2 m	35	25	9	22
M350	323305	8700	3,50	2,7	3 × 2 m	28	12	7	14

# M160, M120, M50 und M35



Die Netzstromgeräte eignen sich hervorragend für permanente Zäune. Die Modelle M160 und M120 eignen sich insbesondere für größere Gärten oder kleine Weideflächen bis max. 9 km. Die Modelle M50 und M35 eignen sich ideal für die Haltung von Haustieren in kleinen Gärten (< 1 km) oder zum Fernhalten unerwünschter Tiere (wie beispielsweise Steinmarder und Reiher) aus dem Garten. Das Modell M160 eignet sich für Zäune bis 9 km, das M120 für Zäune bis 8 km, das M50 für Zäune bis maximal 4 km und das Modell M35 für Zäune bis zu einer Länge von maximal 4 km.

**Stromanzeige.**  
Die grüne Kontrollleuchte blinkt, wenn das Gerät ordnungsgemäß funktioniert.



Erdungsklemme

Zaunklemme



## M160, M120, M50 und M35

- Einfach zu bedienen
- Integrierten Blitzschutz
- Wartungsfrei

384306	M160	☼ = 1	212,63	229,00
033333	M120	☼ = 1	170,84	184,00
038332	M50	☼ = 1	138,35	149,00
383361	M35	☼ = 1	119,78	129,00

Artikel		Maximale Ausgangsspannung (V)	Ladungs-Energie (J)	Maximale Impulsenergie (J)	Notwendige Zahl der Erdstäbe	Ohne Bewuchs (km) (Empfehlung)	Leichter Bewuchs (km) (Empfehlung)	Starker Bewuchs (km) (Empfehlung)	Weidefläche (ha) (Empfehlung)
M160	<b>384306</b>	7700	1,60	0,60	2 × 1 m	9,0	3,5	1,8	6
M120	<b>033333</b>	7000	1,20	0,65	2 × 1 m	8,0	3,0	1,2	4
M50	<b>038332</b>	6200	0,50	0,30	1 × 1 m	4,0	2,0	1,0	2
M35	<b>383361</b>	5400	0,35	0,23	1 × 0,5 m	2,0	1,0	0,5	1

## MBS2800i und MBS1800i



Diese können überall zum Einsatz gelangen, mit branchenführender Effizienz und der Flexibilität, zwischen dem Netzstrom, dem Batteriebetrieb oder der Solarenergie wählen zu können. Die Multi Power-Weidezaungeräte der i Series ermöglichen die schnelle, mühelose Überwachung der Stromstärke am Zaun und weisen Sie sofort auf mögliche Störungen hin, damit Sie schnell entsprechende Maßnahmen ergreifen können.

**Verlässliche, adaptive Technologie der i Series - Die bewährte Gallagher-Technologie der i Series sorgt für volles Vertrauen in die ununterbrochene Zaunleistung.**

**Mühelose Überwachung und Kontrolle der Zaunleistung**



**Zubehör der i Series - Vollständig kompatibel zu den Fernbedienungen, den Zaunmonitoren, dem Alarmsystem sowie dem mitgelieferten Displaymonitor der i Series (siehe unten).**



Für die permanente Installation an Standorten mit verlässlicher Netzstromversorgung. Das Produkt wird mit einem Netzkabel geliefert.



Um sicherzustellen, dass niemals Stromverluste an Ihrem Zaun auftreten, verbinden Sie das Weidezaungerät mit dem Stromnetz und schließen Sie die 12V-Batterie als Reservestromquelle an. Separat



erhältlich. Für eine verlässliche Stromversorgung das ganze Jahr hindurch, auch an Stellen, wo kein Netzstrom vorhanden oder dieser nicht verlässlich ist.

### MBS2800i en MBS1800i

- 12V / 230V Gerät
- Für Zaunanlagen von bis zu 80 km
- Maximale Kontrolle!
- Unvergleichliche Leistung

<b>315331</b>	MBS2800i	= 1	1.447,54	1.559,00
<b>315317</b>	MBS1800i	= 1	1.178,27	1.269,00
<b>083053</b>	Solarstation MBS2800i	= 1	4.734,45	5.099,00
<b>083060</b>	Solarstation MBS1800i	= 1	3.481,89	3.750,00
<b>582108</b>	12V Batterie Backup-System	= 1	118,85	128,00
<b>401324</b>	Adapter MBSi serie	= 1	81,71	88,00

Artikel		Maximale Ausgangsspannung (V)	Ladungs-Energie (J)	Maximale Impulsenergie (J)	Notwendige Zahl der Erdstäbe	Ohne Bewuchs (km) (Empfehlung)	Leichter Bewuchs (km) (Empfehlung)	Starker Bewuchs (km) (Empfehlung)	Weidefläche (ha) (Empfehlung)
MBS2800i	<b>315331</b>	7000	21	14	6 × 2 m	80	50	20	120
MBS1800i	<b>315317</b>	7000	14	10	5 × 2 m	65	40	17	75

Weitere Angaben sind der Seite 94-98 zu entnehmen

# MBS800, MBS400 und MBS200



Leistungsstarke 12 V - Weidezaungeräte, die auch mit Netzstrom, Batterie oder mit Solarmodulen betrieben werden können. Diese Geräte haben ein robustes, langlebiges Gehäuse. Diese MBS-Serie verfügt über ein Batteriemanagementsystem, wobei sich das Gerät automatisch dem Energieniveau der Batterie anpasst. Bei geringem Ladezustand verlangsamt sich auch der Impuls. Um die Weidezaungeräte an den Netzstrom (230 V) anschließen zu können, werden alle MBS Weidezaungeräte mit einem Netzadapter geliefert. Zudem wird das Anschlusskabelset für den Zaunanschluss des Geräts standardmäßig mitgeliefert.

Für beliebige Stromquellen -  
Netzstrom, Batteriebetrieb oder So-  
larsysteme bis zu 32 Hektar/80 Acres

Hervorragende  
Leistung,  
unabhängig von  
der Betriebsart  
- Verlässliche  
Zaunspannung  
mit jeder  
Stromquelle

Schützen Sie Ihre Batterie  
- Der Smart Battery  
Management-Algorithmus  
schützt die Batterie vor  
der Tiefentladung und  
dauerhaften Schäden.

Sofortiger Überblick über den  
am Zaun anliegenden Strom  
- der LED-Anzeige ist die  
Zaunspannung zu entnehmen.



## MBS800, MBS400 und MBS200

- Einfache Installation
- Robustes, wasserdichtes Design
- Eingebauter Blitzschutz
- inkl. Netzadapter



390314	MBS800	☼ = 1	500,46	539,00
390307	MBS400	☼ = 1	370,47	399,00
389318	MBS200	☼ = 1	277,62	299,00
495415	40W Solarpanel + Halterung	☼ = 1	444,75	479,00
495217	20W Solarpanel + Halterung	☼ = 1	333,33	359,00
582108	12V Batterie Backup-System	☼ = 1	118,85	128,00
401324	Adapter MBSi serie	☼ = 1	81,71	88,00
<b>NEU</b> 083077	Solarstation MBS800	☼ = 1	2.970,29	3.199,00

Artikel		Maximale Ausgangsspannung (V)	Ladungs-Energie (J)	Maximale Impulsenergie (J)	Notwendige Zahl der Erdstäbe	Ohne Bewuchs (km) (Empfehlung)	Leichter Bewuchs (km) (Empfehlung)	Starker Bewuchs (km) (Empfehlung)	Weidefläche (ha) (Empfehlung)
MBS800	<b>390314</b>	9200	7,5	4,9	4 × 2 m	40	29	10	32
MBS400	<b>390307</b>	9100	4,0	3,0	4 × 1 m	30	19	8	16
MBS200	<b>389318</b>	9000	2,0	1,5	4 × 1 m	20	13	5	8

## MB300 und MB150



Die Modelle MB300 und MB150 sind Multi Power - Weidezaungeräte für längere Zäune bis zu 25 km beziehungsweise 15 km. Diese Geräte können sowohl mit 230 V Netzstrom als auch mit einer 12 V Batterie betrieben werden. Das Gerät ist so konzipiert, dass es sich mühelos tragen und in unterschiedlicher Weise befestigen lässt. Das Gerät wird mit einem Anschlusskabelset geliefert. Die Modelle MB300 und MB150 sind Weidezaungeräte der Special Edition-Familie; es sind leistungsstarke Geräte zu einem interessanten Preis.



**SPECIAL EDITION**

HIGH POWER ⚡ LOW PRICE

### MB300 und MB150

- 12V / 230V Gerät
- Mehrreihige Zäune bis zu 45 Km
- Integrierte Batteriesparschaltung
- Netzadapter separat erhältlich

<b>388328</b>	MB300	☞ = 1	269,27	290,00
<b>388311</b>	MB150	☞ = 1	184,77	199,00
<b>582108</b>	12V Batterie Backup-System	☞ = 1	118,85	128,00
<b>401218</b>	Adapter MB/MBS serie	☞ = 1	26,93	29,00

Artikel		Maximale Ausgangsspannung (V)	Ladungs-Energie (J)	Maximale Impulsenergie (J)	Notwendige Zahl der Erdstäbe	Ohne Bewuchs (km) (Empfehlung)	Leichter Bewuchs (km) (Empfehlung)	Starker Bewuchs (km) (Empfehlung)	Weidefläche (ha) (Empfehlung)
MB300	<b>388328</b>	9100	2,70	2,00	4 × 1 m	25,0	16,0	6,0	12
MB150	<b>388311</b>	8600	1,50	1,20	3 × 1 m	15,0	10,0	4,0	6

## B300, B200 und B100 12V



Für die Portionsbeweidung, eine temporäre Einzäunung oder das Errichten eines Elektrozauns an Stellen, wo die Stromversorgung unzuverlässig oder kein Netzstrom vorhanden ist, ist ein batteriebetriebenes Weidezaungerät eine gute Wahl.

Den Quick Glance-Kontrollleuchten sind der Ladezustand der Batterie und die am Zaun anliegende Stromstärke zu entnehmen.

Flexibles Zaunmanagement - Sie haben die Wahl aus den Betriebsarten Halbe oder Volle Kraft, um die Lebensdauer der Batterie zu verlängern.

Tragegriff für den leichten Transport.

Variable Tierkontrolle - Der Impulsmodus des Weidezaungeräts lässt sich an verschiedene Tierarten anpassen.

Mühevolle Installation der Batterie dank des einfachen Bügelverschlusses am Gehäuse.



### B300, B200 und B100

- Akku und Gerät in einer Box
- Tragegriff für den einfachen Transport
- Tag und Nachtbetrieb wählbar
- Für Zäune bis zu 30km

<b>394008</b>	B300	= 1	537,60	579,00
<b>393001</b>	B200	= 1	472,61	509,00
<b>392004</b>	B100	= 1	426,18	459,00
<b>068586</b>	SA200 (B200+6W Solar Assist)	= 1	602,60	649,00
<b>068709</b>	Solarmodulhalterung B100/B200/B300	= 1	48,28	52,00
<b>068609</b>	Solar Assist kit	= 1	119,78	129,00

Artikel		Maximale Ausgangsspannung (V)	Ladungs-Energie (J)	Maximale Impulsenergie (J)	Notwendige Zahl der Erdstäbe	Ohne Bewuchs (km) (Empfehlung)	Leichter Bewuchs (km) (Empfehlung)	Starker Bewuchs (km) (Empfehlung)	Weidefläche (ha) (Empfehlung)
B300	<b>394008</b>	10000	2,60	2,00	4 × 1 m	30,0	10,0	8,0	15
B200	<b>393001</b>	9000	1,50	1,10	3 × 1 m	20,0	7,0	5,0	10
B100	<b>392004</b>	10000	0,80	0,55	2 × 1 m	10,0	5,0	3,0	4

## S230 und S220



Kombinationsset mit einem B200 Weidezaungerät, einem Solarpanel, einem Bügel und einem Optima-Akku. Die perfekte und zuverlässige Kombination für eine jahrelange unbesorgte Stromversorgung Ihres Weidezauns. wartungsfrei. Ideal für Regionen mit viel Sonneneinstrahlung und für Zaunlängen bis 20 km. Inhalt S230 und S220:



**S230:** B200 Geräte, 30 W Solarpanel, Halter und 3,7 L Optima-Batterie

**S220:** B200 Geräte, 20 W Solarpanel, Halter und 2,7 L Optima-Batterie

- Komplet, mobiles, Solar Set
- Akkuladung durch Solar
- Für Zäune bis zu 20km

<b>060870</b>	S230 (B200+30W+Optima 3,7l)	= 1	1.094,71	1.179,00
<b>061556</b>	S220 (B200+20W+Optima 2,7l)	= 1	927,58	999,00

Artikel		Maximale Ausgangsspannung (V)	Ladungs-Energie (J)	Maximale Impulsenergie (J)	Notwendige Zahl der Erdstäbe	Ohne Bewuchs (km) (Empfehlung)	Leichter Bewuchs (km) (Empfehlung)	Starker Bewuchs (km) (Empfehlung)	Weidefläche (ha) (Empfehlung)
S230	<b>060870</b>	9000	1,50	1,10	3 × 1 m	20,0	7,0	5,0	10
S220	<b>061556</b>	9000	1,50	1,10	3 × 1 m	20,0	7,0	5,0	10

## BA80 und BA40



Die 9 V - Geräte von Gallagher sind rundum erneuert worden. Dabei handelt es sich ausnahmslos um leistungsstarke Batteriegeräte, die einfach zu bedienen und robust ausgelegt sind und die Qualität aufweisen, die Sie von Gallagher erwarten dürfen. Die Modelle BA80 und BA40 besitzen ein schwarzes Gehäuse mit orangefarbigem Deckel. Diese Geräte sind mit einem Energiesparmodus versehen. Dank des Energiesparmodus hält die Batterie länger, da das Gerät verzögerte Impulse aussendet. Das Lämpchen auf dem Weidezaungerät zeigt den Impuls der Batterie an. Die Modelle BA80 und BA40 eignen sich für größere (mobile) Zäune. Die Geräte werden mit einem Anschlusskabelset geliefert. Ohne Batterie.

Marktführer: 9 Volt Spannung. Anschluss an eine 9 Volt - Batterie für Zaunlängen von bis zu 10 km

Das BA80 und BA40 haben eine Sparschaltung, wodurch die Impulsstärke wechselt. Dadurch wird die Laufzeit der Batterie verlängert.

Das grüne LED-Lämpchen blinkt bei jedem Zaunimpuls



Zur Anwendung im Freien konzipiert  
Wasserdichtes Gehäuse mit eingebautem Blitzschutz



Zuverlässigkeit von Gallagher. Umfassende Tests und branchenführende Produktionsprozesse

### BA80 und BA40

- Robustes einfaches Design
- Einfache Bedienung
- Batteriesparschaltung
- inkl. Anschlussset
- Für Zäune von bis zu 10km
- Ohne Batterie

356358	BA80	☼ = 1	305,48	329,00
356327	BA40	☼ = 1	231,20	249,00
063451	9V/210Ah - 190 x 125 x 160 mm	☼ = 1	70,57	76,00
065073	9V/175Ah - 190 x 125 x 160 mm	☼ = 2	91,92	99,00

Artikel		Maximale Ausgangsspannung (V)	Ladungs-Energie (J)	Maximale Impulsenergie (J)	Notwendige Zahl der Erdstäbe	Ohne Bewuchs (km) (Empfehlung)	Leichter Bewuchs (km) (Empfehlung)	Starker Bewuchs (km) (Empfehlung)	Weidefläche (ha) (Empfehlung)
BA80	356358	9400	0,8	0,48	1 x 1 m	10,0	5,0	3,0	4
BA40	356327	9400	0,4	0,26	1 x 1 m	6,0	3,0	1,5	2

## BA30 und BA20



Die Modelle BA30 und BA20 sind leistungsstarke, benutzerfreundliche 9 V - Weidezaungeräte. Geeignet für kleinere Zäune. Die Geräte sind robust und einfach zu bedienen. Die Modelle BA30 und BA20 besitzen ein ganz schwarzes Gehäuse mit einer Kontrollleuchte, die signalisiert, wenn die Batterie fast leer ist. Die Geräte werden mit einem Anschlusskabelset geliefert. Die Batterie wird nicht mitgeliefert.

Anschluss an eine 9 Volt - Batterie für Zaunlängen von bis zu 3 km

So lesen Sie die Funktion Ihres Weidezaungeräts ab  
Das grüne LED-Lämpchen blinkt bei jedem Zaunimpuls



Zur Anwendung im Freien konzipiert  
Wasserdichtes Gehäuse mit eingebautem Blitzschutz

### BA30 en BA20

- Robustes einfaches Design
- Einfache Bedienung
- Batteriesparschaltung
- inkl. Anschlussset
- Für Zäune von bis zu 4km
- Ohne Batterie

<b>356303</b>	BA30	☼ = 1	175,49	189,00
<b>356310</b>	BA20	☼ = 1	129,06	139,00
<b>7608</b>	Ständer / Erdstab BA Serie	☼ = 1	27,86	30,00
<b>065073</b>	9V/175Ah - 190 x 125 x 160 mm	☼ = 2	91,92	99,00

Artikel		Maximale Ausgangsspannung (V)	Ladungs-Energie (J)	Maximale Impulsenergie (J)	Notwendige Zahl der Erdstäbe	Ohne Bewuchs (km) (Empfehlung)	Leichter Bewuchs (km) (Empfehlung)	Starker Bewuchs (km) (Empfehlung)	Weidefläche (ha) (Empfehlung)
BA30	<b>356303</b>	9600	0,25	0,19	1 × 0,5 m	4,0	3,0	0,75	1
BA20	<b>356310</b>	9600	0,17	0,12	1 × 0,5 m	2,0	1,5	0,5	0,8

# B60



Das B60 ist das bodenständige Einstiegsmodell der 12 V Akku-Geräte. Das Gerät hat ein kleines Format, ist sehr gut transportabel und geeignet für Zaunlängen bis etwa 6 km.



## B60

- Kompaktes Design
- Kontroll-LED
- 12V Gerät
- Für Zäune von bis zu 6km

<b>388304</b>	B60 - 12V/0,6J	☼ = 1	166,20	179,00
<b>004171</b>	12V/85Ah - 278 x 175 x 190 mm	☼ = 1	249,77	269,00

Artikel		Maximale Ausgangsspannung (V)	Ladungs-Energie (J)	Maximale Impulsenergie (J)	Notwendige Zahl der Erdstäbe	Ohne Bewuchs (km) (Empfehlung)	Leichter Bewuchs (km) (Empfehlung)	Starker Bewuchs (km) (Empfehlung)	Weidefläche (ha) (Empfehlung)
B60	<b>388304</b>	8500	0,60	0,40	1 × 1 m	8,0	2,0	1,0	3

## B11 und B10



Das Modell B11 ist ein sehr praktisches Batteriegerät mit einstellbaren Batteriesparoptionen. Dieses Gerät lässt sich mühelos installieren und anschließen. Hervorragend geeignet für kurze Zäune bis 1 km. Das Modell B11 wird mit 12 V Akku-Anschlusskabel und 6 × 1,5 V Batterieset geliefert.

Das B10 ist ein ausgesprochen kompaktes Batteriegerät für sehr kurze Zäune (< 1 km). Dieses Gerät verwendet 6 × 1,5 V Alkaline D-cell (LR20) Batterien (nicht mitgeliefert). Das B10 wird auch mit einem 12 V Akku, B10/12 V Adapterkit betrieben.



### B11 und B10

- Kompaktes Design
- Einfache Bedienung
- Kann mit Batterien oder Akku betrieben werden

013534	B11	☼ = 1	276,69	298,00
003634	B10 - exkl. 6x1,5V Batterien	☼ = 1	148,56	160,00
004747	12V Batterie Adaptor für B10 (1)	☼ = 1	16,81	18,10

Artikel		Maximale Ausgangsspannung (V)	Ladungs-Energie (J)	Maximale Impulsenergie (J)	Notwendige Zahl der Erdstäbe	Ohne Bewuchs (km) (Empfehlung)	Leichter Bewuchs (km) (Empfehlung)	Starker Bewuchs (km) (Empfehlung)	Weidefläche (ha) (Empfehlung)
B10	003634	7900	0,10	0,07	1 × 0,5 m	1,0	0,5	0,5	0,5
B11	013534	8200	0,11	0,09	1 × 0,5 m	1,0	0,5	0,5	0,5

## S400 und S200

De S400 en de S200 zijn de krachtigste apparaten uit de solar range van Gallagher. Deze schrikdraadapparaten beschikken over een kwalitatief hoogwaardig zonnepaneel en zijn voorzien van het Batterij Management Systeem. Het Batterij Management Systeem zorgt ervoor dat het apparaat zich automatisch aanpast aan het power niveau van de batterij. Als de energie in de batterij afneemt past de pulse zich aan zodat er zo lang mogelijk stroom staat op de afrastering. De S400 en S200 worden geleverd inclusief batterijen en stander (50 cm), deze stander is tevens geschikt als extra aardpen.



**Batteriestatusanzeige** – Das LED-Lämpchen zeigt den Ladezustand der Batterie auf einen Blick an.



 S200

**Wasserdichtes Gehäuse mit eingebautem Blitzschutz**

 S400

### S400 und S200

- Sehr mobiles und robustes Design
- Auch zur Wildabwehr geeignet
- Mehrere Leistungsoptionen wählbar
- Für Zäune von bis zu 30km

<b>361307</b>	S400 mit Akku	 = 1	974,00	1.049,00
<b>360300</b>	S200 mit Akku	 = 1	760,45	819,00
<b>007509</b>	Länge 90cm	 = 1	29,25	31,50
<b>033931</b>	Ersatz-Batterie 12V 7.2Ah für S100, S200, S400	 = 1	89,14	96,00

Artikel		Maximale Ausgangsspannung (V)	Ladungs-Energie (J)	Maximale Impulsenergie (J)	Notwendige Zahl der Erdstäbe	Ohne Bewuchs (km) (Empfehlung)	Leichter Bewuchs (km) (Empfehlung)	Starker Bewuchs (km) (Empfehlung)	Weidefläche (ha) (Empfehlung)	Solarmodule Watt
S400	<b>361307</b>	9600	4,0	3,1	4 × 1 m	30	16	7	16	40
S200	<b>360300</b>	9600	2,0	1,5	2 × 1 m	20	10	5	8	20

## S100 und S40



Bei den Modellen S100 und S40 handelt es sich um Solar-Weidezaungeräte, die sich schnell installieren und mühelos transportieren lassen. Keine leeren Akkus mehr, die Sie wieder aufladen müssen, denn diese Modelle erzeugen sogar bei bewölktem Wetter noch 3 Wochen lang ausreichend Strom. Diese Weidezaungeräte verfügen über einen eingebauten Blitzschutz und werden mit Akkus geliefert.

**Das Modell S100** eignet sich für Zäune bis 10 km und verfügt über das einzigartige Batteriemanagementsystem (wobei sich das Gerät automatisch dem Ladezustand der Batterie anpasst).

**Das Modell S40** eignet sich für Zäune bis 5 km.



**Batteriestatusanzeige**  
- zeigt den Ladezustand der Batterie auf einen Blick an.

**Schnelle Installation**  
- lässt sich überall leicht aufbauen und je nach Bedarf auch versetzen.



**360° - Befestigung**  
auf Stahlpfosten für die Ausrichtung zur Sonne

**Wasserdichtes Gehäuse**  
mit eingebautem Blitzschutz



### S100 und S40

- Sehr mobiles und robustes Design
- Auch zur Wildabwehr geeignet
- Mehrere Leistungsoptionen Wählbar
- Für Zäune von bis zu 10km

<b>346304</b>	S100 mit Akku	☼ = 1	537,60	579,00
<b>345307</b>	S40 mit Akku	☼ = 1	435,47	469,00
<b>033931</b>	Ersatz-Batterie 12V 7.2Ah für S100 - S400	☼ = 1	89,14	96,00
<b>000459</b>	Ersatz/Batterie 6V 10Ah für S40	☼ = 1	54,50	58,70

Artikel		Maximale Ausgangsspannung (V)	Ladungs-Energie (J)	Maximale Impulsenergie (J)	Notwendige Zahl der Erdstäbe	Ohne Bewuchs (km) (Empfehlung)	Leichter Bewuchs (km) (Empfehlung)	Starker Bewuchs (km) (Empfehlung)	Weidefläche (ha) (Empfehlung)	Solarmodule Watt
S100	<b>346304</b>	9600	1,0	0,74	2 × 1 m	10	5	3	4	7
S40	<b>345307</b>	7800	0,40	0,29	1 × 1 m	5	3	1,5	2	4

## S20, S16 und S10



Ist Ihr Zaun nicht länger als 3 km? Dann sind die Modelle S20, S16 oder S10 hervorragend geeignet. Diese Geräte sind schnell und einfach zu installieren, mühelos zu transportieren und stoßfest. Bei diesen Geräten ist die Batterie inbegriffen. Die Modelle S20, S16 und S10 lassen sich mithilfe einer separat erhältlichen Ständerhalterung auch mühelos auf dem Gallagher - Ring Top - Pfahl befestigen (Art. 571102). Alternativ können Sie auch einen separat erhältlichen 50 cm Ständer (Art. 730003) oder 90 cm (Art. 007509) verwenden. Diese Ständer eignen sich zudem auch zur Verwendung als zusätzliche Erdstäbe.

**Bauernhof-geeignet**  
Trotz seines geringen Gewichts ist das Gerät robust und wartungsfrei; dank des Magnetknopfs kann auf diesem Weg kein Wasser in das Gerät gelangen.

**Leicht und handlich**  
Das Gerät lässt sich mühelos transportieren und in unterschiedlicher Weise ganz einfach installieren.

**Batterie**  
Alle Solar-Weidezaungeräte werden mit einer aufladbaren Batterie geliefert.



VON 179,-  
JETZT FÜR  
**149,-**

### S20, S16 und S10

**S20: < 3 km, S16: < 1,5 km, S10: < 1 km**

- Sehr mobiles und robustes Design
- Auch zur Wildabwehr geeignet
- Leistungsoptionen Wählbar

**AKTION**

<b>341323</b>	S20 mit Akku und Fuß/Halterung	= 1	379,76	409,00
<b>341316</b>	S16 mit Akku	= 1	277,62	299,00
<b>341309</b>	S10 mit Akku	= 1	203,34	219,00
<b>007509</b>	Ständer für S-Reihe Solar Geräte, Länge 90cm	= 1	29,25	31,50
<b>571102</b>	Fuß/Halterung für S10, S16, S20	= 1	5,85	6,30
<b>075188</b>	Ersatz/Akku 6V 4Ah für S10, S16, S20	= 1	34,26	36,90

Artikel		Maximale Ausgangsspannung (V)	Ladungs-Energie (J)	Maximale Impulsenergie (J)	Zonnepanel (Watt)	Notwendige Zahl der Erdstäbe	Ohne Bewuchs (km) (Empfehlung)	Leichter Bewuchs (km) (Empfehlung)	Starker Bewuchs (km) (Empfehlung)	Weidefläche (ha) (Empfehlung)
S20	<b>341323</b>	6900	0.20	0.14	1,5	1 × 1 m	3	1,5	1	1,2
S16	<b>341316</b>	6900	0.16	0.13	1,5	1 × 0,5 m	1,5	0,8	0,5	0,8
S10	<b>341309</b>	7000	0.10	0.08	1,5	1 × 0,5 m	1	0,5	0,3	0,5

## S12 und S6



S12: Ein kompaktes, tragbares und äußerst verlässliches Weidezaungerät - in der Praxis bewährt! Die interne Lithium-Batterie, die intelligente Elektronik und die robuste Bauweise sorgen gemeinsam für hervorragende Leistungen. Mit der eingebauten Erdung und der fortschrittlichen Solartechnologie hat Gallagher die tragbaren Weidezaungeräte auf ein ganz neues Niveau angehoben.

S6: Das S6 Modell ist für private Nutzer entwickelt worden. Beispielsweise zum Fernhalten von Katzen aus dem Garten oder Reihern vom Gartenteich. Das S6 Modell eignet sich hervorragend für den Campingplatz oder Garten als Weidezaungerät an einem temporären Zaun, damit die Haustiere nicht weglaufen beziehungsweise unerwünschte Tiere fernbleiben.



Mit Kabelset, aufladbarer Lithiumbatterie und Solarmodul

Einfach zu installieren und umzustellen, ideale Lösung auch für die Portionsbeweidung

An einem Ring Top-Pfahl befestigen; die Stromleitung funktioniert sofort geeignet für Zäune von bis zu 1,5 km

Schnelleres Aufladen; lang anhaltende Batterieleistung



### S12 und S6

- Klein und leistungsstark
- Geeignet für Zäune von bis zu 1,5 km
- Zum Fernhalten von (Haus-) Tieren
- Schützen Sie Ihre Haustiere beziehungsweise Ihren Garten

<b>349015</b>	S12 mit Lithium Akku	☼ = 1	221,91	239,00
<b>349008</b>	S6 mit Lithium Akku	☼ = 1	147,63	159,00

**Erhältlich: Mai 2021**

Artikel		Maximale Ausgangsspannung (V)	Ladungs-Energie (J)	Maximale Impulsenergie (J)	Zonnepaneel (Watt)	Notwendige Zahl der Erdstäbe	Ohne Bewuchs (km) (Empfehlung)	Leichter Bewuchs (km) (Empfehlung)	Starker Bewuchs (km) (Empfehlung)	Weidefläche (ha) (Empfehlung)
S12	<b>349015</b>	9200	0,12	0,08	2,2W	1x0,5m	1,5	0,7	0,4	0,75/1,5
S6	<b>349008</b>	7500	0,08	0,06	2,2W	1x0,5m	0,5	0,2	0,1	0,1/0,25

## Solarbox MBS2800i, MBS1800i und MBS800

Diese Solarstation ist nach dem Plug-and-Play-Prinzip konzipiert. Das Weidezaungerät, die Akkus, das Solarmodul, der Erdungsmix und die Erdstäbe sind inbegriffen. Sie müssen dann nur noch die mitgelieferten Erdstäbe in den Boden einschlagen und das Gerät anschließen. Einfach, schnell und zeitsparend! Für eine noch bessere Kontrolle und Benutzerfreundlichkeit lässt sich die Solarstation um das gesamte Zubehör für die Weidezaungeräte der i Series erweitern. Mit diesem Set haben Sie alles, was Sie für seinen Zaun benötigen.



### Solarbox MBS2800i, MBS1800i und MBS800

- MBS2800i / MBS1800i + externe Anzeige
- 4 Gel - Batterien (MB2800i), die zweiten Gel - Batterien (MB1800i, MBS1800i/MBS800)
- 270 Watt Solarmodul (montiert auf dem Gehäuse)
- Bentonite Erdungs
- inkl. Erdstäbe

<b>083053</b>	Solarstation MBS2800i	 = 1	4.734,45	5.099,00
<b>083060</b>	Solarstation MBS1800i	 = 1	3.481,89	3.750,00
<b>083077</b>	Solarstation MBS800	 = 1	2.970,29	3.199,00

Artikel		Maximale Ausgangsspannung (V)	Ladungs-Energie (J)	Maximale Impulsenergie (J)	Notwendige Zahl der Erdstäbe	Ohne Bewuchs (km) (Empfehlung)	Leichter Bewuchs (km) (Empfehlung)	Starker Bewuchs (km) (Empfehlung)	Weidefläche (ha) (Empfehlung)
MBS2800i	<b>315331</b>	7000	21	14	6 x 2 m	80	50	20	120
MBS1800i	<b>315317</b>	7000	14	10	5 x 2 m	65	40	17	75
MBS800	<b>083077</b>	9200	7,5	4,9	4 x 2m	40	29	10	32/80

Für die Stromversorgung eines 9 V oder 12 Weidezaungeräts wird eine Batterie oder ein Akku von Gallagher benötigt. Ein Gallagher 12 VWeidezaungerät und ein Optima 12 V Akku sind die ultimative Kombination! Dank seiner Langlebigkeit ist der Optima-Akku die umweltfreundlichste Lösung.



## Weidezaunakku 12 Volt LA

12v

Akkus für Weidezaungeräte sind speziell für diesen Einsatzzweck entwickelt. Sie sind, anders als z.B. Autobatterien, optimiert für eine konstante Leistungsabgabe und lange Laufzeit. Sichern Sie sich den Nutzen des besten Akkus für Ihre Anwendung.



<b>033409</b>	12V/105Ah - 353 x 175 x 190 mm	☞ = 1	333,33	359,00
<b>004171</b>	12V/85Ah - 278 x 175 x 190 mm	☞ = 1	249,77	269,00
<b>033515</b>	12V/65Ah - 242 x 175 x 190 mm	☞ = 1	203,34	219,00

## Weidezaunakku SLA 12 Volt

12v

Wartungsfreie Batterien. Geeignet als Stromquelle für Batteriegeräte. Der 25-Ah Akku ist ein versiegelter Bleiakku. Passt in das Gehäuse unseres 9Volt Weidezaungerätes bei Verwendung eines Solarmoduls.



<b>033553</b>	12V/25Ah - 166 x 175 x 125 mm	☞ = 1	139,28	150,00
<b>033931</b>	Ersatz-Batterie 12V 7.2Ah für S100, S200, S400	☞ = 1	89,14	96,00

## 12V Optima Yellowtop

12v

Unvergleichliche Qualität! Diese S5,5L 12Volt Optima Batterie kann mit einer normalen 105AH 12Volt Batterie verglichen werden, allerdings ist die 12Volt Optima Batterie kleiner, leichter und hat eine längere Lebensdauer. Ideal für den Einsatz mit Solarmodulen. Extrem schnelles Aufladen mit allen handelsüblichen und regulierten Ladegeräten. Volumen: 5,5 Liter, Maße: L325 x H238 x B165 mm.



<b>062096</b>	12V/S5,5L - 325 x 238 x 165 mm	☞ = 1	389,04	419,00
<b>059614</b>	12V/R3,7L - 237 x 197 x 171 mm	☞ = 1	287,84	310,00
<b>059621</b>	12V/S2,7L - 237 x 227 x 129 mm	☞ = 1	195,91	211,00

### Powerpack Alkaline Batterie 9 Volt

9v

Vorteilspack mit 2 x 175Ah Batterien. Powerpack Alkaline Batterien bieten ein Maximum an Leistung und Lebensdauer bei konstant hoher Spannung.

065073	9V/175Ah - 190 x 125 x 160 mm	☞ = 2	91,92	99,00
063451	Powerpack Alkaline Batterie 9V/210Ah - 190 x 125 x 160 mm	☞ = 1	70,57	76,00
048588	Powerpack Alkaline Batterie 9V/175Ah - 190 x 125 x 160 mm	☞ = 1	61,28	66,00
008711	Powerpack Alkaline Batterie 9V/160Ah - 190 x 125 x 160 mm	☞ = 1	57,57	62,00
008704	Powerpack Alkaline Batterie 9V/120Ah - 160 x 110 x 115 mm	☞ = 1	48,28	52,00
007578	Powerpack Batterie Alkaline 9V/55Ah - 160 x 110 x 115 mm	☞ = 1	33,89	36,50



### Runde Alkaline Batterie 6 Volt

6v

Umweltfreundliche Alkaline Weidezaun Batterie mit 6V und 90Ah Leistung.



055661	6V/90Ah - 180 x 180 x 170 mm	☞ = 1	29,62	31,90
--------	------------------------------	-------	-------	-------

### Batterie 6V 10Ah S40

6v

Ersatz-Batterie 6 Volt / 10 AH für S40



000459	Ersatz/Batterie 6V 10Ah für S40	☞ = 1	54,50	58,70
075188	Ersatz/Akku 6V 4Ah für S10, S16, S20	☞ = 1	34,26	36,90

### Batterie für FoxlightS

6v

6 Volt Batterie für das Foxlight.



002169	6 Volt Batterie für FoxlightS	☞ = 1	7,71	8,30
061716	FoxlightS	☞ = 1	119,78	129,00

### CTEK Ladegerät

12v 5

Die meisten Akkus überleben den Winter nicht! Beugen Sie dem vor, indem Sie Ihren Akku an dieses Lade- und Ladungserhaltungsgerät anschließen. Ihr Akku bleibt damit topfit! Wichtig für Ihren Akku in der Winterzeit.



056707	12V XS 0,8 EU	☞ = 1	94,71	102,00
567299	6V XC 0,8 EU	☞ = 1	75,02	80,80



- Gallagher liefert qualitativ hochwertige, geprüfte Solarmodule mit einer zweijährigen Garantie auf alle Module.
- Sonnenenergie ist umweltfreundlich und eine kostengünstige Energiequelle mit wachsender Popularität.
- Alle Solarmodule besitzen einen Regler zum Schutz der Batterie vor Überladung.
- Das Sortiment wird durch galvanisierte Bügel, Bolzen und Klemmen vervollständigt.
- Alle Solarmodule besitzen Polykristallzellen, um eine maximale Energieerzeugung zu gewährleisten.
- Mithilfe des Umformers (Art. Nr. 069392) können die Solarmodule in Kombination mit Stromnetzgeräten zum Einsatz gelangen.



## Solarmodule



Auch bei schlechtem Wetter bieten die Gallagher Solarmodule eine optimale Leistungsaufnahme.

<b>041718</b>	60 Watt mit 10A Regler	☼ = 1	555,25	598,00
<b>027897</b>	50W mit 10A Regler / ohne Halterung	☼ = 1	416,90	449,00
<b>041725</b>	30W mit 10A Regler / ohne Halterung	☼ = 1	369,55	398,00
<b>041732</b>	20W mit 2A Regler / ohne Halterung	☼ = 1	276,69	298,00
<b>041701</b>	10W mit 2A Regler / ohne Halterung	☼ = 1	203,34	219,00



## Laderegler



Solarmodul-Laderegler 10AH. Verwendbar für Solarmodule >= 30 Watt.



<b>068845</b>	Laderegler 10A für >30W Solarmodulen	☼ = 1	66,85	72,00
<b>068838</b>	Laderegler 2A für 10/20W Solarmodul	☼ = 1	42,71	46,00

## Solarmodulhalterung



Halterung für 50/60 Watt Solarmodule zur Installation an einer Wand, einem Pfahl oder der E-Box.



<b>069781</b>	Solarmodulhalterung 50/60W	☼ = 1	94,71	102,00
<b>069774</b>	Solarmodulhalterung 10/20/30W	☼ = 1	95,64	103,00

## Solar Halterung



Die neue, stabile Solarmodul-Halterung für die Installation eines Solarmoduls (10W, 20W oder 30W) auf ein B100, B200 oder B300 Gerät.



<b>068709</b>	Solarmodulhalterung B100/B200/B300	☼ = 1	48,28	52,00
---------------	------------------------------------	-------	-------	-------

Die Erdung gewährleistet, dass der Strom zurück in das Weidezaungerät fließen kann, wenn ein Tier und/oder Gras den Zaun berührt. Ist keine Erdung vorhanden, liegt auch kein Strom am Zaun an – somit ist die Erdung für einen guten Zaun unabdingbar!



## Erdstab



Ein funktionierender Elektrozaun ist auf eine perfekte Erdung angewiesen, ein unzureichendes Erdungssystem gefährdet die Hütesicherheit! Verwenden Sie daher immer unsere feuerverzinkten Erdstäbe mit Erdungsklemme in der bei den Weidezaungeräten angegebenen Stückzahl und Länge. Die Verbindung der Erdstäbe mit dem Gerät erfolgt am sichersten mit unseren Erd- und Zuleitungskabeln.



<b>029037</b>	Erdstab 2 m mit Erdungsklemme	☞ = 3	82,08	88,40
<b>084487</b>	Erdstab 1,7 m mit Erdungsklemme	☞ = 1	27,39	29,50
<b>029020</b>	Erdstab 1 m mit Erdungsklemme	☞ = 3	73,63	79,30
<b>008735</b>	Erdstab 1 m ohne Erdungsklemme	☞ = 1	14,48	15,60

## Erdung Zubehör



Optimale Lösung zur Verbindung zweier Erdstangen



<b>044023</b>	Erdungsverbinding	☞ = 1	11,79	12,70
<b>044030</b>	Erdungsklemme	☞ = 1	11,05	11,90

## Erdung Zubehör

Mit diesem Mix realisieren Sie einfach und schnell eine gute Erdung, sogar bei extrem trockenen Bodenverhältnissen. Die Mischung aus Salz und absorbierendem Ton bindet Flüssigkeit und verbessert die Leitfähigkeit im Erdreich. Zur Verwendung bei schlechter Leitfähigkeit des Bodens und in Kombination mit stärkeren Weidezaungeräten. Wird ohne Erdstab geliefert.



<b>008773</b>	Bentonite Super-Erdungsset (6 kg)	☞ = 1	68,99	74,30
---------------	-----------------------------------	-------	-------	-------

## Erdstab



Ein funktionierender Elektrozaun ist auf eine perfekte Erdung angewiesen, ein unzureichendes Erdungssystem gefährdet die Hütesicherheit! Verwenden Sie daher immer unsere feuerverzinkten Erdstäbe mit Erdungsklemme in der bei den Weidezaungeräten angegebenen Stückzahl und Länge. Die Verbindung der Erdstäbe mit dem Gerät erfolgt am sichersten mit unseren Erd- und Zuleitungskabeln.



<b>031023</b>	Erdstab 0,5 m mit 3m Anschlußkabel	☞ = 1	16,62	17,90
---------------	------------------------------------	-------	-------	-------

## Erd- und Zuleitungskabel XL

10

Dieses Erdkabel hat eine extra starke, doppelte Isolierung. Das Erdkabel eignet sich daher besonders gut für im Boden verlegte Stromleitungen. Der aluminiumbeschichtete Kern hat eine hohe Zugfestigkeit und eine 4-mal bessere Leitfähigkeit als herkömmliche Erdkabel.

627922	Rot 2,5mm 50m	☞ = 1	98,42	106,00
016276	Erd-/Zuleitungskabel 2,5 mm XL 200 m 8,4 Ohm/km	☞ = 1	379,76	409,00



## Erd- und Zuleitungskabel

Doppelt isoliertes Erd- und Zuleitungskabel zur Verbindung des Weidezaungerätes an den Zaun und für Erdungsverbindungen (z.B: Tore). Der verzinkte Drahtkern mit einem Durchmesser von 2,5 mm macht dieses Kabel besonders für Entfernungen von mehr als 30 Metern empfehlenswert.

162713	2,5 mm - 400 m - 35 Ohm/km	☞ = 1	632,31	681,00
021611	2,5 mm 100 m 35 Ohm/km	☞ = 1	169,92	183,00
062712	2,5mm 50m 35 Ohm/km	☞ = 1	87,28	94,00
065011	2,5mm 25m 35 Ohm/km	☞ = 1	45,50	49,00
021604	1,6 mm 50 m 100 Ohm/km	☞ = 1	65,00	70,00
066097	1,6 mm 25 m 100 Ohm/km	☞ = 1	35,28	38,00
065028	1,6mm 10m 100 Ohm/km	☞ = 1	16,53	17,80



## Erdung Zubehör

2

Eine ausgezeichnete Verbindung zwischen unterschiedlichen Erdkabeln schützt vor Stromverlust. Dieser Verbinder für extreme Bedingungen verbindet Erdkabel bis zu 2,5 mm sicher und wasserdicht und ist einfach zu installieren.



063796	Erd- und Zuleitungs-Verbinder	☞ = 2	30,36	32,70
--------	-------------------------------	-------	-------	-------



## Sicherheits-Box



Verzinkte Metallbox zum Schutz Ihres Weidezaungerätes nebst Akku. Zum Schutz gegen Diebstahl steht die Box über das Weidezaungerät unter Strom. Abmessungen der Box: 412 x 270 x 565 mm (LxWxH).



**083046** Sicherheits-Box  = 1 198,70 214,00

## Gallagher Solar Tragebox



Tragbare box für Energizer, Batterie und Solarpanel. Geeignet für: Max. Größe Gerät: 380 x 110 x 300 mm (LxBxH). Max. Größe Batterie: 330 x 175 x 240 mm (LxBxH). Gallagher Solarpanel 10W, 20W und 30Watt.



**073511** Solar Tragebox  = 1 145,78 157,00  
**077328** Halterung 50W/60W Solarmodul  = 1 37,51 40,40





## i Series Fernbedienung



Die Gallagher i Series bietet Ihnen ein umfassendes und optionales Zubehör-Paket, welches Sie nach Ihren Wünschen und Bedürfnissen zusammenstellen können

507002 Fernbedienung für i Series = 1 296,19 319,00



## i Series Fence Monitor Zaunüberwachung



Die Fence-Monitor Zaunüberwachung erlaubt Ihnen die Überwachung eines separaten Abschnitts innerhalb Ihrer Zaunanlage. Der Fence-Monitor kommuniziert über die Zaunanlage mit dem Weidezaungerät und erkennt, sobald die vorhandenen Werte niedriger sind, als die voreingestellten Werte. Geeignet für alle Weidezaungeräte der i Series. Je Weidezaungerät können bis zu 6 Zaunmonitore angeschlossen werden.

510002 Fence Monitor Zaunüberwachung für i Series = 1 235,84 254,00



## i Series Wlan-Gateway



Zaunleistung in der Tasche! Verbinden Sie das WLAN-Gateway der i-Series mit Ihrem Weidezaungerät der Gallagher i-Series, installieren Sie die Dashboard-Fence-App auf Ihrem Smartphone und erhalten Sie Echtzeit-Zaundaten. Das WLAN-Modul wird an den Anschluss auf der Rückseite des Weidezaungeräts der I-Series angeschlossen. Der Controller wird dann direkt mit dem WLAN-Gateway verbunden.

567006 i Series Wlan-Gateway = 1 415,04 447,00



### i Series SMS Modul



Das SMS Modul für die i Series warnt Sie per SMS Kurzmitteilung, wenn die aktuell gemessene Zaunspannung unterhalb des voreingestellten Alarmwertes liegt. Darüber hinaus sendet das SMS Modul Update Mitteilungen per SMS auf Ihr Handy, damit Sie laufend über den aktuellen Status Ihres Zaunes informiert sind.



567600	SMS Modul für i Series	☞ = 1	825,44	889,00
--------	------------------------	-------	--------	--------

### i Series Umschaltstation



Der Automatic Transfer Switch US-12N gewährleistet die störungsfreie Umschaltung von Netzspannung auf Akku-/Transformatorspannung in einer i-Serie Konfiguration.



400336	Für Backup-Systeme der i Series	☞ = 1	128,13	138,00
--------	---------------------------------	-------	--------	--------

### i Series Alarm System



Zum Anschluss von mehreren optionalen Alarmierungseinheiten, wie zum Beispiel einer Sirene, einem Warnlicht, dem SMS Modul oder einem Telefonwählers.



579009	Alarm System für i Series	☞ = 1	384,40	414,00
005215	Sirene	☞ = 1	24,14	26,00
005208	Warnlicht	☞ = 1	77,99	84,00

### MB-Serie Batterie Backup-System



Das Gallagher Batterie-Backup gewährleistet bei einem Stromausfall am Zaun automatisch eine Spannungsversorgung über die Batterie. Das Backup ist einfach zu installieren und kompatibel mit allen Weidezaungeräten der MB i Series und MB/MBS-Serie.



582108	12V Batterie Backup-System	☞ = 1	118,85	128,00
--------	----------------------------	-------	--------	--------



## SMS Zaunalarm



“Plug & Play” Produkt für die Sicherheit Ihres Zaunes. Warnt Sie beispielsweise per SMS, wenn die Zaunspannung zu niedrig ist wenn der Zaun unterbrochen ist (z. B. durch ein offenes Tor) und wenn der Akku des Weidezaungerätes zur Neige geht.



055654	SMS Zaunalarm	= 1	816,16	879,00
--------	---------------	-----	--------	--------

## SMS Fernbedienung (GSM)



Mit der SMS-Fernbedienung können Sie alle Gallagher Netzgeräte per Anruf oder SMS an- und ausschalten. Ein unverzichtbares und zeitsparendes Hilfsmittel bei notwendigen Zaunwartungen. Auch für andere Elektrogeräte einsetzbar.



557063	SMS Fernbedienung	= 1	175,49	189,00
--------	-------------------	-----	--------	--------

## Zaunschalter



Das Original von Gallagher! Schalten Sie Ihren elektrischen Weidezaun von der Zaunanlage ein und aus. Unverzichtbar bei mehreren, abgetrennten, Zaunanlagen.



060705	Zaunschalter	= 1	23,40	25,20
--------	--------------	-----	-------	-------

## Zaunschalter



Mithilfe dieses Schalters können Sie einen Abschnitt des Weidezauns abschalten, um Wartungsarbeiten durchzuführen, bzw. eine Störung zu finden oder um die Tiere an dieser Stelle überqueren zu lassen. Außerdem können Sie mit diesem Schalter Ihren Weidezaun in mehrere Bereiche unterteilen und lässt Sie diese einzeln Ein- und Ausschalten. Der gut sichtbare Schalter ist aus robustem Kunststoff mit Edelstahl Kontaktplatten, inkl. Montageschrauben



000770	Zaunschalter	= 1	18,48	19,90
--------	--------------	-----	-------	-------

## Blitzschutz



Richtig montiert und direkt mit dem Erdsystem verbunden, schützt der Blitzschutz Ihr Weidezaungerät vor Blitzschlägen in der Zaunanlage. Achten Sie auf die Verwendung unserer Erd- und Zuleitungskabel beim Anschluß. Auch eine nachträgliche Installation ist problemlos möglich.



064802	Blitzschutz	= 1	28,78	31,00
--------	-------------	-----	-------	-------

## Flood Gate Controller



Vorrichtung speziell für Gräben, über denen ein Zaun verläuft. Der Stromfluss in dem untersten Draht wird unterbrochen, sobald der unterste Draht mit Wasser (oder einem anderen Leiter) in Kontakt kommt.



1506	Controller 5600 Ohm	= 1	47,73	51,40
------	---------------------	-----	-------	-------

## Krokodil Klemme



400204	Krokodil Klemme Rot (5)	= 5	12,26	13,20
400211	Krokodil Klemme Grün (5)	= 5	12,26	13,20

### Zaun- und Erdkabelset

004938		9V/12V Zaun- und Erdkabelset (1)	☼ = 1	20,33
201276		9V/12V Zaun- und Erdkabelset 1 m (1)	☼ = 1	20,52
005499		12V Kabelsatz für 9V Geräte (1)	☼ = 1	22,84
004747		12V Batterie Adaptor für B10 (1)	☼ = 1	16,81
201283		12V Kabelsatz für 9V/12V Geräte (1)	☼ = 1	20,15
582207		12V Kabelsatz für MB/MBS Serien (1)	☼ = 1	29,71
401324		230V/15V Adapter MBSi serie	☼ = 1	81,71
401218		230V/15V Adapter MB/MBS serie	☼ = 1	26,93

9V		12V			Multi Power				Solar			
B10	B20 B35	B40 B50	BA80 BA40 BA30 BA20	B60 (2020)	B80 B180 B280	B100 B200 B300	MB150 MB300	MBS200 MBS400 MBS800	MB1000 MBS1800 MBS2800	S10 S16 S17 S20 S22 S40 S50	S100 S200 S400	S220 S230
	●		●	●			●	●	●	●	●	
		●			●	●						●
	●		●									
●												
		●				●						●
							●	●	●			
						●		●	●			
						●	●	●				

### Aluminium Warnschild



Dieses Warnschild ist aus eloxiertem Aluminium gefertigt. Der Text auf dem Schild ist besonders gut lesbar und hält jedem Wetter stand. Da dieses Warnzeichen selbst auch unter Strom gesetzt wird, verringert sich die Diebstahlgefahr.



082216 EU Warnschild ☼ = 1 5,85 6,30

### EU Warnschild



Es ist gesetzlich verpflichtend, dieses Schild alle 50 Meter am Elektrozaun, der an einem öffentlichen Weg grenzt, zu befestigen.



075881 EU Warnschild universal ☼ = 1 3,71 4,00



Wollen Sie ausschließen, dass Ihre Tiere ausbrechen, weil keine Spannung anliegt? Oder möchten Sie gern wissen, wo der Kurzschluss im Zaun liegt? Möchten Sie Ihr Gerät gegen Blitzeinschlag sichern? Dank unserer Palette an Zubehör und Prüfgeräten ist dies alles möglich!

## Fehlersuchgerät



Das Faultfinder von Gallagher ist mehr als ein Digitalvoltmeter - es ist Ihr Fehlersuchgerät! Durch die Messung des Stromflusses werden Sie dorthin geleitet, wo dieser abfließt und finden somit einen möglichen Fehler einfach und schnell.



<b>509051</b>	Fehlersuchgerät	☞ = 1	155,06	167,00
<b>202068</b>	Ersatzbatterie Fehlersuchgerät (Fault Finder)	☞ = 1	2,69	2,90

## Digitales Voltmessgerät



Das professionelle Messgerät für Ihren Weidezaun. Die große Digitalanzeige ermöglicht das einfache Ablesen der Zaunspannung, der angeschlossene Erdstab sorgt für korrekte Werte. Erforderlich für jeden Elektrozaunbesitzer! (wie im Gallagher-Katalog beschrieben).



<b>015033</b>	Digitales Voltmessgerät	☞ = 1	90,90	97,90
---------------	-------------------------	-------	-------	-------

## Zaunprüfer



Unser einfacher Zaunprüfer für private Zaunbetreiber. In 5 Stufen wird die Leistung auf Ihrem Zaun angezeigt, so daß Sie sich schnell und sicher vom Zustand Ihres Zauns überzeugen können. Ein Muß für die Hüttesicherheit - und bereits vielfach zwingend vorgeschrieben!



<b>015019</b>	Zaunprüfer 5-stufig	☞ = 1	31,57	34,00
---------------	---------------------	-------	-------	-------

## Kontroll- und Warnlampe



Die LED Live fence Kontroll- und Warnlampe blinkt am Zaun mit jedem Impulsschlag den das Weidezaungerät erzeugt. Mit einem Blick können Sie sehen, ob Ihr Zaun richtig funktioniert.



<b>511009</b>	Kontroll- und Warnlampe	☞ = 1	55,62	59,90
---------------	-------------------------	-------	-------	-------

## Schlüsselanhänger Elektrozaun Tester

Ein sehr praktischer, einfacher Tester, der sich an einem Schlüsselring befestigen lässt. Wenn Sie ihn dicht an einen Elektrozaun halten, ertönt ein lauter Piepton, falls der Zaun unter Strom steht.



<b>079667</b>	Elektrozaun Tester	☞ = 1	9,19	9,90
---------------	--------------------	-------	------	------

## i Series Fernbedienung



Die Gallagher i Series bietet Ihnen ein umfassendes und optionales Zubehör-Paket, welches Sie nach Ihren Wünschen und Bedürfnissen zusammenstellen können.



<b>507002</b>	Fernbedienung für i Series	☞ = 1	296,19	319,00
---------------	----------------------------	-------	--------	--------

Gallagher liefert zwei Arten von Pfählen: Pfähle für die mobile Einzäunung sowie Pfähle für Festzäune. Die "permanenten" Pfähle (Gallagher-Pfahl, Ecopfahl und Insultimber-Pfahl) unterscheiden sich voneinander in Bezug auf die Qualität, die Langlebigkeit und den Preis. Zudem haben wir auch "mobile" Pfähle in verschiedenen Sorten und Größen: Kunststoffpfähle, Glasfaserpfähle und Metallpfähle. Alle diese Pfähle haben jeweils eigene Anwendungszwecke.



### Insultimber (FSC®)



Insultimber (FSC®) Pfähle sind eine einzigartige Lösung für Festzäune. Insultimber (FSC®) pfähle sind vollständig selbstisolierend und benötigen keine Isolatoren. Sie sind außerdem extreme langlebig. 10 Jahre Garantie!

017904	Eckpfahl 250 x 10 x 10 cm (1)	☞ = 1	83,57	90,00
017898	Insultimber (FSC®) Eckpfahl 200 x 8 x 8 cm (1)	☞ = 1	49,21	53,00
017997	Insultimber (FSC®) Stützstrebe 200 x 4 x 8 cm (1)	☞ = 1	19,96	21,50
007847	Insultimber (FSC®) Pfahl 210 x 5 x 5 cm (1)	☞ = 1	30,18	32,50
007724	Insultimber (FSC®) Pfahl 180 x 3,8 x 3,8 cm (1)	☞ = 1	15,78	17,00
007601	Insultimber (FSC®) Pfahl 150 x 3,8 x 3,8 cm (1)	☞ = 1	12,26	13,20
007733	Insultimber (FSC®) Latte 126 x 3,8 x 2,6 cm (1)	☞ = 1	8,45	9,10
019403	Insultimber (FSC®) Latte 110 x 3,8 x 2,6 cm (1)	☞ = 1	7,52	8,10
007618	Insultimber (FSC®) Latte 95 x 3,8 x 2,6 cm (1)	☞ = 1	5,94	6,40
035311	Ramme für Insultimberpfähle	☞ = 1	127,21	137,00



Das Zeichen für verantwortungsvolle

FSC-Produkte auf Anfrage

017614	Pfahl-Hammer	☞ = 1	67,32	72,50
704668	Erdbohrer 100 mm Durchmesser	☞ = 1	37,23	40,10
704644	Erdbohrer 75 mm Durchmesser	☞ = 1	34,91	37,60
024704	Befestigungs-Splinte lang für Insultimber/Ecopfahl (1000)	☞ = 1000	350,97	378,00
011063	Befestigungs-Splinte lang für Insultimber/Ecopfahl (50)	☞ = 50	12,53	13,50
024698	Befestigungs-Splinte kurz für Insultimber/Ecopfahl (1000)	☞ = 1000	377,90	407,00
011056	Befestigungs-Splinte kurz für Insultimber/Ecopfahl (25)	☞ = 25	10,77	11,60

## Gallagher Isolierter Line Post



Gallagher Isolierter Line Post (2,05 m), einzigartiger und nachhaltiger Pfahl, hervorragend geeignet für Festzäune. Vollständig selbstisolierend und sehr einfach und schnell aufzustellen. Der Stromleiter kann an verschiedenen dafür vorgesehenen Stellen mithilfe der (separat erhältlichen) LinePost-Clips befestigt werden. Die maximale Zaunhöhe beträgt 1,50 Meter. Produktgarantie: 10 Jahre. Lebensdauer: Mindestens 25 Jahre!

742335	Isolierter Line Post 2,05 m	☼ = 10	147,63	159,00
742212	Gallagher Isolierter Line Post 1,90 m (4)	☼ = 4	52,00	56,00
742014	Gallagher Isolierter Line Post 1,40 m (4)	☼ = 4	41,78	45,00
717135	Gallagher Isolierter Line Post Abstandshalter latte 0,95 m (10)	☼ = 10	50,14	54,00
082285	Draht- Clip für Isolierten Line Post (100)	☼ = 100	50,14	54,00
744346	Draht- Clip für Isolierten Line Post (20)	☼ = 20	9,29	10,00
082278	TurboLine Breitband Clip für Line Post (100)	☼ = 100	119,78	129,00
747033	TurboLine Breitband Clip für Line Post (12)	☼ = 12	16,62	17,90
525013	Ramme für Isolierten Line Post	☼ = 1	41,78	45,00
530031	Line Post Hilfhülle für Ramme	☼ = 1	10,68	11,50
540016	Line Post Pfahldorn	☼ = 1	184,77	199,00
527017	Line Post Pfahlheber Adapter	☼ = 1	15,32	16,50



## Ecopfahl



Gallagher Ecopfähle bestehen aus 100% recyceltem, UV-beständigem Polypropylen und sind damit vollständig selbstisolierend. Das Kreuzprofil sorgt für einzigartige Stabilität und perfekte Bodenhaltung. Mit der Verwendung von Ecopfählen sparen Sie viel Zeit und Arbeit, denn die Anbringung von Isolatoren ist überflüssig. Der Pfahl ist vollständig selbstisolierend und nur bei Gallagher erhältlich - mit 10 Jahren Garantie. (Ø 70mm)


009534	Ecopfahl Kreuzprofil 185 x 7cm	☼ = 4	41,60	44,80
009527	Ecopfahl 150 x 7cm (4)	☼ = 4	33,43	36,00
017652	Ramme für Ecopfähle	☼ = 1	127,21	137,00
024704	Befestigungs-Splinte lang für Insultimber/Ecopfahl (1000)	☼ = 1000	350,97	378,00
011063	Befestigungs-Splinte lang für Insultimber/Ecopfahl (50)	☼ = 50	12,53	13,50
024698	Befestigungs-Splinte kurz für Insultimber/Ecopfahl (1000)	☼ = 1000	377,90	407,00
011056	Befestigungs-Splinte kurz für Insultimber/Ecopfahl (25)	☼ = 25	10,77	11,60



# Für jede situation einen mobilen Pfahl!

Leicht und einfach zu versetzen

Ein stabiler Mobilzaun steht und fällt mit einem stabilen Eckpfahl. Wir empfehlen einen Eckpfahl aus verzinktem Stahl mit langen Stützfüßen, der auch als Montage- und Haltepfahl für Haspeln verwendet werden kann. Bei den Streckenpfählen reicht unsere große Auswahl von einem robusten Federstahlpfahl, bis zu Kunststoffpfählen in verschiedenen Längen mit einer großen Zahl von Einhängungen für Litze, Breitband und Cord. Alle Kunststoffpfähle von Gallagher sind aus UV-beständigem und langlebigem Material gefertigt. Bei Pfählen mit mehreren Einhängungen zeigen Tiersymbole die empfohlenen Zaunhöhen an.

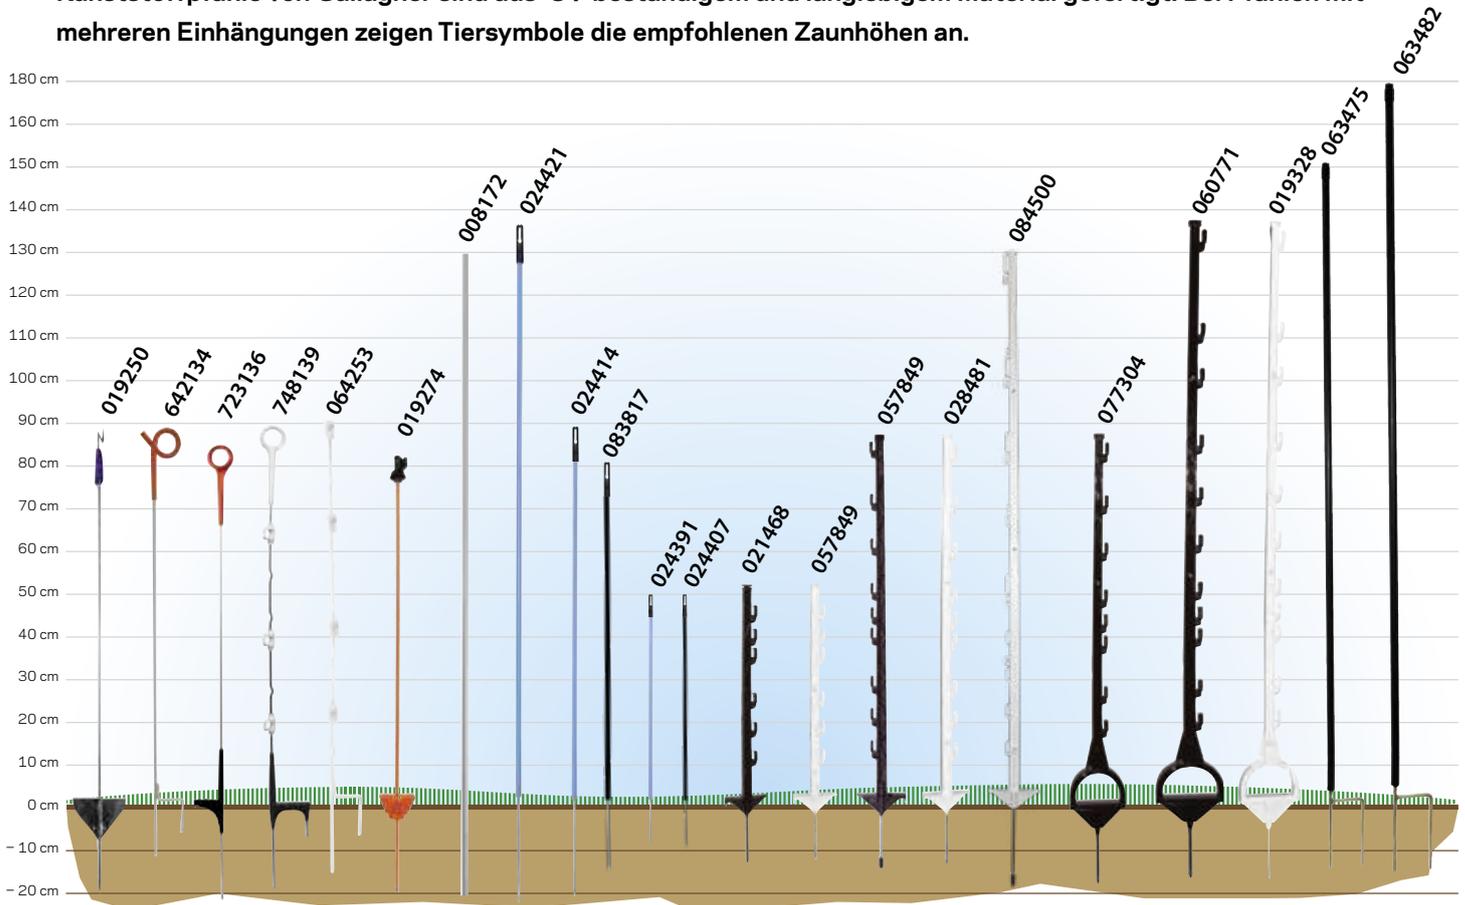

## Mehrdraht Ring-Top Pfahl



Der Ring-Top-Mehrfachleiterpfahl ist mit mehreren verstellbaren Isolatoren ausgestattet. Da die Drähte in verschiedenen Höhen gespannt werden können, eignen sich diese Zaunpfähle auch hervorragend zur Umzäunung von Weiden mit Tieren unterschiedlicher Größe.



748139 1,10 m weiß (10)  $\text{Ø} = 10$  81,70 87,99



[www.gallagher.eu](http://www.gallagher.eu)

## Kunststoff Wolfpfahl 1,50 m weiß (10)




Weißer Kunststoffpfahl mit einer Gesamtlänge von 1,55 m und einer Zaunhöhe von maximal 1,30 m. An diesem Pfahl befinden sich 14 Drahthalterungen, mit denen die Drahthöhe sowie die Zahl der Drähte auf Wunsch flexibel geändert werden kann. Geeignet für Kunststofflitze, Cord und Band bis 40 mm.

**084500** Kunststoff Wolfpfahl 1,50 m weiß (10) ☼ = 10 33,80 36,40

## Ring-Top Pfahl



Eine der beliebtesten Pfahl Varianten, nicht nur im Bereich der Milch- und Fleischerinder. Äußerst robust. Jetzt im praktisch Design und verstärktem Bodenhalt. Maximale Zaunhöhe: 0,80 m.



**723136** Orange - 1,00 m ☼ = 10 46,38 49,95

## Quattro Pfahl



Sehr robuster und leichter Federstahlpfahl mit 4 höhen-verstellbaren Isolatoren. Maximale Zaunhöhe 90 cm. Die 10 cm Doppelspitze sorgt für eine einfache Installation des Pfahles.



**064253** Weiß - 1,00 m ☼ = 10 41,78 45,00  
**067513** Isolator Quattro paal (10) ☼ = 10 2,52 3,05


## Federstahlpfahl



Der Profipfahl für Ihren Mobilzaun: solider und hochwertiger Federstahlpfahl mit Doppeltritt und auswechselbarem Isolator auf der Spitze. Optional erweiterbar durch Universalisolatoren.



**019250** Stahl -1,10 m ☼ = 10 76,60 82,50  
**008155** Kopfisolator für Federstahlpfahl (5) ☼ = 5 7,52 8,10  
**010936** Universal-Isolator ø8,5 bis 13 mm grün (20) ☼ = 20 17,46 18,80  
**010950** Universal-Isolator ø4 bis 10 mm schwarz (20) ☼ = 20 15,78 17,00  
**010943** Universal-Isolator ø6 bis 14 mm weiß (10) ☼ = 10 11,05 11,90

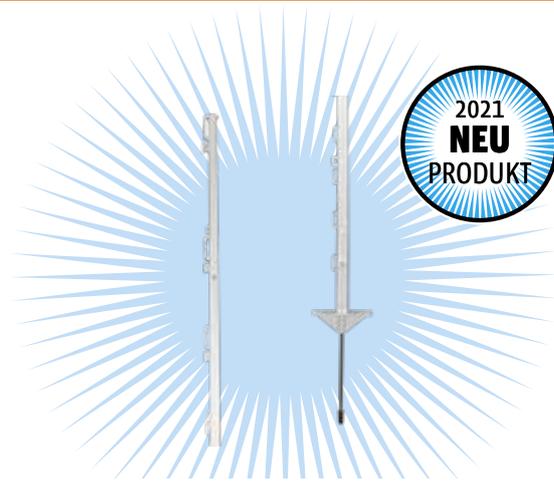

## Pigtail Pfahl



Kunststoffbeschichteter weißer Federstahl Pfahl mit einem orangen Pigtail Isolator. Bei der Verwendung von mehreren Drähten empfehlen wir Ihnen den Univesalisolator 010950/010943 zu nutzen. Maximale Zaunhöhe: 0,85m.



**642134** Orange - 1,00m ☼ = 10 35,47 38,20  
**010950** Universal-Isolator ø4 bis 10 mm schwarz (20) ☼ = 20 15,78 17,00  
**010943** Universal-Isolator ø6 bis 14 mm weiß (10) ☼ = 10 11,05 11,90  
**010950** Universal-Isolator ø4 bis 10 mm schwarz (20) ☼ = 20 15,78 17,00

## Federstahlpfahl oval



Gallagher Federstahlpfahl mit massivem Kunststoffisolator und gekröpftem Trittbloch. Die Lackierung ist extrem dauerhaft und schützt den Pfahl zusätzlich. Der Kopfisolator ist ersetzbar, weitere Isolatoren können am Pfahl angebracht werden. Maximale Zaunhöhe: 0,80 m.



**019274** Orange - 1,00 m ☼ = 50 163,42 176,00  
**008902** Federstahlpfahl oval 1,05 m (1) ☼ = 1 3,53 3,80  
**010752** Doppelklipp-Isolator für Federstahlpfahl oval (10) ☼ = 10 8,91 9,60  
**009411** Kopfisolator für Federstahlpfahl oval (5) ☼ = 5 3,06 3,30  
**010936** Universal-Isolator ø8,5 bis 13 mm grün (20) ☼ = 20 17,46 18,80  
**010950** Universal-Isolator ø4 bis 10 mm schwarz (20) ☼ = 20 15,78 17,00  
**010943** Universal-Isolator ø6 bis 14 mm weiß (10) ☼ = 10 11,05 11,90

## Steigbügelpfahl



Einziger und langlebiger Pfahl, perfekt geeignet für mobile Pferdezäune. Der praktische Steigbügelfusstritt garantiert eine einfache und optimale Standfestigkeit. Mit 11 Halterungen für Breitband (bis 20 mm), Cordel und Litze. Zaunhöhe: 1,35 m.

<b>061303</b>	Duopack weiß - 1,55 m (2x5)	☼ = 10	56,64	61,00
<b>061310</b>	Duopack Steigbügelpfahl 1,55 m terra (2x5)	☼ = 10	56,64	61,00
<b>019328</b>	Steigbügelpfahl 1,55 m weiß (5)	☼ = 5	35,28	38,00
<b>060771</b>	Steigbügelpfahl 1,55 m terra (5)	☼ = 5	35,28	38,00
<b>077304</b>	Steigbügelpfahl 1,05 m terra (10)	☼ = 10	37,98	40,90

**AKTION**

**AKTION**



## Duopack Vario Pfahl




Einziger und langlebiger weißer Pfahl, verwendbar für alle Tierarten. Eine Pfahlhöhe von 100 cm und 9 Halterungen für Breitband (bis 20 mm), Cordel und Litzen sorgen für einen extrastarken Halt.

<b>069330</b>	Duopack weiß - 1,00 m (2x10)	☼ = 20	45,22	48,70
<b>072507</b>	Duopack Vario Pfahl 1,00 m terra (2x10)	☼ = 20	45,22	48,70
<b>028481</b>	Vario Pfahl 1,00 m weiß (10)	☼ = 10	30,18	32,50
<b>071043</b>	Vario Pfahl 1,00 m terra (10)	☼ = 10	30,18	32,50

**AKTION**

**AKTION**

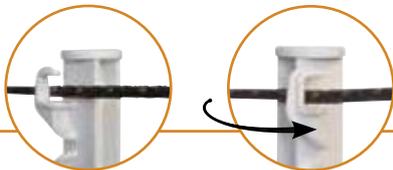

Das einzigartige Twist & Lock-System ermöglicht eine einfache und stabile Befestigung Ihrer Stromleiter. Mit diesem System können Sie die Stromleiter mit einem Griff verriegeln!



## Hobbypfahl



Einziger und langlebiger weißer Pfahl. 6 Halterungen für Breitband (bis 20 mm), Cordel und Litzen sorgen für einen extrastarken Halt. Das einzigartige "Twist 'n Lock System" sorgt für eine einfache und sichere Befestigung der Stromleiter.



<b>057849</b>	Weiß - 0,75 m	☼ = 10	26,09	28,10
<b>021468</b>	Hobbypfahl 0,75 m terra (10)	☼ = 10	30,45	32,80

## Hirsch Pfahl PVC



Einfach zu installierender, aber dennoch sehr stabiler Mobilpfahl für Zäune bis 1,50 Meter (# 063475) oder 1,80 Meter (#063482). Optionale Edelstahlclips (#063499) sorgen für eine beliebige Höhe der Stromleiter. Ein abnehmbarer Kopfisolator gewährt ein einfaches anbringen der Edelstahlclips.



<b>063482</b>	Schwarz - 19 mm - 2,00 m	☼ = 10	77,44	83,40
<b>063475</b>	Hirsch Pfahl PVC 19 mm 1,70 m schwarz (10)	☼ = 10	67,87	73,10
<b>063499</b>	Edelstahlclip für Hirsch Pfahl PVC 19mm (25)	☼ = 25	17,18	18,50

## Gartenpfahl



Kompakter, gebogener Kunststoffpfahl für mobile Zäune zum Schutz vor Reihern. Ideal für den Einsatz an Teichen. Die Krümmung bietet zusätzlichen Schutz gegen Tiere und überwuchernde Pflanzen. Zur Anwendung in Kombination mit Kunststoffdraht. Einfach zu installieren. Maximale Zaunhöhe: 50 cm. Produktgarantie: 2 Jahre.



<b>065035</b>	Schwarz - 0,50 m	☞ = 5	20,71	22,30
---------------	------------------	-------	-------	-------

## Kunststoffpfahl



Einfach zu handhabender Kunststoff-Zaunpfahl mit Top-Isolator. Erweiterbar für Leiter in verschiedenen Höhen mit den Gallagher Universalisolatoren.



<b>024421</b>	Blau - 13 mm - 1,50 m	☞ = 10	26,00	28,00
<b>024414</b>	Kunststoffpfahl blau 1,00 m (10)	☞ = 10	19,22	20,70
<b>024391</b>	Kunststoffpfahl blau 0,70 m (10)	☞ = 10	22,01	23,70
<b>003266</b>	Edelstahlclip zum Glasfiber-/Kunststoffpfahl 13mm (10)	☞ = 10	8,73	9,40
<b>2211</b>	Topisolator für Kunststoffpfahl 13 mm (1)	☞ = 1	0,46	0,50
<b>010943</b>	Universal-Isolator ø6 bis 14 mm weiß (10)	☞ = 10	11,05	11,90

## Kunststoffpfahl



Einfach zu handhabender Kunststoff-Zaunpfahl mit Top-Isolator. Erweiterbar für Leiter in verschiedenen Höhen mit den Gallagher Universalisolatoren.



<b>024407</b>	Schwarz - 13 mm - 0,70 m	☞ = 10	18,66	20,10
<b>003266</b>	Edelstahlclip zum Glasfiber-/Kunststoffpfahl 13mm (10)	☞ = 10	8,73	9,40
<b>2211</b>	Topisolator für Kunststoffpfahl 13 mm (1)	☞ = 1	0,46	0,50
<b>010943</b>	Universal-Isolator ø6 bis 14 mm weiß (10)	☞ = 10	11,05	11,90
<b>083817</b>	Kunststoffpfahl schwarz 13 mm 0,98 m (10)	☞ = 10	22,19	23,90

## Glasfaserpfahl



Glasfaserpfahl als Zwischenpfahl für Drahtzäune mit 1,6 mm Draht. Verwenden Sie als Drahthalter den Clip 018300.



<b>008172</b>	Glasfaserpfahl 10 mm - 1,50 m	☞ = 1	5,94	6,40
<b>008158</b>	Glasfaserpfahl 10mm 1,25m (50)	☞ = 50	170,84	184,00
<b>018300</b>	Edelstahlclip zum Glasfaserpfahl 10 mm (25)	☞ = 25	12,72	13,70
<b>010936</b>	Universal-Isolator ø8,5 bis 13 mm grün (20)	☞ = 20	17,46	18,80
<b>010950</b>	Universal-Isolator ø4 bis 10 mm schwarz (20)	☞ = 20	15,78	17,00
<b>010943</b>	Universal-Isolator ø6 bis 14 mm weiß (10)	☞ = 10	11,05	11,90

## Gallagher Zaunspinne



Versetzen Sie den Trennzaun bei der Portionsbeweidung in einem Zug und ohne fremde Hilfe - mit Zaunspinnen! Zaunspinnen ersetzen die Zwischenpfähle und bewegen sich mit der Versetzung des Drahts drehend weiter. Max. Zaunhöhe 78cm.



<b>056388</b>	Gallagher Zaunspinne	☞ = 5	537,60	579,00
---------------	----------------------	-------	--------	--------

Auf den Stromleiter kommt es bei einem Elektrozaun entscheidend an. Darin fließt der Strom durch den Zaun. Selbst wenn die Leiter ähnlich aussehen, weisen sie erhebliche Unterschiede in Preis und Qualität auf, auch im Gebrauch sind sie unterschiedlich. Das Gallagher- Sortiment bietet Breitband, Cord, Kunststoff-Draht, Equifence und High Tensile - alle unterschiedlich in Leitfähigkeit, Nachhaltigkeit und Entwurf. Wählen Sie darum den richtigen Leiter für Ihre Anwendung!

### Spezial Stahldraht mit Zink-Alu-Mag Langzeitschutz



15% leitfähiger als herkömmlicher 2,5 mm High Tensile Stahldraht. Die patentierte Zink-Alu-Legierung sorgt für eine bis zu 3-mal höhere Lebensdauer im Vergleich zu Standard-Drähten. Rolle zu 27 kg / 600 m.

<b>069385</b>	HT - ø2,65 mm - 600 m - 26 kg	☞ = 1	114,21	123,00
<b>036257</b>	Stahlspannfeder für 2,5 mm / 2,65 mm Draht/EquiFence (1)	☞ = 1	17,83	19,20
<b>021475</b>	Rotierender Spanner (25)	☞ = 25	140,20	151,00
<b>010882</b>	Rotierender Spanner (3)	☞ = 3	18,11	19,50
<b>603568</b>	Runde Verbindungsschraube	☞ = 100	132,78	143,00
<b>060498</b>	Verbindungsschraube senkrecht	☞ = 100	137,42	148,00



### Spezial Stahldraht mit Zink-Alu-Mag Langzeitschutz



Unser bester Draht für den perfekten Festzaun. Der Gallagher Spezial Stahldraht ist mit einer Zink-Aluminium-Legierung ummantelt. Deswegen extrem leitfähig und gut geschützt, besonders haltbar und hervorragend zu verarbeiten. Das Profi-Produkt!

<b>039999</b>	HT - ø2,5 mm - 625 m - 25 kg	☞ = 1	120,71	130,00
<b>077311</b>	Spezial Stahldraht 1,8 mm - 25 kg - 1250 m	☞ = 1	129,99	140,00
<b>004188</b>	Spezial Stahldraht 1,6 mm - 25 kg - 1580 m	☞ = 1	154,13	166,00
<b>004195</b>	Spezial Stahldraht 1,6 mm - 5 kg - 315 m	☞ = 1	35,28	38,00
<b>036257</b>	Stahlspannfeder für 2,5 mm / 2,65 mm Draht/EquiFence (1)	☞ = 1	17,83	19,20
<b>004133</b>	Stahlspannfeder für 1,6 mm / 1,8 mm Draht (1)	☞ = 1	6,69	7,20
<b>021475</b>	Rotierender Spanner (25)	☞ = 25	140,20	151,00
<b>010882</b>	Rotierender Spanner (3)	☞ = 3	18,11	19,50
<b>603568</b>	Runde Verbindungsschraube	☞ = 100	132,78	143,00
<b>060498</b>	Verbindungsschraube senkrecht	☞ = 100	137,42	148,00



## Spezial Stahldraht mit Zink-Alu-Mag Langzeitschutz



Der MT Draht lässt sich sehr einfach biegen, ist aber noch stark genug um Schafe, Rinder oder andere Tierarten am Verlassen und/oder Eindringen in den Zaunabschnitt zu hindern.



<b>060412</b>	MT - ø1,8 mm - 500 m - 10 kg	☞ = 1	76,23	82,10
<b>036257</b>	Stahlspannfeder für 2,5 mm / 2,65 mm Draht/EquiFence (1)	☞ = 1	17,83	19,20
<b>021475</b>	Rotierender Spanner (25)	☞ = 25	140,20	151,00
<b>010882</b>	Rotierender Spanner (3)	☞ = 3	18,11	19,50
<b>603568</b>	Runde Verbindungsschraube	☞ = 100	132,78	143,00
<b>060498</b>	Verbindungsschraube senkrecht	☞ = 100	137,42	148,00

## Drahtlitze



Sehr leitfähige Drahtlitze aus 7 feuerverzinkten Leitern. Unsere Drahtlitze eignet sich besonders für längere, versetzbare Zäune mit viel Bewuchs, z.B. Wildschutzzäune. Im Festzaunbereich ist der Einsatz mit Ringisolatoren wie dem Gallagher XDI-Isolator empfehlenswert.



<b>007806</b>	ø2 mm - 400 m - 6 kg	☞ = 1	115,13	124,00
<b>008759</b>	Drahtlitze 2,0 mm - 3 kg - 200 m	☞ = 1	61,28	66,00

## TurboStar EquiFence



Er besteht aus einem Metallkern mit einer speziellen UV-beständigen, leitfähigen Beschichtung. Diese Beschichtung macht den Draht sehr widerstandsfähig, aber auch weich genug, wenn ein Pferd mit ihm in Kontakt kommt. TurboStar Equiwire ist um 33 % leitfähiger als das aktuelle Equiwire.

<b>912042</b>	250 m weiß	☞ = 1	354,69	382,00
<b>912240</b>	TurboStar EquiFence 250 m terra	☞ = 1	354,69	382,00
<b>036257</b>	Stahlspannfeder für 2,5 mm / 2,65 mm Draht/EquiFence (1)	☞ = 1	17,83	19,20
<b>021475</b>	Rotierender Spanner (25)	☞ = 25	140,20	151,00
<b>010882</b>	Rotierender Spanner (3)	☞ = 3	18,11	19,50
<b>603568</b>	Runde Verbindungsschraube	☞ = 100	132,78	143,00
<b>060498</b>	Verbindungsschraube senkrecht	☞ = 100	137,42	148,00

Überlegene Leitfähigkeit



## EquiFence



Unser EquiFence ist die beste Wahl für die Einzäunung von Pferden. Er verbindet die hohe Leitfähigkeit des Spezial Stahldrahts mit einer optimalen Sichtbarkeit für Pferde durch den weißen Kunststoffmantel. Eine Kohlefaserschicht umschließt dabei den Stahldraht, 3 umlaufende Auslässe führen den Strom nach aussen, wo er einen Spannungsfilm rund um den Kunststoffmantel bildet.

<b>009124</b>	Weiß - 7,5 mm - 250 m - 20 kg	☞ = 1	354,69	382,00
<b>053858</b>	EquiFence 7,5 mm/2,5 mm - 20 kg - 250 m terra	☞ = 1	354,69	382,00
<b>036257</b>	Stahlspannfeder für 2,5 mm / 2,65 mm Draht/EquiFence (1)	☞ = 1	17,83	19,20
<b>021475</b>	Rotierender Spanner (25)	☞ = 25	140,20	151,00
<b>010882</b>	Rotierender Spanner (3)	☞ = 3	18,11	19,50
<b>603568</b>	Runde Verbindungsschraube	☞ = 100	132,78	143,00
<b>060498</b>	Verbindungsschraube senkrecht	☞ = 100	137,42	148,00



## Vidoflex 12 TurboLine Plus



Das leitfähigste TurboLine Plus (3,0 mm) für versetzbare Zäune. Die 6 Edelstahl-Stromleiter und 4 verzinnnten Kupferdrähte leiten 80-mal besser als ein Standardleiter aus Kunststoff. Dieses TurboLine Plus Modell ist 50 % stärker, dehnt sich nicht aus und ist noch besser sichtbar. Erhältlich in Weiß. Mit 5-jähriger Garantie.

<b>079377</b>	Weiß - 400 m	☞ = 1	99,35	107,00
<b>060764</b>	Drahtverbinder Vidoflex (4)	☞ = 4	4,83	5,20



## Duopack Vidoflex 9 TurboLine Plus



Duopack Vidoflex 9 TurboLine Plus. Bestehend aus 2 Rollen Vidoflex 9 TurboLine Plus - 1000 m / weiß / geflochten.

<b>079421</b>	Duopack weiß - 2 x 1000 m	☞ = 2	272,98	294,00
<b>075775</b>	Vidoflex 9 TurboLine Plus 1000 m terra	☞ = 1	194,99	210,00
<b>069323</b>	Duopack Vidoflex 9 TurboLine Plus 2 x 400 m weiß	☞ = 2	115,13	124,00
<b>011254</b>	Vidoflex 9 TurboLine Plus 400 m weiß	☞ = 1	82,27	88,60
<b>054862</b>	Vidoflex 9 TurboLine Plus 400 m terra	☞ = 1	82,27	88,60
<b>069316</b>	Duopack Vidoflex 9 TurboLine Plus 2 x 200 m weiß	☞ = 2	58,50	63,00
<b>011247</b>	Vidoflex 9 TurboLine Plus 200 m weiß	☞ = 1	41,78	45,00
<b>049028</b>	Vidoflex 9 TurboLine Plus 1000 m weiß	☞ = 1	194,99	210,00
<b>060764</b>	Drahtverbinder Vidoflex (4)	☞ = 4	4,83	5,20

AKTION

AKTION

AKTION



## Vidoflex 6 PowerLine



Widerstandsfähiger Kunststoffdraht für kurze, semi-permanente Zäune. Für Schafe/Ziegen, aber auch Rinder und Wild. UV-Garantie: 5 Jahre. Für Zäune von weniger als 500 m Länge.



<b>072422</b>	Weiß - 1000 m	☞ = 1	82,64	89,00
<b>021697</b>	Vidoflex 6 PowerLine 400 m weiß	☞ = 1	38,07	41,00
<b>054855</b>	Vidoflex 6 PowerLine 400 m terra	☞ = 1	38,07	41,00
<b>021680</b>	Vidoflex 6 PowerLine 200 m weiß	☞ = 1	19,50	21,00
<b>063970</b>	Vidoflex 6 PowerLine 200 m terra	☞ = 1	19,50	21,00
<b>060764</b>	Drahtverbinder Vidoflex (4)	☞ = 4	4,83	5,20

## Vidoflex 3 PowerLine



Für kurze Mobilzäune empfehlen wir Ihnen unsere Kunststofflitze Vidoflex 3. 18 Kunststoff-Fasern und 6 Niroleiter sorgen für gute Leitfähigkeit und die bekannte, ausgesprochen hohe Langlebigkeit.



<b>010554</b>	Weiß - 200 m	☞ = 1	17,83	19,20
<b>063987</b>	Vidoflex 3 PowerLine 100 m terra	☞ = 1	14,11	15,20
<b>019335</b>	Vidoflex 3 PowerLine 100 m grün	☞ = 1	13,46	14,50
<b>060764</b>	Drahtverbinder Vidoflex (4)	☞ = 4	4,83	5,20

## TurboLine Kunststofflitze Blau



Blau Kunststofflitze, die speziell entwickelt wurde, um wilde Tiere fern zu halten, insbesondere bei der Abwehr von Wildschweinen geeignet. Studien haben ergeben, dass Wildschweine schlecht sehen können und hauptsächlich die Farbe Blau erkennen. Schützen Sie Ihre Gewächse mit dieser äußerst leitfähigen Kunststofflitze.

<b>079452</b>	Duopack Blau - 2 x 400 m	☞ = 2	111,42	120,00
<b>072477</b>	TurboLine Litze Blau 1000m	☞ = 1	142,99	154,00
<b>075829</b>	TurboLine Litze Blau 400m	☞ = 1	79,85	86,00
<b>079384</b>	TurboLine Litze Blau 200 m	☞ = 1	31,57	34,00
<b>060764</b>	Drahtverbinder Vidoflex (4)	☞ = 4	4,83	5,20

**AKTION**



## TurboLine Cord



Das geflochtene TurboLine Cord verhindert ein zu starkes stretchen und sorgt somit für eine lange Lebensdauer. Durch eine Verwendung von 3 gemischten Metalldrähten in Kombination mit 8 Nirostadrähten wird eine optimale Leitfähigkeit realisiert. Soft-Touch-Cord gewährleistet höchste Sicherheit für Ihre Tiere.



<b>058006</b>	Weiß - 500 m	☞ = 1	209,84	226,00
<b>057993</b>	TurboLine Cord 500 m terra	☞ = 1	219,13	236,00
<b>057856</b>	TurboLine Cord 200 m weiß	☞ = 1	85,42	92,00
<b>056101</b>	TurboLine Cord 200 m terra	☞ = 1	85,42	92,00
<b>071159</b>	Cordverbinder (25)	☞ = 25	53,85	58,00
<b>019342</b>	Cordverbinder (4)	☞ = 4	12,53	13,50
<b>075928</b>	Cordverbinder mit Flügelmutter (4)	☞ = 4	12,53	13,50
<b>028955</b>	Cord-Spannsset (1)	☞ = 1	15,88	17,10

## Duopack TurboLine Cord



Das geflochtene TurboLine Cord verhindert ein zu starkes stretchen und sorgt somit für eine lange Lebensdauer. Durch eine Verwendung von 3 gemischten Metalldrähten in Kombination mit 8 Nirostadrähten wird eine optimale Leitfähigkeit realisiert. Soft-Touch-Cord gewährleistet höchste Sicherheit für Ihre Tiere.



**WERBEAKTION**

<b>069798</b>	Duopack weiß - 2 x 500 m	☞ = 2	293,41	316,00
<b>069804</b>	Duopack TurboLine Cord 2 x 500 m terra	☞ = 2	305,48	329,00
<b>069293</b>	Duopack TurboLine Cord 2 x 200 m weiß	☞ = 2	119,78	129,00
<b>069309</b>	Duopack TurboLine Cord 2 x 200 m terra	☞ = 2	119,78	129,00
<b>071159</b>	Cordverbinder (25)	☞ = 25	53,85	58,00
<b>019342</b>	Cordverbinder (4)	☞ = 4	12,53	13,50
<b>075928</b>	Cordverbinder mit Flügelmutter (4)	☞ = 4	12,53	13,50
<b>028955</b>	Cord-Spannsset (1)	☞ = 1	15,88	17,10

## PowerLine Cord



Für mobile Pferde- und Rinderzäune bis 500 Meter eignet sich das geflochtene PowerLine Cord optimal als Stromleiter. Bestehend aus 5 Edelstahl- und 1 gemischten Metalldraht.



<b>072453</b>	Weiß - 500 m	☞ = 1	153,20	165,00
<b>072460</b>	PowerLine Cord 500 m terra	☞ = 1	153,20	165,00
<b>063956</b>	PowerLine Cord 200 m weiß	☞ = 1	66,85	72,00
<b>063963</b>	PowerLine Cord 200 m terra	☞ = 1	69,64	75,00
<b>071159</b>	Cordverbinder (25)	☞ = 25	53,85	58,00
<b>019342</b>	Cordverbinder (4)	☞ = 4	12,53	13,50
<b>075928</b>	Cordverbinder mit Flügelmutter (4)	☞ = 4	12,53	13,50
<b>028955</b>	Cord-Spannsset (1)	☞ = 1	15,88	17,10

## EconomyLine Cord ECO



Unser PowerLine Cord zeichnet sich durch das besonders starke und langlebige Trägermaterial Polyethylen aus. 5 Edelstahlleiter sorgen für optimalen Stromfluß. Eine zusätzliche Beschichtung schützt das Cord vor UV-Einflüssen.



<b>063932</b>	Weiß - 500 m	☞ = 1	96,56	104,00
<b>063925</b>	EconomyLine Cord ECO 200 m weiß	☞ = 1	42,71	46,00
<b>063949</b>	EconomyLine Cord ECO 200 m terra	☞ = 1	42,71	46,00
<b>063918</b>	EconomyLine Cord ECO 100 m weiß	☞ = 1	24,14	26,00
<b>071159</b>	Cordverbinder (25)	☞ = 25	53,85	58,00
<b>019342</b>	Cordverbinder (4)	☞ = 4	12,53	13,50
<b>075928</b>	Cordverbinder mit Flügelmutter (4)	☞ = 4	12,53	13,50
<b>028955</b>	Cord-Spannsset (1)	☞ = 1	15,88	17,10

## TurboStar Breitband



Extrem reißfestes, sehr leitfähiges Breitband für lange, feste Pferdezäune. Ausgezeichnete Sichtbarkeit. Besonders stabil durch den verstärkten, leitfähigen Rand. Garantierte Stromversorgung auf der gesamten Länge des Zaunes dank ausgezeichneter Leitfähigkeit. Die einzigartige Zusammenstellung gewährleistet eine 40 x bessere Stromleitung als Standard 40mm Breitband. UV-Garantie: 7 Jahre. Für Zäune von mehr als 500 Metern Länge. Von Pferdehaltern empfohlen!

070862	40 mm - Weiß - 350 m	☞ = 1	212,63	229,00
070879	TurboStar Breitband 40 mm 350 m terra	☞ = 1	212,63	229,00
010608	TurboStar Breitband 40 mm 200 m weiß	☞ = 1	133,70	144,00
010615	TurboStar Breitband 40 mm 200 m terra	☞ = 1	133,70	144,00
010516	TurboStar Breitband 40 mm 200 m grün	☞ = 1	133,70	144,00
072439	TurboStar Breitband 40 mm 100 m weiß	☞ = 1	76,14	82,00
072446	TurboStar Breitband 40 mm 100 m terra	☞ = 1	76,14	82,00
007592	TurboLine Breitband 40 mm 200 m weiß	☞ = 1	73,35	79,00
028962	Breitbandverbinder 20 / 40 mm (5)	☞ = 5	11,42	12,30
010745	Breitbandverbinderplatte 20 / 40 mm (5)	☞ = 5	15,97	17,20
055333	Breitband-Verbindungskabel 60cm (1)	☞ = 1	7,71	8,30

**AKTION**


## TurboLine Breitband



Das absolute Top-Produkt: TurboLine 20 mm ist unübertroffen in seiner Hütesicherheit durch seine Kombination aus dauerhafter Haltbarkeit, bester Leitfähigkeit und maximaler Stabilität. 62 Fasern sind der Grundstock des Bandes, das durch Querverbinder und einen verstärkten Rand zusätzlich stabilisiert ist. Und das perfekte Verhältnis von Kupfer- und Edelmetalleitern sorgt für optimale Leitfähigkeit!



007608	20 mm - Weiß - 200 m	☞ = 1	46,89	50,50
060702	TurboLine Breitband 20 mm 200 m terra	☞ = 1	48,28	52,00
028962	Breitbandverbinder 20 / 40 mm (5)	☞ = 5	11,42	12,30
010745	Breitbandverbinderplatte 20 / 40 mm (5)	☞ = 5	15,97	17,20
055333	Breitband-Verbindungskabel 60cm (1)	☞ = 1	7,71	8,30

**AKTION**
**AKTION**

## TurboLine Breitband



Stark leitfähiges Breitband für versetzbare Rinder- und Pferdezäune. Durch die vertikalen Edelstahldrähte ist die Leistung von Anfang bis Ende garantiert. Durch die blaue Farbe eignet sich dieses Band besonders gut, um Wildtiere vom eigenen Vieh fernzuhalten, da Wildtiere die Farbe Blau besonders gut sehen.



079391	12,5 mm - Blau - 200 m	☞ = 1	39,00	42,00
028979	Für 12,5 / 20 mm Breitband	☞ = 5	8,64	9,30

## Duopack TurboLine Breitband



Unser bestes Band im schmalen Segment ist das Gallagher TurboLine Breitband 12,5 mm. Die Kombination aus Kupfer und Edelmetalleiter, unterstützt durch Niro-Querverbinder, sorgt dafür, daß nach 1 km noch bis zu 5300V Spannung am Zaun anliegen. Das besonders dauerhafte Trägermaterial sorgt dafür, daß Sie lange Freude an Ihrem Gallagher-Zaun haben. Eben echte Gallagher Qualität.

079438	Duopack 12,5 mm - Weiß - 2 x 400 m	☞ = 2	90,99	98,00
086231	TurboLine Breitband 12,5 mm 400 m weiß	☞ = 1	64,07	69,00
079445	Duopack TurboLine Breitband 12,5 mm 2 x 200 m weiß	☞ = 2	49,21	53,00
076232	TurboLine Breitband 12,5 mm 200 m weiß	☞ = 1	34,35	37,00
028979	Für 12,5 / 20 mm Breitband	☞ = 5	8,64	9,30

**AKTION**
**AKTION**
**AKTION**
**AKTION**


## PowerLine Breitband



Die beste Sichtbarkeit und ausgezeichnete Langlebigkeit. Die besonders hohe Reissfestigkeit wird unterstützt von einer ausgezeichneten Randverstärkung. Das PowerLine Breitband verfügt über beste Leitfähigkeit und ist das stabilste Band seiner Klasse.



<b>006246</b>	40 mm - Weiß - 200 m	☞ = 1	64,07	69,00
<b>060696</b>	PowerLine Breitband 40 mm 200 m terra	☞ = 1	64,07	69,00
<b>028962</b>	Breitbandverbinder 20 / 40 mm (5)	☞ = 5	11,42	12,30
<b>010745</b>	Breitbandverbinderplatte 20 / 40 mm (5)	☞ = 5	15,97	17,20
<b>055333</b>	Breitband-Verbindungskabel 60cm (1)	☞ = 1	7,71	8,30

## PowerLine Breitband



Unser besonders reissfestes und haltbares Band ist gut sichtbar u.a. für Pferde. Die zusätzliche Randverstärkung unterstützt die Stabilität, 5 kräftige Niroleiter und 1 verzinnte Kupfer-Leiter sorgen für optimale Leitfähigkeit.



<b>106236</b>	20 mm - Weiß - 200 m	☞ = 1	39,00	42,00
<b>028962</b>	Breitbandverbinder 20 / 40 mm (5)	☞ = 5	11,42	12,30
<b>010745</b>	Breitbandverbinderplatte 20 / 40 mm (5)	☞ = 5	15,97	17,20
<b>055333</b>	Breitband-Verbindungskabel 60cm (1)	☞ = 1	7,71	8,30

## PowerLine Breitband



Sie möchten rasch ein Paddock abtrennen oder bauen einen kürzeren Zaun? Dann entscheiden Sie sich für unser außerordentlich haltbares und auch für Pferde sichtbares PowerLine Breitband. Stark im Material und schmal in der Breite eignet es sich besonders für Mobilzäune!



<b>026237</b>	12,5 mm - Weiß - 200 m	☞ = 1	27,76	29,90
<b>062303</b>	PowerLine Breitband 12,5 mm 100 m weiß	☞ = 1	15,32	16,50
<b>028979</b>	Breitbandverbinder 12,5 / 20 mm (5)	☞ = 5	8,64	9,30



Haspeln gelangen bei versetzbaren Einzäunungen zur Anwendung; damit wird der Zaundraht auf oder abgerollt. Für eine stabile Konstruktion erfolgt die Befestigung über den Haspeleckpfahl.


Für die Installation eines Elektrozauns ist gutes Werkzeug unverzichtbar. Ob es nun um das Spannen eines High Tensile Zauns, das Durchschneiden des Drahtes oder das einfache Einschrauben von Isolatoren geht mit dem Werkzeug von Gallagher ist dies im Handumdrehen erledigt.



## Montagepfahl mit 3 Komforthaspel




Montagepfahl mit 3 Komfort-Haspel (061139). Für den Mobilzaun oder die Portionsbeweidung. Metall-Eckpfahl mit 3 vormontierten Haspeln mit Übersetzung 2,7:1. Inklusive 400 m Vidoflex Kunststoffdraht aufgerollt auf Haspel. Höhe des Pfahles ist 1,07m. Multi-Haspelkabelset 006345 optional erhältlich.

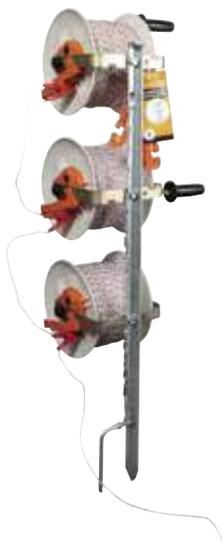

633046 Incl. 3 Komforthaspel mit Cord ☞ = 1 552,46 595,00

## Komforthaspel 1200 m mit Übersetzung



Mit robustem Übersetzungsmechanismus für das einfache und schnelle Aufrollen von Leitermaterial (2,7:1). Einschließlich Halter für den Insul-Grip (mitgeliefert). Geeignet für: 400 m 12,5 mm TurboLine Band, 400 m 12,5 mm PowerLine Band, 1000 m Vidoflex 9 oder 1200 m Vidoflex 6.



016313 Komforthaspel mit Übersetzung 1200 m ☞ = 1 122,56 132,00

## Komforthaspel 500 m mit Übersetzung




Unser Top-Produkt in herausragender Qualität. Die komfortable Handhabung und die Übersetzung, mit der Sie auch längere Leiter rasch auswickeln können, machen diese Haspel zum Profiwerkzeug. Viele Details, wie die Drahtführung und die Haken zur Verwendung in unserem Mobilzaunsystem ergänzen die Funktion.



**061139** Komforthaspel mit Übersetzung 500 m = 1 105,85 114,00

## Komforthaspel 500 m



Unsere komfortable Haspel zum Gallagher Mobilzaunsystem für professionelle Anwender. Ein besonders stabiler und ergonomischer Griff, Einhängenhaken zur Befestigung am Gallagher Montagepfahl und die Spannvorrichtung zeichnen diese Haspel aus. Für ca. 500 m Litze.



**061115** Komforthaspel 500 m = 1 93,78 101,00

## Econohaspel 500 m



Haspel zum Gallagher Mobilzaunsystem mit Griff, Einhängenhaken zur Befestigung am Gallagher Montagepfahl und Spannvorrichtung. Geeignet für ca. 500 m Litze.



**046167** Econohaspel 500 m = 1 50,05 53,90

## Komforthaspel



Haspel mit Übersetzungsmechanismus. Großer Handgriff mit Faustschutz. Mit 500 m Kunststofflitze. Inklusive Multituse-Torgriff.



**061184** Mit 500 m Litze = 1 110,49 119,00

## Haspel 400 m




Diese Kunststoffhaspel mit Arretierung und Einhängenvorrichtung eignet sich für ca. 400 m Litze. Tauschen Sie einfach die Trommel und verwenden Sie ein und dieselbe Haspel für mehrere Rollen Litze, Cord oder Band!



**008919** Haspel mit Handgriff 400 m = 1 29,06 31,30  
**009145** Tauschtrommel 400 m = 1 15,97 17,20

## Haspel 200 m



Einfache Kunststoffhaspel mit Arretierung und Einhängenvorrichtung, geeignet für ca. 200 m Litze.



**008933** Haspel mit Handgriff 200 m = 1 17,64 19,00

## Montagepfähle für Mobilzäune



Dieser Haspel-Eckpfahl kann in Kombination mit bis zu 5 Haspeln oder Isolatoren verwendet werden. In Kombination mit den Isolatoren kann dieser Haspel-Eckpfahl perfekt als Start- oder Endpfahl eines mobilen Zauns verwendet werden.

**081967** 5 isolatoren/Haspeln - 2,00 m = 1 29,71 32,00  
**022014** Montagepfahl 1,25m für 3 Haspeln/Isolatoren = 1 24,23 26,10  
**082766** Haspeladapter für Montagepfähle (5) = 5 18,48 19,90  
**022205** Ausleger für Montagepfähle = 1 21,08 22,70  
**006345** Zaunverbindungskabel = 1 29,62 31,90



Unsere Isolatorenreihe ist auf die von uns angebotenen Leiter abgestimmt, also Isolatoren für Breitband, Cord, Kunststoff Draht und aluminiumummantelten Draht. Besondere Aufmerksamkeit auf unsere Abstandsisolatoren, für die Elektrifizierung von bestehenden Zäunen, für die Verwendung auf Holz und/oder Eisenpfählen, für feste oder mobile Zäune. Unterscheidungskräftig in Preis, Qualität und Dauerhaftigkeit. Sie haben die Wahl!



### Draht- Clip für Isolierten Line Post



Diesen Draht - Clip benötigen Sie, um Draht oder Kord bis 8 mm (Gallagher EquiFence) an einem Gallagher Line Post zu befestigen. Diese Clips sind speziell für die Gallagher Isolierten Line Post entwickelt worden.



<b>082285</b>	Draht- Clip für Isolierten Line Post (100)	☞ = 100	50,14	54,00
<b>744346</b>	Draht- Clip für Isolierten Line Post (20)	☞ = 20	9,29	10,00

### Ringisolator XDI



Einzigartig und patentiert ist der Ringisolator XDI aus unserem Easy2use Sortiment. Die durchgehende Stütze sorgt für optimale Stabilität, höchste Sicherheit bietet der orange Innenring, der den Verschleiß anzeigt und damit einen Austausch ermöglicht.



<b>060788</b>	Für Vidoflex, Litze, Cord und Draht	☞ = 250	117,92	127,00
<b>025527</b>	Ringisolator XDI (125)	☞ = 125	62,58	67,40
<b>065059</b>	Ringisolator XDI (75)	☞ = 75	42,25	45,50
<b>025510</b>	Ringisolator XDI (25)	☞ = 25	13,46	14,50
<b>077397</b>	Universal Einschraubhilfe Pro	☞ = 1	9,29	10,00
<b>053933</b>	Einschraubhilfe Basic	☞ = 1	3,62	3,90

## Ringisolator XDI für Metallpfähle M6 x 23 cm



Hochwertiger Schraubisolator mit Metallkern. Der orangefarbene Ring garantiert einen gleichmäßigen Abstand zwischen Isolator und Stromleiter. Geeignet für (Kunststoff)-Draht oder Cord an einem Stahlpfosten, wie dem Haspel-Eckpfahl (022014/022236). Außengewinde Länge 25 mm M6 inkl. 2 x Mutter (Gesamtlänge 33mm).



<b>079094</b>	Für Vidoflex, Litze, Cord und Draht	☞ = 125	71,96	77,50
<b>057795</b>	Ringisolator XDI für Metallpfähle M6 x 23 cm (10)	☞ = 10	9,75	10,50

## Ringisolator Economy



Preisgünstiger, aber dennoch hochwertiger Einschraubisolator ohne Metallkern. Geeignet für Holzpfähle.



<b>060894</b>	Für Vidoflex, Litze, Cord und Draht	☞ = 75	24,51	26,40
<b>077397</b>	Universal Einschraubhilfe Pro	☞ = 1	9,29	10,00
<b>053933</b>	Einschraubhilfe Basic	☞ = 1	3,62	3,90

## Ringisolator Promopack



Ringisolator mit durchgehende Stütze für Holzpfähle. Aus schwarzem hochwertigen Kunststoff. Geeignet für Draht und Cord.

<b>071074</b>	100 x Ringisolator	☞ = 100	28,51	30,70
<b>077397</b>	Universal Einschraubhilfe Pro	☞ = 1	9,29	10,00
<b>053933</b>	Einschraubhilfe Basic	☞ = 1	3,62	3,90

## Ringisolator Standard



Unsere bewährten Qualitäts-Ringisolatoren aus besonders stabilem, UV-geschützten Kunststoff haben eine kurze Stütze, um Kurzschlüsse bei eintretendem Verschleiß zu verhindern. Sie eignen sich besonders für Draht und Cord. Der Ringisolator Super verfügt über einen größeren Körper und Durchlass.



<b>011193</b>	Für Cord und Draht	☞ = 250	113,28	122,00
<b>040711</b>	Ringisolator Standard (125)	☞ = 125	58,40	62,90
<b>004089</b>	Ringisolator Standard (25)	☞ = 25	12,35	13,30
<b>077397</b>	Universal Einschraubhilfe Pro	☞ = 1	9,29	10,00
<b>053933</b>	Einschraubhilfe Basic	☞ = 1	3,62	3,90

## Ringisolator Super in Eimerpackung



Unsere bewährten Qualitäts-Ringisolatoren aus besonders stabilem, UV-geschützten Kunststoff haben eine kurze Stütze, um Kurzschlüsse bei eintretendem Verschleiß zu verhindern. Sie eignen sich besonders für Draht und Cord. Der Ringisolator Super verfügt über einen größeren Körper und Durchlass.



<b>079537</b>	Für Cord, Draht und Breitband 12,5mm	☞ = 175	48,28	52,00
<b>077397</b>	Universal Einschraubhilfe Pro	☞ = 1	9,29	10,00

## Ringisolator Super



Unsere bewährten Qualitäts-Ringisolatoren aus besonders stabilem, UV-geschützten Kunststoff haben eine kurze Stütze, um Kurzschlüsse bei eintretendem Verschleiß zu verhindern. Sie eignen sich besonders für Draht und Cord. Der Ringisolator Super verfügt über einen größeren Körper und Durchlass.



<b>011209</b>	Für Cord, Draht und Breitband 12,5mm	☞ = 250	139,28	150,00
<b>040728</b>	Ringisolator Super (100)	☞ = 100	56,64	61,00
<b>009008</b>	Ringisolator Super (25)	☞ = 25	14,86	16,00
<b>077397</b>	Universal Einschraubhilfe Pro	☞ = 1	9,29	10,00

## W-Isolator Standard



UV-beständiger, stabiler Vollkunststoffisolator zur Montage von Zäunen aus Draht. Die Anbringung kann mit Krampen oder Schrauben erfolgen.



<b>028498</b>	Für Draht und Litze / schwarz	☞ = 175	104,46	112,50
<b>006734</b>	W-Isolator Standard schwarz (25)	☞ = 25	15,78	17,00
<b>050000</b>	Gallagher Schrauben 4,5 x 40 T25 (200)	☞ = 200	17,55	18,90

## Eckisolator Extra Hochspannungs Leistung



Entwickelt für leistungsstarke Zaunsysteme und Bereiche, in denen die Isolierung entscheidend ist. Isolierrippen bieten doppelte Isolationsleistung im Vergleich zu herkömmlichen Modellen, um Streuspannung in der Nähe kritischer Bereiche zu reduzieren. Das schlanke Design ermöglicht eine komfortable Positionierung bei der Installation. Der Draht kann leicht abgeschnitten werden, um das Produkt wiederzuverwenden.




<b>100003</b>	Für Draht, EquiFence und Cord / weiß	☞ = 100	197,77	213,00
<b>100002</b>	Eckisolator Extra Hochspannungs Leistung weiß (10)	☞ = 10	24,79	26,70

## W-Isolator Super




UV-beständiger, stabiler Vollkunststoffisolator zur Montage von Zäunen aus EquiFence oder Cord. Die Anbringung kann mit Krampen oder Schrauben erfolgen.



<b>067617</b>	Für Cord und EquiFence/weiß	☞ = 175	140,20	151,00
<b>021055</b>	W-Isolator Super schwarz (175)	☞ = 175	139,28	150,00
<b>067612</b>	W-Isolator Super weiß (25)	☞ = 25	21,08	22,70
<b>067605</b>	W-Isolator Super schwarz (25)	☞ = 25	20,24	21,80
<b>050000</b>	Gallagher Schrauben 4,5 x 40 T25 (200)	☞ = 200	17,55	18,90

## Isolator für Betonpfahl



Isolator für Festzäune mit flacher Rückseite zur stabilen Montage auf Betonpfählen. Geeignet für HT-Draht und Vidoflex.



<b>709048</b>	Für Vidoflex und Litze / schwarz	= 25	27,76	29,90
---------------	----------------------------------	------	-------	-------



## Zugisolator S Verstärkt



Besonders stabile Isolatoren für Anfang und Ende von Festzäunen aus Draht, EquiFence oder Cord, auch zu verwenden als Eckisolatoren.



<b>012022</b>	Für Draht, EquiFence und Cord / weiß	☞ = 100	237,70	256,00
<b>678061</b>	Zugisolator S Verstärkt schwarz (100)	☞ = 100	235,84	254,00
<b>011032</b>	Zugisolator S Verstärkt weiß (5)	☞ = 5	12,53	13,50
<b>678023</b>	Zugisolator S Verstärkt schwarz (5)	☞ = 5	12,44	13,40

## Zugisolator S



Besonders stabile Isolatoren für Anfang und Ende von Festzäunen aus Cord, auch zu verwenden als Eckisolatoren. Die Isolatoren sind für eine hohe Zugkraft ausgelegt, wir empfehlen die schwarze Variante aus Vollkunststoff für Cord und die weiße, zusätzlich verstärkte Variante für Draht und EquiFence.



<b>012015</b>	Für Draht, EquiFence und Cord / schwarz	☞ = 100	124,42	134,00
<b>011025</b>	Zugisolator S schwarz (5)	☞ = 5	6,59	7,10

## Porzellan Zug- Eckisolator



Hochwertiger Zug-Isolator (015139/053506) aus isolierendem Porzellan für den professionellen Zaunbau.



<b>053506</b>	Für Draht / weiß	☞ = 60	121,63	131,00
<b>015139</b>	Porzellan Zug- Eckisolator (6)	☞ = 6	12,44	13,40

## Porzellan Eckisolator



Hochwertiger Eck-Isolator (015146/015141) aus isolierendem Porzellan für den professionellen Zaunbau.



<b>015141</b>	Für Draht / weiß	☞ = 60	65,92	71,00
<b>015146</b>	Porzellan Eckisolator (6)	☞ = 6	6,69	7,20

## Zugisolator S Verstärkt inkl. Edelstahldraht



Die einfachste Lösung zur starken Isolierung von Endpfählen. Langlebiger extra starker Isolator mit darin befestigtem Edelstahldraht. Einfache Anbringung, keine Verbindung von Drähten oder spezielles Werkzeug notwendig. Für Pfosten bis 200 mm.

<b>079483</b>	Für Draht, EquiFence und Cord / weiß	☞ = 5	19,96	21,50
---------------	--------------------------------------	-------	-------	-------



## Rollen-Eckisolator



Besonders leicht anzubringender Rollen-Eckisolator aus UV-beständigem Kunststoff. Geeignet für Cord und Litze.



<b>029013</b>	Für Vidoflex, Litze und Cord	☞ = 5	11,79	12,70
---------------	------------------------------	-------	-------	-------

## Cord-Spannset



Einfacher lässt sich Cord nicht spannen: Dieses Komplettset besteht aus dem Drahtspanner selber und dem Rollen Eckisolator, in den dieser eingehängt wird. Ziehen Sie das Cord nach der Montage einfach an und arretieren Sie es.



<b>028955</b>	Cord-Spannset	☞ = 1	15,88	17,10
---------------	---------------	-------	-------	-------

## Rollen-Eckisolator



Rollen-Eckisolator zum reibungsloses Umlenken von Stromleitern an Ecken.



<b>010707</b>	Für Vidoflex und Litze	☞ = 5	6,87	7,40
---------------	------------------------	-------	------	------

## Rollen-Eckisolator für Metallpfähle



Rollen-Eckisolator mit M8 Gewinde zur Anbringung an Metallpfählen mit entsprechender Vorbohrung. Sicheres Umlenken von Stromleitern z.B. an Ecken. Außengewinde Länge 28 mm M8 inkl. 2xMuttern.



<b>010714</b>	Für Vidoflex und Litze	☞ = 5	9,29	10,00
---------------	------------------------	-------	------	-------

## Befestigungs-Splinte für Insultimber und Ecopfahl



Befestigungs-Splinte für die Anbringung von Draht und Cord an selbstisolerende Insultimberpfähle und Ecopfähle. Die kurzen Splinte werden für die normale Insultimber- und Ecopfählen, die langen Splinte für Insultimber-Latten verwendet.



<b>024704</b>	Lang 150mm für Draht	☞ = 1000	350,97	378,00
---------------	----------------------	----------	--------	--------

<b>011063</b>	Befestigungs-Splinte lang für Insultimber/Ecopfahl (50)	☞ = 50	12,53	13,50
---------------	---	--------	-------	-------

## Befestigungs-Splinte für Insultimber und Ecopfahl



Befestigungs-Splinte für die Anbringung von Draht und Cord an selbstisolerende Insultimberpfähle und Ecopfähle. Die kurzen Splinte werden für die normale Insultimber- und Ecopfählen, die langen Splinte für Insultimber-Latten verwendet.



<b>024698</b>	Kurz 100mm für Draht	☞ = 1000	377,90	407,00
---------------	----------------------	----------	--------	--------

<b>011056</b>	Befestigungs-Splinte kurz für Insultimber/Ecopfahl (25)	☞ = 25	10,77	11,60
---------------	---	--------	-------	-------

## TurboLine Breitband - Clip für Line Post



Diesen Breitband-Clip brauchen Sie, um Breitband bis 40 mm an einem Line Post Pfahl zu befestigen. Die Befestigung des Bandes ist sehr einfach, mit 1 Klick wird das Band fest zwischen den beiden Gummieinlagen eingeklemmt, sodass Sie einfach und schnell den Zaun montieren können.

<b>082278</b>	TurboLine Breitband Clip für Line Post (100)	☞ = 100	119,78	129,00
---------------	--	---------	--------	--------

<b>747033</b>	TurboLine Breitband Clip für Line Post (12)	☞ = 12	16,62	17,90
---------------	---	--------	-------	-------



## TurboLine Pferdezaun-Eckisolator



Unser innovativer Eckisolator für Breitbandzäune. Ein einzigartiger Unterbau für optimale Haltbarkeit und Befestigung am Zaunpfahl; bereits eingearbeitete Gummipuffer zum besten Schutz und zur Fixierung des Bandes; ein einzigartiger Schlitz zum (nach)spannen des Zauns. Verbindungsplatte 708027 (nicht im Lieferumfang enthalte).

<b>701042</b>	TurboLine Pferdezaun-Eckisolator (30)	☞ = 30	163,42	176,00
---------------	---------------------------------------	--------	--------	--------

<b>701028</b>	TurboLine Pferdezaun-Eckisolator (5)	☞ = 5	28,13	30,30
---------------	--------------------------------------	-------	-------	-------

<b>708027</b>	Breitbandverbinderplatte für 701028/701042 (5)	☞ = 5	15,97	17,20
---------------	--	-------	-------	-------

<b>050000</b>	Gallagher Schrauben 4,5 x 40 T25 (200)	☞ = 200	17,55	18,90
---------------	--	---------	-------	-------



## TurboLine Pferdezaun-Isolator



Hochwertiger und innovativer Breitbandisolator. Die orangenen Gummiplatten sorgen für besonders festen Halt und verhindern eine Beschädigung des Bandes. Extrem einfache Montage, wahlweise Fixierung mit Klipp-Funktion oder dauerhafter Schraub-Funktion. Ein weiteres Easy2use Produkt!



<b>699066</b>	Für Breitband bis 40 mm	☞ = 100	127,21	137,00
<b>699004</b>	TurboLine Pferdezaun-Isolator (20)	☞ = 20	26,00	28,00
<b>050000</b>	Gallagher Schrauben 4,5 x 40 T25 (200)	☞ = 200	17,55	18,90

## TurboLine Breitband-Isolator



Perfekter Halt auch auf langen Strecken: der TurboLine Breitbandisolator klemmt das Band zwischen zwei Gummischeiben fest und verhindert damit nicht nur ein verrutschen, er schont auch das Band und seine Leiter.




<b>021482</b>	Für Breitband bis 40 mm	☞ = 100	116,99	126,00
<b>011087</b>	TurboLine Breitband-Isolator (20)	☞ = 20	24,14	26,00
<b>050000</b>	Gallagher Schrauben 4,5 x 40 T25 (200)	☞ = 200	17,55	18,90

## TurboLine Breitband-Eckisolator



Das Top-Produkt bei den Breitband-Eckisolatoren. Der TurboLine Breitband Eckisolator klemmt das Breitband fest zwischen zwei Gummischeiben ein und schont es so. Gleichzeitig wird ein verrutschen verhindert und die gewünschte Spannung optimal gehalten. Flügelschrauben an den Metallkernen ermöglichen eine feste Anspannung auch ohne Werkzeug. Auch verwendbar mit der Breitband-Verbindungsplatte 010745.



<b>043880</b>	Für Breitband bis 40 mm	☞ = 30	144,85	156,00
<b>016702</b>	TurboLine Breitband-Eckisolator mit Flügelmutter (5)	☞ = 5	24,61	26,50

## PowerLine Breitband-Isolator



Isolator für Breitbänder bis 40 mm zum anschrauben oder annageln. Vollkunststoff mit Verschlussbügel.



<b>040674</b>	Für Breitband bis 40 mm	☞ = 125	68,71	74,00
<b>011094</b>	PowerLine Breitband-Isolator (25)	☞ = 25	14,30	15,40
<b>050000</b>	Gallagher Schrauben 4,5 x 40 T25 (200)	☞ = 200	17,55	18,90

## Abstand-Ringisolator XDI 18 cm



Der gängigste Abstand-Ringisolator aus unserem Easy2use Sortiment für Draht und Cord. Die durchgehende Stütze sorgt für optimale Stabilität; der orange Innenring zeigt den Verschleiß an und ermöglicht damit einen Austausch, bevor der stromführende Draht die durchgehende Stütze berühren kann. Das Optimum an Sicherheit! Abstand 18 cm.



<b>042647</b>	Für Vidoflex, Litze, Cord und Draht	☞ = 100	176,42	190,00
<b>028993</b>	Abstand-Ringisolator XDI 18 cm (10)	☞ = 10	18,29	19,70

## Abstand-Ringisolator XDI 10 cm



Wesentlich stabiler als der herkömmliche Abstandschraubisolator durch die Verwendung einer neuen Technik und zudem viel robuster durch den Metallkern. Dadurch reduziert sich die Kurzschlussgefahr auf ein Minimum. Der orangefarbene Kunststoffteil funktioniert als Verschleißanzeige. Für Holzpfähle geeignet.




<b>077274</b>	Für Vidoflex, Litze, Cord und Draht	☞ = 100	57,47	61,90
<b>075904</b>	Abstand-Ringisolator XDI 10 cm (20)	☞ = 20	12,35	13,30

### Abstand-Ringisolator XDI 18 cm



Hochwertiger Abstand-Ringisolator (18 cm) mit Metallkern, zum Schutz vor Schäden an nicht-elektrischen Zäunen. Der orange Ring garantiert einen gleichmäßigen Abstand zwischen dem Isolator und dem Stromleiter. Geeignet für (Poly) Litzen oder einer Cordel.



**057818** Abstand-Ringisolator XDI 18 cm (100) ☞ = 100 182,92 197,00

**057801** Abstand-Ringisolator XDI 18 cm (10) ☞ = 10 18,57 20,00

### Abstandsisolator 10 cm



Qualitativ hochwertiger, solider Abstandschraubisolator (10 cm) mit kurze Stütze, um Verschleiß zu verhindern. Für Holzpfähle. Für Cord und (Kunststoff-) Draht geeignet.



**082711** Für Vidoflex, Litze, Cord und Draht ☞ = 90 60,82 65,50

**072491** Abstand-isolator 10 cm (20) ☞ = 20 10,58 11,40

### Befestigungsring 40 / 60 mm



Speziell entwickelter Befestigungsring für Gartenzaunpfähle. Auf dem Befestigungsring befindet sich ein Anschlusspunkt (M6 und M8) für verschiedene Isolatoren für Metallpfosten (010714/057795/029066/007516).



**008780** Unterstützt M6 und M8 ☞ = 5 31,48 33,90

### Abstand-Isolator Live Tip 26 cm



Mit einer elektrifizierten Spitze und 100% Isolation zum Pfahl hin, sind die neuen Abstand-Isolatoren eine effektive Option zum Schutz bestehender Zäune. 10 Jahre Produktgarantie.



**006190** Für Litze, Cord und Draht ☞ = 20 90,25 97,20

**006183** Abstand-Isolator mit Live Tip 16 cm (20) ☞ = 20 77,53 83,50

### Abstand-Ringisolator XDI 20 cm für Metallpfähle



Unser Abstand-Ringisolator aus dem Easy2use Sortiment für Draht und Cord. Durchgehende Stütze für optimale Stabilität, 20cm Abstandsstütze, einzigartige Sicherheit durch orangenen Innenring, der den Verschleiß anzeigt.



**029006** Für Vidoflex, Litze, Cord und Draht ☞ = 10 21,82 23,50

### Zusatzisolator für Pos/Neg Zaun System



Dieser Isolator wurde speziell zur Befestigung auf einem Abstand-Isolator entwickelt. Mit dieser Kombination können Sie zum Beispiel schnell und einfach einen Plus-Minus-Elektrozaun auf Ihrem Holzzaun anbringen, um Katzen aus Ihrem Garten fernzuhalten bzw. auf dem Grundstück zu halten.



**077335** Für Vidoflex und Litze ☞ = 30 13,93 15,00

### Abstand-Isolator 20 cm



Abstand-Isolator für Litze, Draht und Cordel bis zu 9 mm Durchmesser. UV-geschützter Kunststoff. Mit 20 cm Abstandsstütze, für Holzpfähle.



**009350** Für Vidoflex, Litze, Cord und Draht ☞ = 10 18,20 19,60

**007516** Abstand-Isolator 20 cm / M6 für Metallpfähle (10) ☞ = 10 19,22 20,70

### Abstand-Isolator Live Tip für Metallpfähle 26/M6



Der Abstand-Isolator mit stromführender Öse (live tip) von Gallagher wurde speziell für Metallpfähle. Eine wirksame und besonders nachhaltige Lösung zum Schutz/zur Sicherung bestehender Zäune.



2021  
**NEU**  
PRODUKT

**752334** Abstand-Isolator Live Tip für Metallpfähle 26/M6 (20) ☞ = 20 82,64 89,00

## Abstand-Isolator Live Tip 16 cm für Metallpfähle



Mit einer elektrifizierten Spitze und 100% Isolation zum Pfahl hin, sind die neuen Abstand-Isolatoren eine effektive Option zum Schutz bestehender Zäune. 10 Jahre Produktgarantie.



<b>006145</b>	Für Litze, Cord und Draht	☞ = 20	80,13	86,30
---------------	---------------------------	--------	-------	-------

## Abstand- Ösenisolator 40 cm



Abstandhalter mit Metallkern, komplett kunststoffbeschichtet. Zum Nachrüsten vorhandener Zäune mit Elektrozaun-Drähten. Mit grossem Ösenisolator.



<b>720135</b>	Abstand-Ösenisolator 40 cm terra (10)	☞ = 10	42,25	45,50
<b>010998</b>	Abstand-Ösenisolator 40 cm weiß (10)	☞ = 10	42,25	45,50

## Abstand- Ösenisolator 17,5 cm



Abstandhalter mit Metallkern, komplett kunststoffbeschichtet. Zum Nachrüsten vorhandener Zäune mit Elektrozaun-Drähten. Mit grossem Ösenisolator.



<b>720234</b>	Abstand-Ösenisolator 17,5 cm terra (10)	☞ = 10	34,63	37,30
<b>010981</b>	Abstand-Ösenisolator 17,5 cm weiß (10)	☞ = 10	34,63	37,30

## Abstand-Ring-Topisolator Doppelt 80 cm



Beim Einsatz dieses Isolators können Tiere auf benachbarten Weiden nicht miteinander in Kontakt kommen. Beispielsweise ideal, um Tiere unterschiedlichen Geschlechts getrennt zu halten.




<b>751528</b>	Abstand-Ring-Topisolator Doppelt 80 cm weiß (5)	☞ = 5	27,39	29,50
<b>751924</b>	Für Litze, Cord und Draht / terra	☞ = 5	27,39	29,50

## Abstand-Isolator für Maschendraht 30cm



Abstandhalter 32 cm zum einhängen in einen vorhandenen Maschendrahtzaun. Zur Nachrüstung von Elektrozaun-Drähten.



<b>010912</b>	Für Vidoflex und Litze / schwarz	☞ = 25	159,70	172,00
---------------	----------------------------------	--------	--------	--------

## Abstand-Isolator für für Stacheldrahtzäune 30cm



Um bestehende oder abgenutzte Zäune in einen Elektrozaun umzuwandeln.



<b>659046</b>	Für Vidoflex und Litze	☞ = 25	84,40	90,90
---------------	------------------------	--------	-------	-------

## Verbindungsschraube senkrecht



Feuerverzinkte Schraube zur stromführenden Verbindung mehrerer Drähte oder Kordeln miteinander.



<b>060498</b>	Mit Sechskantmutter	☞ = 100	137,42	148,00
---------------	---------------------	---------	--------	--------

## Verbindungsschraube senkrecht



Feuerverzinkte Schraube zur stromführenden Verbindung mehrerer Drähte oder Cordeln miteinander.



<b>603964</b>	Mit Flügelmutter	☞ = 100	137,42	148,00
<b>010868</b>	Verbindungsschraube senkrecht mit Flügelmutter (10)	☞ = 10	14,30	15,40

## Universal-Isolator



Unsere Universal-Isolatoren eignen sich zur Anbringung weiterer Stromleiter an Mobilzaun-Pfählen. Für die unterschiedlichen Pfähle stehen dabei Isolatoren unterschiedlicher Stärke zur Verfügung.



<b>010943</b>	Für 6 bis 14 mm pfahl / weiß	☞ = 10	11,05	11,90
<b>010936</b>	Universal-Isolator ø8,5 bis 13 mm grün	☞ = 20	17,46	18,80
<b>011230</b>	Universal-Isolator ø8,5 bis 13 mm grün	☞ = 250	212,63	229,00
<b>010950</b>	Universal-Isolator ø4 bis 10 mm schwarz	☞ = 20	15,78	17,00

## Stahlspannfeder



Die Spannfeder gleicht Spannungsunterschiede im Draht aus, die durch Temperaturschwankungen entstehen. Gewährleistet Sommer wie Winter eine gleichmäßige Spannung des Drahtes; daher kann der Abstand zwischen den Pfählen verdoppelt werden (bis zu 15 m). Geeignet für 2,5 mm und 2,65 mm HT-Draht und EquiFence. Maximale Zugfestigkeit 200 kg. Edelstahl, Länge der Feder 345 mm, Produktgarantie 10 Jahre.



<b>036257</b>	Für 2,5 mm / 2,65 mm HT/EquiFence	☞ = 1	17,83	19,20
---------------	-----------------------------------	-------	-------	-------

## Rotierender Spanner



Spannen und lösen Sie Spezial Stahldraht und Gallagher EquiFence, ohne diese zu durchtrennen. Der rotierende Spanner wird mit dem Spannbügel Super (006451) oder dem Spannbügel (029044) eingesetzt und gedreht, bis der Zaundraht die optimale Spannung erreicht hat. Bei Stahldrähten Spannfedern nicht vergessen! Aus nichtrostendem Aluminium, steht dauerhaft unter Strom, 10 Jahre Garantie.



<b>021475</b>	Rotierender Spanner	☞ = 25	140,20	151,00
<b>010882</b>	Rotierender Spanner (3)	☞ = 3	18,11	19,50
<b>029044</b>	Spannbügel Standard	☞ = 1	14,86	16,00

## Isolierter Draht-/EquiFence-Spannset




Dieser einfache Spanner hilft Ihnen dabei, Ihren Draht- oder EquiFence-Zaun nicht nur beim Aufbau, sondern auch nachträglich zu spannen. Einsetzbar an einer beliebigen Stelle im Zaun.



<b>056095</b>	Isolierter Draht-/EquiFence-Spannset	☞ = 2	13,83	14,90
---------------	--------------------------------------	-------	-------	-------

## Runde Verbindungsschraube



Feuerverzinkte Schraube zur stromführenden Verbindung mehrerer Drähte. Das Original von Gallagher.



<b>603568</b>	Mit Sechskantmutter	☞ = 100	132,78	143,00
<b>010851</b>	Runde Verbindungsschraube mit Sechskantmutter (10)	☞ = 10	13,65	14,70

## Stahlspannfeder



Die Spannfeder gleicht Spannungsunterschiede im Draht aus, die durch Temperaturschwankungen entstehen. Gewährleistet Sommer wie Winter eine gleichmäßige Spannung des Drahtes; daher kann der Abstand zwischen den Pfählen verdoppelt werden (bis zu 15 m). Geeignet für 1,6 mm und 1,8 mm Draht. Maximale Zugfestigkeit 85 kg. Edelstahl, Länge der Feder 155 mm, Produktgarantie 10 Jahre.



<b>004133</b>	Für 1,6 mm / 1,8 mm Draht	☞ = 1	6,69	7,20
---------------	---------------------------	-------	------	------

## Isolierter Draht-/EquiFence-Spannset



Der Drahtspanner besitzt ein perfekt angepasstes Design mit widerstandsfähigem Polycarbonat, um Rostbildung zu verhindern. Eine in das Design integrierte Drahtklemme gewährleistet die einfache Montage von Erdkabeln oder Verbindungen. Geeignet für Draht und EquiFence Zäune.



<b>743134</b>	Isolierter Draht-/EquiFence-Spannset	☞ = 20	183,84	198,00
<b>618005</b>	Draht-/EquiFence-Spannset (2)	☞ = 2	16,53	17,80
<b>695303</b>	Spannbügel für Draht-/EquiFence-Spannsets	☞ = 1	33,43	36,00

## Spannbügel für Draht-/EquiFence-Spannsets



Innovative und einfache Lösung zum Spannen eines Draht- / Equifencezaunes.



<b>695303</b>	Spannbügel für 618005/056095	☞ = 1	33,43	36,00
---------------	------------------------------	-------	-------	-------

Die Verbindungen spielen eine entscheidende Rolle für einen Elektrozaun. Es sind relativ kleine Bauteile, die aber eine wesentliche Rolle für die gute Stromleitung spielen. Durch Zusammenknuten von Draht geht sehr viel Strom verloren, wodurch der Elektrozaun seine Effektivität verliert. Das Anbringen eines guten Verbinders bedeutet nur eine kleine Investition, sorgt aber für einen langfristig perfekt.

## Cordverbinder mit Flügelmutter



Rostfreie Edelstahlklemme mit Flügelmutter, diese gewährleistet eine gute Verbindung und ist einfach mit der Hand anzubringen.



<b>075928</b>	Cordverbinder mit Flügelmutter	☞ = 4	12,53	13,50
---------------	--------------------------------	-------	-------	-------

## Cordverbinder



Gewährleistet eine solide Verbindung von Cord oder Vidoflex.



<b>071159</b>	Cordverbinder	☞ = 25	53,85	58,00
<b>019342</b>	Cordverbinder (4)	☞ = 4	12,53	13,50

## Breitbandverbinder



Innovatives Gallagher-Design. Zum Verbinden und Spannen von Breitband bis zu 20 mm. Zum Anbringen einfach einfädeln und strammziehen. Spannen und Lösen von Breitband sind jetzt besonders einfach.



<b>028979</b>	Für 12,5 / 20 mm Breitband	☞ = 5	8,64	9,30
---------------	----------------------------	-------	------	------

## Torgriff-Breitband-Verbinder



Edelstahl-Anschluß für Breitband bis zu 40 mm an jeden Torgriff. Für die perfekte Stromleitung.



<b>010769</b>	Torgriff-Breitband-Verbinder / 40 mm	☞ = 4	11,79	12,70
---------------	--------------------------------------	-------	-------	-------

## Breitbandverbinder



Zur Verwendung in Kombination mit Artikel Nr. 016702 oder zum Anschluss/ zur Verbindung von 20/40 mm Breitband. Für eine ausgezeichnete mechanische und elektrische Verbindung. Hergestellt aus rostfreiem Edelstahl.



<b>010745</b>	Für 20 / 40 mm Breitband	☞ = 5	15,97	17,20
---------------	--------------------------	-------	-------	-------

## Drahtverbinder Vidoflex



Edelstahlklemme für die stromführende Verbindung von Draht / Drähten.



<b>060764</b>	Vidoflexverbinder	☞ = 4	4,83	5,20
---------------	-------------------	-------	------	------

## Breitbandverbinder



Innovatives Gallagher-Design. Zum Verbinden und Spannen von Breitband von 20 mm bis zu 40 mm. Zum Anbringen einfach einfädeln und strammziehen. Spannen und Lösen von Breitband sind jetzt besonders einfach.




<b>028962</b>	Für 20 / 40 mm Breitband	☞ = 5	11,42	12,30
---------------	--------------------------	-------	-------	-------

## Breitband-Verbindungskabel



Kabelset zur stromführenden Verbindung von Breitbändern bis 40mm.



<b>055333</b>	Breitband-Verbindungskabel 60cm	☞ = 1	7,71	8,30
---------------	---------------------------------	-------	------	------

## Breitband-Anschlußkabel




Kabelset für den Anschluß von Breitband bis 40mm an das Weidezaungerät.



<b>055340</b>	Breitband-Anschlußkabel	☞ = 1	6,96	7,50
---------------	-------------------------	-------	------	------

Gallagher bietet unterschiedliche Möglichkeiten für den Bau eines Tores. Kennen Sie schon das mehrdrätige Torset von Gallagher? Ein ideales Produkt! Damit lässt sich das Tor mit einer Hand öffnen und schließen. Zudem liefern wir auch für permanente Zäune ein solches elektrisches Tor.

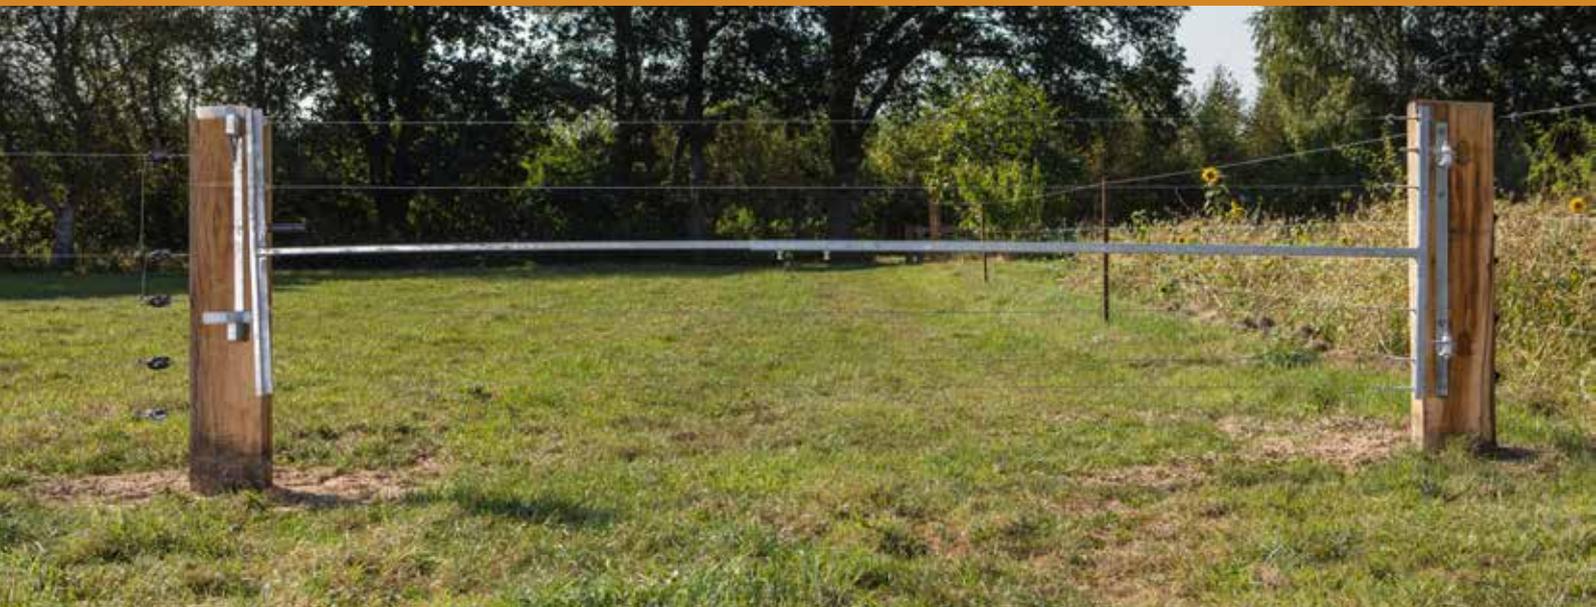

### Weidetor mit Stromführung



In seiner Breite von 2,5 m bis 4,5 m verstellbares, verzinktes Weidetor inkl. isolierter Befestigungsschienen und Griffe. In 5 Ebenen können Stahldraht, EquiFence, Breitband oder Cord eingespannt werden und sorgen so für eine Stromführung, optisch angepaßt an Ihren Zaun. Lieferung ohne Stromleiter.



001064	Torbreite 2,5 m bis 4,5 m	☼ = 1	252,55	272,00
--------	---------------------------	-------	--------	--------

### Automatiktür, selbstschließend



Fertiges Tor für die häufige Durchfahrt innerhalb einer festen Weideanlage, zum einfachen Mitnehmen und Anbringen. Das Fahrzeug (der Trecker) drückt das stromführende Weidetor selbst auf und das Tor schließt sich anschließend automatisch.



054923	Automatiktür / Torbreite 5,0 m	☼ = 1	264,62	285,00
004164	Automatiktür selbstschließend 3,7 m	☼ = 1	190,34	205,00

### Mobiler Weiderost / Viehgitter



Einfach zu transportierendes Viehgitter mit Befestigungsstellen für Gabelstapler. Das Gitter wird an den Elektrozaun angeschlossen und hält so die Tiere sicher auf der Weide, während z.B. Fahrradfahrer problemlos darüber fahren können. Auf Anfrage auch in anderen Größen erhältlich.




075935	Mobiler Weiderost / Viehgitter 2,4 x 1,3 m	☼ = 1	2.409,47	2.595,00
--------	--	-------	----------	----------

## Multi-Leiter-Tor



Das Multi-Leiter-Tor Breitband ist das vollständigste und am einfachsten zu installierende elektrische Tor auf dem Markt. Dieses multifunktionale Tor bietet Ihnen eine Lösung für praktisch jede Einfahrt. Inklusive 40mm Terra Breitband.

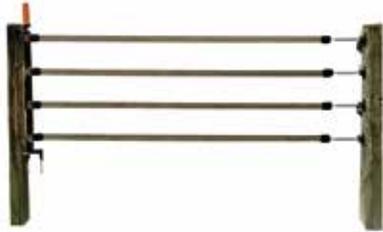

<b>718842</b>	6 Meter / 4 reihig x 40 mm / terra	☞ = 1	78,92	85,00
<b>718040</b>	Multi-Leiter-Tor 4 x 12,5 mm Breitband / weiß / 6 m	☞ = 1	78,92	85,00

## Torrolle Cord



Mit dem Torrollen-Set mit 18 m Cord lässt sich ganz einfach ein Durchgang im Zaun oder ein Treibgang herstellen. Dank der starken Feder im Gehäuse rollt sich das Cord automatisch wieder auf, wenn Sie das Tor öffnen.



<b>083084</b>	Torbreite 18 m / Cord / terra	☞ = 1	110,49	119,00
---------------	-------------------------------	-------	--------	--------

## Torrolle Breitband



Das perfekte Tor für eine flexible Absperrung: In der Torrolle befindet sich ein 15 m langes 40 mm Breitband, das sich automatisch wieder einrollt und damit sauber und geschützt lagert.



<b>010844</b>	Torbreite 15 m / Breitband 40 mm / weiß	☞ = 1	110,49	119,00
<b>054954</b>	Torrolle Breitband 15 m terra	☞ = 1	110,49	119,00

## Spannfeder-Torset



Komplettes Torset bestehend aus Torgriff, Spannfeder, Torgriff-Isolator und Ring-Isolator. Für Tore bis 5 m Breite. Nicht für Pferde-Zäune zu empfehlen!!



<b>009084</b>	Torbreite 5 m / silber	☞ = 1	16,06	17,30
<b>016405</b>	Spannfeder-Torset 5 m weiß	☞ = 1	27,48	29,60

## Cord-Torset, dehnbar



Komplettes Torset (elastisches Cord, terra) zur schnellen und einfachen Einrichtung eines Durchgangs im (Cord-)Zaun. Einfaches Öffnen und Schließen durch Aus- oder Einhängen des Torgriffs aus dem/in den Torgriffanker. Geeignet für Tore von 3 bis 6 Metern Länge.



<b>072354</b>	Cord-Torset dehnbar / 3 bis 6 m / terra	☞ = 1	36,21	39,00
<b>016412</b>	Cord-Torset dehnbar 3 bis 6 m weiß	☞ = 1	36,21	39,00
<b>640556</b>	Cord-Torset dehnbar 6,5 bis 11 m weiß mit 2 Torgriffen	☞ = 1	44,57	48,00

## Elastiskt rep



Elastisches Cord Terra ist ideal für vorübergehend aufgestellte Pferde- und Rinderzäune und Weidetore. Das Cord kann bis auf das Doppelte der eigenen Länge gedehnt werden, wodurch es extrem sicher für Tiere ist. Das Cord ist gut sichtbar und UV-geschützt für eine besonders lange Lebensdauer.



<b>891064</b>	Elastiskt rep vit 50m	☞ = 1	1.135,20	1.419,00
<b>891163</b>	Elastisches Cord terra 50 m	☞ = 1	167,13	180,00

## Zeitgesteuerter automatischer Toröffner



Automatischer Toröffner einschließlich Torset-Spannfeder. Dieses System eignet sich zum Öffnen eines Durchgangs an einem vorab eingestellten Zeitpunkt. Sehr gut geeignet für Milchviehhalter mit Portionsbeweidung. Das System ist batteriebetrieben mit Unterstützung von Solarzellen.

077441	Zeitgesteuerter Toröffner	☞ = 1	444,75	479,00
--------	---------------------------	-------	--------	--------



## Torgriff Soft Touch



Neuer Design Torgriff. Einzigartigartiger Soft-Touch-Torgriff mit Gummieinlage. 3=4 - 4 bekommen aber nur 3 bezahlen.



055722	Torgriff Soft Touch Orange Standard (Edelstahl) 4er Pack (4)	☞ = 4	18,48	19,90
697000	Torgriff Soft Touch Orange Standard (Edelstahl) (1)	☞ = 1	5,20	5,60
058198	Torgriff Soft Touch Terra Standard (Edelstahl) 4er Pack (4)	☞ = 4	18,48	19,90
057979	Torgriff Soft Touch Terra Standard (Edelstahl) (1)	☞ = 1	5,20	5,60
010769	Torgriff-Breitband-Verbinder 40 mm (4)	☞ = 4	11,79	12,70

## Torgriff Soft Touch



Neuer Design Torgriff - besonders für Breitband Zäune geeignet. Einzigartigartiger Soft-Touch-Torgriff mit Gummieinlage.



055715	Torgriff Soft Touch Orange Breitband (Edelstahl) 4er Pack (4)	☞ = 4	24,42	26,30
696003	Torgriff Soft Touch Orange Breitband (Edelstahl) (1)	☞ = 1	6,41	6,90
058204	Torgriff Soft Touch Terra Breitband (Edelstahl) 4er Pack (4)	☞ = 4	24,42	26,30
057986	Torgriff Soft Touch Terra Breitband (Edelstahl) (1)	☞ = 1	6,41	6,90

## Torgriff



Sehr stabiler, extra verzinkter Torgriff mit Nirosta-Zugfeder und besonders starker Isolierung. Beste Gallagher-Qualität!



010776	Torgriff / Orange	☞ = 1	3,71	4,00
010783	Torgriff Schwarz (1)	☞ = 1	3,71	4,00

## Mobiler Torgriff mit 2 Funktionen



Sehr stabiler, extra verzinkter Torgriff mit Nirosta Zugfeder und besonders starker Isolierung. Beste GallagherQualität!



738321	Torgriff mit 2 Funktionen	☞ = 6	20,43	22,00
--------	---------------------------	-------	-------	-------

## Kompressions Torgriff N



Stabiler und langlebiger Torgriff mit Kompressionshaken.



**WERBEAKTION**



072408	Torgriff mit N-haken / Schwarz	☞ = 10	28,51	30,70
007585	Kompressions Torgriff N-haken Schwarz (1)	☞ = 1	2,69	2,90

### Torgriff-Isolator



Hochwertiger Torgriffisolator aus dem Easy2use Sortiment mit Anschlußmöglichkeit für 1,6mm Zuleitungskabel. Für 2 Torgriffe und zur Montage an Holzpfählen.



**028986** Torgriff-Isolator 2fach  = 5 11,70 12,60

### Torgriff-Isolator



Hochwertiger Torgriffisolator aus dem Easy2use Sortiment mit Anschlußmöglichkeit für 1,6mm und 2,5mm Zuleitungskabel. Für 2 Torgriffe und zur Montage an Metallpfählen.



**060658** Für Metallpfähle / M6  = 5 16,99 18,30

### Torgriff-Isolator



Für den Anschluss an einen Torgriff mit einer verzinkten Verbindungsplatte. Wir empfehlen hierfür die Verwendung von Drahtverbindungsschrauben (Artikel 010851), um eine optimale Verbindung gewährleisten zu können.



**010905** Torgriff-Isolator 2fach  = 4 16,25 17,50

### Torgriff-Isolator



Günstiger Torgriffisolator für 2 Torgriffe, zur Montage an Holzpfählen.



**010738** Torgriff-Isolator 2fach  = 4 5,76 6,20

### Torgriff-Isolator



Torgriffisolator für 3 Torgriffe. Besonders gute Leitfähigkeit durch verzinkte Verbindungsplatte. Zentraler Anschlußpunkt für die Stromverbindung.



**021451** Torgriff-Isolator 3fach  = 4 16,99 18,30

[www.gallagher.eu](http://www.gallagher.eu)



Gallagher liefert ein breites Sortiment an Netzen für ideale, verlässliche mobile/versetzbare Zäune. Netze für Schafe, Hühner, Kaninchen, Katzen, Hunde oder Ziegen. Bei uns finden Sie alles. Lernen auch Sie das ideale Zaunsystem für Schafe und Kühe kennen. Der SmartFence 2.0 unser Stolz, die ideale Alternative zum standardmäßigen Einzäunungsnetz.




### Legende Netze

Wir führen ein breites Sortiment an Netzen. Mithilfe der Legende können Sie das richtige Netz auswählen. Hier können Sie ganz einfach die Spezifikationen für das Netz finden.

Beispielsweise:

Orange 90 / 1 W 14 / G 50 m



- 1 die Farbe des Netzes
- 2 die Höhe des Netzes
- 3 1= ein Einzelspitze  
2 = ein Doppelspitze
- 4 mit verstärktem Unterdraht
- 5 die Zahl der Pfähle
- 6 die Farbe der Pfähle:  
G=grün / W=weiß / S=schwarz
- 7 Länge des Netzes

### EuroNetz für Schafe



Komplett und sehr einfach zu bedienen sind mobile Netze für Schafe und Lämmer. Ist die Weide beispielsweise von Gräben umgeben, bietet das Netz für neugeborene Lämmer die maximale Sicherheit. Ein Netz umfasst 14 Pfähle mit Einzel- oder Doppelspitze bei einer Gesamtlänge von 50 Metern und kann sehr einfach mit weiteren Netzen verbunden werden.


022175	EuroNetz Schafnetz, orange 90/2-14/G-50 m	☞ = 1	132,78	143,00
075768	EuroNetz Schafnetz, orange 90/2W14/G-50 m	☞ = 1	135,56	146,00
075386	EuroNetz Schafnetz, orange 90/2-14/W-50 m	☞ = 1	111,42	120,00



## EuroNetz Tor für Elektrozaunnetze



Ein Torset zum mühelosen Öffnen oder Schließen von Zaunnetzen.  
Einfach zu verwenden und an Ihr Zaunnetz anzuschließen.



<b>079360</b>	Tor für Elektrozaunnetze (120 x 100 cm)	☞ = 1	75,21	81,00
---------------	---	-------	-------	-------

## EuroNetz für Schafe



Komplettes und benutzerfreundliches Mobilzaunnetz für Schafe und Lämmer. Auch sehr gut geeignet als Abgrenzung an Wassergräben, damit auch neugeborene Lämmer sicher auf die Weide gehen können. Länge: 50 m. Einschließlich 14 Pfählen mit Einzelspitze, die in das Netz eingearbeitet sind. Mehrere Netze lassen sich einfach miteinander verbinden.

<b>075379</b>	EuroNetz Schafnetz, orange 90/1-14/W-50 m	☞ = 1	91,83	98,90
<b>022106</b>	EuroNetz Schafnetz, orange 90/1-14/G-50 m	☞ = 1	111,42	120,00
<b>079360</b>	EuroNetz Tor für Elektrozaunnetze (120 x 100 cm)	☞ = 1	75,21	81,00



## EuroNetz für Ziegen



Komplett und sehr einfach zu bedienen sind mobile Netze für Ziegen und Lämmer. Ist die Weide beispielsweise von Gräben umgeben, bietet das Netz für neugeborene Lämmer die maximale Sicherheit. Ein Netz umfasst 14 Pfähle mit Einzel- oder Doppelspitze bei einer Gesamtlänge von 50 Metern und kann sehr einfach mit weiteren Netzen verbunden werden.

<b>022212</b>	EuroNetz Ziegennetz, orange 105/2-14/G-50m	☞ = 1	161,56	174,00
<b>022168</b>	EuroNetz Ziegennetz, orange 105/1-14/G-50 m	☞ = 1	142,06	153,00
<b>079360</b>	EuroNetz Tor für Elektrozaunnetze (120 x 100 cm)	☞ = 1	75,21	81,00




## EuroNetz Hasen/Kaninchen/Hobby



Zaunnetz für Kaninchen und kleine Haustiere. Auch geeignet zum Schutz von Gemüsegarten oder Acker. Komplett und einfach mit mehreren Netzen zu verbinden. Länge 25 m, 9 Pfähle.

<b>077281</b>	EuroNetz Hasen-/Kaninchennetz, grün 65/1-9/S-25m	☞ = 1	102,14	110,00
<b>022182</b>	EuroNetz Hasen-/Kaninchennetz, orange 65/1-15/G-50 m	☞ = 1	132,78	143,00
<b>024377</b>	EuroNetz Hasen-/Kaninchennetz, grün 65/1-15/S-50 m	☞ = 1	142,06	153,00
<b>079360</b>	EuroNetz Tor für Elektrozaunnetze (120 x 100 cm)	☞ = 1	75,21	81,00

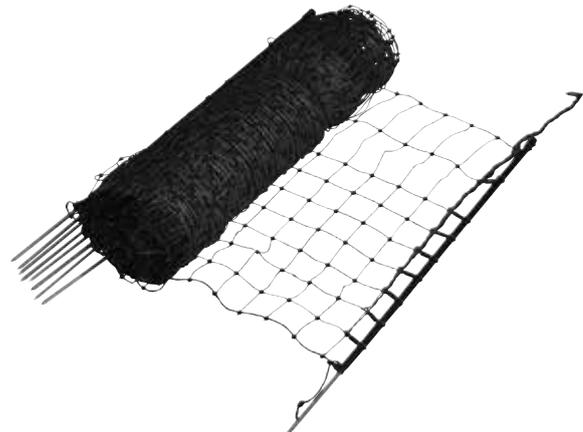


## EuroNetz für Geflügel



Elektrozaunnetze für Geflügel sind die ideale Lösung, wenn Sie den Hühnerzaun häufig versetzen müssen. Das benutzfreundliche Elektrozaunnetz wird vollständig und mit einer Gesamtlänge von 50 Metern ausgeliefert. Ein Netz umfasst 15 Pfähle mit Einzel- oder Doppelspitze und kann sehr einfach mit weiteren Netzen verbunden werden.

022403	EuroNetz Geflügelnetz, orange 112/2-15/G-50 m	☼ = 1	189,42	204,00
076833	EuroNetz Geflügelnetz, grün 112/2-15/S-50m	☼ = 1	189,42	204,00
077298	EuroNetz Geflügelnetz, grün 112/1-9/S-25m	☼ = 1	125,35	135,00
022229	EuroNetz Geflügelnetz, orange 112/1-15/G-50 m	☼ = 1	168,06	181,00
075867	EuroNetz Geflügelnetz, grün 112/1-15/S-50 m	☼ = 1	168,06	181,00
079360	EuroNetz Tor für Elektrozaunnetze (120 x 100 cm)	☼ = 1	75,21	81,00

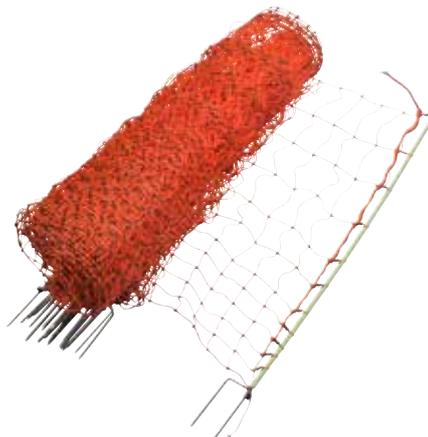


## Wolfsnetz



Schützen Sie Ihre Tiere mit diesem kompakten Elektrozaunnetz vor Wölfen. Das Netz ist mit einem 25mm Top-Isolator für die eventuelle Installation eines zusätzlichen blauen Signalbandes ausgestattet. Die Netze lassen sich zur Erweiterung einfach miteinander verbinden. Mit extra verstärktem, nicht leitfähigem Bodenlitze.

083039	Blau 120/1W14/B-50 m	☼ = 1	138,35	149,00
--------	----------------------	-------	--------	--------



## EuroNetz Wolfsnetz



Komplettes und benutzerfreundliches Zaunnetz zum Schutz vor Wölfen. Das Netz ist 50 m lang und 1,20 m hoch. Zum Zaunnetz gehören 14 Pfähle mit doppeltem Erdstab und ein extra verstärkter Bodendraht, um zu verhindern, dass das Netz durch Nagen oder Kauen beschädigt wird. Einfach aufzustellen und zu erweitern.

078677	Orange 120/2W14/G-50m	☼ = 1	147,63	159,00
--------	-----------------------	-------	--------	--------




## EuroNetz Wolfsnetz



Zaunnetz zum Schutz Ihrer Tiere vor Wölfen, mit einer Plus/Minus-Verbindung. Das bedeutet, dass die Leitungen abwechselnd mit dem Plus- und Minuspol des Weidezaungeräts verbunden sind. Werden 2 Drähte gleichzeitig berührt, erfährt das Tier einen starken, kurzen Schock. Dieses System garantiert volle Spannung, auch auf Flächen, auf denen die Erdung schwierig ist. Zum Lieferumfang gehören 14 Pfähle mit Doppelspitze, ein 1,20 m hohes, 50 m langes und extrem einfach aufzustellendes Netz.

078684	Orange 120/2W14/G-50m	☼ = 1	147,63	159,00
--------	-----------------------	-------	--------	--------

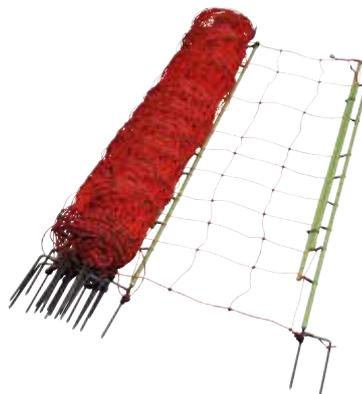


## EuroNetz für Wildschweine



Turbonetz gegen Wildschweine. Strapazierfähige 19mm Pfähle hindern Wildschweine daran, Pflanzen zu zerstören. Optimale Kombination aus Elektrozaun und physikalischer Barriere.

062973	EuroNetz Wildschwein Netz, weiß 75/1-14/W-50 m	☼ = 1	132,78	143,00
079360	EuroNetz Tor für Elektrozaunnetze (120 x 100 cm)	☼ = 1	75,21	81,00

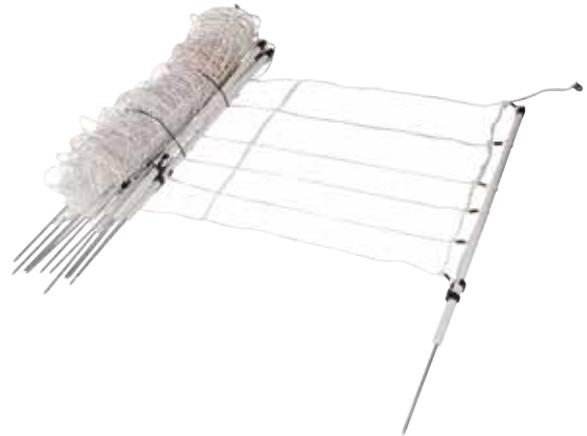


## EuroNetz Turbo-Elektrozaunnetze



Unsere Turbonetze zeichnen sich durch eine besonders hohe Leitfähigkeit aus und kommen immer dann zum Einsatz, wenn kleine Weidezaungeräte eingesetzt oder mehrere Netze miteinander verbunden werden.

025473	Weiß 90/2-14/W-50 m	☼ = 1	142,06	153,00
010493	EuroNetz Turbonetz, weiß 90/1-14/W-50 m	☼ = 1	123,49	133,00
079360	EuroNetz Tor für Elektrozaunnetze (120 x 100 cm)	☼ = 1	75,21	81,00



## EuroNetz Kombinetz



Das Netz eignet sich sehr gut für unebenes Gelände, auf dem Schafe oder Ziege weiden. Das Netz hat eine Länge von 50 m. Durch die alle 30 cm eingearbeiteten Vertikalstreben bleibt dieses Netz immer straff. Zum Netz gehören 14 Pfähle mit Doppelspitze, die bereits im Netz eingearbeitet sind.

075584	EuroNetz Kombinetz, orange 90/2-14/G-50 m	☼ = 1	142,99	154,00
075546	EuroNetz Kombinetz, orange 90/2W14/G-50 m	☼ = 1	162,49	175,00
075539	EuroNetz Kombinetz, orange 105/2W14/G-50 m	☼ = 1	181,06	195,00
079360	EuroNetz Tor für Elektrozaunnetze (120 x 100 cm)	☼ = 1	75,21	81,00




## EuroNetz Kombinetz



Dieses Netz ist besonders stabil und eignet sich auch für härteren Untergrund. Querstreben sorgen für zusätzliche Sicherheit, Länge 50m.

072415	EuroNetz Kombinetz, orange 105/1W14/G-50 m	☼ = 1	151,35	163,00
010356	EuroNetz Kombinetz, orange 90/1-14/G-50 m	☼ = 1	123,49	133,00
079360	EuroNetz Tor für Elektrozaunnetze (120 x 100 cm)	☼ = 1	75,21	81,00

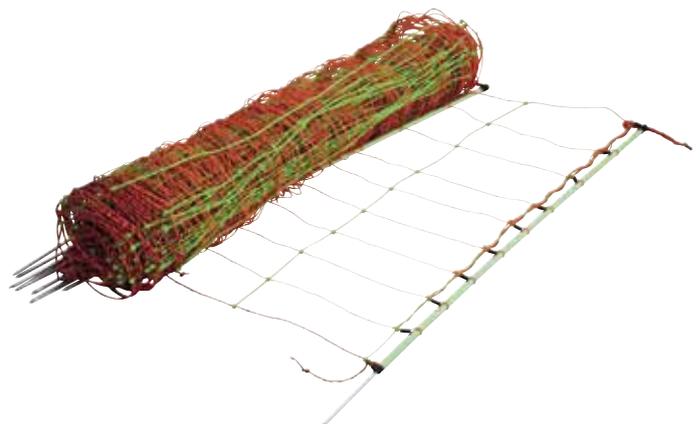

## SmartFence 2.0



Im Handumdrehen einen Mobilzaun aufstellen. Mit dem SmartFence können Sie den Zaun innerhalb von 5 Minuten auf- bzw. abbauen. Es ist ein Komplettsystem mit Pfählen, Drähten und Haspeln. Die Pfähle haben einen verstärkten Fuß, wodurch sie sich einfacher in den Boden stecken lassen. Dank flexibel einsetzbarer Pfähle kann der Zaun in jeder gewünschten Form aufgestellt werden. Außerdem können die Drähte in verschiedenen Höhen angebracht werden, auch können mehrere SmartFences miteinander verbunden werden. Der SmartFence 2.0 bietet garantierte Stromversorgung dank der ausgezeichneten Leitfähigkeit des Turbostromleiters. 1 SmartFence ist 100 m lang und enthält 10 Pfähle und 4 Drähte.

700007	SmartFence 2.0	☞ = 1	240,48	259,00
700045	SmartFence 2.0 in 4-er Verpackung	☞ = 4	848,65	914,00
069750	PowerLine Litze 100 m 3 mm	☞ = 1	10,68	11,50
069767	TurboLine Litze 100 m 3 mm	☞ = 1	13,46	14,50
065264	Aufroll-Adapter	☞ = 1	17,18	18,50



## EuroNetz Reperatursatz

Reperatursatz Euronetz




22104	Reperatursatz Euro/Kombinetz	☞ = 1	3,44	3,70
074747	EuroNetz Reperatursatz	☞ = 1	4,46	4,80

## Garten Kit 80 cm



Ein ideales Set, um Ihre Haustiere in Ihrem eigenen Garten zu behalten oder um Haustiere Ihrer Nachbarn aus Ihrem Garten fernzuhalten. Das Modell M35 ist ein kompaktes, aber durchaus leistungsstarkes Weidezaungerät mit Stromanschluss.



083091	Garten kit 80 cm 230V M35	☞ = 1	129,06	139,00
083107	Garten kit 50 cm 230V M35	☞ = 1	129,06	139,00

## Starter Kit Garten 230V M10 Light



Das ideale Basis-Set für eine wirksame Einzäunung (für Haustiere) zur Anwendung rund um Haus und Garten. Das Starter-Set enthält die wichtigsten Teile für einen elektrischen Zaun gegen beispielsweise Hunde und Katzen in Ihrem Garten und Blumenbeet.




083114	Starter Kit Garten 230V M10 Light	☞ = 1	110,49	119,00
--------	-----------------------------------	-------	--------	--------

## Solar Haustier Kit 80 cm S6



Zu diesem Set gehört ein solarbetriebenes Weidezaungerät (S6). Ein Netzanschluss ist nicht erforderlich. Somit kann das Gerät überall im Garten oder beispielsweise auf dem Campingplatz aufgestellt werden. Dieses Set besteht aus: S6, 100 m Kunststofflitze, 4 Drahtverbindern, 10 Zaunpfählen von 80 cm, 40 Draht-Clips, 8 Schraubisolatoren, 1 Anschluss-Set, 1 Erdstift und 1 Warnschild.




084197	Solar Haustier Kit 80 cm S6	☞ = 1	184,77	199,00
--------	-----------------------------	-------	--------	--------

## Elektrozaun Kit für Katzen



Dieses Zaunset lässt sich mühelos installieren und ist sehr effektiv im Einsatz. Dadurch gelangt Nachbars Katze nicht mehr in Ihren Garten. Das M10 ist ein Weidezaungerät mit Netzstromanschluss.

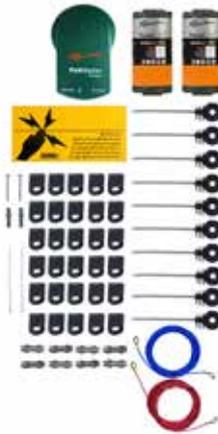

<b>083121</b>	Zaunkit für Katzen M10 230V	☼ = 1	156,92	169,00
---------------	-----------------------------	-------	--------	--------

## Marder Kit



Basisset zum Schutz vor Mardern auf Ihrem Gelände. Mit einem guten Elektrozaun erschweren Sie es dem Marder, Ihr Haus oder auch andere Gegenstände zu beschädigen. Dieses Set enthält Isolatoren, die am Regenrohr befestigt werden können.



<b>083138</b>	Marder Kit M50 230V	☼ = 1	221,91	239,00
<b>083923</b>	Dachrinnenisolator Marder Kit (5)	☼ = 5	32,40	34,90
<b>083916</b>	Regenrohrschelle Isolator Marder Kit (1)	☼ = 1	53,76	57,90

## Reiher-Set M10



Komplettset für einen Zaun rund um Ihren Gartenteich. Dieses hochwirksame Zaunsystem verhindert, dass Fischreiher Fische aus Ihrem Gartenteich fressen. Das Reiher-Set besteht aus einem Elektrozaungerät mit Wandhalterung, einem Erdstab, 10 Pfählen, 20 Isolatoren und 100 Meter Draht. Das Material eignet sich für einen 2-drähtigen Elektrozaun mit einer Gesamtlänge von 50 Metern.



<b>021727</b>	230V Reiher-Set M10	☼ = 1	129,06	139,00
<b>021789</b>	100m Zusatzdraht zum Reiher-Set	☼ = 1	8,82	9,50

## Geflügel Kit B60



Komplettset mit Zaunnetz von 50 Metern (112 cm), um Geflügel/ Hühner einzuzäunen und vor Raubtieren zu schützen. Mithilfe der deutlichen Anleitung ist die Installation besonders einfach. Dieses Set enthält: B60 (12V), Hühnernetz, 112 cm (50 m), Erdstab, Warnschild.



<b>072309</b>	12V Geflügel Kit B60	☼ = 1	291,55	314,00
---------------	----------------------	-------	--------	--------

## FoxlightS



Der beste Weg, Ihre gefährdeten Tiere und Grundstücke vor Angriffen von Füchsen und nachtaktiven Wildtieren zu schützen. 9 LED Lampen blinken nach dem Zufallsprinzip, so dass für Raubtiere der Eindruck entsteht, eine Person würde das Gebiet patrouillieren und überwachen. Lieferung ohne 6 Volt Batterie.



<b>061716</b>	FoxlightS	☼ = 1	119,78	129,00
<b>002169</b>	6 Volt Batterie für FoxlightS	☼ = 1	7,71	8,30

## Schneckenzaun Set M10



Gallaghers "Out-of-the-box"-Lösung: Mit diesem Set halten Sie die Schnecken aus Ihrem Obstgarten fern. Sehr gut geeignet auch für einen Plus-Minus-Zaun als Abwehr von Vögeln, Katzen, Mardern usw. Das Band ist schnell und einfach zu installieren.

Dieses Set enthält: 1x Gallagher M10 Weidezaungerät, 1x 20 Meter Schneckenband, 1x Montagebox, 200x Schrauben M3x1,2, 10 m Erdkabel, 1x Schraube- und Dübelset und Anleitung.



<b>075850</b>	230V Schneckenzaun Set M10 / 20 m	☼ = 1	156,92	169,00
<b>077434</b>	Schneckenzaun-Band Erweiterungsset 50 m	☼ = 1	166,20	179,00
<b>077427</b>	Schneckenzaun-Band Erweiterungsset 20 m	☼ = 1	78,92	85,00

Für die Installation eines Elektrozauns ist gutes Werkzeug unverzichtbar. Ob es nun um das Spannen eines High Tensile Zauns, das Durchschneiden des Drahtes oder das einfache Einschrauben von Isolatoren geht mit dem Werkzeug von Gallagher ist dies im Handumdrehen erledigt.



### Gallagher Zange



Das Original von Gallagher! Höchste Qualität und Zuverlässigkeit für alle Zaunarten. Schneidet sogar Gallagher Spezial Stahldraht!



005225 Gallagher Zange  = 1 123,49 133,00

### Farmer Zange



EIN Werkzeug für alle Zaunarbeiten! Die Farmerzange eignet sich auch als Hammer, als Drahtschneider sowie zum Lösen von Krampen.




004140 Farmer Zange  = 1 20,24 21,80

### Drahtdreher



Die unentbehrliche Hilfe zur Biegung von Drahtenden, z.B. für die Befestigung von Spezial-Stahldraht an Insultimber- und Ecopfählen.



005232 Drahtdreher  = 1 13,56 14,60

### Universal Einschraubhilfe Pro



Professionelles Zubehörteil zum einfachen Einschrauben fast aller Ring- und Schraubisolatoren von Gallagher. (Nicht geeignet für 057801, 057818, 009350 und Super Schraubisolator).



077397 Universal Einschraubhilfe Pro  = 1 9,29 10,00

### Einschraubhilfe Basic



Werkzeug zur einfachen Montage der gesamten Reihe von Gallagher Ring- und Schraubisolatoren mit Hilfe Ihres Akkubohrers. (Nicht geeignet für 057801, 057818, 009350 und Super Schraubisolator)



053933 Einschraubhilfe Basic  = 1 3,62 3,90

### Gallagher Schrauben

Selbstbohrende 4,5 x 40 Torxschrauben mit Zylinderkopf. Wachsschicht macht Vorbohren überflüssig. Inklusive T25 Bit.



050000 4,5 x 40 T25 (200)  = 200 17,55 18,90

## Drahthaspel



Von Profis für Profis! Rollen Sie Spezial Stahldraht und EquiFence einfach und ohne verdrehen ab - mit unserer feuerverzinkten Drahthaspel.



**011018** Drahthaspel = 1 139,28 150,00

## Erdbohrer 100 mm



Löcher bohren einfach gemacht, mit den 1,25m langen Erdbohrern von Gallagher. Erhältlich für 7,5 cm und 10 cm Lochdurchmesser, jeweils mit exakter Tiefenanzeige am Bohrer.



**704668** Erdbohrer 100 mm Durchmesser = 1 37,23 40,10

## Erdbohrer 75 mm



Löcher bohren einfach gemacht, mit den 1,25m langen Erdbohrern von Gallagher. Erhältlich für 7,5 cm und 10 cm Lochdurchmesser, jeweils mit exakter Tiefenanzeige am Bohrer.



**704644** Erdbohrer 75 mm Durchmesser = 1 34,91 37,60

## Hammer



Setzen Sie die Streckenpfosten Ihres Festzauns einfach und bequem mit unseren Rammen und schonen Sie die Pfosten und Ihren Rücken!



**017614** Pfahl-Hammer = 1 67,32 72,50

## Ramme



Setzen Sie die Streckenpfosten Ihres Festzauns einfach und bequem mit unseren Rammen und schonen Sie die Pfosten und Ihren Rücken!



**035311** Ramme für Insultimberpfähle = 1 127,21 137,00

## Ramme



Setzen Sie die Streckenpfosten Ihres Festzauns einfach und bequem mit unseren Rammen und schonen Sie die Pfosten und Ihren Rücken!



**017652** Ramme für Ecopfähle = 1 127,21 137,00

## Ramme für Isolierten Line Post



Spezielle Hand-Ramme, mit doppelten Handgriff, zum einfachen Aufstellen der Gallagher Isolierter Line Post.



**525013** Ramme für Isolierten Line Post = 1 41,78 45,00

## Line Post Hilfshülle für Ramme



Ramm Hilfe für den Line Post 1350 mm/1500 mm.



**530031** Line Post Hilfshülle für Ramme = 1 10,68 11,50

## Line Post Pfahldorn



Gallagher Line Post Pfahldorn zum einfachen Aufstellen von Gallagher Line Post in festen Böden. Praktisches Werkzeug, das speziell für den Gallagher Isolierter Line Post entwickelt wurde.



**540016** Line Post Pfahldorn = 1 184,77 199,00

## Universal Pfahlheber



Pfahlheber, geeignet für den Gallagher Line Post Pfahlheber Adapter. Zum einfachen Herausnehmen des Gallagher Isolierter Line Post.



**527000** Universal Pfahlheber = 1 165,27 178,00

## Line Post Pfahlheber Adapter



LinePost Pfahlheber Adapter zum einfachen Herausnehmen des Gallagher Line Post. Praktisches Werkzeug, das speziell für den Gallagher Line Post entwickelt wurde. Zur Verwendung in Kombination mit dem Universal-Pfahlheber (Art.Nr. 527000)



527017 Line Post Pfahlheber Adapter = 1 15,32 16,50

## Spannbügel Standard



Sie bauen einen Festzaun aus Spezial Stahldraht, Gallagher EquiFence oder Cord? Mit unserem Spannbügel montieren Sie einfach und schnell die rotierenden Spanner, ziehen den Zaundraht an und arrieren ihn dann mit der gewünschten Spannung.



029044 Spannbügel Standard = 1 14,86 16,00

## Spannbügel Super



Das professionelle Spannwerkzeug mit Ratsche zum einfachen und schnellen montieren/demontieren rotierender Spanner in Festzäunen aus Spezial Stahldraht, Gallagher EquiFence und Cord. Ein Muss für jeden professionellen Zaunbauer!



006451 Spannbügel Super = 1 285,05 307,00

## Bodenanker

Der Schraubdorn verankert den Pfahl in hügeligem Gelände. Schnell und einfach zu installieren, mit dem Griff zum Einschrauben. (SKU:006161)



106151 Bodenanker = 5 50,14 54,00

## Bodenanker Handbohrer

Dieser Griff wird bei der Installation eines Schraubdorns benötigt (SKU:106151). Einfach in der Anwendung und leicht zu entfernen und wiederzuverwenden, sobald die Befestigung in den Boden geschraubt ist.



006161 Bodenanker Handbohrer = 1 100,28 108,00



## H-Trap



Hochwirksam gegen Bremsen.

Bremsen sind eine unablässige Plage für Ihre Tiere, sie sind besonders aktiv zwischen Mai und Oktober. Wenn Ihr Tier gestochen wird (z.B. Pferde oder Kühe) ist der Stich spürbar schmerzhaft. Die robuste Wetterfeste Konstruktion ist einfach aufzustellen und reduziert die Bremsen um ca. 90%

## MT-Trap



Die MT-Trap Bremsen- und Wespenfalle ist eine effektive Lösung zur ökologisch unbedenklichen Beseitigung von Bremsen und Wespen - nur im Freien zu verwenden.



**034014** Bremsenfalle / 1,20 x 1,95 m  = 1 181,06 195,00



**000441** Bremsen und Wespen Falle / 40 x 50 cm  = 1 47,82 51,50

## Horsefly Magnet



Der Horse Fly Magnet ist das Einstiegsmodell zur Bekämpfung von Wespen und Bremsen. Die Bremsenfalle eignet sich für Flächen mit 5 Pferden oder maximal 10.000 m<sup>2</sup> Weidefläche.



**000861** Horsefly Magnet Bremsenfalle  = 1 143,92 155,00

Elektrozäune die meisten Menschen gehen davon aus, dass dieser lediglich zum Einzäunen von Kühen, Schafen oder Pferden verwendet wird. Haben Sie aber gewusst, dass sich Elektrozäune auch perfekt zur Wildabwehr eignen?

Immer öfter helfen wir unseren Kunden mit Lösungen zum Schutz von Weidevögeln, Geflügeltieren, Schafen und anderen Tieren sowie Anpflanzungen. Elektrozäune schützen vor Fuchs und Wolfsangriffen. Zudem kann man auch Pflanzen durch die Verwendung von Elektrozäunen vor Schäden durch Wildschweine und Hirsche schützen. Diese können erhebliche Schäden anrichten. Wir helfen Ihnen gern dabei, die perfekte Lösung zu finden.

Die Art des im Einzelfall geeigneten Zauns richtet sich nach der angreifenden Tierart und danach, ob die fragliche Gefahr das ganze Jahr hindurch droht oder nur in einer bestimmten Jahreszeit. Auf dieser Seite erläutern wir Ihnen die Fuchsabwehr. Unter [www.gallagher.eu](http://www.gallagher.eu) finden Sie eine Vielzahl von Lösungen zum Schutz vor Wölfen, Wildschweinen, Mardern oder Hirschen. Ist Ihre Lösung hier nicht aufgeführt? Dann zögern Sie bitte nicht, Kontakt zu uns aufzunehmen. Unsere Zaunspezialisten helfen Ihnen gern!

**Tip:** Durch das FoxlightS wird das Wild, das sich im Dunkeln anschleicht, von den unregelmäßig ausgesendeten Lichtstrahlen abgeschreckt. Das Foxlight erweckt den Eindruck, dass sich Menschen in der Nähe aufhalten. Daraufhin meidet das Wild dieses Gebiet.



p. 75




Haben Sie gewusst, dass Sie auf [gallagher.eu](http://gallagher.eu) entsprechende Prospekte mit allen Informationen über die Wildabwehr herunterladen können?



Füchse sind intelligente Tiere. Wenn sie ein Ziel verfolgen, versuchen sie alles, um es auch zu erreichen. Daher empfehlen wir auch im Fall eines Elektrozauns, einen doppelten Zaun zu errichten. Sollte ein Fuchs unter dem äußeren Zaun hindurchkommen, endet sein Weg am inneren Zaun.

Was die Fuchsabwehr betrifft, gibt es Lösungen für temporäre Zwecke sowie für permanente Situationen. Gern beschreiben wir Ihnen die zwei Lösungen für beide Fälle.

## Mobile Lösungen

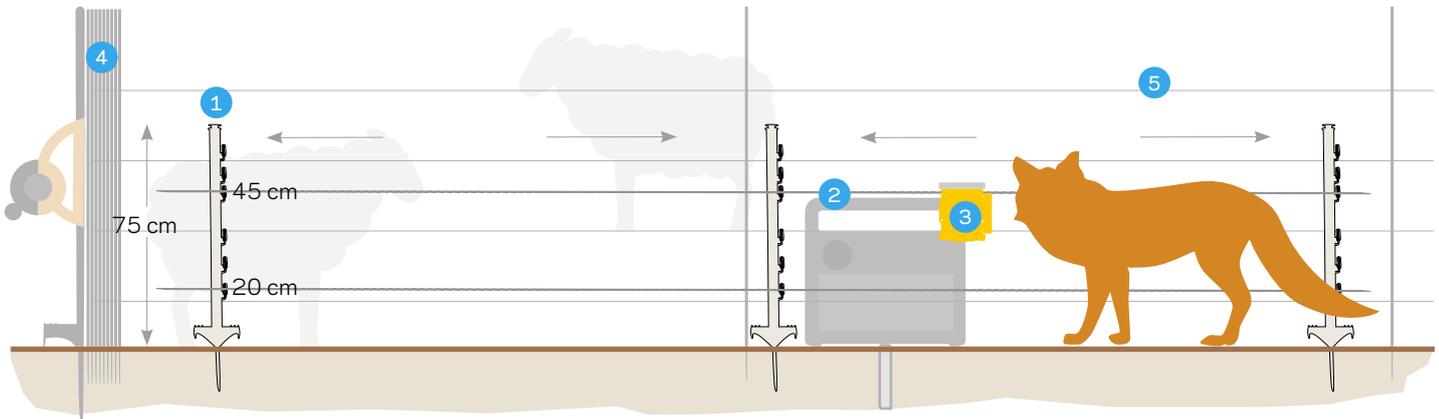

### Der äußere Zaun


Abstand zwischen dem inneren und dem äußeren Zaun = 35 cm

1	<b>057849</b>	Hobbypfahl 0,75 m weiß (10)	☞ = 10	26,09	28,10
2	<b>011247</b>	Vidoflex 9 TurboLine Plus 200 m weiß	☞ = 1	41,78	45,00
3	<b>061716</b>	FoxlightS	☞ = 1	119,78	129,00

### Der innere Zaun

4	<b>700007</b>	SmartFence 2.0	☞ = 1	240,48	259,00
oder					
	<b>022403</b>	EuroNetz Geflügelnetz, orange 112/2-15/G-50 m	☞ = 1	189,42	204,00

## Permanente Lösung

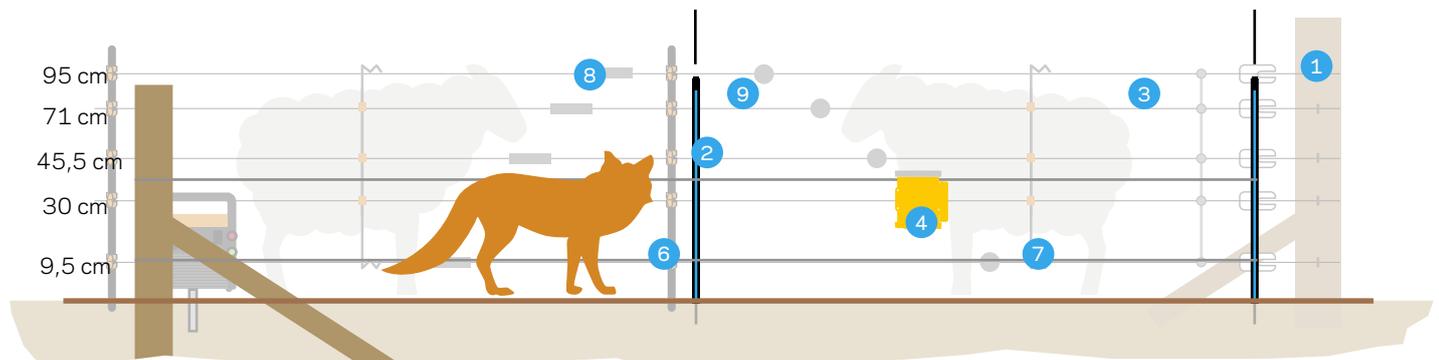

### Der äußere Zaun

1	<b>017898</b>	Insultimber (FSC®) Eckpfahl 200 x 8 x 8 cm (1)	☞ = 1	49,21	53,00
	<b>017997</b>	Insultimber (FSC®) Stützstrebe 200 x 4 x 8 cm (1)	☞ = 1	19,96	21,50
2	<b>024391</b>	Kunststoffpfahl blau 0,70 m (10)	☞ = 10	22,01	23,70
3	<b>039999</b>	Spezial Stahldraht 2,5 mm - 25 kg - 625 m	☞ = 1	120,71	130,00
4	<b>061716</b>	FoxlightS	☞ = 1	119,78	129,00

### Der innere Zaun

5	<b>9017904</b>	Insultimber (FSC®) Eckpfahl 250 x 10 x 10 cm (10x1)	☞ = 10	830,08	894,00
6	<b>742014</b>	Gallagher Isolierter Line Post 1,40 m (4)	☞ = 4	41,78	45,00
7	<b>717135</b>	Gallagher Isolierter Line Post Abstandshalter latte 0,95 m (10)	☞ = 10	50,14	54,00
	<b>744346</b>	Draht- Clip für Isolierten Line Post (20)	☞ = 20	9,29	10,00
3	<b>039999</b>	Spezial Stahldraht 2,5 mm - 25 kg - 625 m	☞ = 1	120,71	130,00
8	<b>036257</b>	Für 2,5 mm / 2,65 mm HT/EquiFence	☞ = 1	17,83	19,20
9	<b>010882</b>	Rotierender Spanner	☞ = 3	18,11	19,50
	<b>010868</b>	Verbindungsschraube senkrecht mit Flügelmutter (10)	☞ = 10	14,30	15,40
	<b>011032</b>	Zugisolator S Verstärkt weiß (5)	☞ = 5	12,53	13,50




Um sicherzustellen, dass der permanente Zaun gut funktioniert, verwenden Sie langlebige Materialien, die viele Jahre mitgehen. Daher ist die gute Installation eines festen Zauns unabdingbar. Daher erläutern wir Ihnen gern die Grundprinzipien zur Errichtung eines permanenten Zauns.

**Umfassende Informationen finden Sie unter [www.gallagher.eu](http://www.gallagher.eu)**



„Den Zaun für meine Pferde habe ich zusammen mit meinem Nachbarn gebaut. Ein wenig aufwendig, die Arbeit. Aber dank des Stufenplans von Gallagher für die Installation haben wir genau gewusst, was zu tun war. Und das ging wirklich schneller als gedacht. Die Line Posts von Gallagher vereinfachen die Sache wirklich enorm! In der gleichen Zeit, die ich früher brauchte, um 3 Holzpfähle in den Boden einzuschlagen, haben wir nun immerhin 30 Line Posts aufgestellt! Wirklich toll!“

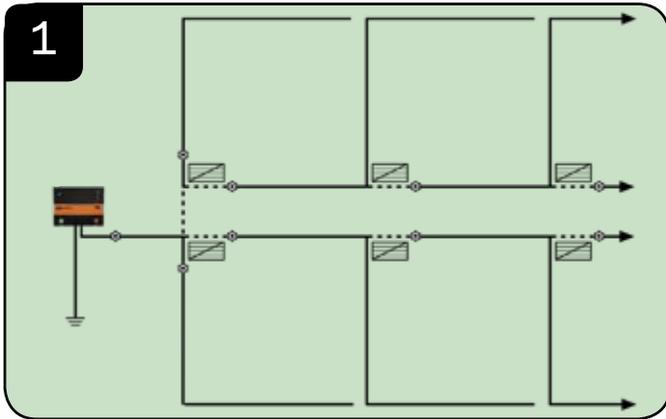

1 Machen Sie einen Lageplan



2 Bestimmen Sie die richtige Drahthöhe (siehe Seite 84)



3 Stellen Sie die Eckpfähle auf



4 Stellen Sie die Zwischenpfähle auf



5 Spannen Sie die Drähte




6 Installieren Sie das Gerät und die Erdung


Verwenden Sie die Line Posts in Kombination mit den Droppern. Damit sparen Sie Kosten und Zeit.

**Unter [www.gallagher.eu/isolierter-line-post](http://www.gallagher.eu/isolierter-line-post) finden Sie weitere Informationen; oder scannen Sie den QRCode.**




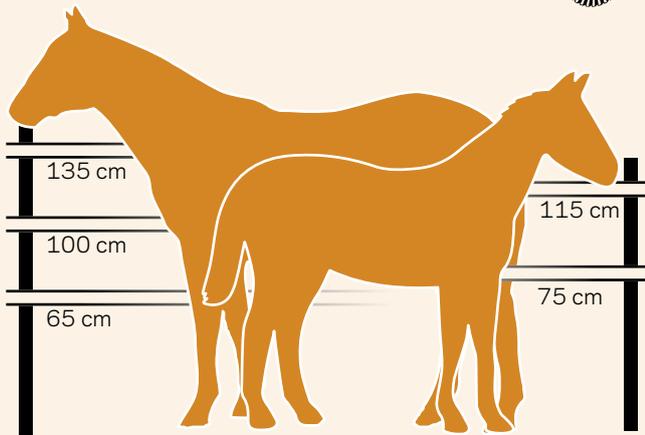


Pferde

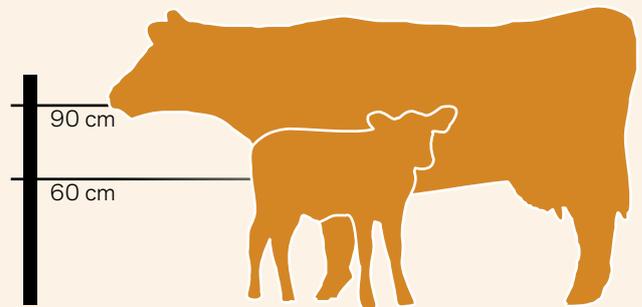


Rinder mit Kalb

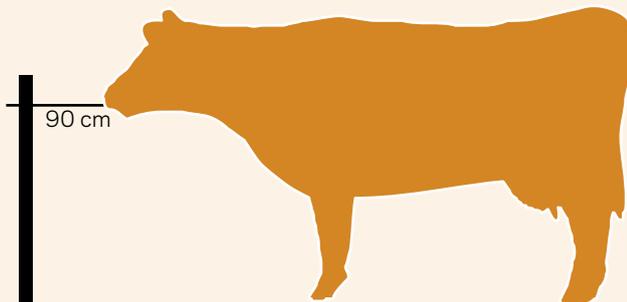


Rinder ohne Kalb

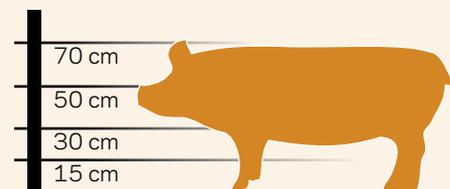


Schweine

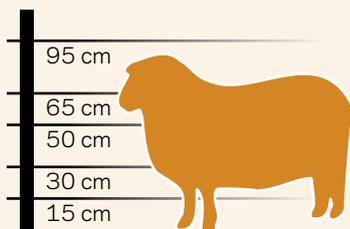


Schafe

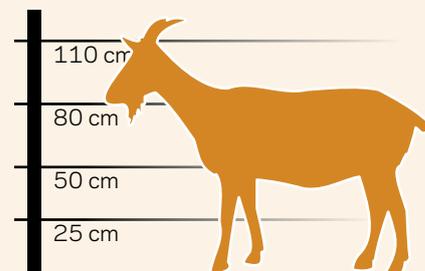


Ziegen

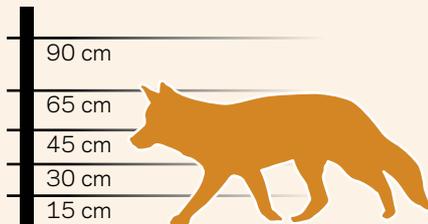


Füchse

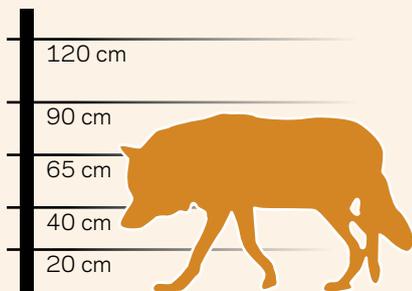


Wölfe

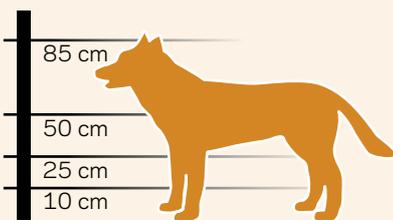


Große Hunde

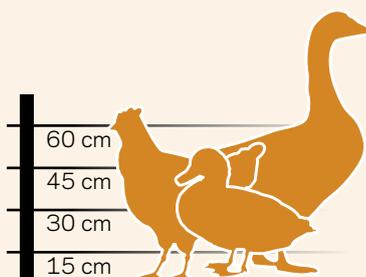

Geflügeltiere

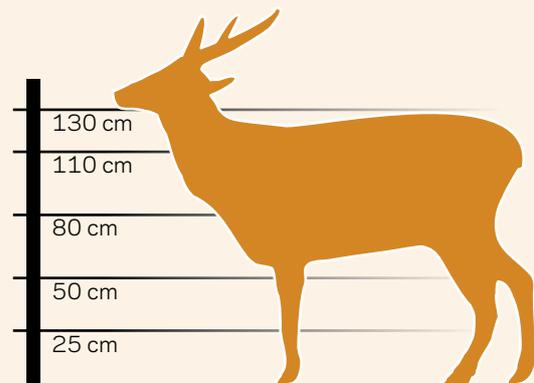


Rehe und Hirsche

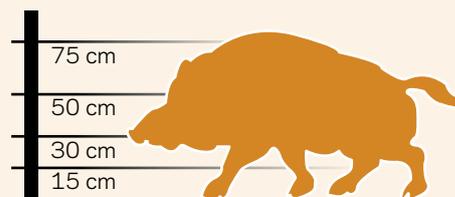

Wildschweine



Kleine Hunde



Kaninchen

# Machen Sie den Gallagher Check!

Als Tierfreund möchten Sie sich darauf verlassen können, dass Ihre Tiere sicher auf der Weide bleiben und nicht ausbrechen. Daher ist es wichtig, dass Sie Ihren Zaun überprüfen, um sicherzugehen, dass er optimal funktioniert. Das Frühjahr ist der perfekte Zeitpunkt für diese Kontrolle; damit haben Sie einen frischen Start in die neue Weidesaison.



## Praktische Tester für den Gallagher Check



p. 41

Zaunprüfer



p. 41

Störungsmelder für Elektrozäune




p. 41

Digitaler Voltmesser

In dem Gallagher Check Film werden die einzelnen Schritte selbstverständlich genau erläutert.




### SCHRITT 1 ÜBERPRÜFEN SIE IHR WEIDEZAUNGERÄT

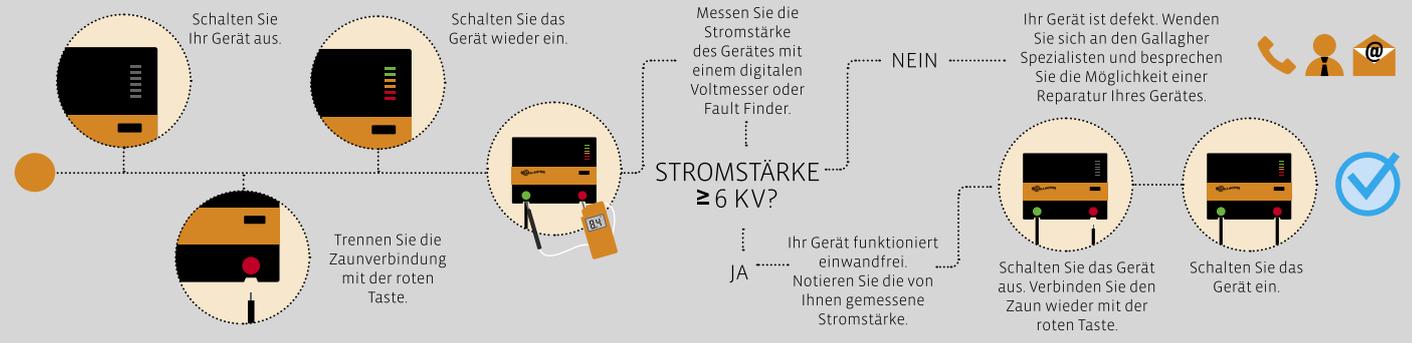


### SCHRITT 2 ÜBERPRÜFEN SIE DIE STROMSTÄRKE AN IHREM ZAUN



### SCHRITT 3 ÜBERPRÜFEN SIE IHREN ZAUN

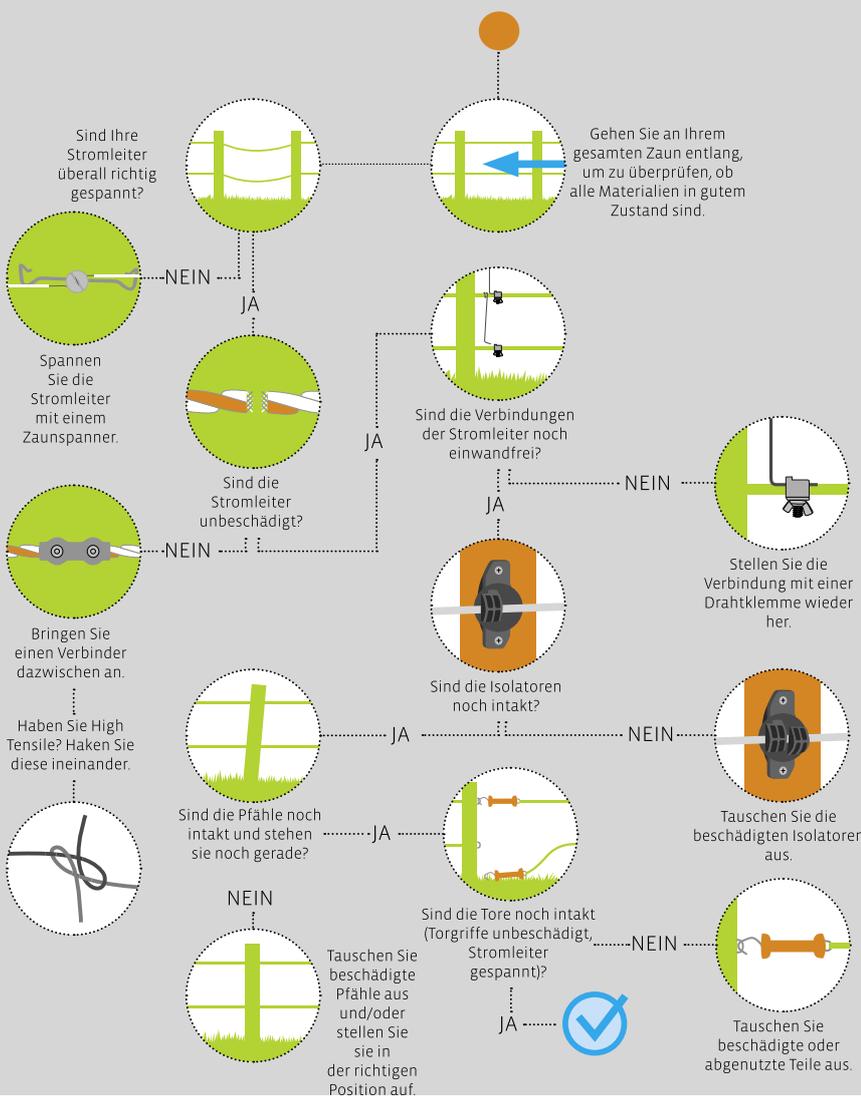

### SCHRITT 4 ÜBERPRÜFEN SIE DIE ERDUNG IHRES ZAUNS

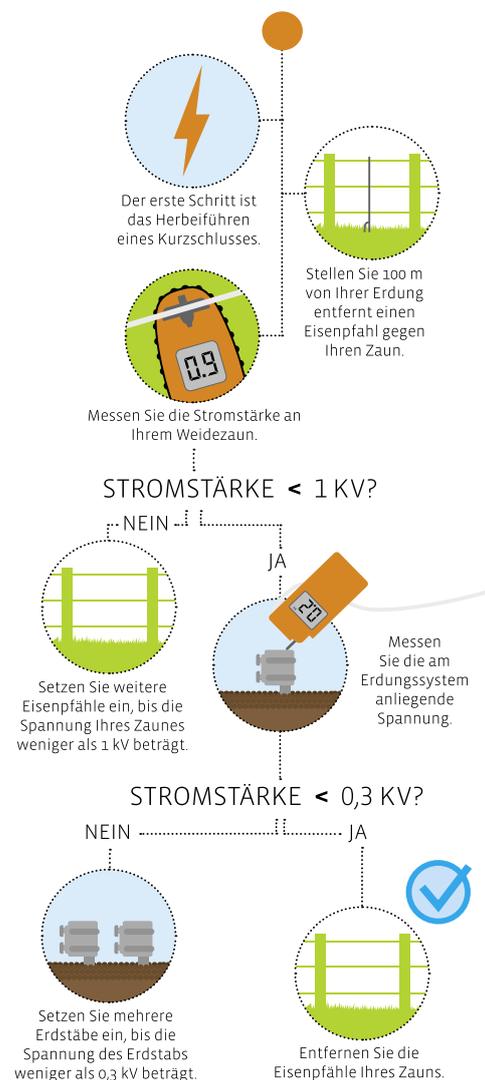

## Wäge- und EID-Systeme

Dank unserer über 80-jährigen Erfahrung in der Agrarindustrie und unserer Reputation für bahnbrechende Innovationen gilt Gallagher als Vorreiter im Bereich Wiege- und EID-Lösungen - mit einem kompletten Angebot an Geräten zum Wiegen von Tieren und zur Datenerfassung sowie EID-Systemen.




### “BESSERE Betriebsergebnisse durch effizientes Tiermanagement Suchen Sie nach Verbesserungsmöglichkeiten für Ihren Betrieb?“

“Gallagher kann Ihnen dabei helfen. Die Investition in ein Wiegesystem macht sich in vielfacher Weise bezahlt. Das Wiegen der Tiere liefert Informationen über die Wachstumsleistungen des gesamten Viehbestands sowie der einzelnen Tiere. Zudem lassen sich die Kosten für Futter und Medikamente effizienter steuern. Außerdem wissen Sie genau, zu welchem Zeitpunkt jedes einzelne Tier den höchsten Ertrag hat.“

#### Wie funktioniert das?

Es gibt mehrere Möglichkeiten, mit dem Wiegen und/oder Identifizieren zu beginnen. Beispielsweise können Sie die Tiere ohne Identifizierung wiegen. Dazu benötigen Sie eine Waage, Wiegebalken und eine Plattform/Box. Wenn Sie neben der Gruppenleistung auch die Leistung einzelner Tiere ermitteln möchten, müssen Sie dazu elektronische Ohrmarken verwenden. Zum Ablesen dieser Ohrmarken dient eine feste Antennenkonsole oder ein tragbares EID-Lesegerät (HR5 oder HR4). Durch das Ablesen der Ohrmarke kann das Gewicht einer Ohrnummer zugeordnet werden, um individuelle Tierdaten abzurufen.

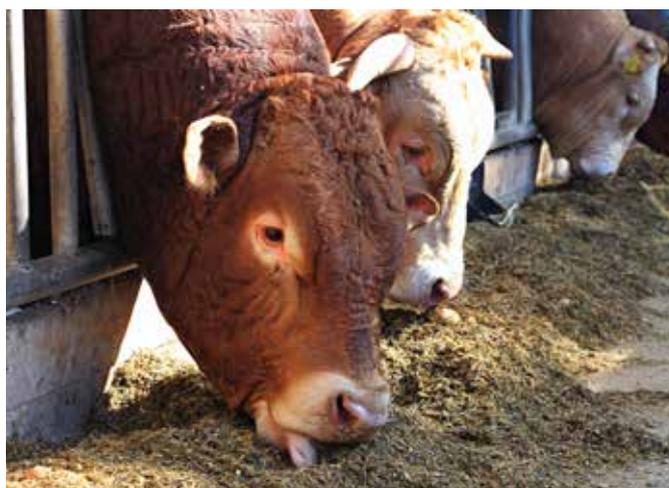

Möchten Sie erfahren, wie das geht mit dem Wiegen?  
Hier können Sie sich das Video anschauen.



# NEU WAAGE W-0

ERHÄLTlich AB MAI 2021

Gallagher liefert bereits seit Jahr und Tag Hardware und Software für ein effizientes Tiermanagement. In diesem Jahr freuen wir uns über die Markteinführung des Gallagher W-0 als neues digitales Einsteigermodell. Das W-0 ist das perfekte Einsteigermodell, um mit der Messung der Tierleistungen zu beginnen. Dadurch ist die Möglichkeit des digitalen und genauen Wiegens für alle Tierhalter verfügbar und bezahlbar. Und Sie wissen genau, wann der Ertrag Ihrer Tiere am höchsten ist.



025001 Wiegecomputer W0

☞ = 1

640,67

690,00

## DATENVERWALTUNG IN DER CLOUD MIT DER GALLAGHER ANIMAL PERFORMANCE MANAGEMENT SOFTWARE

Mit der neuen Gallagher Animal Performance Management Software hat man überall Zugriff auf die Daten des gesamten Tierbestands. Der Viehhalter kann die Gallagher Animal Performance Management - Umgebung KOSTENLOS nutzen! Mit einem eigenen Account kann man sich bei der Waage, dem Smartphone und Computer einloggen. Die Geräte kommunizieren über WiFi miteinander, sodass jedes Gerät die richtigen Daten erhält. Durch das Design und die Nutzerfreundlichkeit ist es für jeden Anwender zugänglich.



## Waage TW-1 und TWR-1

Die intuitivste EID-geeignete Waage auf dem Markt. Die TW-1 ist über ihren Touchscreen und die benutzerfreundliche Schnittstelle einfach zu bedienen. Messen und verwalten Sie die Gewichtszunahme Ihrer Tiere, um maximale Erträge in Ihrem Betrieb zu realisieren. Dank der alphanumerischen Tastatur können Tag-Informationen und Notizen hinzugefügt werden. Dank der eingebauten Gebrauchsanweisung können Sie immer Hilfe bekommen, egal wo Sie sich mit Ihrer TW-1 aufhalten. Mit dem robusten Design ist die TW-1 für den Einsatz auf Bauernhöfen geeignet und gegen Dellen, Kratzer und extreme Wetterbedingungen beständig. Geliefert mit praktischer Gallagher-Tragetasche, Montagebügel, Ladekabel und USB mit APS-Software.



Eingebaute Hilfe  
rund um die Uhr  
und an 7 Tagen  
in der Woche

Notizen über die einzelnen  
Tiere und Warnhinweise

Führende Touchscreen-  
Technologie

026022	TWR-1 Wiegecomputer und EID Leser	☞ = 1	2.775,30	2.989,00
026015	TW-1 Wiegecomputer	☞ = 1	2.041,78	2.199,00

## Waage TW-3

Die TW-3 ist eine leistungsfähige Waage, die sowohl Wiegedaten als auch Tierstatistiken aufnehmen kann. Dadurch eignet sich das Gerät für Nutzer, die mehr messen wollen als nur das Gewicht. Mit der Waage kann der Nutzer bis zu 3 Tiereigenschaften (Geschlecht, Rasse, etc.), Aktivitäten oder Lebensdaten pro Sitzung erfassen. Klassifizieren Sie Ihre Tiere auf Basis des Gewichts, der Tiereigenschaften oder Aktivitäten. Dank der eingebauten Gebrauchsanweisung können Sie immer und überall Hilfe bekommen. Mit dem robusten Design ist die TW-3 für den Einsatz auf Bauernhöfen geeignet und gegen Dellen, Kratzer und extreme Wetterbedingungen beständig.



"Robuste  
Bauweise"

"Einfache  
Bedienung"

"Mit  
Touchscreen"

026039	TW-3 Wiegecomputer mit Datensammler	☞ = 1	2.942,43	3.169,00
--------	-------------------------------------	-------	----------	----------

## Waage TWR-5

Mit den revolutionären TWR-5 wird das gesamte Wiege- und EID-System schneller und einfacher denn je.

Die Systeme sind als erste am Markt mit einem integrierten EID-Lesegerät ausgestattet, das den Wiegevorgang und die Sammlung von Tierdaten erleichtert.



260600	TWR-5 Wiegecomputer und EID Leser	☞ = 1	3.805,94	4.099,00
--------	-----------------------------------	-------	----------	----------

## Wiegestangen Set



Verwendbar für eine Wiegebelastung von bis zu 3.500 KG, bei einer Länge von 1.000mm. Die hochwertige Stahlkonstruktion hält selbst extremen Bedingungen und hohen Stoßbelastungen statt. Ideal zum dauerhaften Einsatz unter widrigen Bedingungen.



**028672** Wiegestangen Set 5000kg - 1000mm = 1 2.413,18 2.599,00

## Wiegestangen Set



Verwendbar für eine Wiegebelastung von bis zu 2.000 KG, bei einer Länge von 1.000mm. Die hochwertige Stahlkonstruktion hält selbst extremen Bedingungen und hohen Stoßbelastungen statt. Ideal zum dauerhaften Einsatz unter widrigen Bedingungen.



**028665** Wiegestangen Set 2500kg - 1000mm = 1 1.531,10 1.649,00

## Wiegestangen Set



Verwendbar für eine Wiegebelastung von bis zu 2.000 KG, bei einer Länge von 600mm. Die hochwertige Stahlkonstruktion hält selbst extremen Bedingungen und hohen Stoßbelastungen statt. Ideal zum dauerhaften Einsatz unter widrigen Bedingungen.



**028610** Wiegestangen Set 2500kg - 600mm = 1 1.438,25 1.549,00

## Wiegestangen Set

Wiegebalken geeignet zur Verwendung unter einer Plattform. Besonders leichtes Design, das unter die meisten Viehplattformen passt. Langlebiger, verzinkter Stahlrahmen.



**065007** Wiegestangen Set 1500kg - 580mm = 1 1.233,98 1.329,00

## SmartReader HR5

Tragbarer EID-Leser. Leistungsstarker Leser, der extrem schnell ist Kann HDX- und FDX-B-Tags lesen, mit einem ergonomischen und Nachhaltiges Design, das perfekte Werkzeug für die Datenerfassung. Mit großem Farbbildschirm und alphanumerischen Tastatur ist der HR5 die leistungsstärkste portable Plattform für Datenerhebung und -verarbeitung. Benutzer können sofort registrieren, bearbeiten und ändern.

**033037** SmartReader HR5 = 1 2.181,06 2.349,00

## SmartReader HR4

Tragbarer EID-Leser. Leistungsstarker Leser, der extrem schnell ist. Kann HDX- und FDX-B-Tags lesen, mit einem ergonomischen und Nachhaltiges Design, das perfekte Werkzeug für die Datenerfassung. Einfache Registrierung von vordefinierten Tierdaten mit den gelesenen EID-Tag-Nummern.

**068944** SmartReader HR4 = 1 964,72 1.039,00

Schnelles und durchgängiges Ablesen mit einem einzigen Klick mit dem Abzug.

LED, Vibrieren und Tonsignal zur Bestätigung dessen, dass ein Tag gescannt worden ist.



Gemäß ISO Halb-Duplex und Voll-Duplex.

Die Nummer 1 im Markt. Ergonomisches Design mit großer Reichweite und Handschutz, um die maximale Sicherheit des Bedieners zu gewährleisten.



# Birth Alarm: Geburtsmeldesystem und Überwachung der Gesundheit des Pferdes



## Birth Alarm zur Überwachung der Gesundheit

Damit Sie immer wissen, was mit Ihrem Pferd los ist. Das ermöglichen jetzt die Lösungen von Birth Alarm. Einige Produkte von Birth Alarm besitzen einen „Kontroll-Modus“. Im Allgemeinen legen sich Pferde nicht ohne Grund länger hin. Vermutet der Besitzer, dass mit der Gesundheit etwas nicht stimmt, kann ein Birth Alarm am Halfter oder am Antiröllgurt des Pferdes befestigt werden. Wenn sich das Pferd nun hinlegt, wird der Besitzer alarmiert und kann somit unmittelbar eingreifen.

## Birth Alarm Advanced

Der Birth Alarm Advanced ist die allerneueste Entwicklung im Birth Alarm Sortiment.

Das System ist einfach zu installieren und problemlos auf bis zu 4 Stuten zu erweitern. Das Farbdisplay mit Touchscreen wird nachts automatisch gedimmt. Geeignet für Stuten, die flach liegend schlafen und bietet außerdem die Möglichkeit, den Gesundheitszustand Ihres Pferdes zu überwachen.



## Birth Alarm Premium

Das System für ultimative Kontrolle und umfangreiche Möglichkeiten. Enthält einen einzigartigen Schlafmodus, der speziell für Stuten entwickelt wurde, die flach liegend schlafen. Möglichkeit zur Verbindung an 4 Mobiltelefone. Einschließlich einer Möglichkeit zum Abrufen von Statusmeldungen. Der Sender kann in dem Anti-Roll-Gurt oder am Halfter befestigt werden, je nachdem wobei sich Ihre Stute wohl fühlt.



## Birth Alarm Lite 2.0

Das Einstiegsmodell im Birth Alarm Sortiment. Ein einfach zu installierendes System, bei dem der Sender rechtzeitig ein Warnsignal an bis zu zwei verbundene Mobiltelefone sendet. Der Sender kann in dem Anti-Roll-Gurt oder am Halfter befestigt werden, je nachdem wobei sich Ihre Stute wohl fühlt. Jetzt auch mit Schlafmodus!



**084548** Birth Alarm Premium = 1 797,59 859,00

**084555** Birth Alarm Lite 2.0 = 1 546,89 589,00

## Birth Alarm Classic

Der Birth Alarm Classic hat sich in den letzten Jahren als ein sehr zuverlässiges Geburtsmeldesystem für Stuten erwiesen. Das System besteht aus einem Sender, einem Empfänger und einem Befestigungsset. Dieses System eignet sich für Stuten, die flach liegend schlafen. Außerdem kann das System zur Überwachung der Gesundheit des Pferdes verwendet werden (Kolik-Modus).



## Birth Alarm Mobile

Der Birth Alarm Mobile funktioniert mit einem Sender und dem Mobiltelefon als Empfänger. Es können zwei verschiedene Telefone als Empfänger verwendet werden. Der Sender muss in dem Anti-Roll-Gurt befestigt werden. Dieser Sender enthält einen einzigartigen Schlafmodus, der speziell für Stuten entwickelt wurde, die flach liegend schlafen.



**510** Birth Alarm Classic 433MHz = 1 816,16 879,00

**025480** exkl. Mobiltelefon/SIM-Karte = 1 769,73 829,00

**511** Birth Alarm Classic Komplettsystem = 1 871,87 939,00

**027934** Birth Alarm Mobile Komplettsystem = 1 816,16 879,00

# NEU: BIRTH ALARM KAMERASYSTEME



Zudem kann es wünschenswert sein, jederzeit zu wissen, was im Stall oder auf der Weide vor sich geht. Daher bringt Birth Alarm zwei Kamerasysteme auf den Markt, die Ihnen noch mehr Kontrolle und Informationen verschaffen. Diese Kameras ermöglichen in Kombination mit den anderen Birth Alarm-Produkten eine optimale Kontrolle.

**000655** PoE-Kamera = 1 110,49 119,00

**054628** Wifi-Kamera = 1 110,49 119,00

## Birth Alarm Mobile + WiFi Kamera

Der Birth Alarm Mobile ist jetzt in Kombination mit der Foscam WiFi Kamera erhältlich! Eine sehr interessante Kombination, um die Stute während der Geburt des Fohlens möglichst gut beobachten zu können. Der Birth Alarm Mobile erzeugt ein Warnsignal und in Kombination mit der Kamera bietet dies eine ausgezeichnete Lösung.

**084654** Birth Alarm Mobile + WiFi Kamera = 1 844,01 909,00



**WERBEAKTION**

SOLANGE  
DER VORRAT  
REICHT

## Leistungsverzeichnis 230V Netzgeräte

	M35	M50	M120	M160	M350	M550	M650	M950	M1400
									
Art. Nr.	383361	038332	033333	384306	323305	323312	323329	324302	324319
Leerlaufspannung (V)	5400	6200	7000	7700	8700	9200	9200	7700	7700
Spannung bei 500 Ohm Belastung (V)	3000	3500	3800	4600	6300	7000	7100	7700	7700
Spannung bei 100 Ohm Belastung (V)	900	1100	1300	1600	3200	3500	3600	3800	4300
 Lade-Energie (J)	0,35	0,5	1,2	1,6	3,5	5,5	6,5	9	12
Impuls-Energie (J)	0,23	0,3	0,65	0,6	2,7	3,9	4,5	6,1	7,7
Länge mehrdrähtig - max. Länge (km)	2	4	8	9	28	35	40	42	55
Länge mehrdrähtig - mit leichtem Bewuchs (km)	1	2	3	3,5	12	25	28	31	34
Länge mehrdrähtig - empfohlen (km)	0,5	1	2	2,5	7	9	10	11	14
Flächengröße (Hektar/Ar)	1/3	2/5	4/10	6/14	14/35	22/55	26/65	38/95	56/140
Leistungsaufnahme (Watt)	0,4	0,6	0,9	1,5	6	7	8	11	14
	-	-	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪
	-	-	-	▪	▪	▪	▪	▪	▪
	-	-	-	-	▪	▪	▪	▪	▪
	-	-	-	-	▪	▪	▪	▪	▪
	▪	▪	▪	▪	-	-	-	-	-
Kontroll-Lampe Ein/Aus	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪
Warnlampe	-	-	-	-	-	-	-	-	▪
LED Balkendiagramm	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12V Accu backup	o	o	o	o	o	o	o	o	o
Aktive Leistungsanpassung	-	-	-	-	-	-	-	▪	▪
Zeitverzögerung (Impulsschlag)	-	-	-	-	-	-	-	▪	▪
Sicherheit bei Kurzschluss (im Zaun)	-	-	-	-	-	-	-	▪	▪
Integrierter Blitzschutz (netzseitig)	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪
Empfohlene Anzahl Erdstäbe	1x0,5m	1x1m	2x1m	2x1m	3x2m	3x2m	3x2m	4x2m	4x2m
Empfohlen: Bentonite Super-Erdungsset (Anzahl Eimer)	-	-	-	-	1	1	1	2	2
Europäischen Norm	EN60335-2-76-A11	EN60335-2-76-A12	EN60335-2-76-A12						
Größe (lxbxh mm)	145x75x170	145x75x170	145x75x170	145x75x170	180x90x220	180x90x220	180x90x220	268x95x212	268x95x212
Gewicht (Kg)	0,80	0,83	0,83	1,7	1,5	1,5	1,5	2,8	2,8

▪ Standard / Geeignet für

o Optional

- Nicht kompatibel / Nicht geeignet für

\* Nur für den Gebrauch während der Weidesaison.

\*\* Automatisch

## Leistungsverzeichnis i Series

M1800i M2800i M5000i



Art. Nr.	304304	306308	379326
Leerlaufspannung (V)	7000	7000	9000
Spannung bei 500 Ohm Belastung (V)	7000	6400	9000
Spannung bei 100 Ohm Belastung (V)	5200	5400	8200
Lade-Energie (J)	14	21	19
Impuls-Energie (J)	10	14	15
Länge mehrdrähtig - max. Länge (km)	65	80	100
Länge mehrdrähtig - mit leichtem Bewuchs (km)	40	50	60
Länge mehrdrähtig - empfohlen (km)	17	20	26
Flächengröße (Hektar/Ar)	75/190	120/300	160/400
Leistungsaufnahme (Watt)	9/18	11,4/23	11/18
	▪	▪	▪
	▪	▪	▪
	▪	▪	▪
	▪	▪	▪
Kontroll-Lampe Ein/Aus	▪	▪	▪
Externes Display	▪	▪	▪
Controller Display (A)	▪	▪	▪
Digitalanzeige Zaunspannung (Volt)	▪	▪	▪
Digitalanzeige Erdungsspannung (Volt)	▪	▪	▪
Warnlampe	▪	▪	▪
LED Balkendiagramm	▪	▪	▪
Akkustischer Alarm Zaun-Erdung	▪	▪	▪
Anschluss Referenzerdung	▪	▪	▪
Anschlussoption externer Alarm	o	o	o
Pufferbatterie für Stromausfall (Option)	o	o	o
Aktive Leistungsanpassung	▪	▪	▪
Volle-Halbe Leistung	▪	▪	▪
Zeitverzögerung (Impulsschlag)	▪	▪	▪
Sicherheit bei Kurzschluss (im Zaun)	▪	▪	▪
SMS fähig	o	o	o
Fernbedienung	o	o	o
Integrierter Blitzschutz (netzseitig)	▪	▪	▪
Empfohlene Anzahl Erdstäbe	5x2m	6x2m	8x2m
Europäischen Norm	EN60335-2-76-A12	EN60335-2-76-A12	EN60335-2-76-A12
Größe (lxbxh mm)	345x95 x 225	345x95 x 225	430x140 x 310
Gewicht (Kg)	4,2	5,6	8,8

## Multi Power i Series

MBS1800i MBS2800i



Art. Nr.	315317	315331
Leerlaufspannung (V)	7000	7000
Spannung bei 500 Ohm Belastung (V)	7000	6400
Spannung bei 100 Ohm Belastung (V)	5200	5400
Lade-Energie (J)	14	21
Impuls-Energie (J)	10	14
Länge mehrdrähtig - max. Länge (km)	65	80
Länge mehrdrähtig - mit leichtem Bewuchs (km)	40	50
Länge mehrdrähtig - empfohlen (km)	17	20
Flächengröße (Hektar/Ar)	75/190	120/300
Leistungsaufnahme Adapter (W)	13	17,7
Leistungsaufnahme Batterie (V/mA)	8500	1200
Leistungsaufnahme Sparmodus (mA)	-	-
	▪	▪
	▪	▪
	▪	▪
	▪	▪
Batterie Sparschaltungen	▪	▪
Batterie-Kontrollanzeige	▪	▪
Kontroll-Lampe Ein/Aus	▪	▪
Integrierter Blitzschutz (netzseitig)	▪	▪
Fernbedienung	o	o
Batterie-Tiefentladeschutz	▪	▪
Externes Display	▪	▪
Controller Display (A)	▪	▪
Digitalanzeige Zaunspannung (Volt)	▪	▪
Digitalanzeige Erdungsspannung (Volt)	▪	▪
Warnlampe	▪	▪
Halbe Leistung	▪	▪
Nacht- Sparmodus	-	-
Modus langsamer Impuls	**	**
Zufalls-Modus	-	-
Akkustischer Alarm Zaun-Erdung	▪	▪
Anschluss Referenzerdung	▪	▪
Anschlussoption externer Alarm	o	o
Pufferbatterie für Stromausfall (Option)	o	o
Aktive Leistungsanpassung	▪	▪
Volle-Halbe Leistung	▪	▪
Zeitverzögerung (Impulsschlag)	▪	▪
Sicherheit bei Kurzschluss (im Zaun)	▪	▪
SMS fähig	o	o
Adapter enthalten	▪	▪
Empfohlene Solarzelle	*2x60W	*2x60W
Empfohlene Batterie	2x Optima YT S5,5L	3x Optima YT S5,5L
Empfohlene Anzahl Erdstäbe	5x2m	6x2m
Europäischen Norm	EN60335-2-76-A12	EN60335-2-76-A12
Größe (lxbxh mm)	345x95 x205	345x95 x205
Gewicht (Kg)	4,2	5,6

## Leistungsverzeichnis Multi Power Geräte

MBS150 MBS300 MBS1000 MBS200 MBS400 MBS800



Art. Nr.	388311	388328	301303	389318	390307	390314
Leerlaufspannung (V)	8500	9100	8000	9000	9100	9200
Spannung bei 500 Ohm Belastung (V)	5500	5900	7800	5800	6400	6700
Spannung bei 100 Ohm Belastung (V)	2200	2400	3800	2300	2300	2700
 Lade-Energie (J)	1,5	2,7	10	2	4	7,5
Impuls-Energie (J)	1,2	2	7	1,5	3	4,9
Länge mehrdrätig - max. Länge (km)	15	25	45	20	30	40
Länge mehrdrätig - mit leichtem Bewuchs (km)	10	16	28	13	19	29
Länge mehrdrätig - empfohlen (km)	4	6	11	5	8	10
Flächengröße (Hektar/Ar)	6/15	12/30	40/100	8/20	16/40	32/80
Leistungsaufnahme Adapter (W)	2,9	3,3	11	2,64	3,9	6,7
Leistungsaufnahme Batterie (V/mA)	195/276	217/276	510/-	176/310	195/900	331/1000
	▪	▪	▪	▪	▪	▪
	▪	▪	▪	▪	▪	▪
	▪	▪	▪	▪	▪	▪
	▪	▪	▪	▪	▪	▪
Batterie Sparschaltungen	-	-	▪	▪	▪	▪
Batterie-Kontrollanzeige	▪	▪	▪	Balken- diagramm	Balken- diagramm	Balken- diagramm
Kontroll-Lampe Ein/Aus	▪	▪	▪	▪	▪	▪
Integrierter Blitzschutz (netzseitig)	▪	▪	▪	▪	▪	▪
Fernbedienung	-	-	o	-	-	-
Batterie-Tiefentladeschutz	▪	▪	▪	▪	▪	▪
Warnlampe	-	-	▪	▪	▪	▪
Solar-Panel-Modus	-	-	-	▪	▪	▪
Nur Akku-Modus	-	-	-	▪	▪	▪
Nacht- Sparmodus	-	-	-	-	-	-
Modus langsamer Impuls	-	-	**	-	-	-
Zufalls-Modus	-	-	-	-	-	-
Aktive Leistungsanpassung	-	-	▪	-	-	-
Zeitverzögerung (Impulsschlag)	-	-	▪	-	-	-
Adapter enthalten	-	-	-	▪	▪	▪
Empfohlene Solarzelle	*20W	*30W	*2x60W	*20W solar kit (495217)	*40W solar kit (495415)	*60W
Empfohlene Batterie	1x Optima YT R3,7L	1x Optima YT R3,7L	1x Optima YT S5,5L	1x Optima YT S5,5L	1x Optima YT S5,5L	1x Optima YT S5,5L
Empfohlene Anzahl Erdstäbe	3x1m	4x1m	4x2m	4x1m	4x1m	4x2m
Europäischen Norm	EN60335- 2-76-A11	EN60335- 2-76-A11	EN60335- 2-76-A12	EN60335- 2-76-A11	EN60335- 2-76-A11	EN60335- 2-76-A11
Größe (lxbxh mm)	200x110 x220	200x110 x220	345x95 x205	200x110 x240	245x130 x290	245x130 x290
Gewicht (Kg)	1,7	1,6	2,6	1,9	2,4	2,5

## Leistungsverzeichnis 12V Geräte

	B60	B100	B200	B300
				
Art. Nr.	388304	392004	393001	394008
Leerlaufspannung (V)	8000	10000	9000	10000
Spannung bei 500 Ohm Belastung (V)	3500	3500	4300	5800
Spannung bei 100 Ohm Belastung (V)	1100	1100	1400	1600
 Lade-Energie (J)	0,6	0,8	1,5	2,6
Impuls-Energie (J)	0,4	0,55	1,1	2
Länge eindrätig - max. Länge (km)	25	30	60	90
Länge mehrdrätig - max. Länge (km)	6	10	20	30
Länge mehrdrätig - mit leichtem Bewuchs (km)	2	5	7	10
Länge mehrdrätig - empfohlen (km)	1	3	5	8
Flächengröße (Hektar/Ar)	3/7	4/10	10/25	15/40
Leistungsaufnahme (V/mA)	12/49	12/60	12/120	12/200
Leistungsaufnahme Sparmodus (mA)	-	35	40	71
Anschluss für 9V/12V	- / ■	■ / ■	- / ■	- / ■
 	■	■	■	■
 	■	■	■	■
	■	■	■	■
	-	-	■	■
Batterie Sparschaltungen	-	■	■	■
Batterie-Kontrollanzeige	■	■	■	■
Kontroll-Lampe Ein/Aus	■	■	■	■
Batterie-Tiefentladeschutz	-	■	■	■
Halbe Leistung	-	■	■	■
Tag- Sparmodus	-	■	■	■
Nacht- Sparmodus	-	■	■	■
Modus langsamer Impuls	-	■	■	■
Zufalls-Modus	-	-	-	-
Erdstab inklusive	-	-	-	-
Adapter enthalten	-	-	-	-
Empfohlene Solarzelle	-	*10W	*20W	*30W
Empfohlene Batterie	Optima YT S2,7L	Optima YT S2,7L	Optima YT S2,7L	Optima YTR3,7L
Empfohlene Anzahl Erdstäbe	1x1m	2x1m	3x1m	4x1m
Europäischen Norm	EN60335-2-76-A11	EN60335-2-76-A11	EN60335-2-76-A11	EN60335-2-76-A11
Größe (lxbxh mm)	120 x 45 x 220	320 x 210 x 380	320 x 210 x 380	320 x 210 x 380
Gewicht (Kg)	1,4	3,58	3,58	3,7

## 9V Geräte

	B10	B11	BA20	BA30	BA40	BA80
						
Art. Nr.	003634	013534	356310	356303	356327	356358
Leerlaufspannung (V)	7900	8200	9600	9600	9400	9400
Spannung bei 500 Ohm Belastung (V)	1200	1500	1700	2000	1800/1400	2200/2000
Spannung bei 100 Ohm Belastung (V)	400	500	500	500	450/340	560/480
 Lade-Energie (J)	0,1	0,11	0,17	0,25	0,4	0,8
Impuls-Energie (J)	0,07	0,09	0,12	0,19	0,26	0,48
Länge eindrätig - max. Länge (km)	2	2	3	5	18	24
Länge mehrdrätig - max. Länge (km)	1	1	2	4	6	10
Länge mehrdrätig - mit leichtem Bewuchs (km)	-	-	1,5	3	3	5
Länge mehrdrätig - empfohlen (km)	0,5	0,5	0,5	0,75	1,5	3
Flächengröße (Hektar/Ar)	0,5/1,3	0,5/1,3	0,8/2	1/2,5	2/5	4/10
Leistungsaufnahme (V/mA)	9/15	9/20	9/24	9/34	9/43	9/90
Leistungsaufnahme Sparmodus (mA)	-	-	-	-	9/9	9/24
Anschluss für 9V/12V	■ / ■	■ / ■	■ / ■	■ / ■	■ / ■	■ / ■
 	■	■	■	■	■	■
 	-	■	■	■	■	■
	■	■	■	■	■	■
	-	-	■	■	■	■
Batterie Sparschaltungen	-	■	■	■	■	■
Batterie-Kontrollanzeige	-	-	■	■	■	■
Kontroll-Lampe Ein/Aus	■	■	■	■	■	■
Batterie-Tiefentladeschutz	■	■	@12V	@12V	@12V	@12V
Halbe Leistung	-	-	-	-	■	■
Tag- Sparmodus	-	■	-	-	-	-
Nacht- Sparmodus	■	■	-	-	-	-
Modus langsamer Impuls	■	■	■	■	■	■
Zufalls-Modus	-	-	-	-	-	-
Erdstab inklusive	-	■	-	-	-	-
Adapter enthalten	-	-	-	-	-	-
Empfohlene Solarzelle	-	-	-	-	-	-
Empfohlene Batterie	6x1,5V	6x1,5V	9V/55Ah	9V/55Ah	9V/120Ah	9V/210Ah
Empfohlene Anzahl Erdstäbe	1x0,5m	1x0,5m	1x0,5m	1x0,5m	1x1m	1x1m
Europäischen Norm	EN60335-2-76-A11	EN60335-2-76-A11	EN60335-2-76-A11	EN60335-2-76-A11	EN60335-2-76-A11	EN60335-2-76-A11
Größe (lxbxh mm)	80 x 80 x 175	110 x 110 x 290	280 x 160 x 295			
Gewicht (Kg)	0,53	2,8	1,6	1,6	1,6	1,6

■ Standard / Geeignet für

o Optional

- Nicht kompatibel / Nicht geeignet für

\* Nur für den Gebrauch während der Weidesaison.

\*\* Automatisch

## Leistungsverzeichnis Solargeräte



Art. Nr.	349008	341309	349015	341316	341323	345307	346304	360300	361307
Leerlaufspannung (V)	7500	7000	9200	6900	6900	7900	9600	9600	9600
Spannung bei 500 Ohm Belastung (V)	1000	1600	1700	2000	2100	2300	3600	4000	6000
Spannung bei 100 Ohm Belastung (V)	350	500	500	500	500	800	1000	1200	2400
Lade- Energie (J)	0,08	0,1	0,12	0,16	0,2	0,40	1	2	4
Impuls-Energie (J)	0,06	0,08	0,08	0,13	0,14	0,29	0,74	1,6	3,1
Länge eindrätig - max. Länge (km)	1	3	3,5	4,5	9	15	30	50	65
Länge mehrdrätig - max. Länge (km)	0,5	1	1,5	1,5	3	5	10	20	30
Länge mehrdrätig - mit leichtem Bewuchs (km)	0,2	0,5	0,7	0,8	1,5	3	5	10	16
Länge mehrdrätig - empfohlen (km)	0,1	0,3	0,4	0,5	1	1,5	3	5	7
Flächengröße (Hektar/Ar)	0,1/0,25	0,5/1,3	0,75/1,5	0,8/2	1,2/3	2/5	4/10	8/20	16/40
Leistungsaufnahme (V/mA)	3,2V 39/29 day/night	6/14	3,2V 39/29 day/night	6/21	6/28	6/46	12/43	12/171	12/321
	-	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪
	-	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪
	-	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪
	-	-	-	-	▪	▪	▪	▪	▪
Kontroll-Lampe Ein/Aus	▪	-	▪	-	▪	▪	▪	▪	▪
Batterie-Kontrollanzeige	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪
Batterie Sparschaltungen	-	▪	-	▪	▪	▪	▪	▪	▪
Batterie-Tiefentladeschutz	-	-	-	-	▪	▪	▪	▪	▪
Halbe Leistung / Wildlife	-	-	-	-	-	-/▪	-/▪	-/▪	-/▪
Nacht- Sparmodus	-	▪	-	▪	▪	▪	▪	▪	▪
Modus langsamer Impuls	-	-	-	-	-	▪	▪	▪	▪
Kabelset, zum Anschließen des Weidezaungerätes an den Zaun und an die Erdung	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪
Solarzelle (Watt)	2,2W	1,5W	2,2W	1,5W	1,5W	4W	7W	20W	40W
Empfohlene Batterie	3,2V-6Ah	6V-4Ah	3,2V-6Ah	6V-4Ah	6V-4Ah	6V-10Ah	12V-7.2Ah	*2x 12V-7.2Ah	*2x 12V-7.2Ah
Batterie inklusive	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪(2x)	▪(2X)
Empfohlene Anzahl Erdstäbe	1x0,5m	1x0,5m	1x0,5m	1x0,5m	1x1m	1x1m	2x1m	2x1m	4x1m
Europäischen Norm	EN60335-2-76-A11	EN60335-2-76-A11	EN60335-2-76-A11	EN60335-2-76-A11	EN60335-2-76-A11	EN60335-2-76-A11	EN60335-2-76-A11	EN60335-2-76-A11	EN60335-2-76-A11
Größe (lxbxh mm)	140 x 50 x 165	170 x 175 x 245	140 x 50 x 165	170 x 180 x 250	170 x 180 x 250	205 x 305 x 275	215 x 355 x 310	330 x 305 x 472	660 x 305 x 472
Gewicht (Kg)	0,93	1,9	0,93	1,9	2,1	4	5	12,2	14,4

▪ Standard / Geeignet für      o Optional      - Nicht kompatibel / Nicht geeignet für

WEEE-Richtlinie

Unsere Elektrozaungeräte unterstehen der Europäischen Richtlinie 2012/19/EU betreffend Entsorgung elektrischer und elektronischer Geräte (WEEE-Richtlinie). Falls Sie dieses Gerät entsorgen möchten, darf es nicht dem normalen Haushaltsabfall mitgegeben werden. Das Gerät soll bei Verkaufspunkt abgegeben oder kostenlos an Gallagher Europe gesandt werden. Dadurch helfen Sie dabei, dass das Gerät fachgerecht entsorgt wird und zu verhindern, dass mögliche Schäden für die Umwelt und Gesundheit entstehen.

## Gallagher

12V Batterie Backup-System	17, 18, 19
12V Optima Yellowtop	31
12V/85Ah - 278 x 175 x 190 mm	24
20W Solarpanel + Halterung	18
40W Solarpanel + Halterung	18
9V/175Ah - 190 x 125 x 160 mm	22, 23
9V/210Ah - 190 x 125 x 160 mm	22
Abstand- Ösenisolator 17,5 cm	63
Abstand- Ösenisolator 40 cm	63
Abstand-Isolator 20 cm	62
Abstand-Isolator für Stacheldrahtzäune 30cm	63
Abstand-Isolator für Maschendraht 30cm	63
Abstand-Isolator Live Tip 16 cm für Metallpfähle	63
Abstand-Isolator Live Tip 26 cm	62
Abstand-Isolator Live Tip für Metallpfähle 26/M6	62
Abstand-Ring-Topisolator Doppel 80 cm	63
Abstand-Ringisolator XDI 10 cm	61, 62
Abstand-Ringisolator XDI 18 cm	62
Abstand-Ringisolator XDI 20 cm für Metallpfähle	62
Abstandsisolator 10 cm	62
Adapter MB/MBS serie	19
Adapter MBSi serie	17, 18
Aluminium Warnschild	40
Automatiktor, selbstschließend	66
B10 - exkl. 6x1,5V Batterien	25
B11	25
B100	20
B200	20
B300	20
B60 - 12V/0,6J	24
BA20	23
BA30	23
BA40	22
BA80	22
Batterie 6V 10Ah S40	32
Batterie für FoxlightS	32
Befestigungs-Splinte für Insultimber und Ecopfahl	60
Befestigungsring 40 / 60 mm	62
Blitzschutz	39
Breitband-Anschlusskabel	65
Breitband-Verbindungskabel	65
Breitbandverbinder	65
Cord-Spannset	59
Cord-Torset, dehnbar	67
Cordverbinder	65
Cordverbinder mit Flügelmutter	65
CTEK Ladegerät	32
Digitales Voltmessgerät	41
Draht- Clip für Isolierten Line Post	56, 81
Drahtdreher	76
Drahthaspel	77
Drahtlitze	49
Drahtverbinder Vidoflex	65
Duoapack Alkaline Batterie 2x 9V/175Ah - 190 x 125 x 160 mm	7
Duoapack TurboLine Breitband	7, 52
Duoapack TurboLine Cord	7, 51
Duoapack Vario Pfahl	7, 46
Duoapack Vidoflex 9 TurboLine Plus	7, 50
Eckisolator Extra Hochspannungs Leistung	58
Econohaspel 500 m	55
EconomyLine Cord ECO	51
Ecopfahl	43
Einschraubhilfe Basic	76
Elektrozaun Kit für Katzen	75
EquiFence	49
Erd- und Zuleitungskabel	35
Erd- und Zuleitungskabel XL	35
Erdbohrer 100 mm	77
Erdbohrer 75 mm	77
Erdstab	34
Erdung Zubehör	34, 35
Ersatz-Batterie 12V 7.2Ah für S100, S200, S400	27
Ersatz/Batterie 6V 10Ah für S40	27
EU Warnschild	40
EuroNetz für Geflügel	72
EuroNetz für Schafe	70, 71
EuroNetz für Wildschweine	73
EuroNetz für Ziegen	71
EuroNetz Geflügelnetz, orange 1.12/2-15/G-50 m	81
EuroNetz Hasen/Kaninchen/Hobby	71
EuroNetz Kombinetz	73
EuroNetz Reperatursatz	74
EuroNetz Tor für Elektrozaunnetze	71
EuroNetz Turbo-Elektrozaunnetze	73
EuroNetz Wolfsnetz	72
Farmer Zänge	76
Federstahlpfahl	45
Federstahlpfahl oval	45
Fehlersuchgerät	41
Fence Monitor Zaunüberwachung für i Series	12, 13
Fernbedienung für i Series	12, 13
Flood Gate Controller	39
FoxlightS	75, 81
Gallagher Isolierter Line Post	43, 81
Gallagher Isolierter Line Post Abstandshalter latte 0,95 m (10)	81
Gallagher Schrauben	76
Gallagher Solar Tragebox	36
Gallagher Zänge	76
Garten kit 50 cm 230V M35	5, 74
Garten kit 80 cm	5, 74
Gartenpfahl	47
Geflügel Kit B60	75
Glasfaserpfahl	47
H-Trap	79
Hammer	77
Haspel 200 m	55
Haspel 400 m	55
Hirsch Pfahl PVC	46
Hobbypfahl	46, 81
Horsefly Magnet	79
i Series Alarm System	38
i Series Fence Monitor Zaunüberwachung	37
i Series Fernbedienung	37, 41
i Series SMS Modul	38
i Series Umschaltstation	38
i Series Wan-Gateway	12, 13, 37
Insultimber (FSC®)	42, 81
Integrierten Blitzschutz	14
Isolierter Draht-/EquiFence-Spannset	64
Komforthaspel	55
Komforthaspel 1200 m mit Übersetzung	54

Komforthaspel 500 m	55
Komforthaspel 500 m mit Übersetzung	55
Kompressions Torgriff N	68
Kontroll- und Warnlampe	41
Krokodillenkleme	39
Kunststoff Wolfpfahl 1,50 m weiß (10)	4, 45
Kunststoffpfahl	4, 47, 81
Laderegler	33
LED - Leiste mit Performance - Anzeige	14
Line Post Hilfhülle für Ramme	77
Line Post Pfahldorn	77
Line Post Pfahlheber Adapter	78
M120	16
M1400	14
M160	16
M1800i	13
M2800i mit Zubehör	13
M2800i ohne Zubehör	13
M35	16
M350	15
M50	16
M5000i	12
M550	15
M650	15
M950	14
Marder Kit	5, 75
MB-Serie Batterie Backup-System	38
MB150	19
MB2800i / MB1800i + externe Anzeige	30
MB300	19
MBS1800i	17
MBS200	18
MBS2800i	17
MBS400	18
MBS800	18
Mehrdraht Ring-Top Pfahl	44
Mobiler Torgriff mit 2 Funktionen	68
Mobiler Weiderost / Viehgitter	66
Montagepfahl mit 3 Komforthaspel	54
Montagepfähle für Mobilzäune	55
MT-Trap	79
Multi-Leiter-Tor	67
Pigtail Pfahl	45
Porzellan Eckisolator	59
Porzellan Zug- Eckisolator	59
PowerLine Breitband	53
PowerLine Breitband-Isolator	61
PowerLine Cord	51
Powerpack Alkaline Batterie 9 Volt	32
Quattro Pfahl	45
Ramme	77
Ramme für Isolierten Line Post	77
Rasterspin kit (5)	47
Reiher-Set M10	75
Ring-Top Pfahl	45
Ringisolator Economy	57
Ringisolator Promopack	57
Ringisolator Standard	57
Ringisolator Super	58
Ringisolator Super in Eimerverpackung	57
Ringisolator XDI	56
Ringisolator XDI für Metallpfähle M6 x 23 cm	57
Rollen-Eckisolator	59, 60
Rollen-Eckisolator für Metallpfähle	60
Rotierender Spanner	64, 81
Runde Alkaline Batterie 6 Volt	32
Runde Verbindungsschraube	64
S10 mit Akku	28
S100 mit Akku	27
S12 mit Lithium Akku	4, 29
S16 mit Akku	28
S20 mit Akku und Fuß/Halterung	28
S200 mit Akku	26
S220 (B200+20W+Optima 2,7I)	21
S230 (B200+30W+Optima 3,7I)	21
S40 mit Akku	27
S400 mit Akku	26
S6 mit Lithium Akku	4, 29
SA200 (B200+6W Solar Assist)	20
Schlüsselanhänger Elektrozaun Tester	41
Schneckenzaun Set M10	75
Sicherheits-Box	36
SmartFence 2.0	74, 81
SMS Fernbedienung (GSM)	39
SMS Modul für i Series	12, 13
SMS Zaunalarm	39
Solar Assist kit	20
Solar Halterung	33
Solar Haustier Kit 80 cm S6	5, 74
Solarmodule	33
Solarmodulhalterung	33
Solarmodulhalterung B100/B200/B300	20
Solarstation MBS1800i	5, 17, 30
Solarstation MBS2800i	5, 17, 30
Solarstation MBS800	5, 18, 30
Spannbügel für Draht-/EquiFence-Spannsets	64
Spannbügel Standard	78
Spannbügel Super	78
Spannfeder-Torset	67
Spezial Stahldraht 2,5 mm - 25 kg - 625 m	81
Spezial Stahldraht mit Zink-Alu-Mag Langzeitschutz	48, 49
Stahlspannfeder	64
Ständer / Erdstab BA Serie	23
Starter Kit Garten 230V M10 Light	74
Steigbügelpfahl	46
Torgriff	68
Torgriff Soft Touch	68
Torgriff-Breitband-Verbinder	65
Torgriff-Isolator	69
Torrolle Breitband	67
Torrolle Cord	67
TurboLine Breitband	52
TurboLine Breitband - Clip für Line Post	60
TurboLine Breitband-Eckisolator	61
TurboLine Breitband-Isolator	61, 67
TurboLine Cord	51
TurboLine Kunststofflitze Blau	51
TurboLine Pferdezaun-Eckisolator	60
TurboLine Pferdezaun-Isolator	61
TurboStar Breitband	52
TurboStar EquiFence	49
Universal Einschraubhilfe Pro	76
Universal Pfahlheber	77
Universal-Isolator	64
Verbindungsschraube senkrecht	63

Verbindungsschraube senkrecht mit Flügelmutter (10)	81
Vidoflex 12 TurboLine Plus	50
Vidoflex 3 PowerLine	50
Vidoflex 6 PowerLine	50
Vidoflex 9 TurboLine Plus 200 m weiß	81
W-Isolator Standard	58
W-Isolator Super	58
Wartungsfrei	14
Weidetor mit Stromführung	66
Weidezaunakku 12 Volt LA	31
Weidezaunakku SLA 12 Volt	31
Wolfsnetz	72
Zaunkit für Katzen M10 230V	5
Zaunprüfer	41
Zaunschalter	39
Zeitgesteuerter automatischer Toröffner	68
Zugisolator S	59
Zugisolator S Verstärkt	59, 81
Zugisolator S Verstärkt inkl. Edelstahlendraht	59, 81
Zusatzisolator für Pos/Neg Zaun System	62

## Wäge- und EID-Systeme

SmartReader HR4	91
SmartReader HR5	91
TW-1 Wiegecomputer	90
TW-3 Wiegecomputer mit Datensammler	90
TWR-1 Wiegecomputer und EID Leser	90
TWR-5 Wiegecomputer und EID Leser	90
Wiegecomputer WO	89
Wiegestangen Set 1500kg - 580mm	91
Wiegestangen Set 2500kg - 1000mm	91
Wiegestangen Set 2500kg - 600mm	91
Wiegestangen Set 5000kg - 1000mm	91

## Birth Alarm

Birth Alarm Advanced	92
Birth Alarm Classic 433MHz	93
Birth Alarm Classic Komplettsystem	93
Birth Alarm Lite 2.0	93
Birth Alarm Mobile + WiFi Kamera	93
Birth Alarm Mobile Komplettsystem	93
Birth Alarm Premium	93
exkl. Mobiltelefon/SIM-Karte	93
PoE-Kamera	93
Wifi-Kamera	93



## WIR HALTEN SIE ONLINE AUF DEM LAUFENDEN!

### BESTELLEN SIE JETZT ONLINE

Über unsere Website ist die Bestellung Ihrer Produkte ganz einfach. Hier finden Sie unser gesamtes Sortiment. Wissen Sie nicht genau, welche Produkte Sie für Ihren Zaun benötigen? Wir beraten Sie gern individuell.

[www.gallagher.eu](http://www.gallagher.eu)

### FOLGEN SIE UNS JETZT AUCH AUF FACEBOOK

Auf Facebook erscheinen regelmäßig unsere Kampagnen und Werbeaktionen sowie Informationen über unsere Messeteilnahme beziehungsweise Geschichten mit Fotos von den Gallagher-Nutzern. Wollen Sie nichts verpassen? Dann folgen Sie uns auf:

[www.facebook.com/GallagherSchweiz](https://www.facebook.com/GallagherSchweiz)

### ABONNIEREN SIE UNSEREN

**YOUTUBE-KANAL** Entdecken Sie, wie ein Gallagher-Zaun überprüft beziehungsweise ein Weidezaungerät installiert wird. Hier finden Sie auch alle Informationen über unsere neuesten Produkte. Alles ganz einfach in kurzen Videos erklärt. Melden Sie sich schnell an und bleiben Sie auf dem Laufenden!

[www.youtube.com/GallagherEuropeBV](https://www.youtube.com/GallagherEuropeBV)

Ihre Gallagher-Verkaufsstelle:

**grischa silva**  Holz Lenn Legno

• Zaunbau • Zaunfabrikation • Gartenhäuser      Telefon: 081 322 60 05  
[www.grischa-silva.ch](http://www.grischa-silva.ch)    [mail@grischa-silva.ch](mailto:mail@grischa-silva.ch)    Waldau 34 - 7302 Landquart

**Wichtig! Alle Werbeartikel sind lieferbar, so lange der Vorrat reicht.**

Produkt- und Farbänderungen sowie zwischenzeitliche Sortimentsänderungen vorbehalten. Gallagher Europe B.V. behält sich das Recht vor, die Preise jederzeit zu ändern. Verkaufspreise in sFr einschließlich MwSt.



8 713235 029389